

Instructions of König RScam application

Features

- Live audio/video streaming of up to 16 channels
- Remote Search and Playback
- Local Playback
- PTZ function
- Snapshot and Video capture
- Multiple devices supported

Table of Contents

1. Features.....	1
2. Getting Started.....	2
3. Add or delete a device	4
4. Live View	6
5. Remote Playback	8
6. Recording streaming video.....	12
7. Video snapshot	18
8. Change Mode.....	19
9. PTZ control.....	21


Getting Started

To use the König RScam application your DVR must be connected to the internet.

- 1) Download the free König RScam application from Google Play or Apple App Store and install the application on your mobile device.


- 2) Open the application to set-up the live view of the DVR with mobile device. After displaying the opening screen the application will proceed to the main menu.



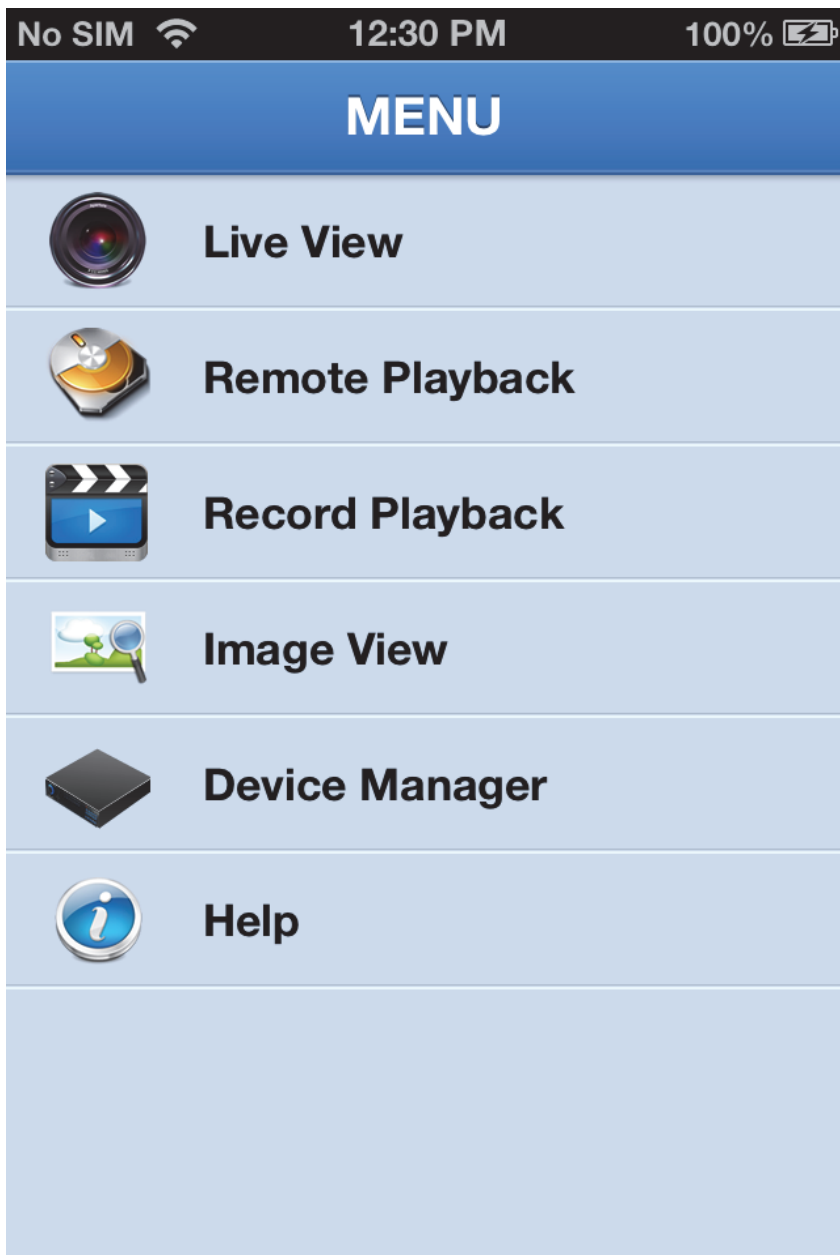


Add or delete a device


Device manager allows you to add or delete a device, and also modify device properties. Tap “Device Manager” in Menu to open the Device Manager



To add a new device, click the “+/add” button at the top right. You can then input the device name, login type (default: device ID), port (default 9000), username, password, etc.

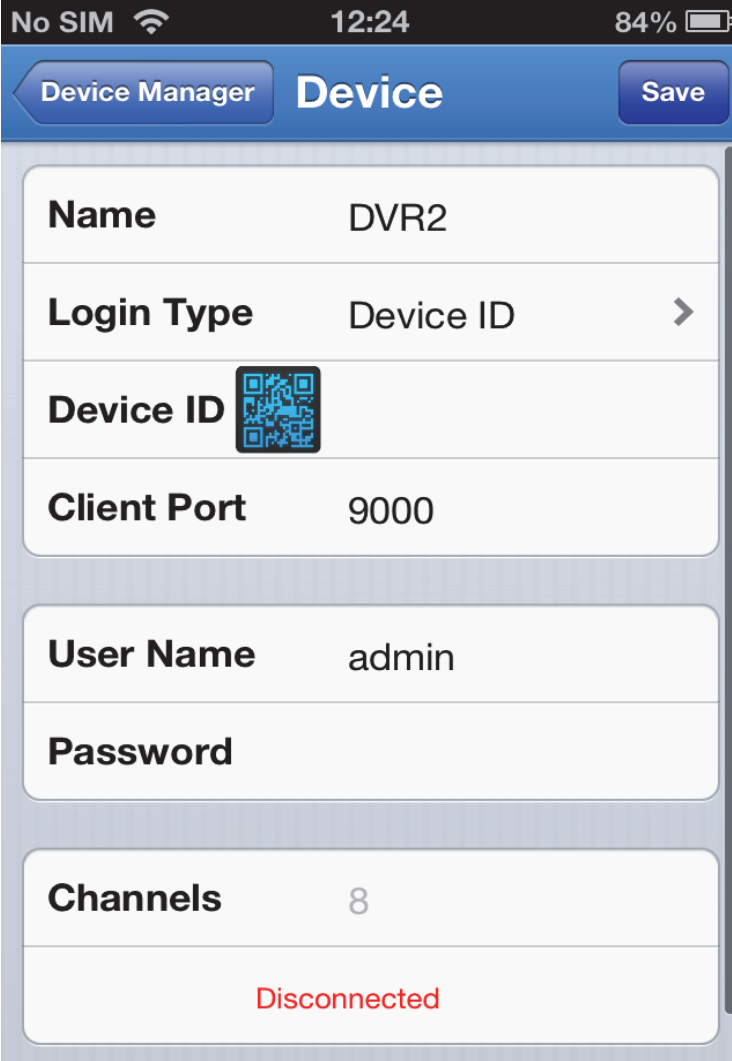

The screenshot shows the 'Device Manager' app interface. At the top, the status bar displays 'No SIM', signal strength, Wi-Fi, time '12:24', and battery '84%'. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a light gray form with several fields: 'Name' (DVR2), 'Login Type' (Device ID with a right arrow), 'Device ID' (with a QR code icon), 'Client Port' (9000), 'User Name' (admin), 'Password' (empty), and 'Channels' (8). At the bottom, a red 'Disconnected' status is shown.

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8
Disconnected	

Tap the QR code icon to open the QR code scanner and to scan the QR code of the DVR (the QR code is located on the top of the DVR). If it's not possible to scan the QR code, then input the QR code number as shown on the QR code sticker.


Tap SAVE to save your settings. The application will show: "connecting".

After saving your settings, the application will proceed to Live View

(To delete a device from the list: For Apple, swipe the device name you want to delete, then tap the delete button next to the device name; for Android, long press and select confirm to delete)

Live View

Tapping Live View on the Main Menu will bring up the Live interface, which provides streaming video, recording, snapshot and PTZ, etc.

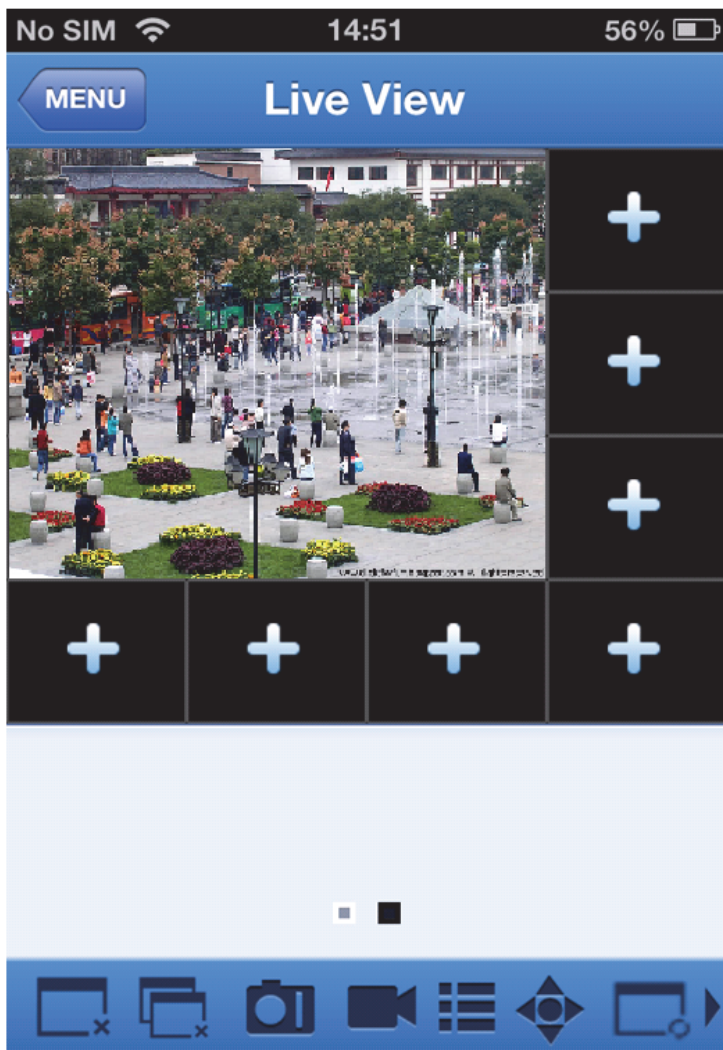

Remote Playback

Tapping Remote Playback on the Main Menu will display the playback entry. You will be able to play one channel of a remote device in 2 steps.




Select channel

Type

1. Select a channel

Tap the “Select channel” button to open the device list (see below), then select one device channel from the list.

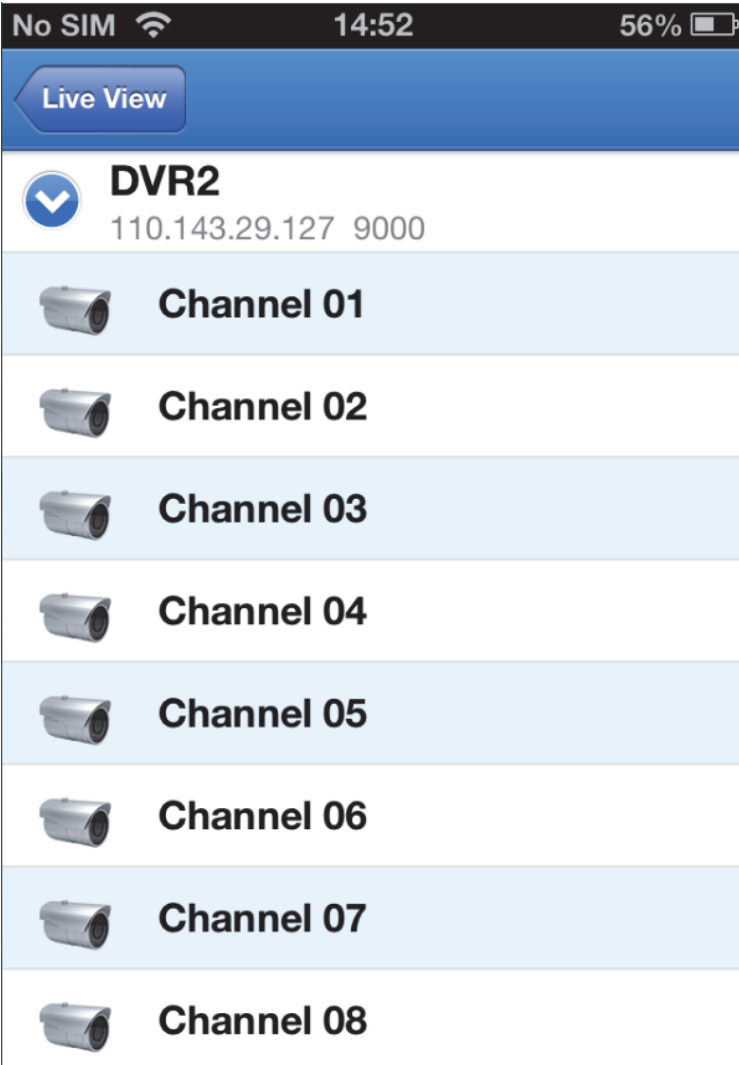

2. Select date

When you have selected a channel, all the dates with a record will be marked with a dot.



Select channel

Type


3. Simply tap the date to playback that day's record.




Explanation of the buttons:

	pause
	play
	stop
	slow play
	forward
	frame by frame
	snapshot
	recording
	mute
	timeline zoom out
	timeline zoom in

Recording streaming video

You can record while streaming a live video. Tap  and then tap the channel label on the bottom panel to start recording.

Once you start recording, the application will keep recording on the Live View screen, and can only record the channels which are being viewed. Recording will stop if you close the channel or leave the Live View screen.

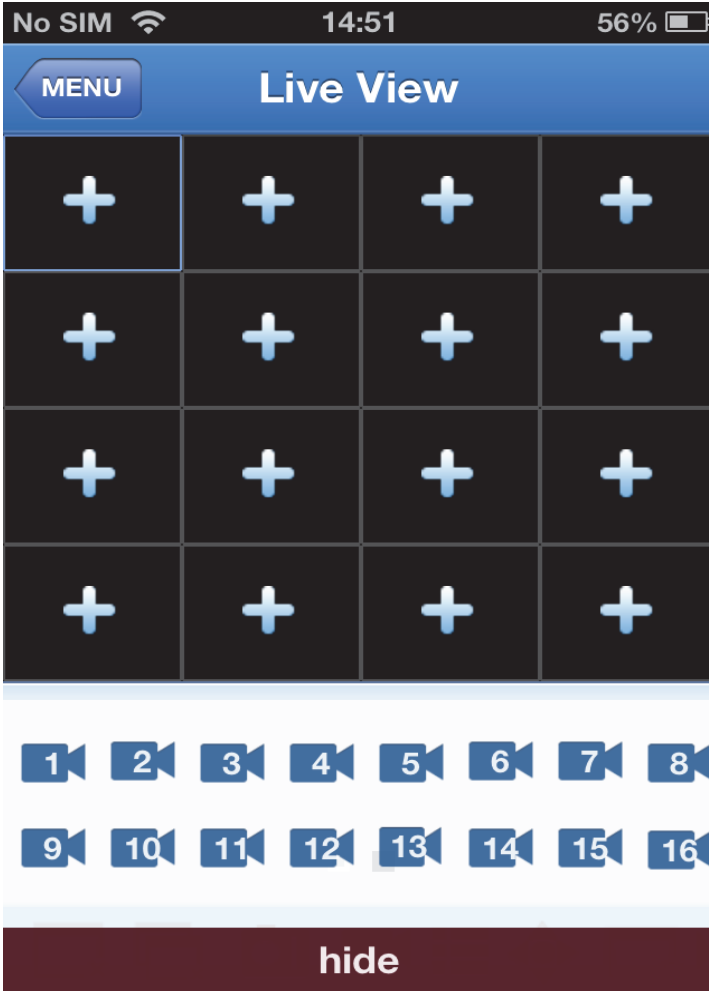

Choose the device you want to play back from the list.



13:58



[← MENU](#) **Record Playback**



DVR2

Address : 125.89.62.181

Choose the channel you want to play back.



14:00



[Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2




2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2







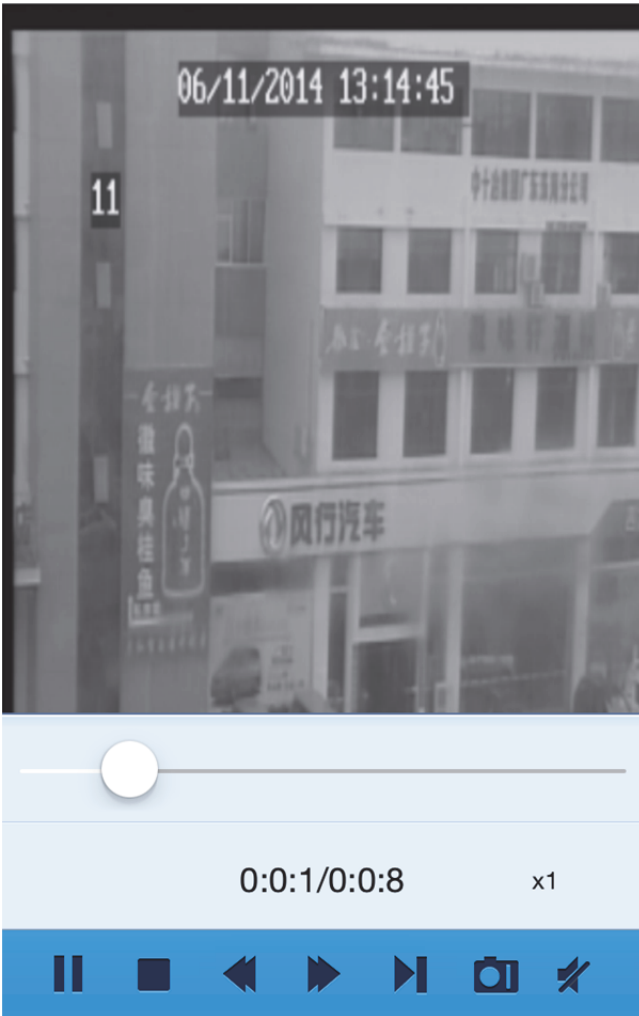

Go to the Record Playback screen.

●●●● ● Wi-Fi 14:02 Bluetooth 100% 🔋

< File List




Explanation of the buttons:

	pause
	play
	stop
	slow play
	forward
	frame by frame
	snapshot
	mute

Video snapshot


When viewing live, tapping  will display 5 labels on the bottom panel. You can then take snapshots by tapping the labels.

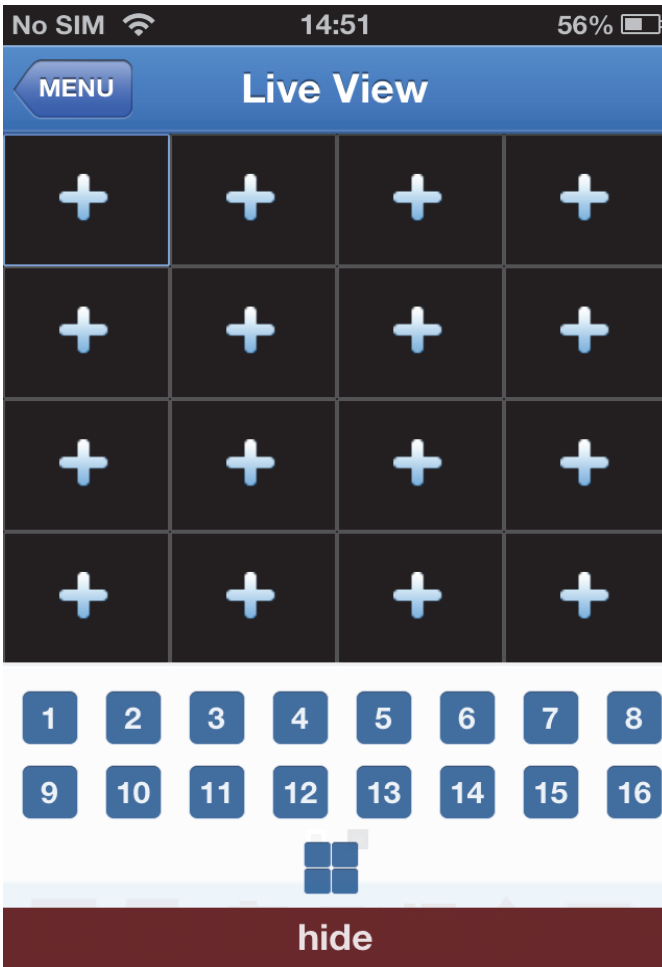


Change Mode


Live display mode displays as a default the selected channel of the device.

By tapping  you can change to a different display mode

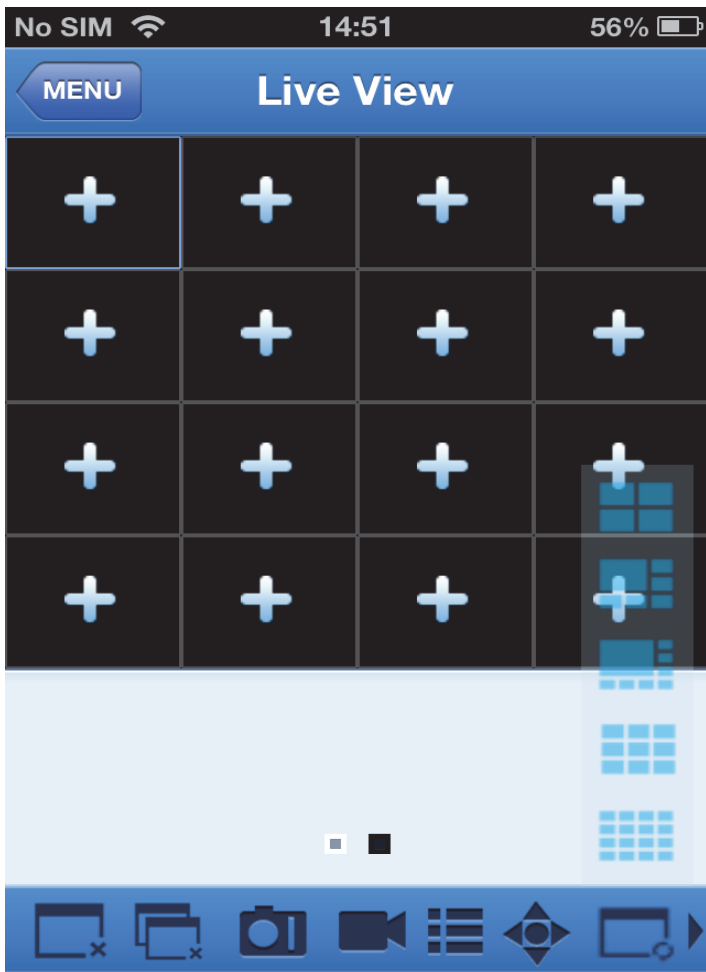

PTZ control

PTZ is Pan-Tilt-Zoom and reflects the movement options of the camera. Tap  to open PTZ mode; this will bring up PTZ control buttons at the bottom of the Live View page.

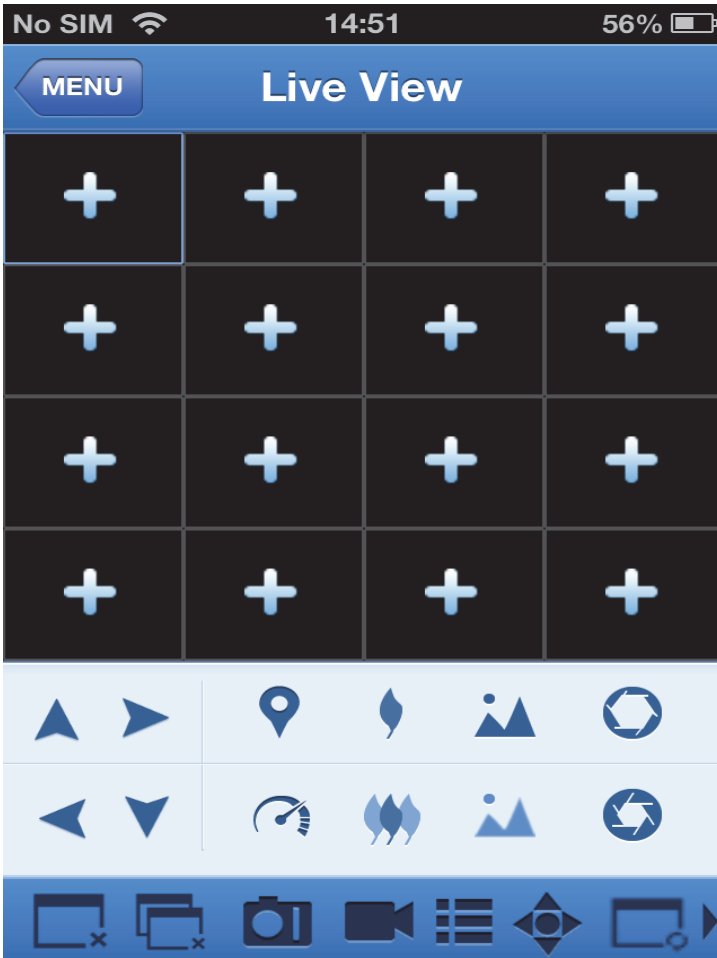

You need to maximize a camera window and open PTZ mode to control the camera. Tap the arrows on the side of the camera window to control side-to-side or up-and-down movements of the camera. Other control buttons include: Zoom, Focus, Iris, PTZ speed and Preset, as shown in the following figure.



Anleitung für die König RScam App

Funktionen

- Live-Audio/Video-Streaming von bis zu 16 Kanälen
- Ferngesteuerte Suche und Wiedergabe
- Lokale Wiedergabe
- PTZ-Funktion
- Schnappschuss und Videoaufnahme
- Unterstützt mehrere Geräte

Inhaltsverzeichnis


1. Funktionen	23
2. Erste Schritte	24
3. Hinzufügen oder Löschen eines Geräts	26
4. Live View (Live-Ansicht)	28
5. Remote Playback (Ferngesteuerte Wiedergabe).....	30
6. Aufnahme eines Streams	34
7. Video-Schnappschuss	40
8. Modus ändern	42
9. PTZ-Steuerung.....	43

Erste Schritte

Für die Verwendung der König RScam App benötigt Ihr DVR eine Verbindung zum Internet.


- 1) Laden Sie die kostenlose König RScam App von Google Play oder aus dem Apple App Store herunter und installieren Sie die App auf Ihrem mobilen Gerät.
- 2) Öffnen Sie die App, um die Live-Ansicht des DVR über das mobile Gerät einzurichten. Nachdem der Eröffnungsbildschirm zu sehen war, zeigt die App das Hauptmenü an.



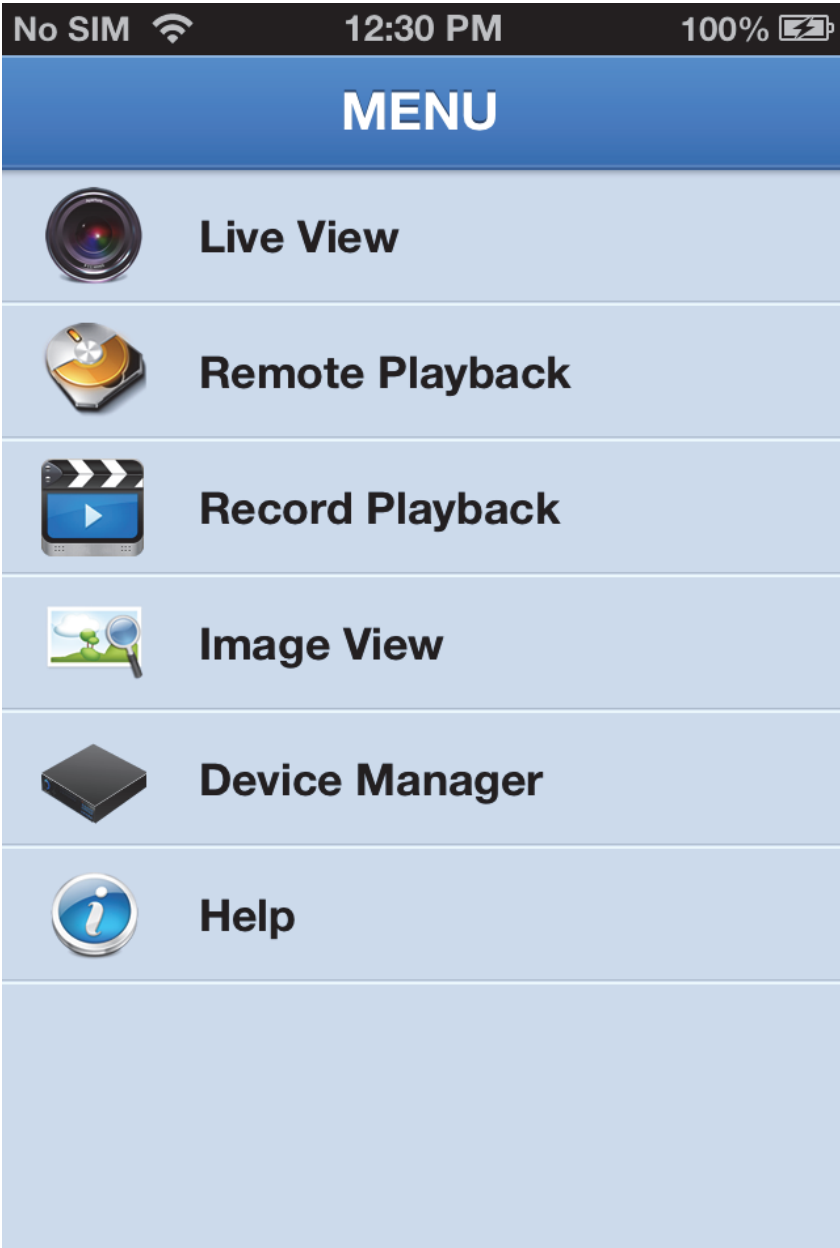

Hinzufügen oder Löschen eines Geräts

Über die Geräteverwaltung können Sie Geräte hinzufügen oder löschen sowie Geräteeigenschaften ändern. Drücken Sie im Menü auf „Device Manager“ (Geräteverwaltung), um die Geräteverwaltung zu öffnen

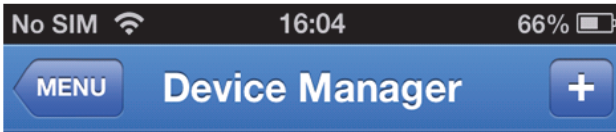

Um ein neues Gerät hinzuzufügen, drücken Sie das Symbol „+/add“ (hinzufügen) oben rechts. Daraufhin können Sie u.a. den Gerätenamen, Login (Standard: Geräte-ID), Port (Standard: 9000), Benutzernamen und das Passwort eingeben.

The screenshot shows the 'Device Manager' app interface. At the top, there is a status bar with 'No SIM', signal strength, time '12:24', and battery '84%'. Below the status bar is a blue header with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a light gray box with rounded corners, containing several rows of configuration fields:

- Name:** DVR2
- Login Type:** Device ID (with a right-pointing arrow)
- Device ID:** A QR code
- Client Port:** 9000
- User Name:** admin
- Password:** (empty field)
- Channels:** 8

At the bottom of the configuration area, the text 'Disconnected' is displayed in red.


Drücken Sie das QR-Code-Symbol, um den QR-Code-Scanner zu öffnen und damit den QR-Code des DVR zu scannen (der QR-Code befindet sich auf der Oberseite des DVR). Wenn der QR-Code nicht gescannt werden kann, dann geben Sie die QR-Code-Nummer wie auf dem QR-Code-Aufkleber gezeigt ein.

Drücken Sie auf SAVE (Speichern), um Ihre Einstellungen zu speichern. Die App zeigt nun „connecting“ (verbinden). Nach dem Speichern geht die App in die Live View (Live-Ansicht) über

(Zum Löschen eines Gerätes aus der Liste: Bei Geräten von Apple streichen Sie über den zu löschenden Gerätenamen und drücken dann neben dem Gerätenamen auf Löschen. Bei Geräten von Android halten Sie den Gerätenamen gedrückt und bestätigen dann das Löschen)

Live View (Live-Ansicht)

Durch Drücken auf Live-View (Live-Ansicht) im Hauptmenü öffnet sich die Live-Schnittstelle, welche Video-Streaming, Aufnahmen, Schnappschüsse, PTZ und mehr ermöglicht.

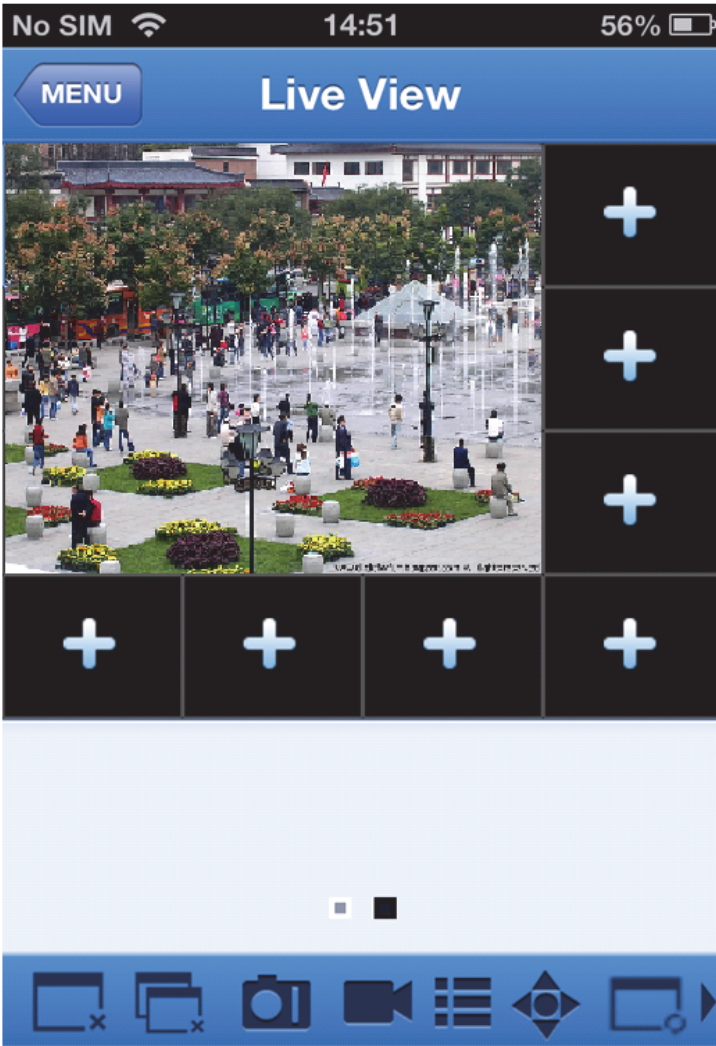


Remote Playback (Ferngesteuerte Wiedergabe)

Über den Punkt Remote Playback (Ferngesteuerte Wiedergabe) im Hauptmenü werden die Wiedergabeeinträge angezeigt. In 2 Schritten können Sie einen Kanal eines Geräts ferngesteuert abspielen.



1. Kanalauswahl

Drücken Sie auf die Schaltfläche „Select Channel“ (Kanalauswahl), um die Geräteliste wie unten gezeigt zu öffnen. Wählen Sie dann den Kanal eines Gerätes aus der Liste aus.

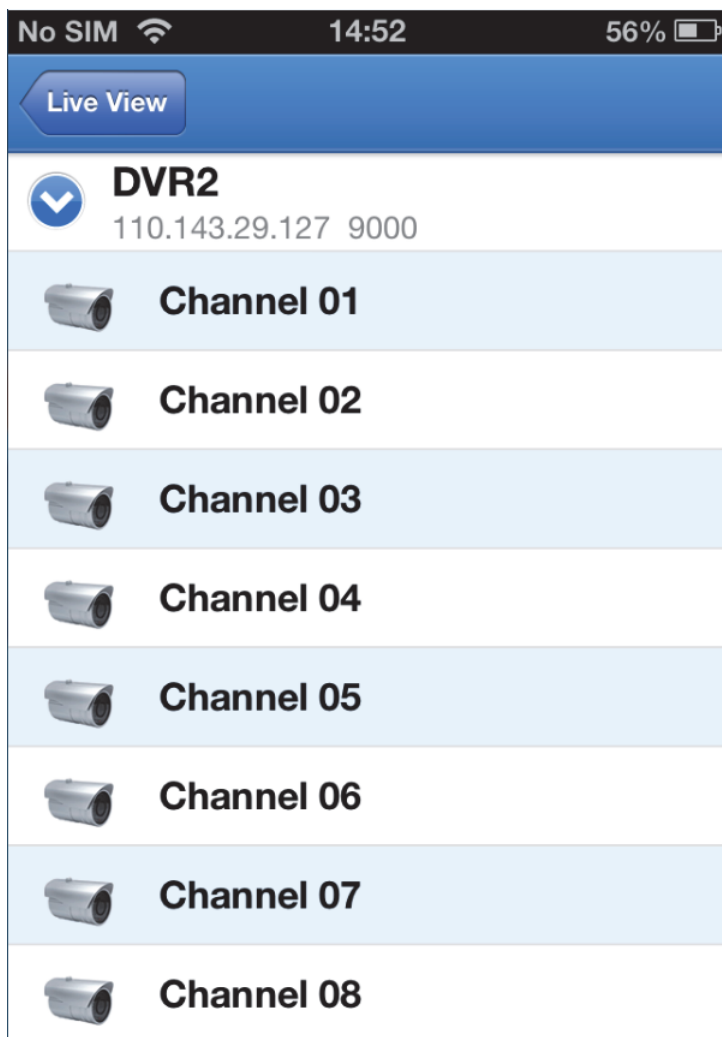

2. Datumsauswahl

Sobald Sie den Kanal ausgewählt haben, werden alle Tage mit vorhandener Aufnahme durch einen Punkt gekennzeichnet.



Select channel

Type

3. Tippen Sie einfach auf das Datum, um die Aufnahme dieses Tages abzuspielen.



10:55




< Back



Erklärung der Tasten:

	Pause
	Wiedergabe
	Anhalten
	Langsame Wiedergabe
	Vorspulen
	Bild für Bild
	Schnappschuss
	Aufnahme
	Stummschaltung
	Zeitleiste verkleinern
	Zeitlinie vergrößern

Aufnahme eines Streams

Sie können die Wiedergabe während einer Live-Ansicht aufnehmen. Tippen Sie auf  und dann auf den Kanalnamen am unteren Rand, um die Aufnahme zu starten.

Nach dem Start der Aufnahme wird diese auf der Live-Seite fortgesetzt und kann dabei nur die Kanäle aufnehmen, die Sie gerade sehen. Die Aufnahme wird beendet, wenn Sie das Programm schließen oder die Live-Ansicht verlassen.



Drücken Sie „Record Playback“ (Wiedergabe der Aufnahme) im Hauptmenü, um die aufgenommene Wiedergabe anzusehen.



13:58



[< MENU](#) Record Playback



DVR2

Address : 125.89.62.181

Wählen Sie das Gerät aus, welches Sie in der Liste wiedergeben möchten.



13:58



[← MENU](#) **Record Playback**



DVR2

Address : 125.89.62.181

Wählen Sie den Kanal, den Sie wiedergeben möchten.



14:00



[Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Gehen Sie zum Bildschirm „Record Playback“ (Wiedergabe der Aufzeichnung).



14:02




< File List

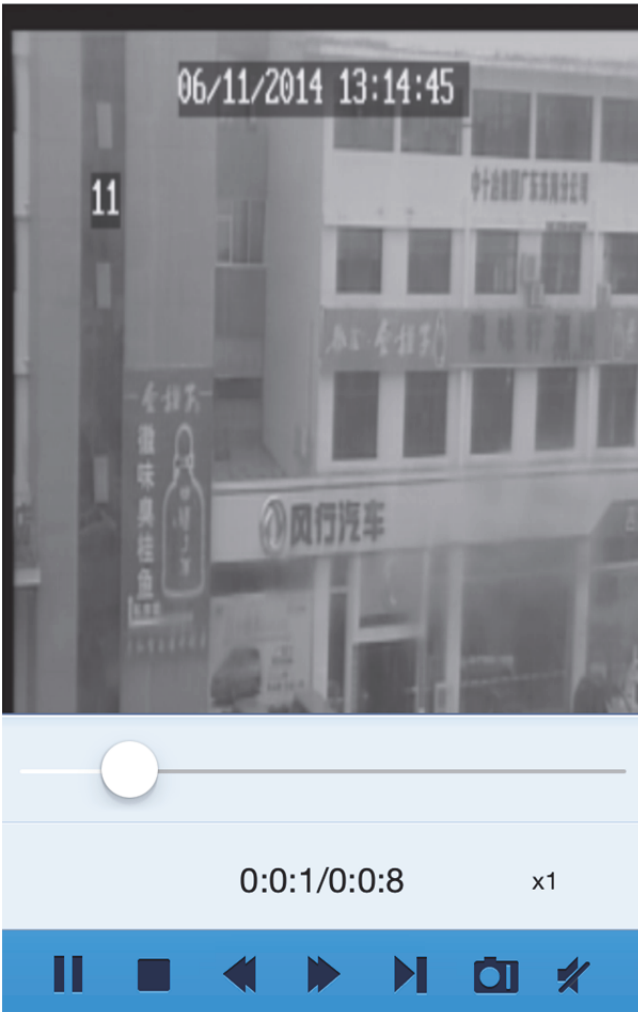


Erklärung der Tasten:

	Pause
	Wiedergabe
	Anhalten
	Langsame Wiedergabe
	Vorspulen
	Bild für Bild
	Schnappschuss
	Stummschaltung


Video-Schnappschuss


Drücken Sie während der Live-Ansicht auf  , um bis 5 Label am unteren Rand anzeigen zu lassen. Durch Drücken der Label können Sie nun Schnappschüsse machen. You can then take snapshots by tapping the labels.

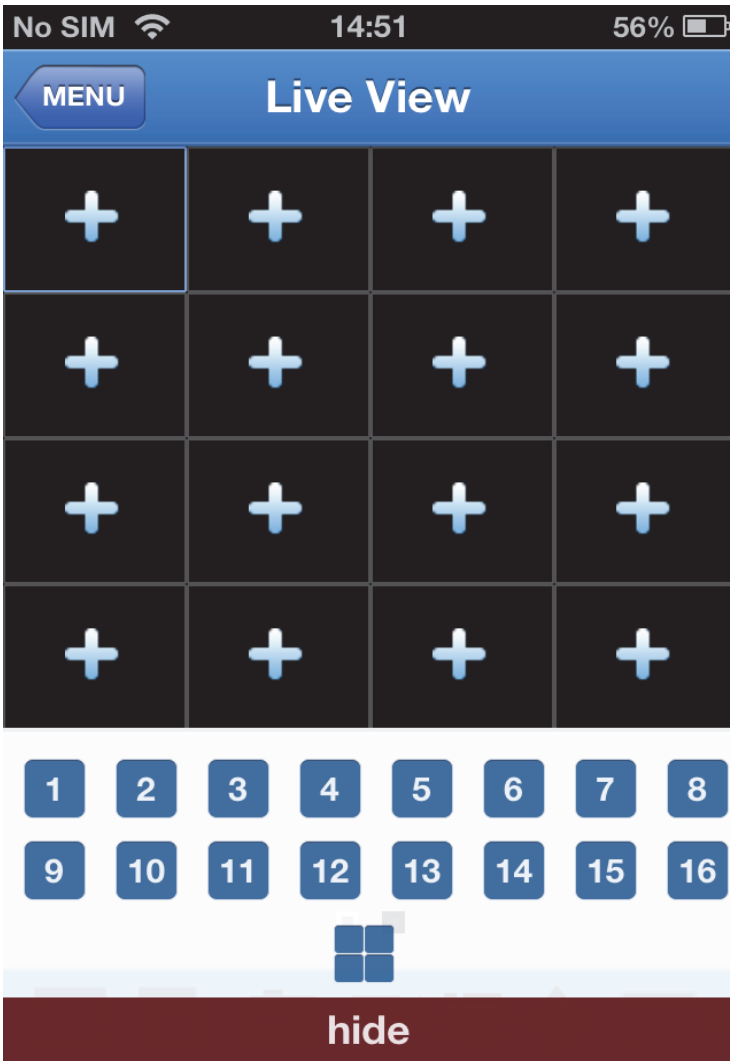


Modus ändern


Der Live-Anzeigemodus ist standardmäßig der ausgewählte Kanal des Geräts.

Über  können Sie in einen anderen Anzeigemodus wechseln

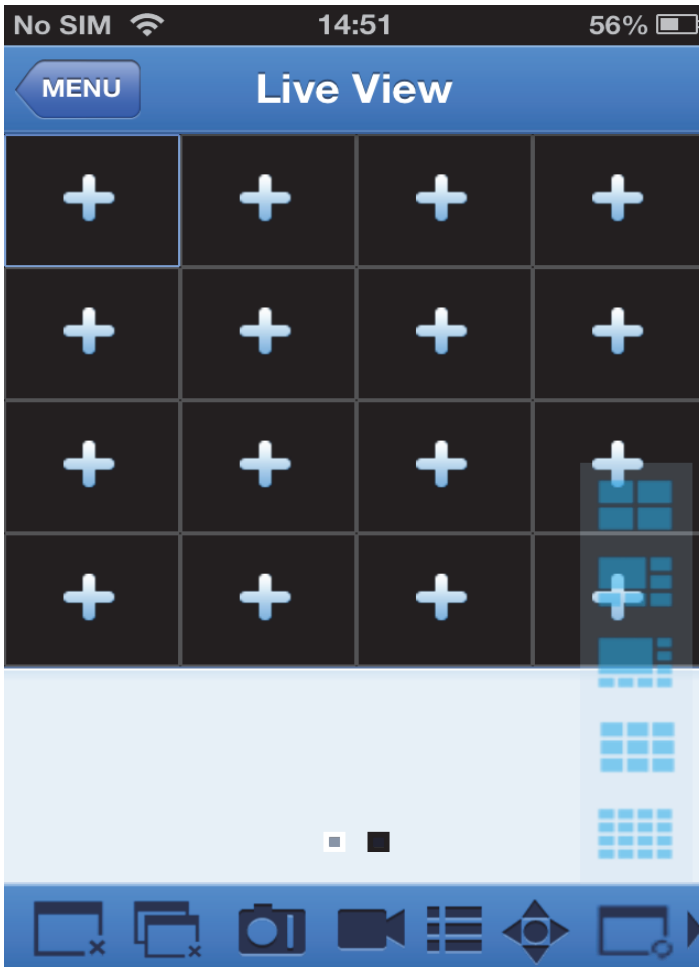

PTZ-Steuerung

PTZ steht für Pan-Tilt-Zoom und zeigt die Bewegungsoptionen der Kamera an. Tippen Sie auf , um den PTZ-Modus zu öffnen. Daraufhin öffnen sich Schaltflächen zur PTZ-Steuerung am unteren Rand der Live-Ansicht.

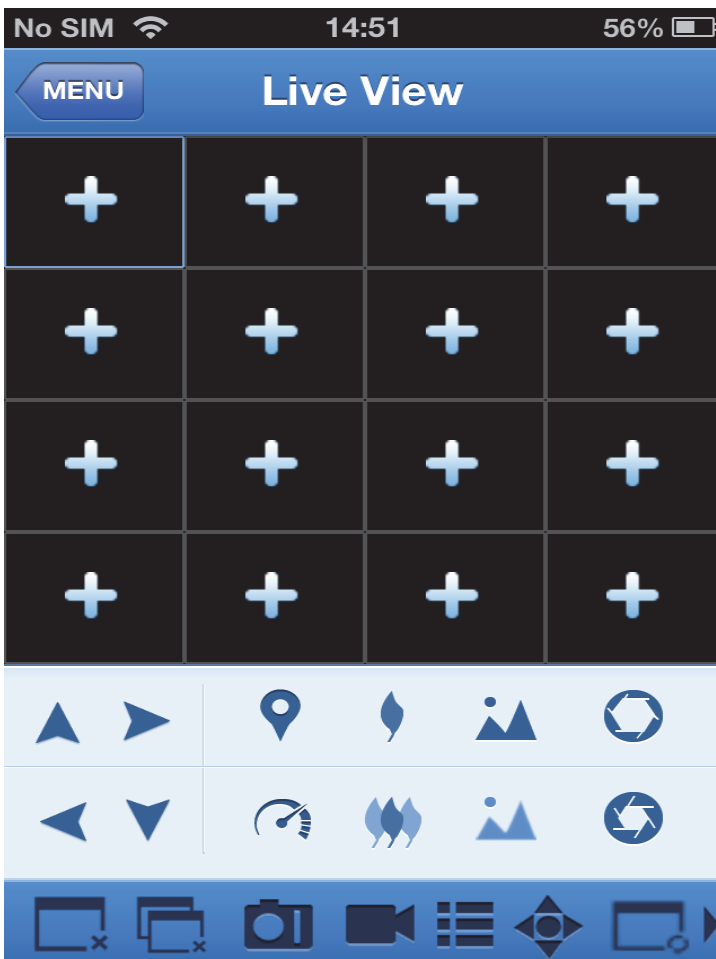

Zur Steuerung der Kamera müssen Sie ein Kamerafenster maximieren und den PTZ-Modus öffnen. Die Pfeiltasten auf der Seite des Kamerafensters steuern die horizontalen und vertikalen Bewegungen der Kamera. Weitere Steuertasten: Zoom, Fokussierung, Blende, PTZ-Geschwindigkeit und Voreinstellungen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

-  Vergrößern
-  Verkleinern
-  Fokus scharf stellen
-  Fokus unscharf stellen
-  Blende vergrößern
-  Blende verkleinern
-  Voreinstellungen
-  PTZ-Geschwindigkeit

Mode d'emploi de l'application König RScam

Fonctions

- Diffusion audio/vidéo en temps réel jusqu'à 16 canaux
 - Recherche et reproduction à distance
 - Reproduction locale
 - Fonction VPIZ
 - Prise d'instantané et reprise vidéo
 - Plusieurs dispositifs pris en charge
-

Table des matières


1. Fonctions	45
2. Avant de démarrer	46
3. Ajouter et supprimer un dispositif	48
4. Live view (Affichage des vues en direct)	50
5. Remote Playback (Reproduction à distance)	52
6. Enregistrement de la diffusion	56
7. Prise d'un instantané	62
8. Changer de mode	64
9. Commande VPIZ	65

Avant de démarrer

Pour utiliser l'application König RScam, votre enregistreur vidéo numérique doit posséder une connexion à Internet.

- 1) Téléchargez l'application gratuite König RScam depuis les boutiques d'application « Google Play » ou « Apple Store » et installez-la sur votre dispositif mobile.
- 2) Lancez l'application pour configurer l'affichage des vues en direct de l'enregistreur vidéo numérique avec le dispositif mobile. Une fois l'écran d'accueil affiché, le menu principal de l'application apparaît.



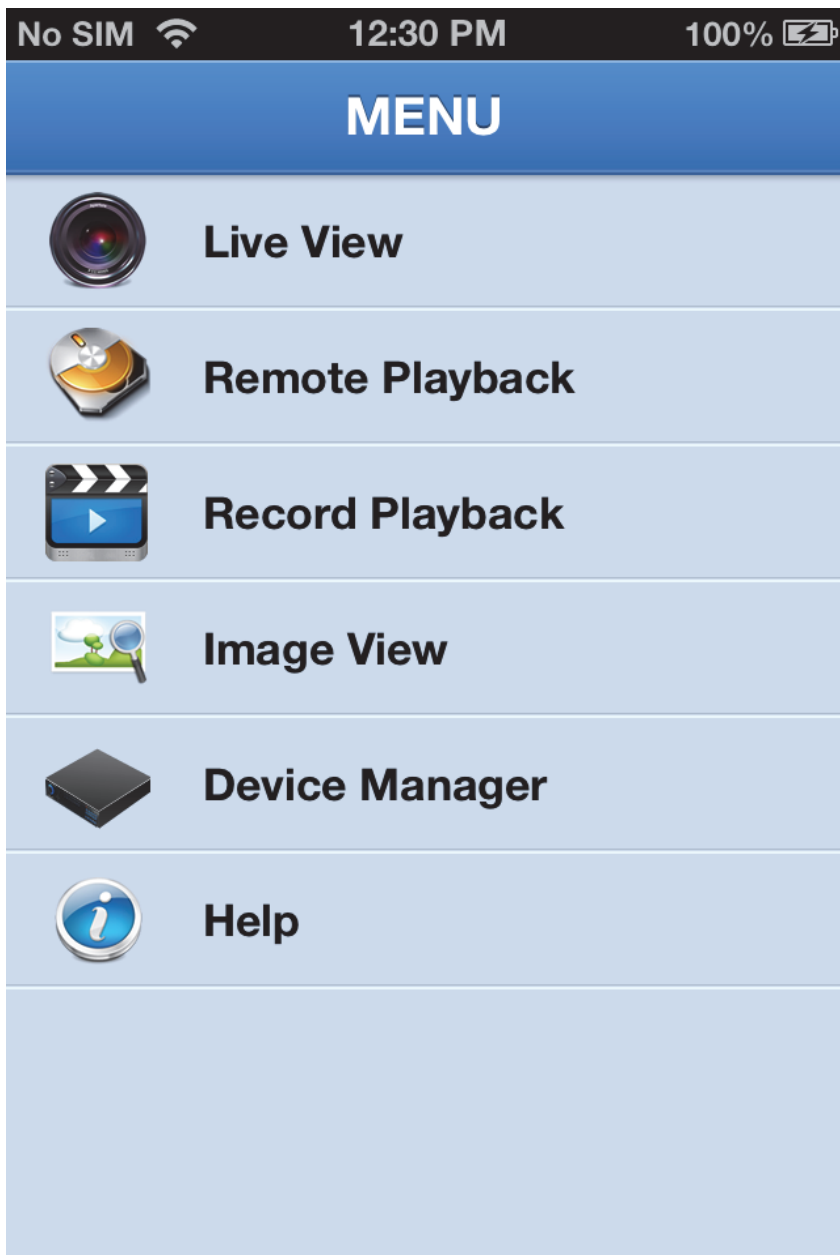


Ajouter et supprimer un dispositif


Le gestionnaire de dispositif vous permet d'ajouter ou de supprimer un dispositif, ou encore de modifier les propriétés d'un dispositif. Tapez sur « Device Manager » (Gestionnaire de dispositif) dans le menu pour ouvrir le gestionnaire de dispositif



Pour ajouter un nouveau dispositif, cliquez sur le bouton « +/add » (+/ajouter) dans le coin supérieur droit, vous pouvez ensuite saisir le nom du dispositif, le type d'identification (par défaut : l'identifiant du dispositif), le port (par défaut 9000), le nom de l'utilisateur et le mot de passe, etc.

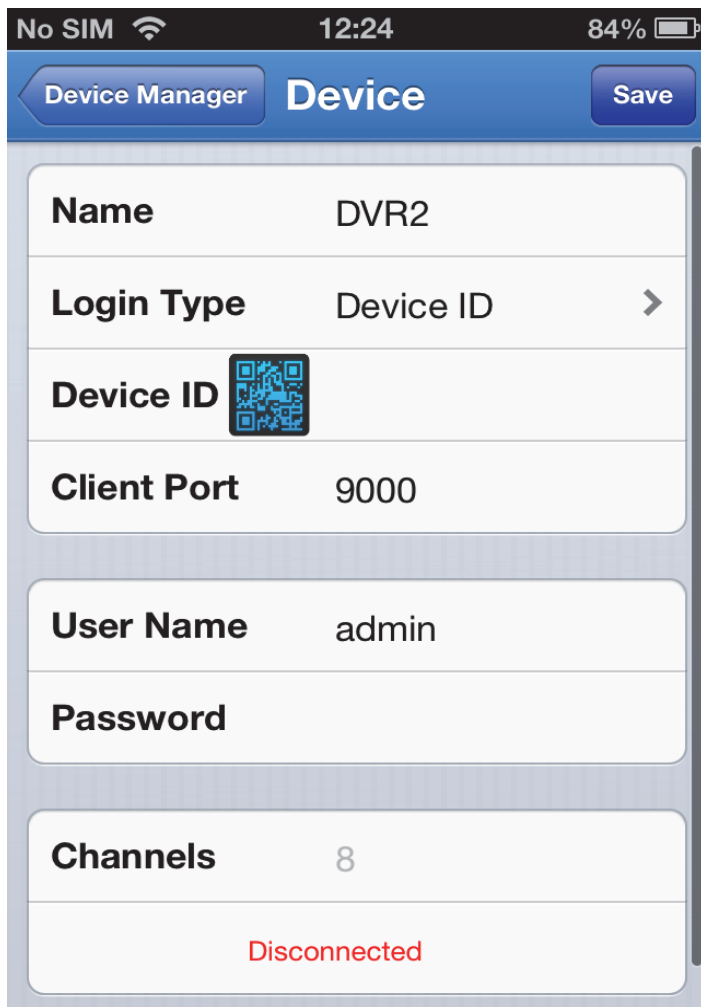

The screenshot shows the 'Device Manager' interface on a mobile device. The status bar at the top indicates 'No SIM', signal strength, time '12:24', and battery level '84%'. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a list of fields for configuring a device:

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

At the bottom of the screen, the status 'Disconnected' is displayed in red text.

Tapez sur l'icône du code QR pour ouvrir le lecteur de code et le numériser (le code QR est situé au sommet de l'enregistreur vidéo numérique). S'il n'est pas possible de numériser le code QR, saisissez alors le numéro de code indiqué sur l'autocollant du code QR.


Tapez « SAVE » (Sauvegarder) pour enregistrer vos paramètres. L'application affiche « connecting » (connexion).

Une fois la sauvegarde effectuée, accédez à « Live view » (Affichage des vues en direct)

(Pour supprimer un dispositif de la liste : Avec un dispositif mobile Apple, balayez le dispositif à supprimer de la liste, puis tapez sur le bouton de suppression à côté de son nom. Avec un dispositif mobile Android, appuyez longuement sur le nom du dispositif à supprimer et confirmez la suppression)

Live view (Affichage des vues en direct)

Tapez sur « Live View » (Affichage des vues en direct) dans le menu principal pour accéder à l'interface des vues en direct où vous pouvez diffuser, enregistrer une vidéo, utiliser les fonctions de zoom (VPIZ), prendre des instantanés, etc.

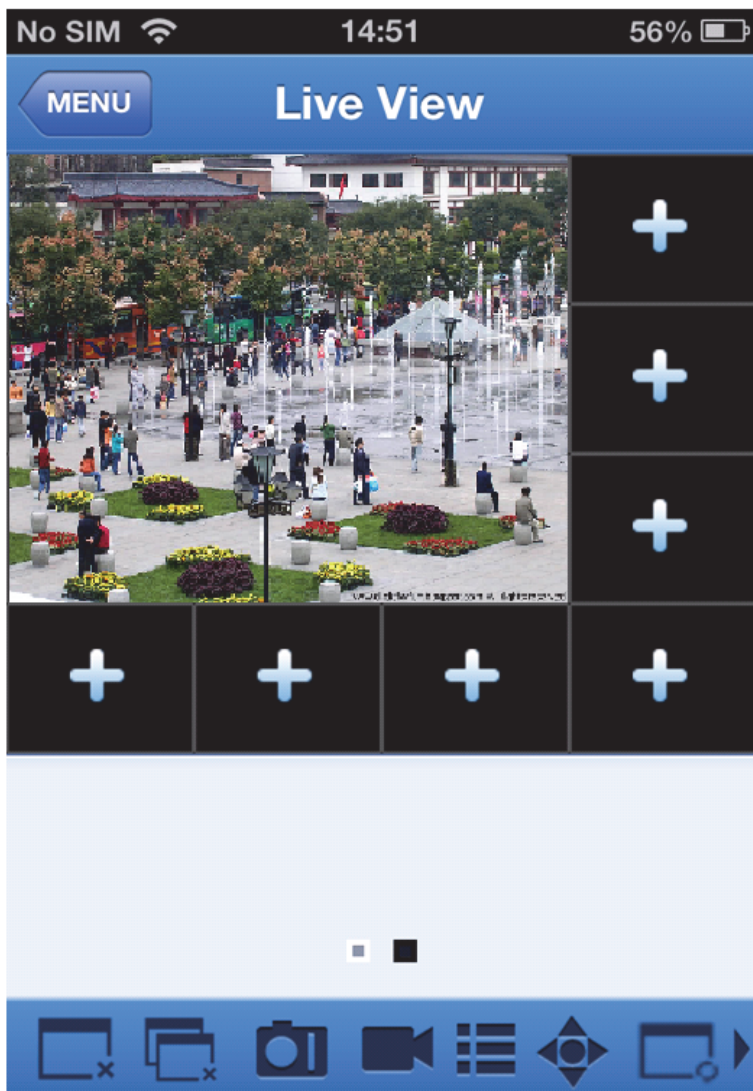

Remote Playback (Reproduction à distance)

Tapez sur « Remote Playback » (Reproduction à distance) dans le menu principal pour accéder à la reproduction. Vous accédez à la reproduction d'un canal d'un dispositif distant en deux étapes.




Select channel

Type

1. Choisir un canal

Tapez sur le bouton « Select channel » (Choix d'un canal) pour ouvrir la liste des dispositifs comme illustré ci-dessous, puis sélectionnez un canal dans la liste des canaux du dispositif.

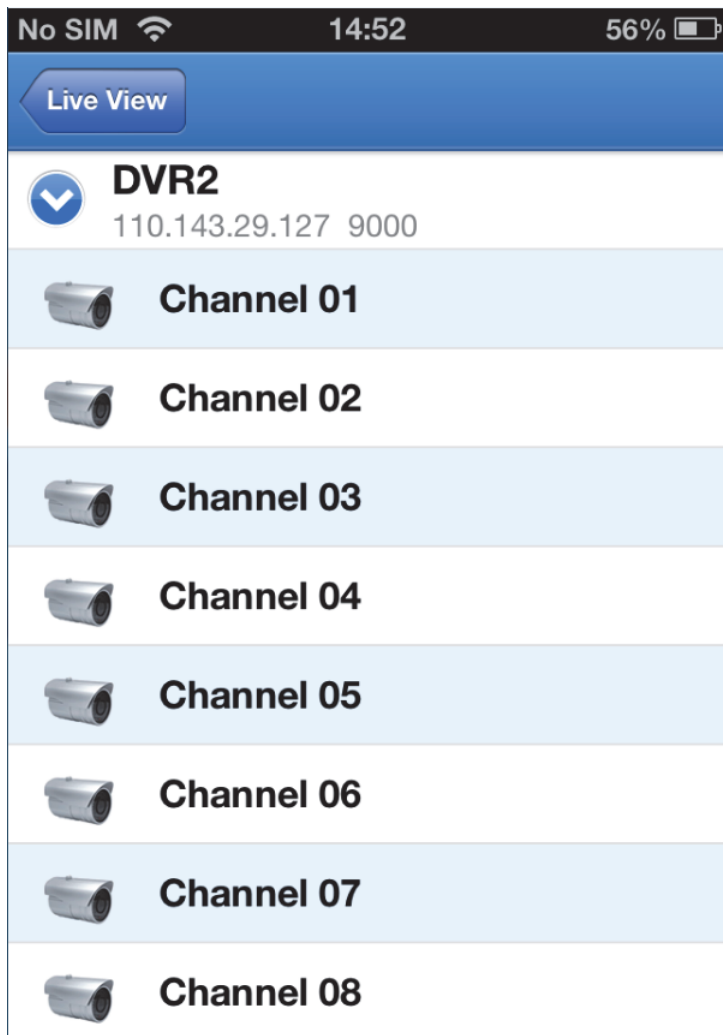

2. Choisir une date

Une fois le canal sélectionné, toutes les dates d'enregistrement seront signalées par un point.









Select channel

Type


3. Tapez simplement sur la date pour reproduire l'enregistrement du jour.




Description des boutons :

	mettre en pause
	mettre en lecture
	stopper la lecture
	ralentir la lecture
	avance rapide
	image par image
	prise d'un instantané
	Enregistrer
	couper le son
	réduire l'échelle de temps
	agrandir l'échelle de temps

Enregistrement de la diffusion

Lors de la reproduction en direct, il est possible d'enregistrer une vidéo. Tapez sur  puis sur le numéro du canal au bas du panneau pour démarrer l'enregistrement.

Il continuera d'enregistrer la page en direct après le début de l'enregistrement, et ne pourra enregistrer que les canaux actifs. L'enregistrement s'arrête si vous changez de canal ou quittez la page de la vue en direct.

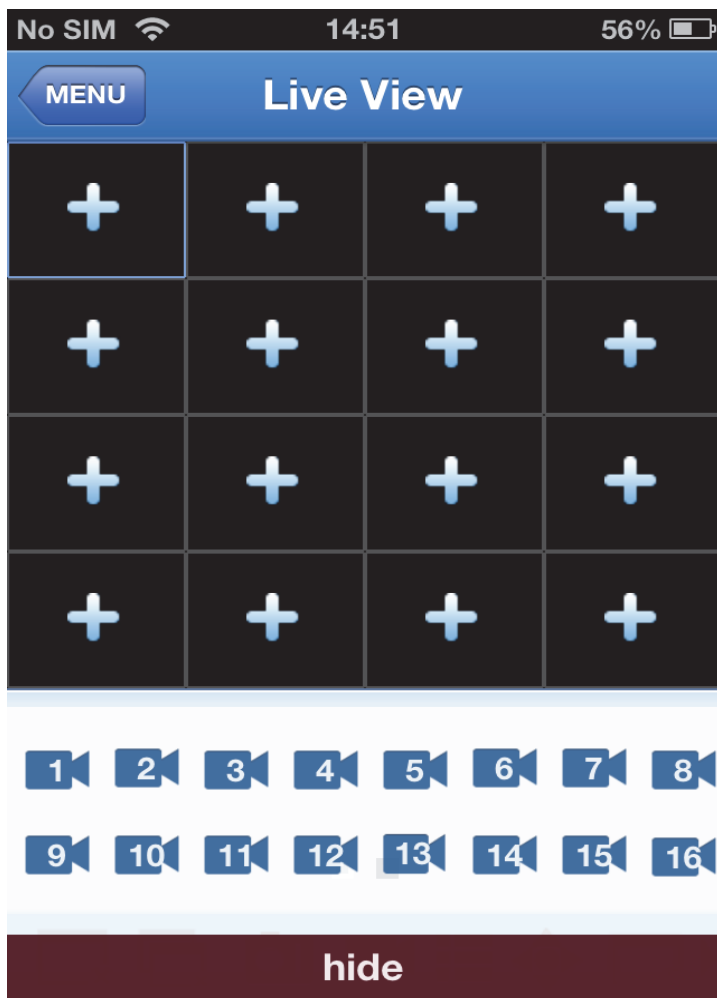

Appuyez sur le bouton « recording playback » (lecture d'enregistrement) dans le menu principal pour revoir les enregistrements.



13:58



< MENU Record Playback



DVR2

Address : 125.89.62.181

Choisissez le canal à visualiser.



14:00



[← Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Validez la reproduction de l'enregistrement.









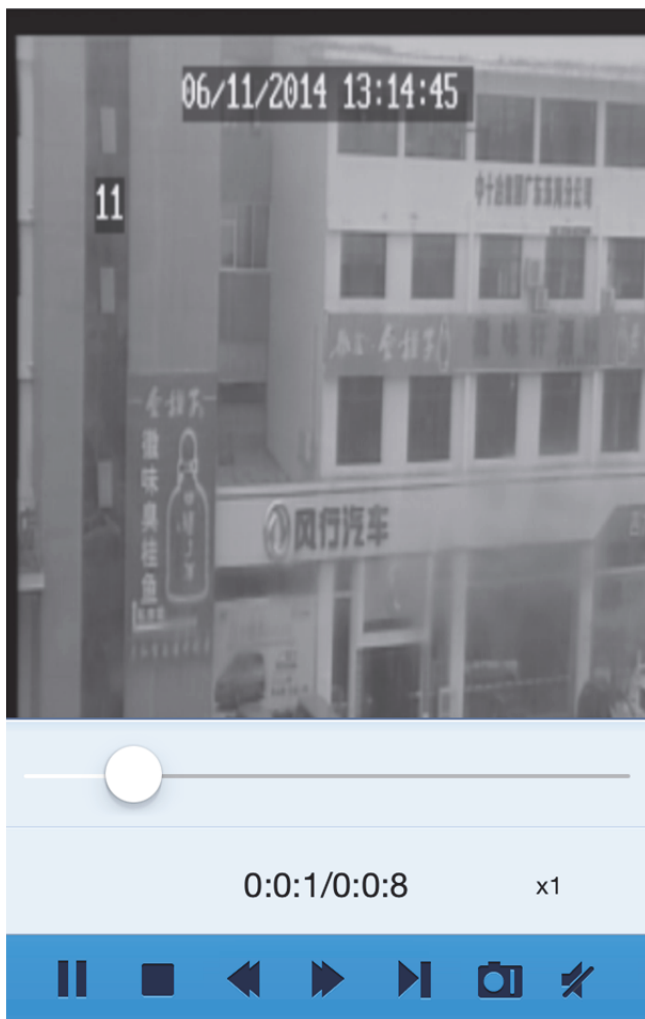

14:02




< File List




Description des boutons :

	mettre en pause
	mettre en lecture
	stopper la lecture
	ralentir la lecture
	avance rapide
	image par image
	prise d'un instantané
	couper le son


Prise d'un instantané


Dans l'affichage des vues en direct, tapez sur  pour afficher les 5 options du panneau du bas, vous serez en mesure ensuite de prendre des instantanés en tapant sur les options.

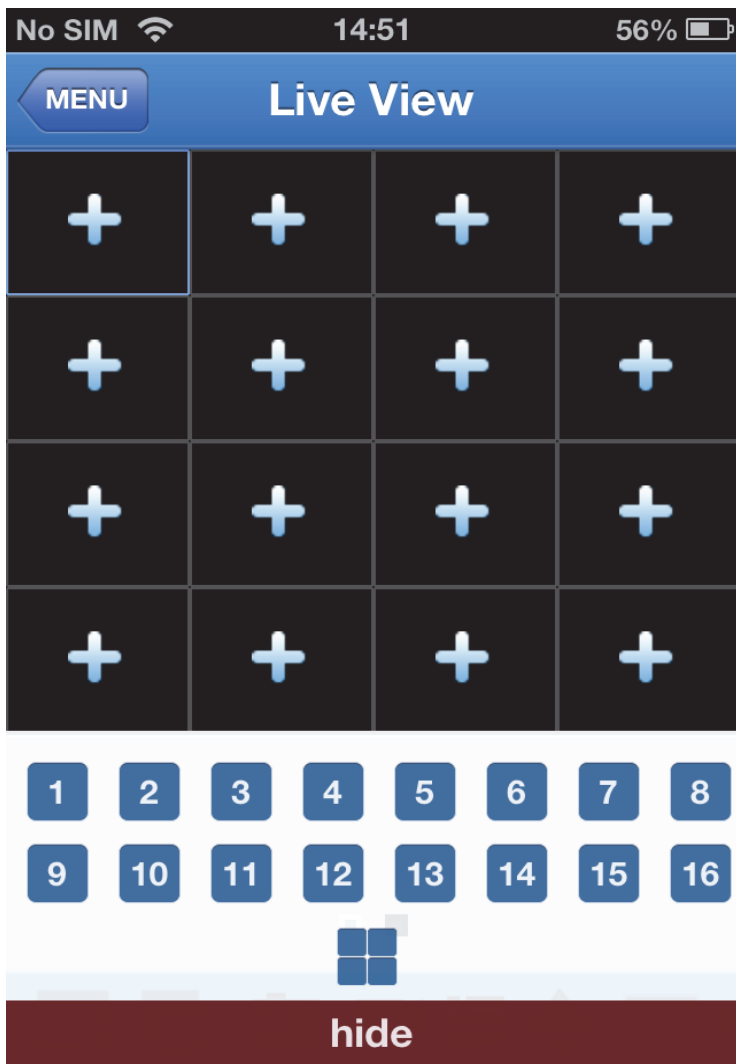

Changer de mode

Le mode d'affichage des vues en direct affiche par défaut le canal sélectionné du dispositif.


Taper sur  vous permet de changer le mode d'affichage actuel

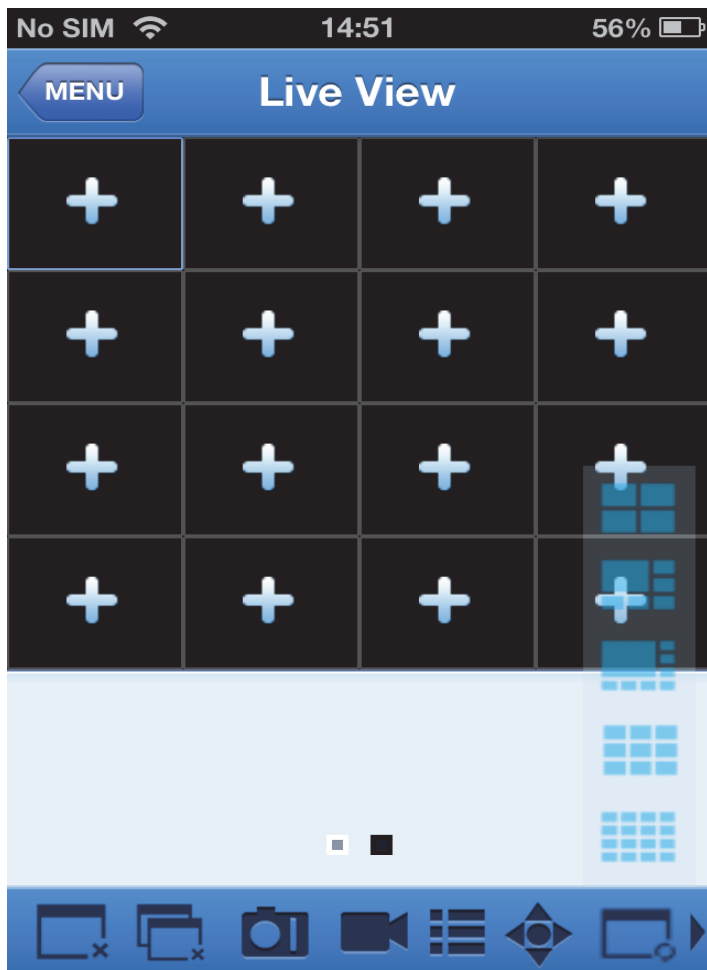

Commande VPIZ

VPIZ signifie Vue Panoramique-Inclinaison-Zoom et reflète les

mouvements de la caméra. Tapez sur  pour démarrer le mode VPIZ, les boutons de commande VPIZ apparaissent au bas de la page de la vue en direct.

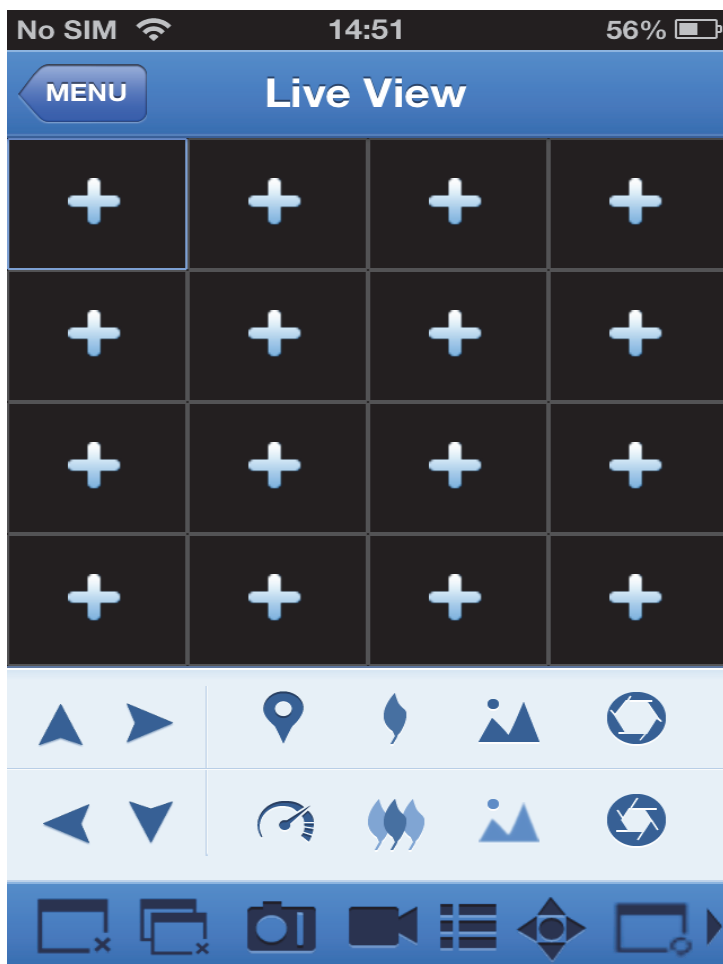

Vous devez agrandir une fenêtre de l'affichage des vues de la caméra et ouvrir le mode VPIZ pour contrôler la caméra. Tapez sur les flèches sur le côté de la fenêtre de la vue de la caméra pour déplacer la caméra de haut en bas et de droite à gauche. Les autres boutons vous permettent d'effectuer un zoom et des préréglages, ouvrir ou fermer l'iris, choisir la vitesse VPIZ, etc. comme illustré dans les figures suivantes.

-  Agrandissement
-  Réduction
-  Focaliser
-  Défocaliser
-  Fermer l'iris
-  Ouvrir l'iris
-  Préréglage
-  Vitesse VPIZ

Instructies König RScam-applicatie

Funcities

- Live audio/videostreaming tot 16 kanalen
- Extern zoeken en afspelen
- Lokaal afspelen
- PTZ-functie
- Moment- en video-opname
- Meerdere apparaten ondersteund

Inhoudsopgave

1. Funcities.....	67
2. Van start gaan.....	68
3. Apparaat toevoegen en verwijderen.....	70
4. Live View (Live weergave).....	72
5. Extern afspelen.....	74
6. Opnemen van streams.....	78
7. Momentopname van video.....	84
8. Modus veranderen.....	86
9. PTZ-controle.....	87

Van start gaan


Om de König RScam-applicatie te gebruiken moet uw DVR verbonden zijn met het internet.

- 1) Download de gratis König RScam-applicatie van Google Play of Apple App Store en installeer de applicatie op uw mobiele apparaat.
- 2) Open de applicatie om live weergave van de DVR aan te zetten op uw mobiele apparaat. Na het tonen van het openingsscherm zal de applicatie doorgaan met het hoofdmenu.



No SIM 

12:30 PM

100% 

MENU



Live View




Remote Playback



Record Playback



Image View



Device Manager



Help


Apparaat toevoegen en verwijderen

Via Apparaatbeheer kunt u apparaten toevoegen of verwijderen, en de apparaateigenschappen wijzigen. Tik op “Device Manager” (Apparaatbeheer) in het menu om het Apparaatbeheer te openen




Klik op de “+/add” (+/toevoegen)-knop in de rechterbovenhoek om een nieuw apparaat toe te voegen. Vervolgens vult u de

apparaatnaam in, login-type (standaard: apparaat-ID), poort (standaard: 9000), gebruikersnaam, wachtwoord, enz.

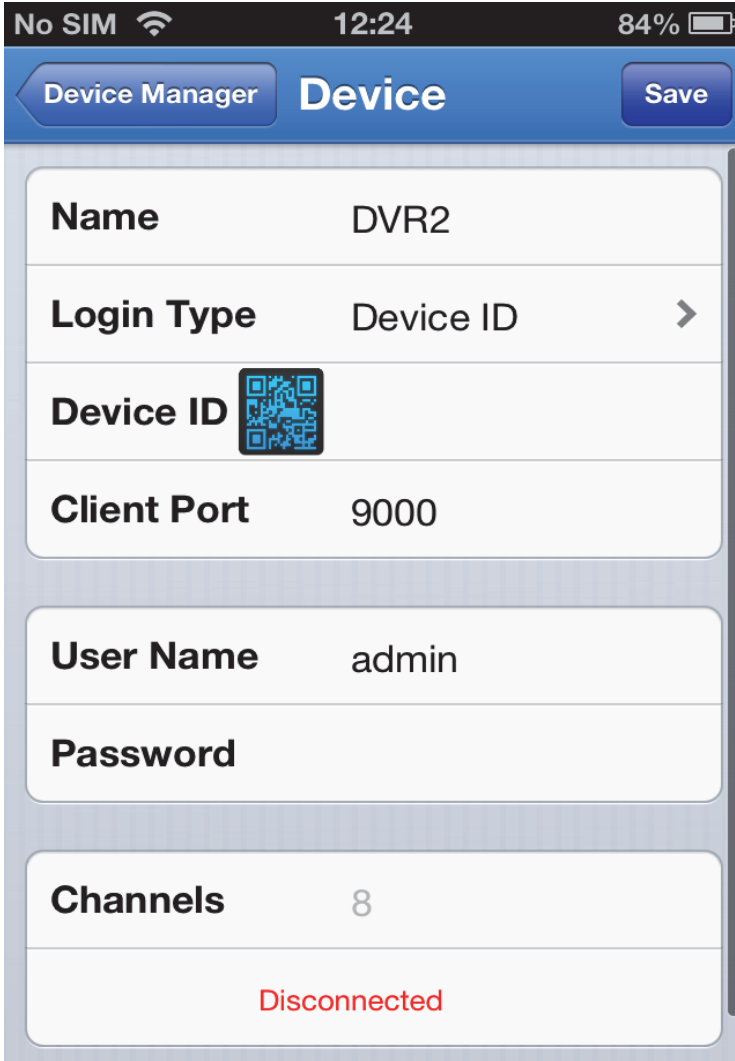

The screenshot shows the 'Device Manager' interface for a device named 'DVR2'. The status bar at the top indicates 'No SIM', signal strength, Wi-Fi, time '12:24', and battery level '84%'. The interface has a blue header with 'Device Manager' and 'Device' labels, and a 'Save' button. The configuration is organized into several sections:

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

At the bottom, a red status indicator reads 'Disconnected'.

Tik op het pictogram van de QR-code op de QR-codescanner te openen en om de QR-code van de DVR te scannen (de QR-code bevindt zich op de bovenkant van de DVR). Als het niet mogelijk is om de QR-code te scannen, vul dan het QR-codenummer in zoals aangegeven op de QR-codesticker.


Tik op OPSLAAN om uw instellingen op te slaan. De applicatie toont: "connecting" (verbinden).

Na het opslaan zal de applicatie doorgaan met Live weergave

(Om een apparaat uit de lijst te verwijderen: Apple, swipe de apparaatnaam die u wilt verwijderen, en tik op de knop Verwijderen naast de apparaatnaam; Druk lang voor Android en selecteer "Bevestigen" om te verwijderen)

Live View (Live weergave)

Tik op Live View (Live weergave) in het Hoofdmenu om de Live interface te verkrijgen; hier is de videostream, opname, momentopname, PTZ, enz. te vinden.

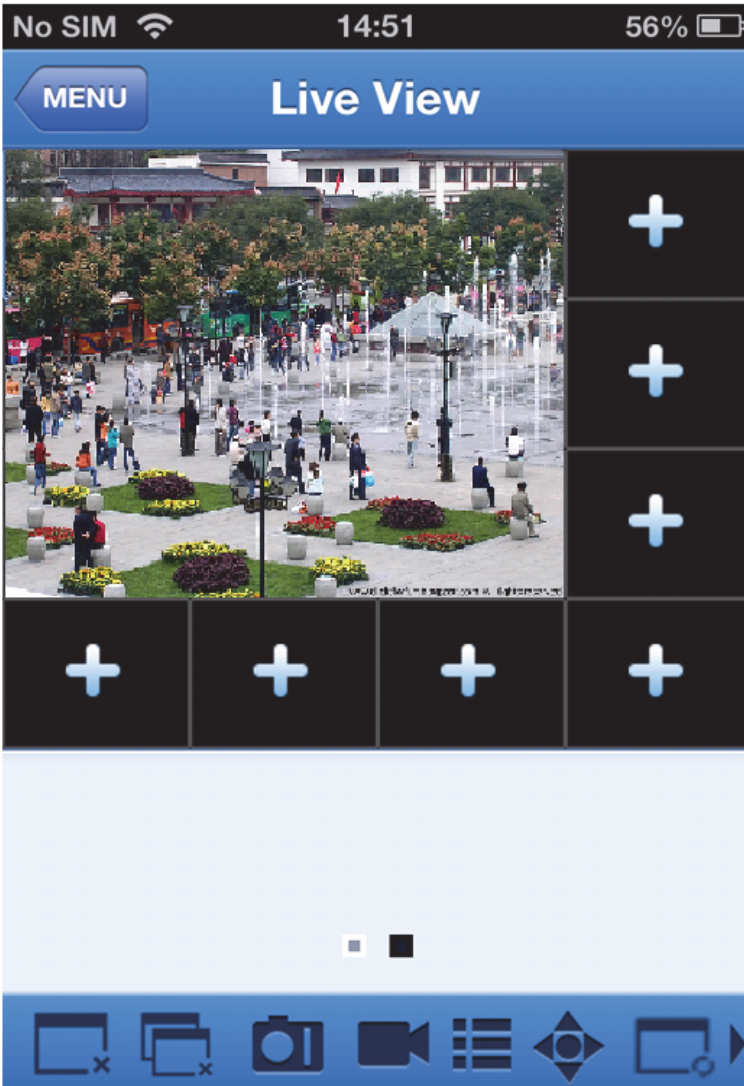


Extern afspelen

Tik op Remote Playback (Extern afspelen) in het Hoofdmenu om de afspeelinvoer te zien. U kunt vervolgens na 2 stappen u één kanaal afspelen op een extern apparaat.



4. Selecteer een kanaal

Tik op “Select channel” (Kanaal selecteren) om de apparatenlijst zoals hieronder te openen, en selecteer vervolgens één kanaal uit de lijst.

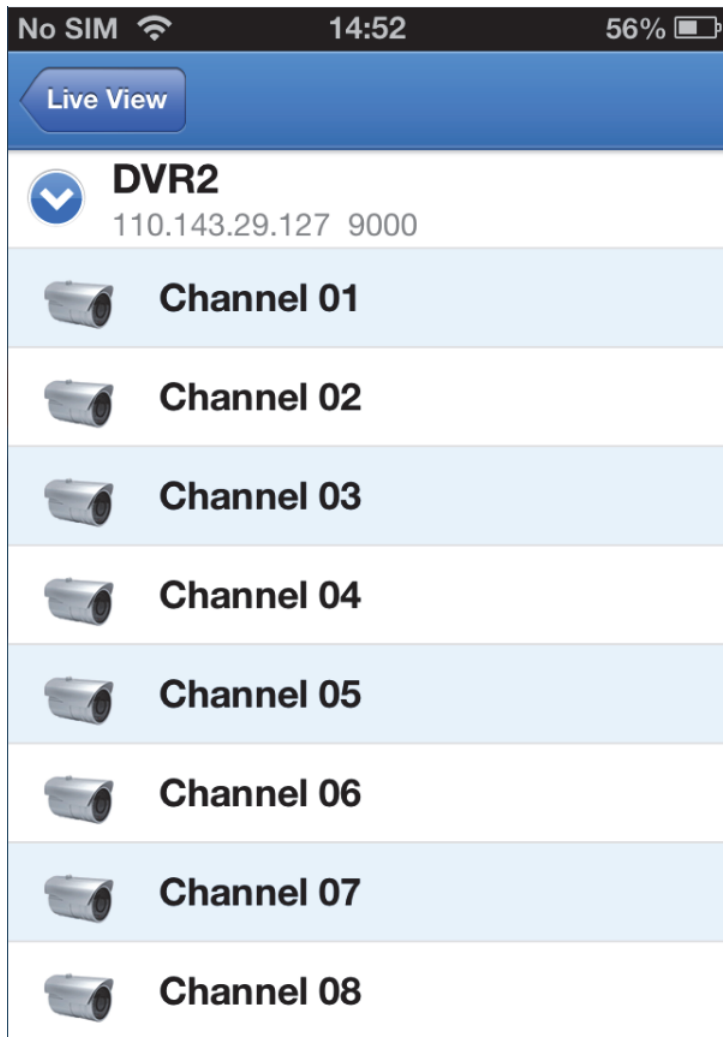

1. Selecteren van datum

Wanneer u een kanaal heeft geselecteerd, zullen alle datums met een opname een gemarkeerd punt hebben.




2. Tik op een datum om de opname van die dag af te spelen.



10:55




[← Back](#)

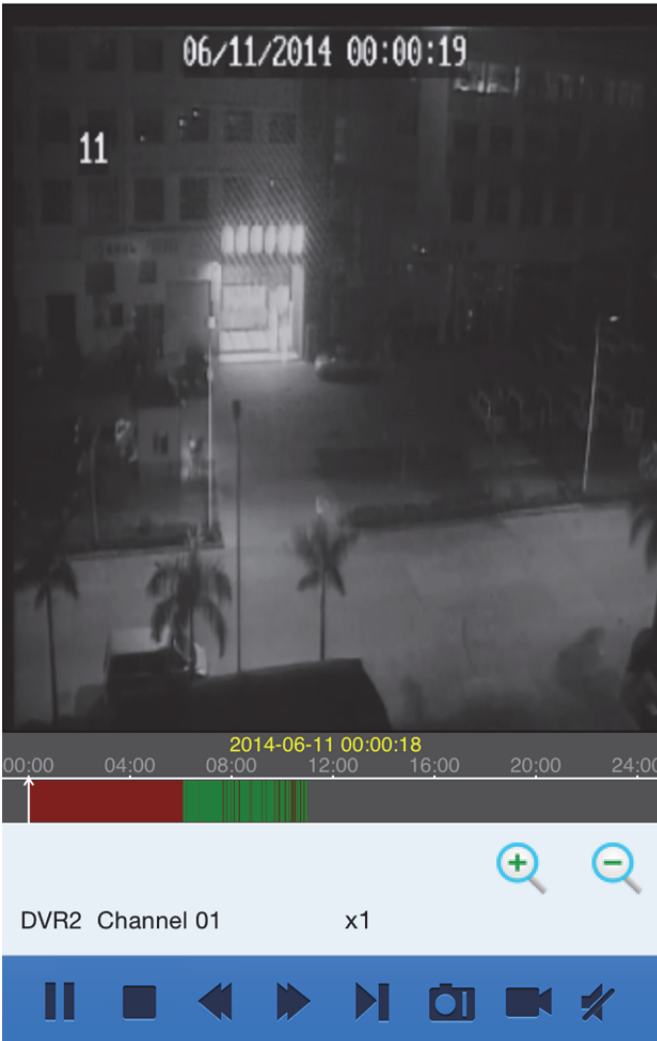


Uitleg van de knoppen:

	pauzeren
	afspelen
	stoppen
	langzaam afspelen
	vooruit spoelen
	beeld per beeld
	momentopname
	opname
	dempen
	tijdelijk uitzoomen
	tijdelijk inzoomen

Opnemen van streams

U kunt een stream opnemen tijdens het bekijken van livevideo. Tik  in en tik vervolgens op de naam van het kanaal in het onderste scherm om te beginnen.

Nadat de opname is gestart, zal de applicatie enkel kanalen opnemen op het scherm Live weergave, en kunnen alleen kanalen worden opgenomen die u aan het bekijken bent. De opname wordt gestopt als u het kanaal sluit of het scherm Live weergave verlaat.

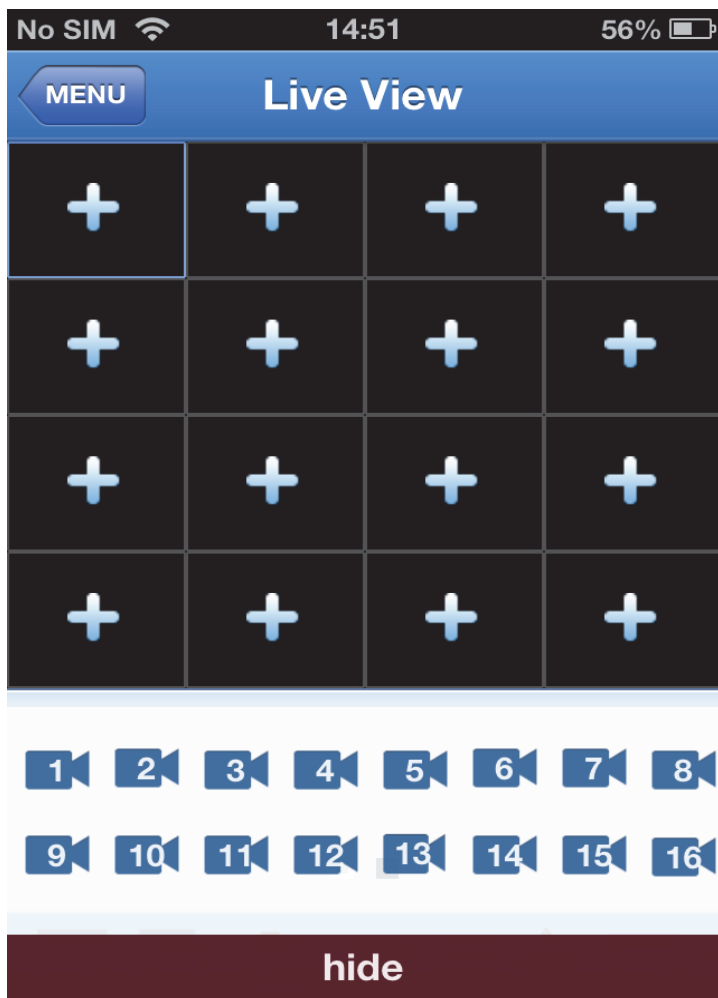

Kies het kanaal dat u wilt afspelen.



14:00



[← Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Ga naar het scherm Opname afspeelen.






14:02

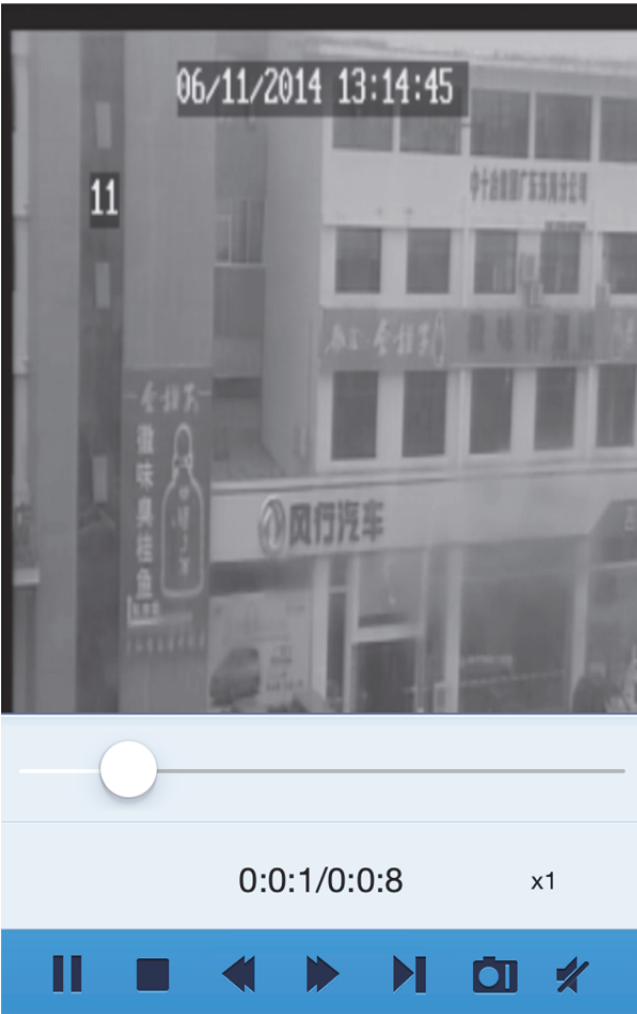


< File List




Uitleg van de knoppen:

	pauzeren
	afspelen
	stoppen
	langzaam afspelen
	vooruit spoelen
	beeld per beeld
	momentopname
	dempen

Momentopname van video


Om live te bekijken kunt u tikken zodat  5 labels op het onderstaande paneel worden weergegeven. Vervolgens kunt momentopnamen nemen door op de labels te tikken.

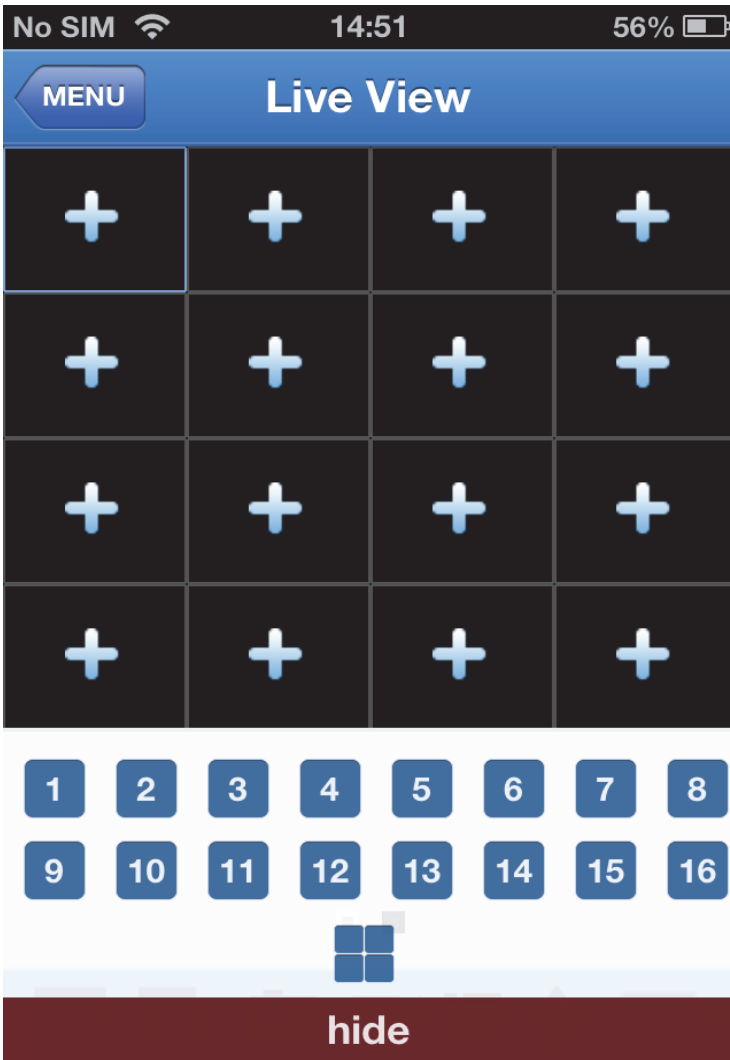


Modus veranderen


Live weergavemodus is zichtbaar als het standaard gekozen kanaal van het apparaat.

Tik  om de weergavemodus te veranderen

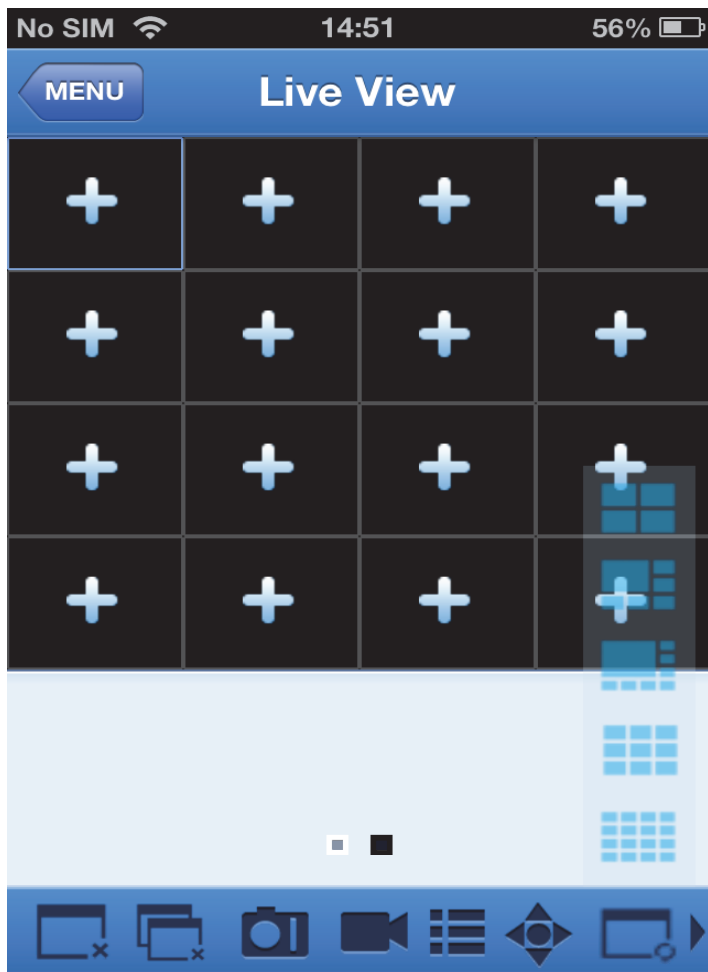

PTZ-controle

PTZ is Pan-Tilt-Zoom en weerspiegelt de bewegingsopties van de camera. Tik  in om PTZ-modus te openen, waarna de PTZ-controleknoppen aan de onderkant van de live-pagina zichtbaar zullen zijn.

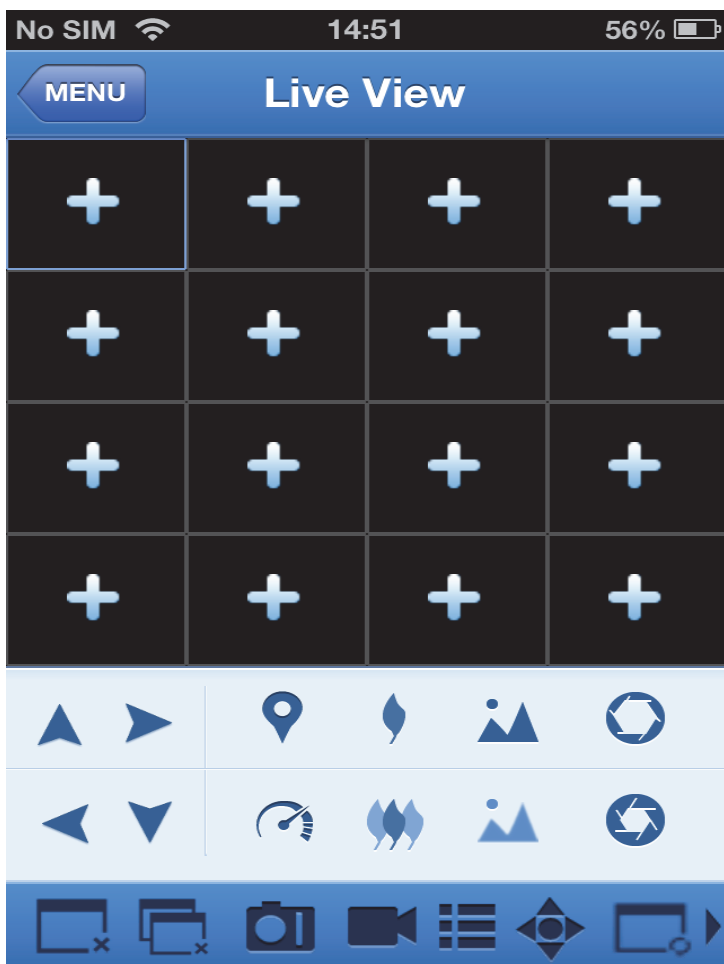

U moet het cameravenster maximaliseren en de PTZ-modus openen om de camera te controleren. Tik op de pijlen aan de zijkant van het cameravenster om de camera van links naar rechts, of omhoog en omlaag, te bewegen. Andere controleknoppen zijn: Inzoomen, scherpstellen, iris verstellen, PTZ-snelheid aanpassen, en selecteren van een preselectie, zoals aangetoond in de volgende afbeelding.



Istruzioni per applicazione RScam König

Caratteristiche

- Streaming audio/video in diretta di fino a 16 canali
- Ricerca Remota e Riproduzione
- Riproduzione Locale
- Funzione PTZ
- Cattura Video e Istantanee
- Supporta molteplici dispositivi

Tabella dei Contenuti


1. Caratteristiche	89
2. Avvio	90
3. Aggiungi e cancella un dispositivo	92
4. Live View (Visualizzazione Diretta)	94
5. Remote Playback (Riproduzione Remota)	96
6. Registrazione video streaming	100
7. Istantanea Video	106
8. Cambia Modalità	108
9. Controllo PTZ	109

Avvio

Per usare l'applicazione RScam König il DVR deve avere una connessione a internet.

- 1) Scarica l'applicazione RScam König da Google Play o dall'Apple Store e installa l'applicazione sul tuo dispositivo mobile.
- 2) Apri l'applicazione per avviare la visualizzazione in diretta del DVR con il dispositivo mobile. Dopo la comparsa dello schermo di apertura l'applicazione continua con il menu principale.



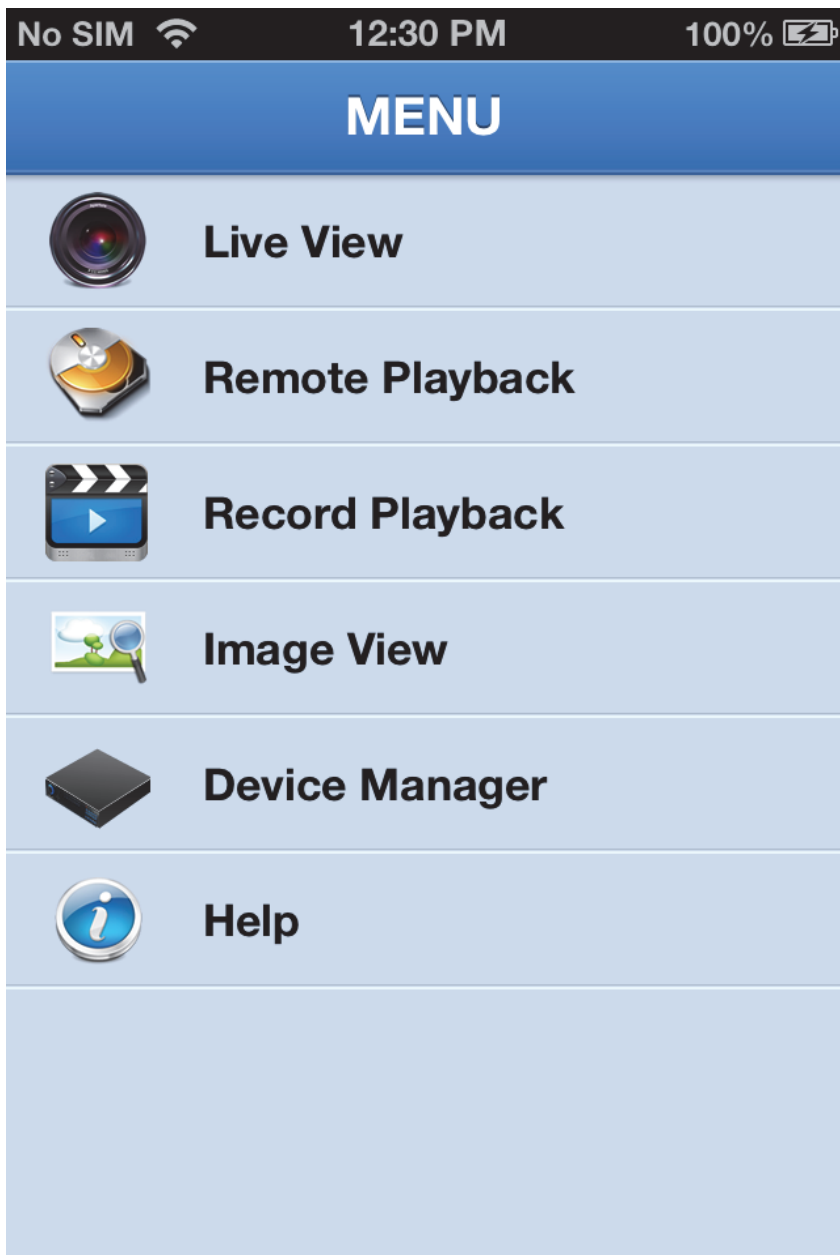


Aggiungi e cancella un dispositivo

La gestione del dispositivo ti consente di aggiungerne o cancellarne, e di modificare le proprietà del dispositivo. Vai su “Device Manager” (Gestione Dispositivo) nel Menu per aprire il Device Manager (Gestione Dispositivo)



Per aggiungere un dispositivo, clicca sul tasto “+/add” (+/aggiungi) in alto a destra, inserire il nome del dispositivo, tipo di login (predefinito: device ID (ID dispositivo)), porta (predefinita 9000), nome utente e password.

The screenshot shows the 'Device Manager' screen in the Konig mobile app. The status bar at the top indicates 'No SIM', signal strength, 12:24, and 84% battery. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a light gray form with several fields:

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

At the bottom of the form, the status 'Disconnected' is displayed in red text.

Vai sul codice QR per aprire lo scanner del codice QR e per scansionare il codice del DVR (il codice QR si trova sopra il DVR). Se non è possibile scansionare il codice QR, inserire il numero QR come appare sull'etichetta del codice QR.


Vai su SAVE (SALVA) per salvare le impostazioni. L'applicazione mostra "connecting".

Dopo aver salvato, l'applicazione continua con la visualizzazione in diretta

(Per cancellare il dispositivo dalla lista: Apple, sfiora il nome del dispositivo che vuoi cancellare, poi vai sul tasto cancella di fianco al nome del dispositivo. Android tener premuto a lungo e confermare la cancellazione)

Live View (Visualizzazione Diretta)

Vai su Live View (Visualizzazione Diretta) sul Menu Principale per aprire l'interfaccia Diretta, che offre video, registrazione, istantanee, PTZ ecc.

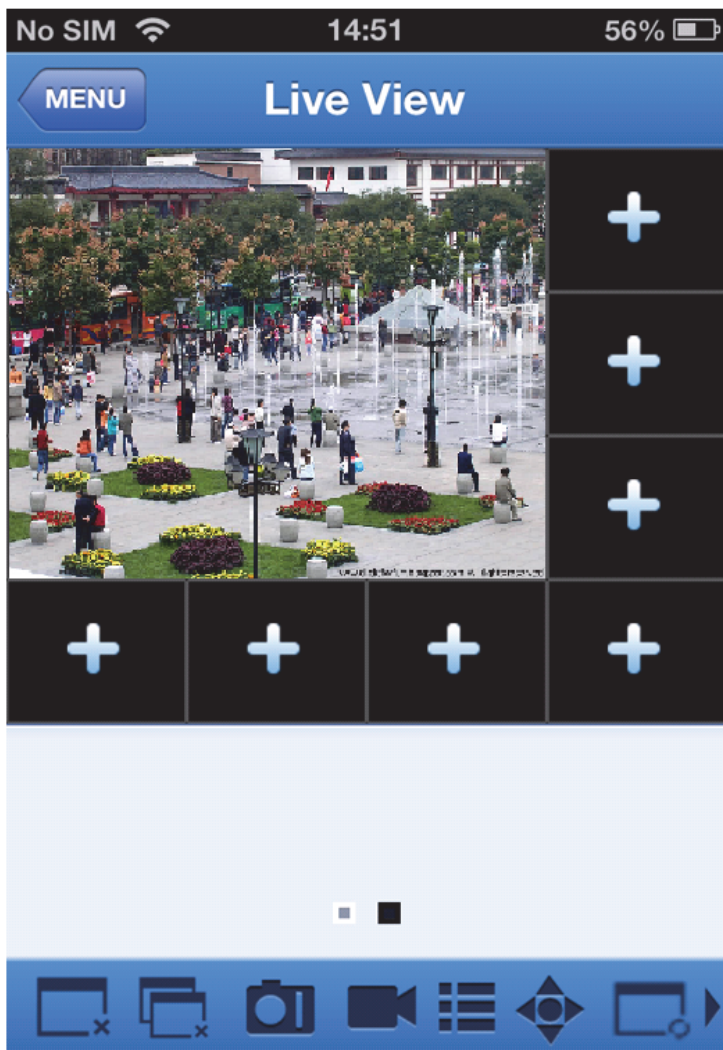

Remote Playback (Riproduzione Remota)

Vai su Remote Playback (Riproduzione Remota) sul Menu Principale per mostrare le riproduzioni. Potrai riprodurre un canale sul dispositivo remoto in 2 soli passaggi.




Select channel

Type

1. Select a channel (Seleziona un canale)

Vai sul tasto “Select channel” (Seleziona canale) per aprire la lista dei dispositivi sotto, seleziona poi un canale del dispositivo dalla lista.

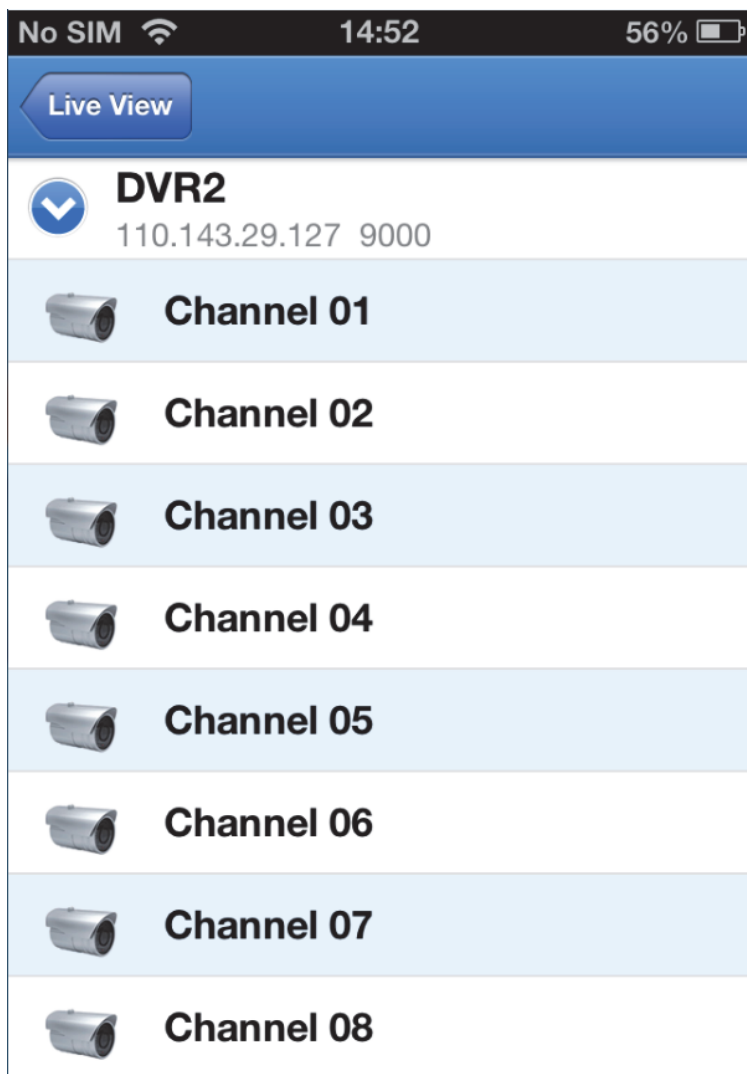

2. Seleziona una data

Una volta selezionato il canale, ogni data di registrazione sarà contrassegnata da un punto.




3. Basta andare su una data per riprodurre le registrazioni del giorno.



10:55




[← Back](#)

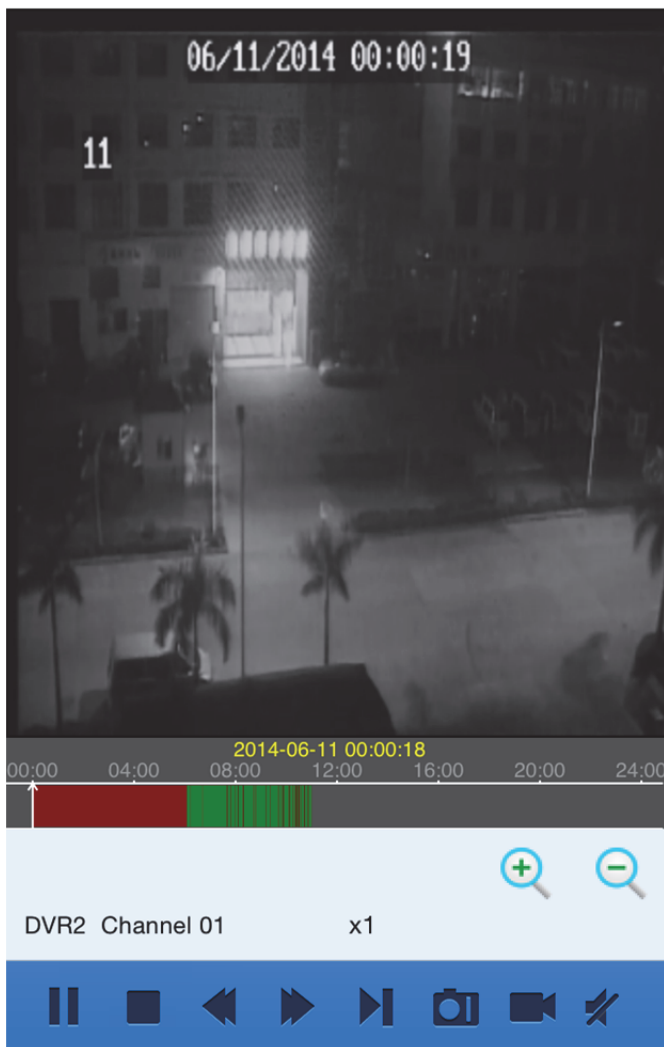


Descrizione dei tasti:

	pausa
	play
	stop
	moviola
	avanti veloce
	fotogrammi
	istantanea
	registra
	muto
	zoom out time line
	zoom in time line

Registrazione video streaming

È possibile registrare lo streaming mentre si guarda un video in diretta. Vai su  e poi sull'etichetta del canale sul pannello inferiore per iniziare a registrare.

La registrazione procederà sulla pagina in diretta dopo aver dato l'avvio, ed è possibile registrare solo ciò che si sta guardando. La registrazione si interromperà solo spegnendo il canale o abbandonando la pagina della diretta.

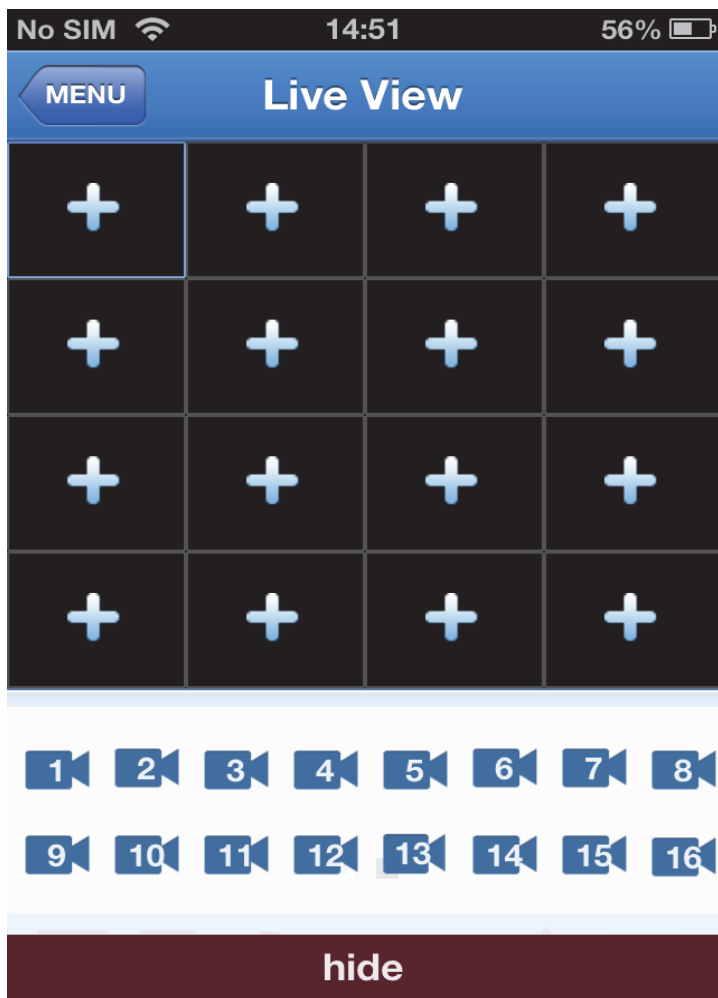

Premere il tasto “Record Playback” (riproduzione della registrazione) dal menu principale per riguardare la riproduzione.



13:58



 MENU Record Playback

**DVR2**

Address : 125.89.62.181

Scegliere il canale che si desidera riprodurre.



14:00



[Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Vai all'immagine di riproduzione della registrazione.



14:02




[← File List](#)

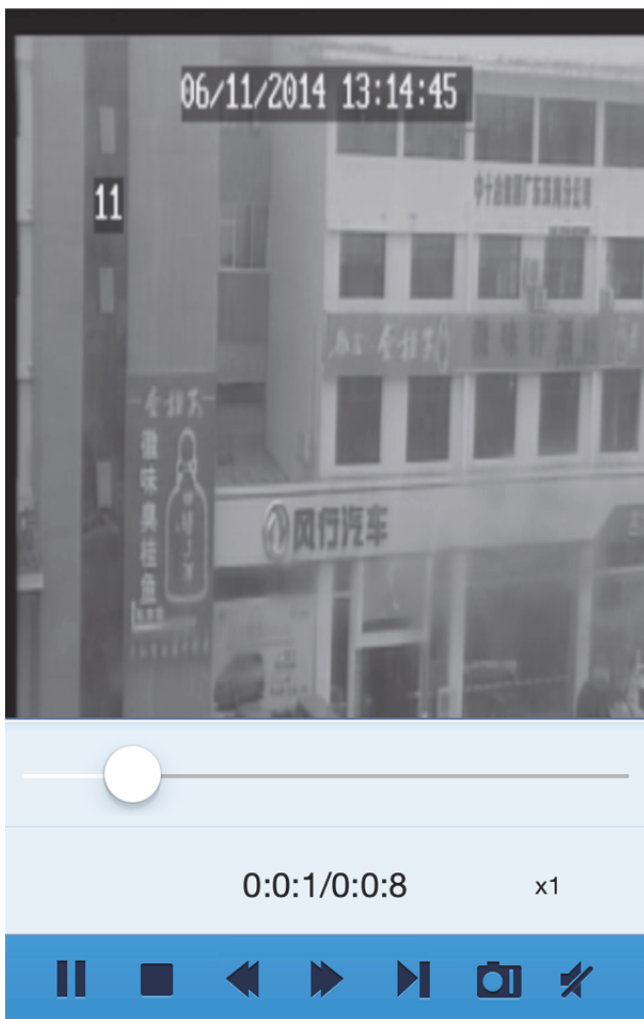


Descrizione dei tasti:

	pausa
	play
	stop
	moviola
	avanti veloce
	fotogrammi
	istantanea
	muto


Istantanea Video


Sul monitor in diretta, vai su  per vedere fino a 5 etichette sul pannello inferiore, è possibile prendere delle istantanee andando sulle etichette.

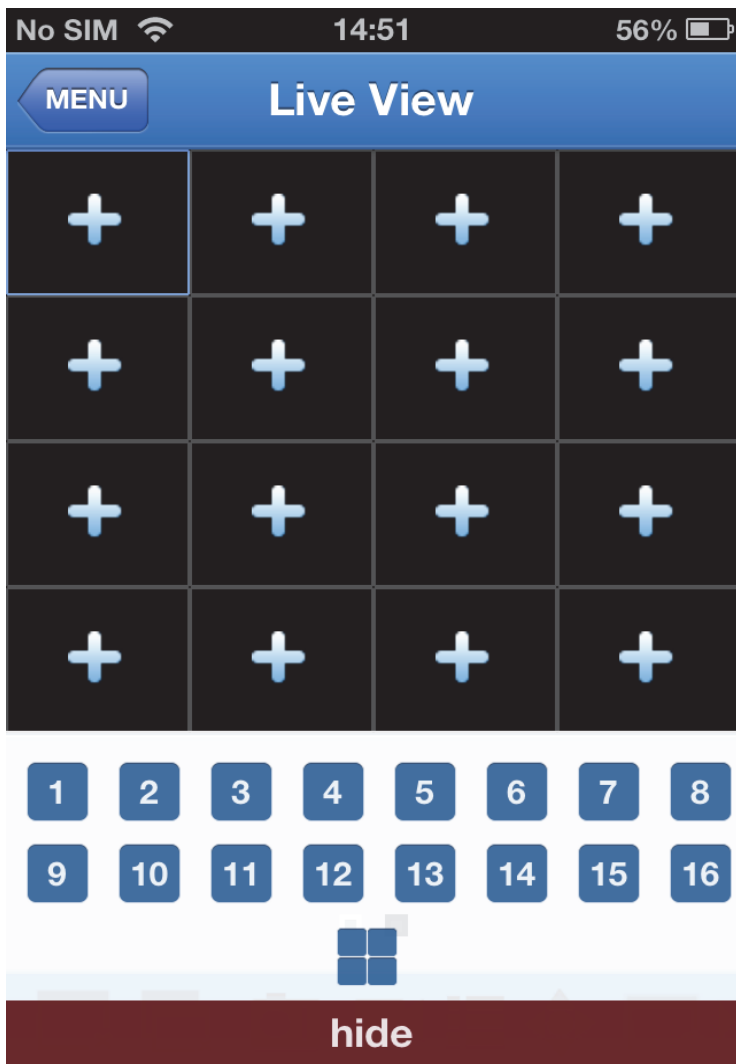


Cambia Modalità


La modalità display diretta è selezionata come canale predefinito del dispositivo.

Vai su  per scegliere tra le varie modalità di display

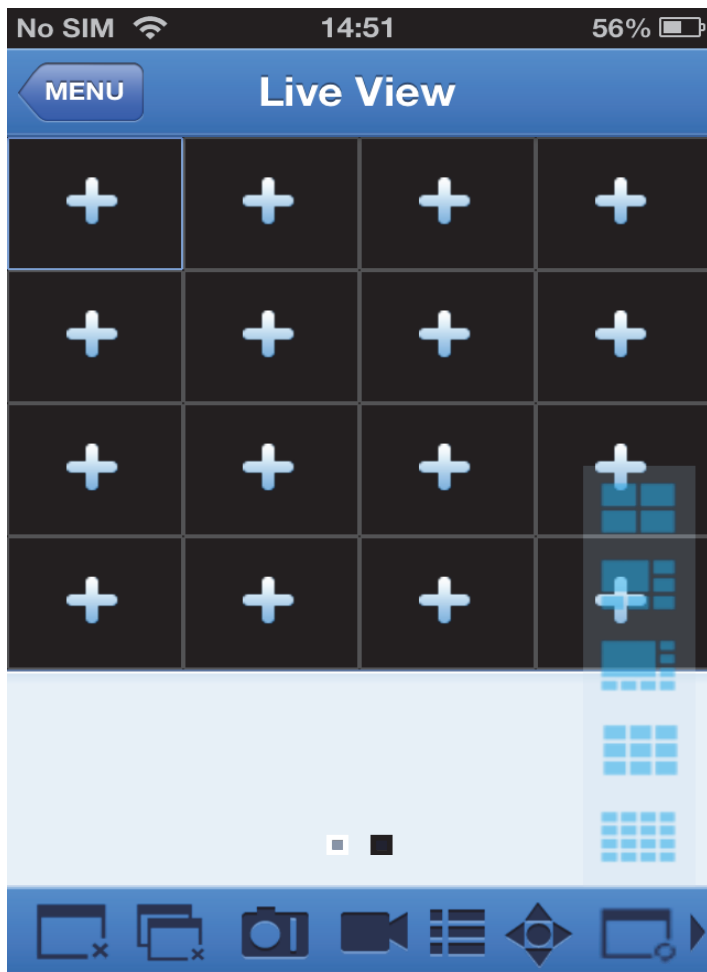

Controllo PTZ

PTZ significa Pan-Tilt-Zoom e riflette le opzioni di movimento della telecamera. Vai su  per aprire la modalità PTZ, appariranno i tasti di controllo PTZ in fondo alla pagina della diretta.

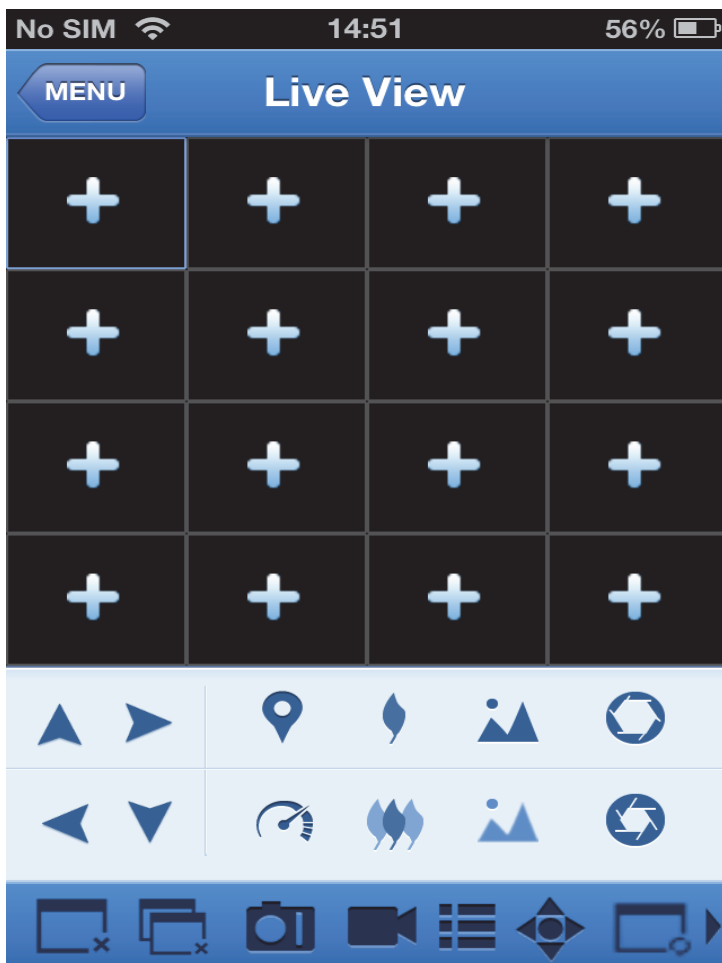

Devi ingrandire la finestra della telecamera e aprire la modalità PTZ per controllarla. Vai sulle Freccie ai lati della finestra della telecamera per controllare i movimenti della telecamera in alto, in basso e di lato. Altri tasti di controllo ti consentono di usare le possibilità di Zoom, Force, Iris, velocità PTZ, Preseleziona, ecc. Come mostrato dalle immagini.



Instrucciones de la aplicación König RScam

Características

- Transmisión de audio/vídeo de hasta 16 canales
- Búsqueda y reproducción remotas
- Reproducción local
- Función PTZ
- Captura de instantánea y de vídeo
- Soporta varios dispositivos

Índice de Contenidos


1. Características.....	111
2. Puesta en marcha	112
3. Añadir o eliminar un dispositivo	114
4. Live View (Visionado en directo)	116
5. Remote Playback (Reproducción remota).....	118
6. Grabar emisiones de vídeo	122
7. Tomar instantáneas del vídeo	128
8. Cambio del modo.....	130
9. Control PTZ.....	131

Puesta en marcha

Para utilizar la aplicación König RScam, su DVR debe estar conectado a internet.


- 1) Descargue de Google Play o de la App Store de Apple la aplicación gratuita König RScam e instálela en su dispositivo móvil.
- 2) Abra la aplicación para configurar el visionado en directo del DVR con su dispositivo móvil. Tras mostrar la pantalla de apertura, la aplicación le llevará al menú principal.



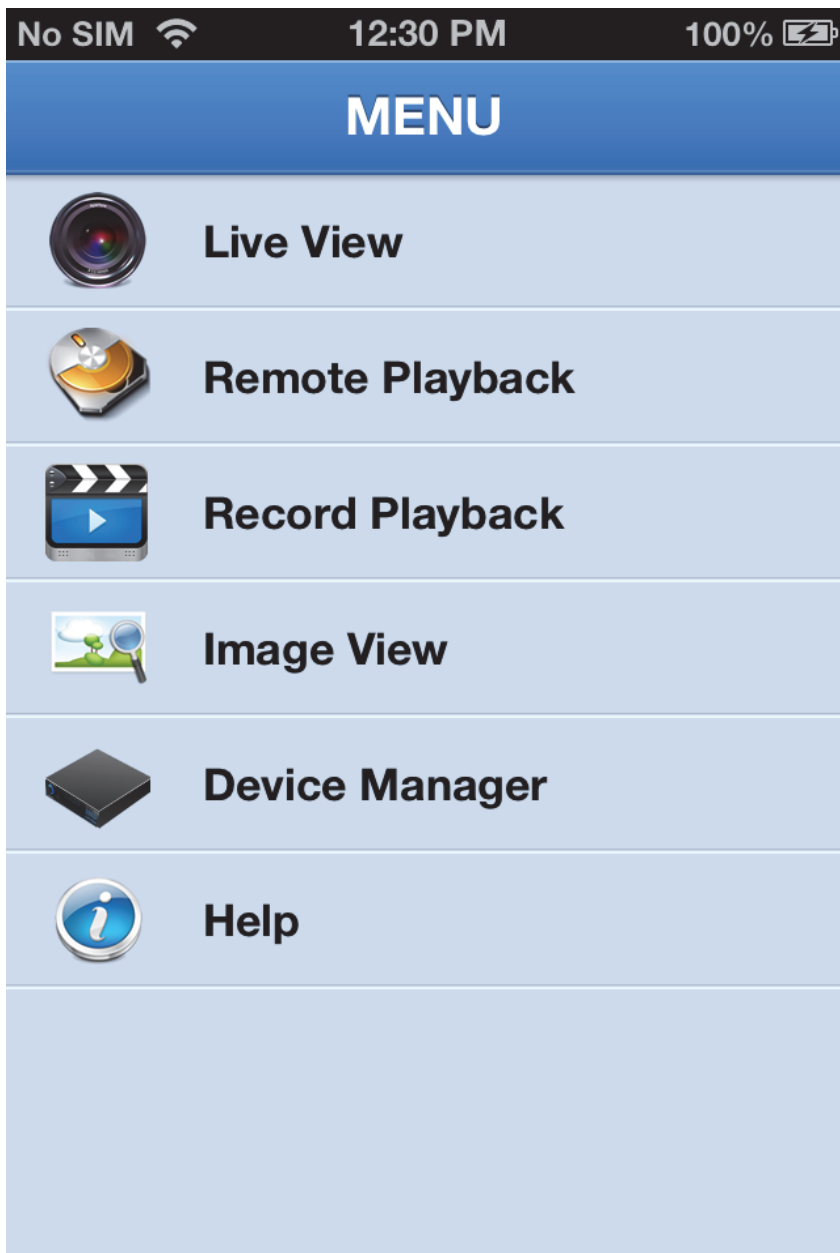


Añadir o eliminar un dispositivo

El administrador de dispositivos le permite añadir o eliminar un dispositivo, así como modificar las propiedades del mismo. En el menú, toque en “Device Manager” (Administrador de dispositivos) para abrir el Device Manager (Administrador de dispositivos)



Para añadir un nuevo dispositivo, haga clic en el botón “+/add” (+/añadir), en la parte superior derecha. A continuación puede introducir el nombre del dispositivo, el tipo de inicio de sesión (por defecto: device ID (ID del dispositivo)), el puerto (por defecto 9000), el nombre de usuario, la contraseña, etc.

The screenshot shows the 'Device Manager' screen in the Konig mobile app. The status bar at the top indicates 'No SIM', signal strength, 12:24, and 84% battery. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a list of fields for configuring a device:

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

At the bottom of the screen, the status 'Disconnected' is displayed in red text.


Toque sobre el icono del código QR para abrir el escáner de códigos QR, y escanee el código QR del DVR (este código se encuentra en la parte superior del DVR). Si no es posible escanear el código QR, introduzca el número del código QR que aparece en la pegatina con el código QR.

Toque en SAVE (GUARDAR) para guardar sus ajustes. La aplicación mostrará: “connecting” (conectando). Tras guardar sus ajustes, la aplicación le llevará a Live View (Visionado en directo)

(Para eliminar de la lista un dispositivo: Con Apple, deslice el nombre del dispositivo que desee eliminar y a continuación toque en el botón borrar junto al nombre del dispositivo; con Android, pule y mantenga y seleccione confirmar la eliminación)

Live View (Visionado en directo)

Al tocar sobre Live View (Visionado en directo) en el menú principal accederá a la interfaz en directo, la cual le permite la emisión de vídeo, grabación, captura de instantánea, PTZ, etc.

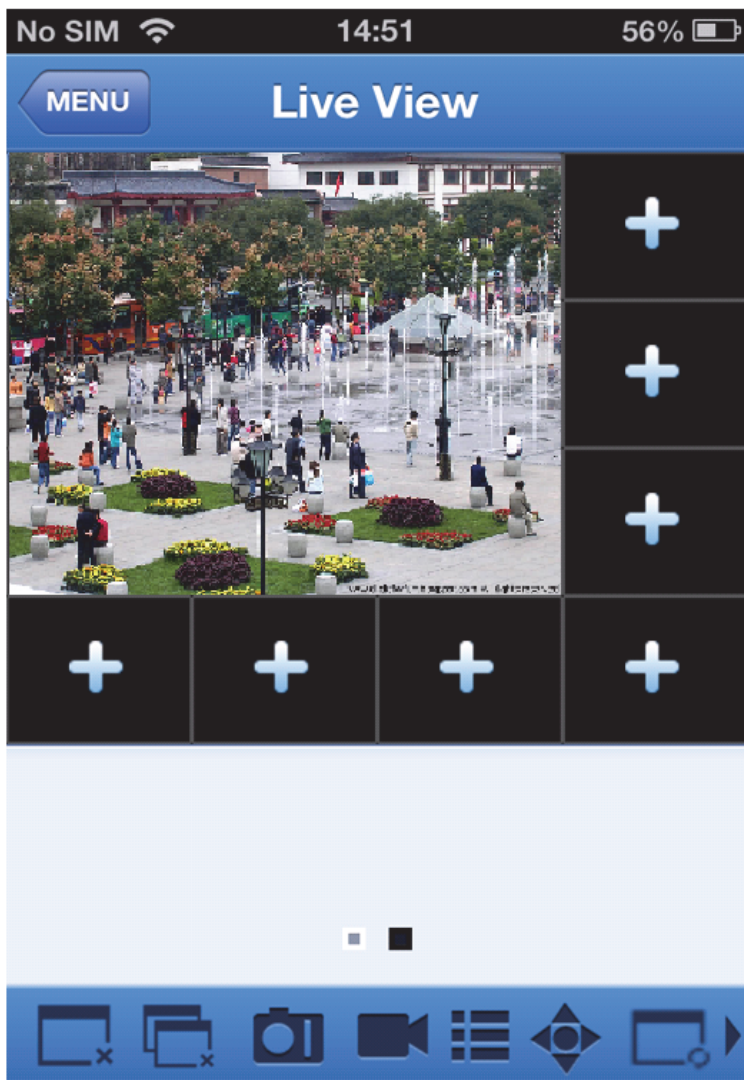


Remote Playback (Reproducción remota)

Al tocar sobre Remote Playback (Reproducción remota) en el menú principal, accederá a la introducción de reproducción. Tendrá la posibilidad de reproducir un canal de un dispositivo remoto en 2 pasos.



1. Seleccione un canal

Toque en el botón “Select channel” (Seleccionar canal) para abrir la lista de dispositivos (vea más abajo), y a continuación seleccione el canal de un dispositivo en la lista.

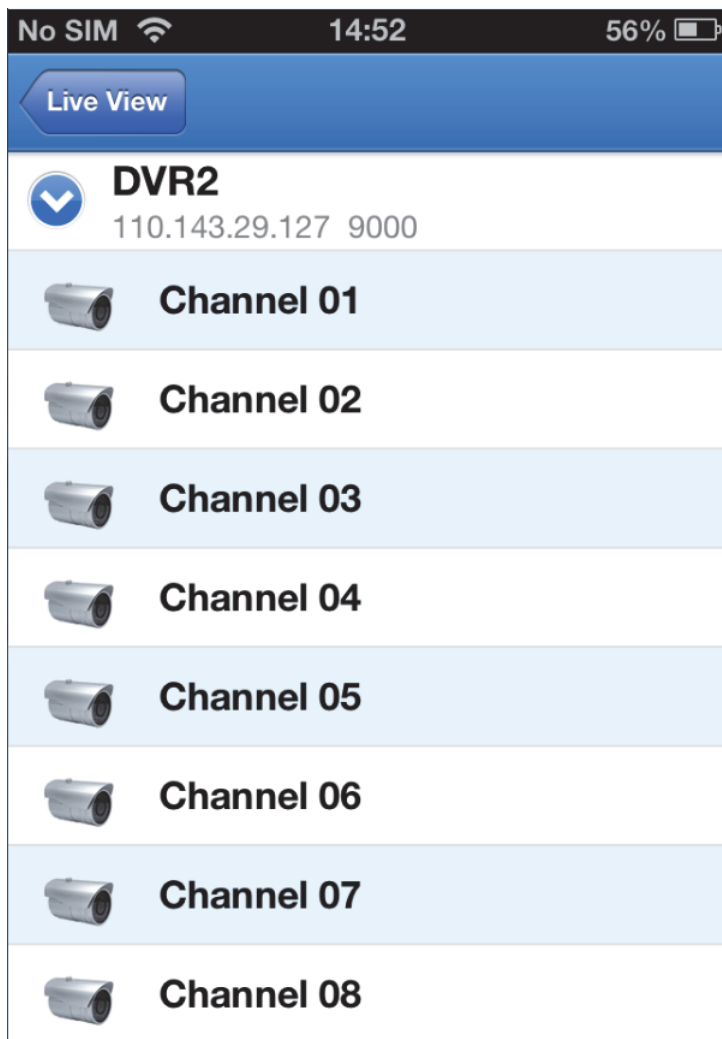

2. Seleccione una fecha












Cuando haya seleccionado un canal, todas las fechas con grabación aparecerán marcadas con un punto.




3. Simplemente toque sobre la fecha para reproducir la grabación de ese día.




Explicación de los botones:

	pausa
	reproducción
	detener
	reproducción lenta
	avanzar
	fotograma a fotograma
	instantánea
	grabación
	silenciar
	alejar la línea de tiempo
	acercar la línea de tiempo

Grabar emisiones de vídeo

Puede grabar vídeo durante la transmisión de vídeo en directo. Toque sobre  y después toque sobre la etiqueta del canal en el panel inferior para iniciar la grabación.

Una vez comience a grabar, la aplicación seguirá grabando en la pantalla Visionado en directo y únicamente se podrá grabar los canales que se estén visualizando. La grabación se detendrá si cierra el canal o si abandona la pantalla Visionado en directo.

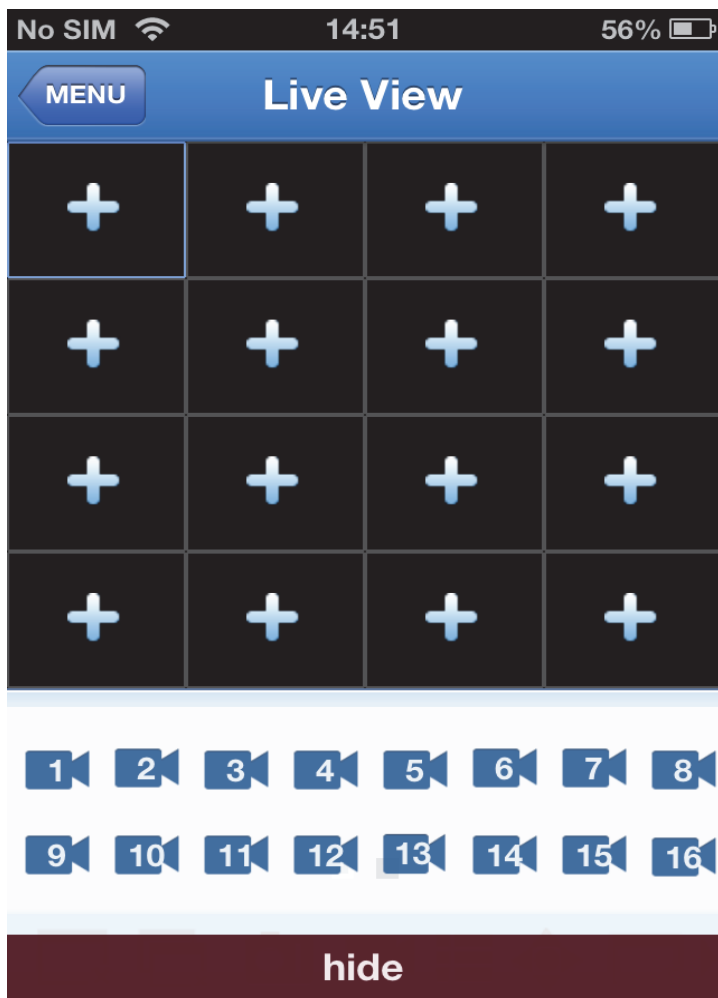

Pulse el botón “Record Playback” (Reproducir grabación) en el menú principal para comprobar la grabación.



13:58



[← MENU](#) Record Playback



DVR2

Address : 125.89.62.181

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Escoja el canal que desee reproducir.



14:00



[Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Vaya a la pantalla de reproducción de grabación.



14:02




< File List

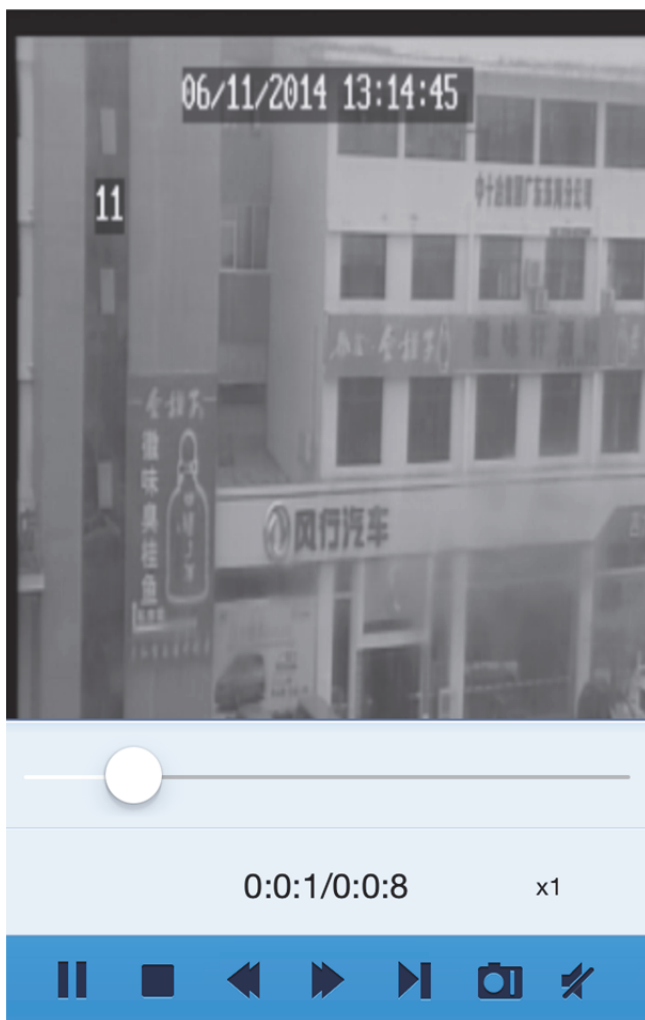


Explicación de los botones:

	pausa
	reproducción
	detener
	reproducción lenta
	avanzar
	fotograma a fotograma
	instantánea
	silenciar


Tomar instantáneas del vídeo


Durante el visionado en directo, al tocar en  aparecerán 5 etiquetas en el panel inferior. Tocando en estas etiquetas podrá capturar imágenes.

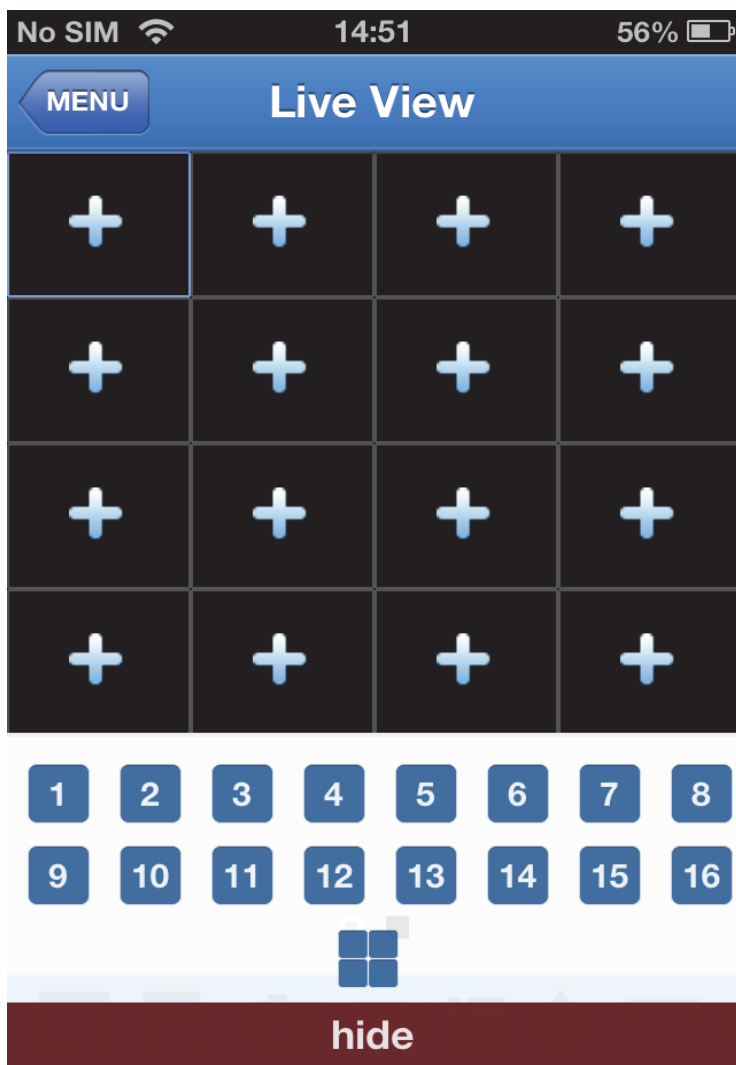


Cambio del modo


El modo de visionado en directo muestra por defecto el canal seleccionado del dispositivo.

Tocando en  puede cambiar a otro modo distinto de visualización.

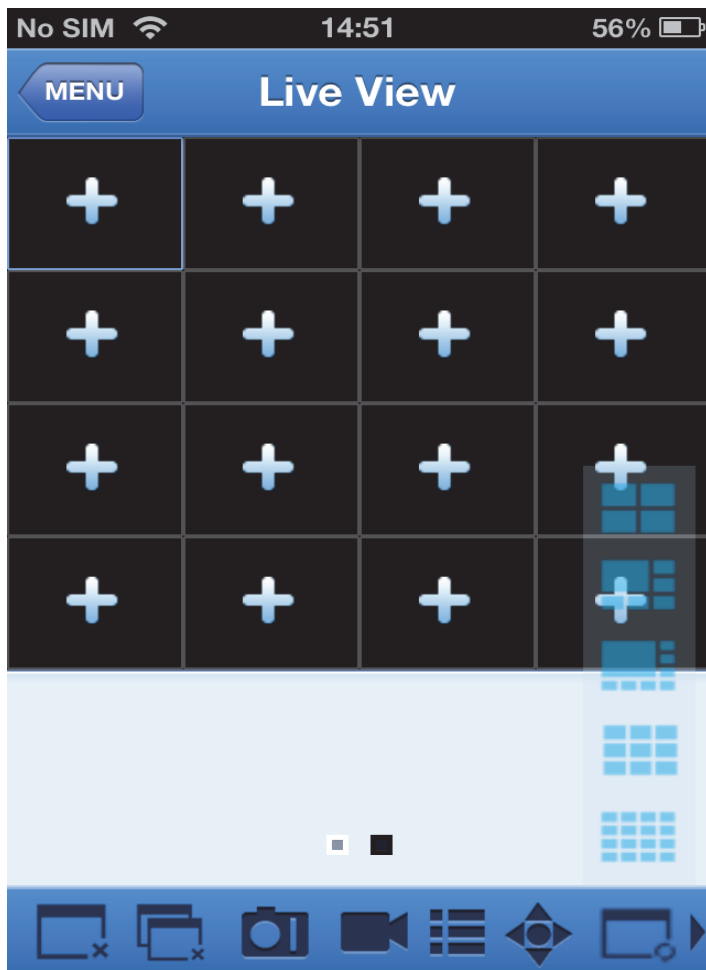


Control PTZ

PTZ son las siglas de Pan-Tilt-Zoom (Rotación-Inclinación-Zoom) y refleja las opciones de movimiento de la cámara. Toque en  para abrir el modo PTZ; en la parte inferior de la página Live View aparecerán los botones de control PTZ.

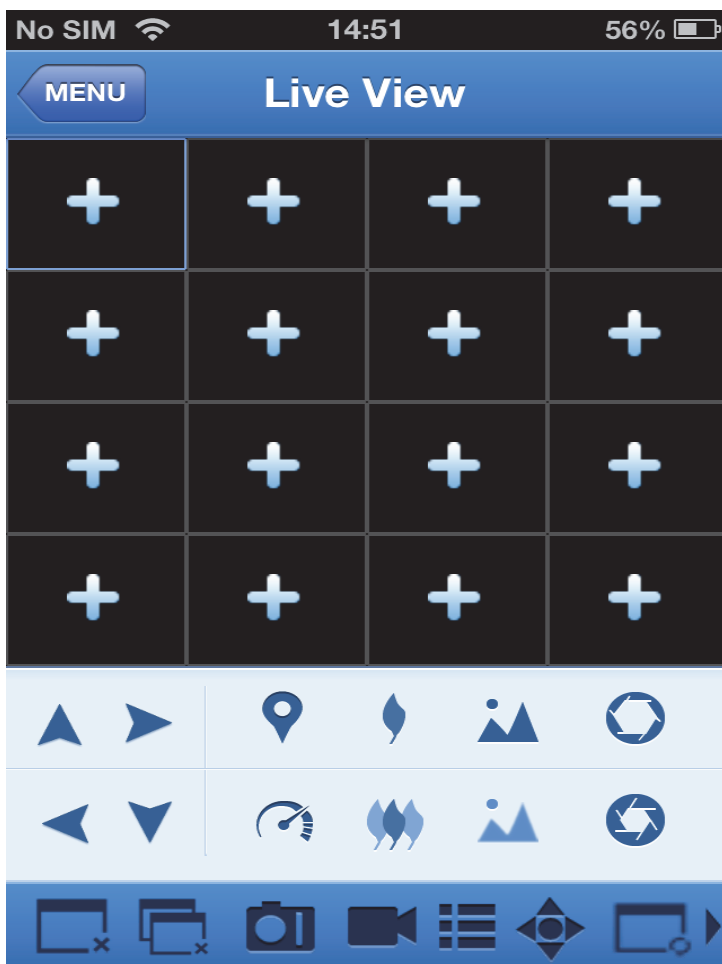

Para controlar una cámara, deberá maximizar la ventana de la cámara y abrir el modo PTZ. Toque sobre las flechas en la parte de la ventana de la cámara para controlar los movimientos horizontales y verticales de la misma. Otros botones de control son: Zoom, Enfoque, Diafragma, Velocidad PTZ y Predefinido, como se indica en la siguiente imagen.

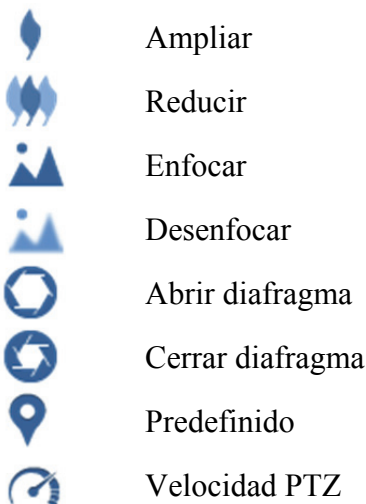

Instruções da aplicação RScam da König

Características

- Transmissão de até 16 canais de áudio/vídeo em directo
- Pesquisa e reprodução à distância
- Reprodução local
- Função PTZ
- Captura de instantâneos e de vídeo
- Suporte de vários dispositivos

Índice


1. Características.....	133
2. Introdução.....	134
3. Adicionar ou eliminar um dispositivo	136
4. Live View (Visualização em Directo).....	138
5. Remote Playback (Reprodução à Distância)	140
6. Gravação de transmissão de vídeo.....	144
7. Instantâneo de vídeo	150
8. Alterar o Modo	152
9. Controlo de PTZ.....	153

Introdução

Para utilizar a aplicação RScam da König , o seu DVR deverá estar ligado à internet.

- 1) Descarregue a aplicação grátis RScam, da König, da Google Play ou da Apple App Store e instale-a no seu dispositivo móvel.
- 2) Abra a aplicação para configurar a visualização em directo do DVR com um dispositivo móvel. Após a exibição do ecrã inicial, a aplicação prosseguirá para o menu principal.



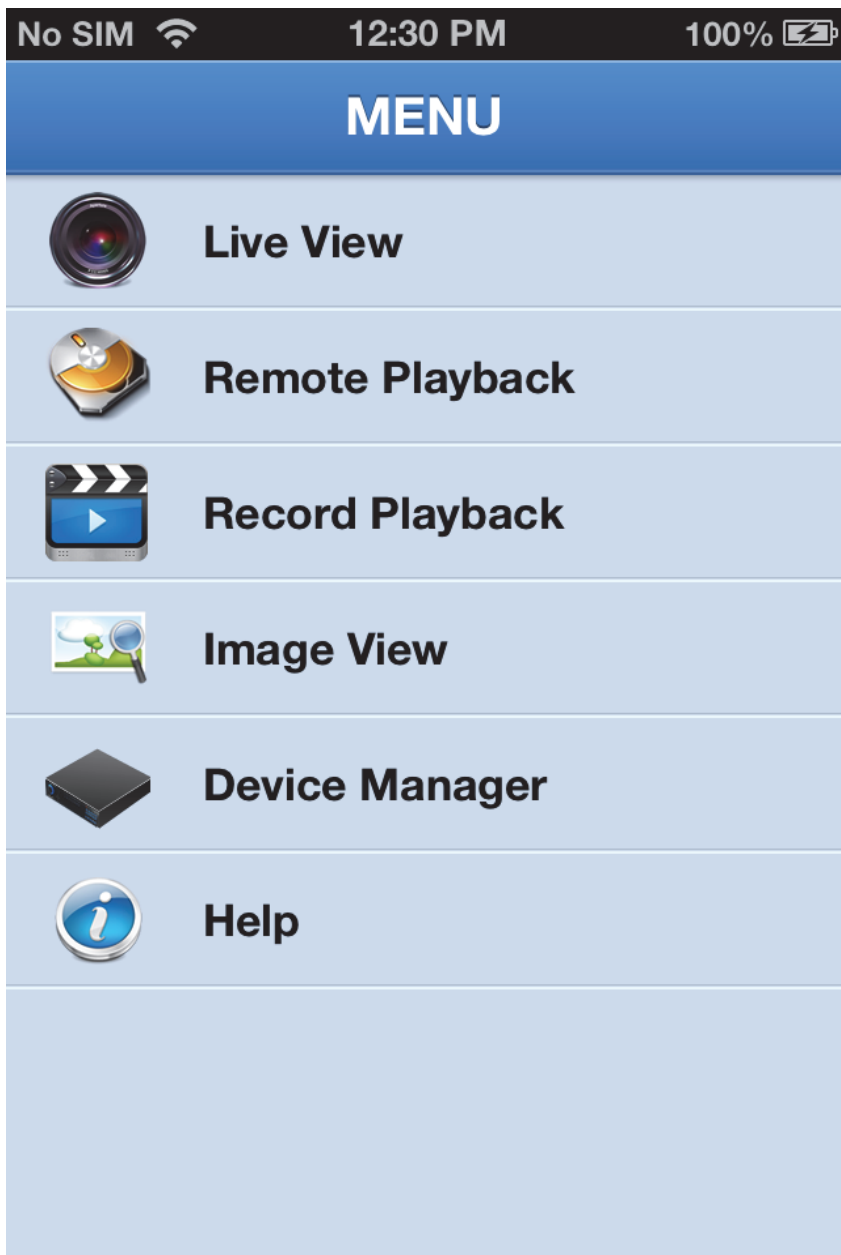


Adicionar ou eliminar um dispositivo


O Gestor de Dispositivos permite-lhe adicionar ou eliminar um dispositivo e também modificar as suas propriedades. Toque em “Device Manager” (Gestor de Dispositivos) no Menu para abrir o Device Manager (Gestor de Dispositivos)



Para adicionar um novo dispositivo, clique no botão “+/add” (+/adicionar) no lado superior direito. Poderá então inserir o nome do dispositivo, o tipo de início de sessão (padrão: device ID (ID do dispositivo)), a porta (padrão: 9000), o nome do utilizador, a palavra-chave, etc.

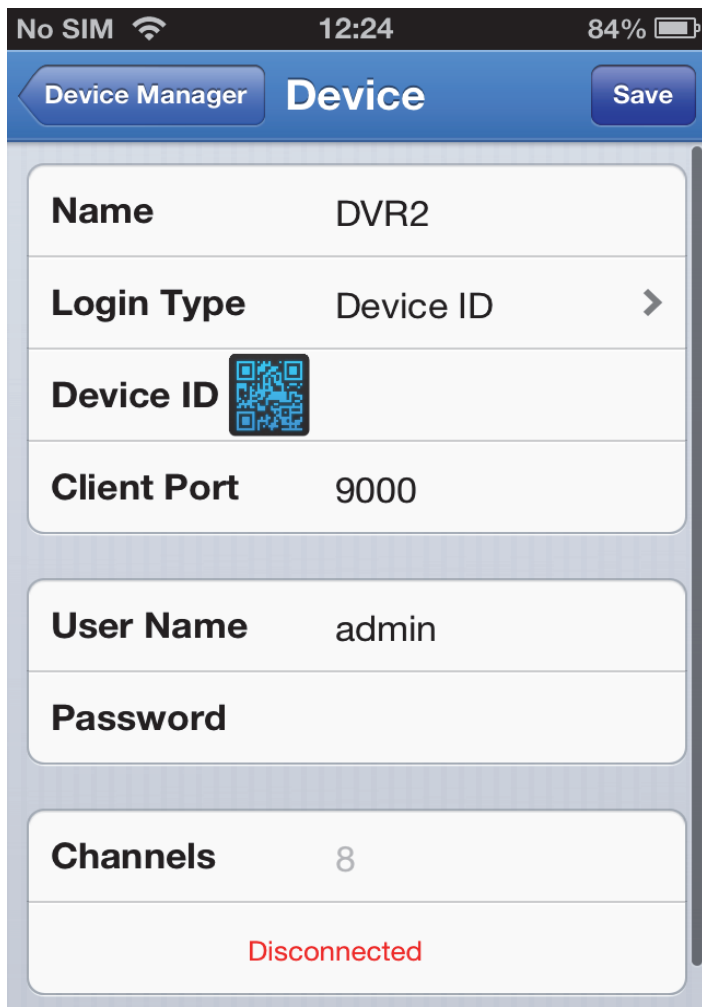

The screenshot shows the 'Device Manager' screen in the Konig mobile app. The status bar at the top indicates 'No SIM', signal strength, time '12:24', and battery level '84%'. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a list of configuration fields:

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

At the bottom of the screen, the status 'Disconnected' is displayed in red text.

Toque no ícone do código QR para abrir o respectivo leitor e digitalizar o código QR do DVR (o código QR está localizado no topo do DVR). Se não for possível digitalizar o código QR, introduza o seu número, indicado na etiqueta do código QR.

Toque em SAVE (GRAVAR) para gravar as suas definições. A aplicação mostrará: “connecting” (em ligação).

Após gravar as suas definições, a aplicação prosseguirá para a Visualização em Directo

(Para eliminar um dispositivo da lista: Para Apple, deslize o dedo sobre o nome do dispositivo que quer eliminar e depois toque no botão de eliminar junto ao nome do dispositivo; para Android, pressione durante um instante e seleccione confirmar para eliminar)

Live View (Visualização em Directo)

Tocando em Live View (Visualização em Directo) no Menu Principal surgirá a interface de Visualização em Directo, que proporciona transmissão de vídeo, gravação, instantâneos e PTZ, etc.

Remote Playback (Reprodução à Distância)

Tocando em Remote Playback (Reprodução à Distância) no Menu Principal exibirá os registros de reprodução. Será capaz de reproduzir um canal de um dispositivo remoto em 2 passos.




Select channel

Type

1. Selecciono um canal

Toque no botão “Select channel” (Seleccionar canal) para abrir a lista de dispositivos (ver abaixo), depois selecciono um canal de dispositivo da lista.

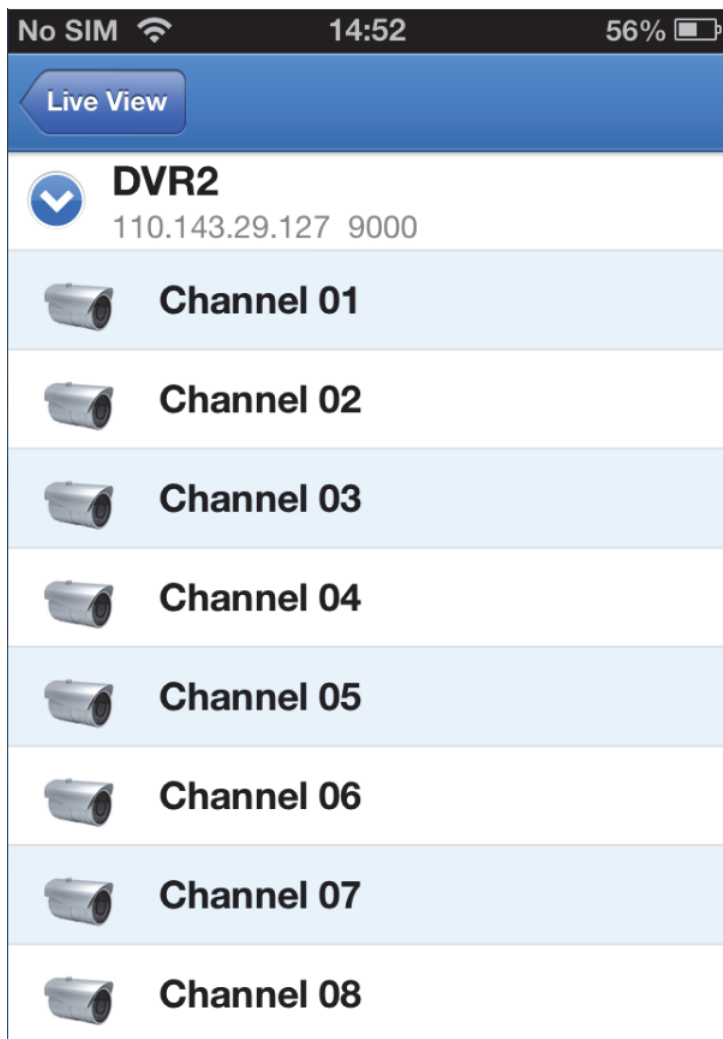

2. Seleccione a data

Tendo seleccionado um canal, todas as datas com um registo estarão marcadas com um ponto.



3. Toque simplesmente na data para reproduzir o registo desse dia.




Explicação dos botões:


	pausa
	reproduzir
	parar
	reprodução lenta
	avançar
	imagem a imagem
	instantâneo
	gravação
	sem som
	ampliar a linha temporal
	reduzir a linha temporal

Gravação de transmissão de vídeo

Você pode gravar durante a transmissão de um vídeo em directo.

Toque em  e depois toque na etiqueta do canal no painel inferior para iniciar a gravação.

Depois de iniciar a gravação, a aplicação continuará a gravar no ecrã de Visualização em Directo, e só poderá gravar os canais que estão a ser visualizados. A gravação irá parar se fechar o canal ou sair do ecrã de Visualização em Directo.

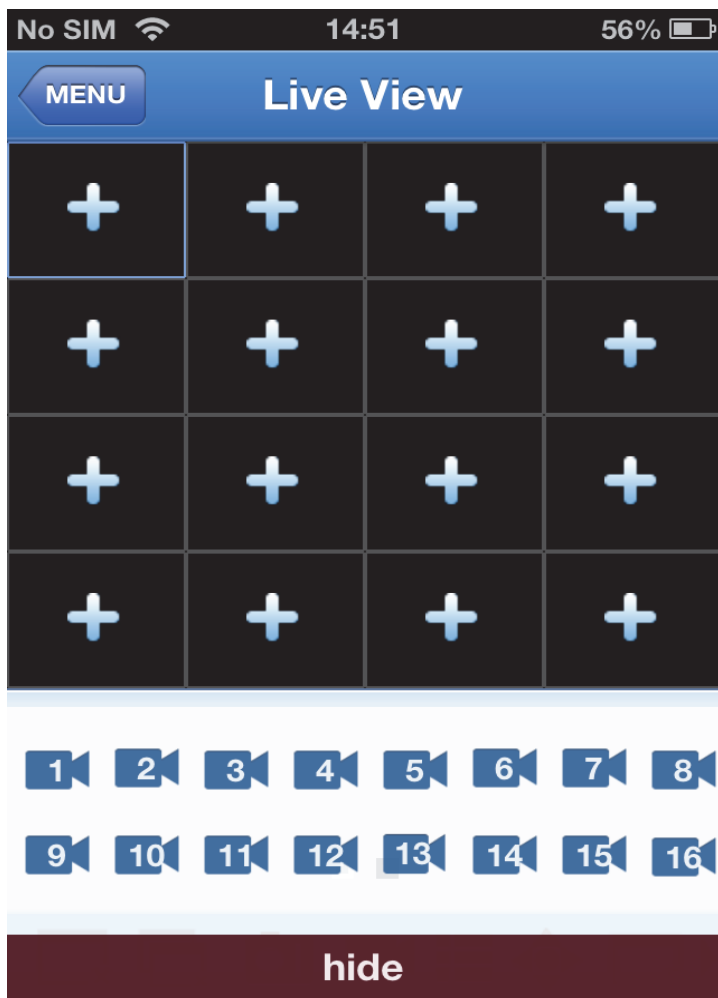

Pressione o botão “Record Playback” (Reproduzir Registo) no menu principal para rever a reprodução.



13:58



[← MENU](#) Record Playback



DVR2

Address : 125.89.62.181

Selecione o canal que pretende reproduzir.



14:00



[Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Aceda ao ecrã Reproduzir Registo.



14:02




< File List

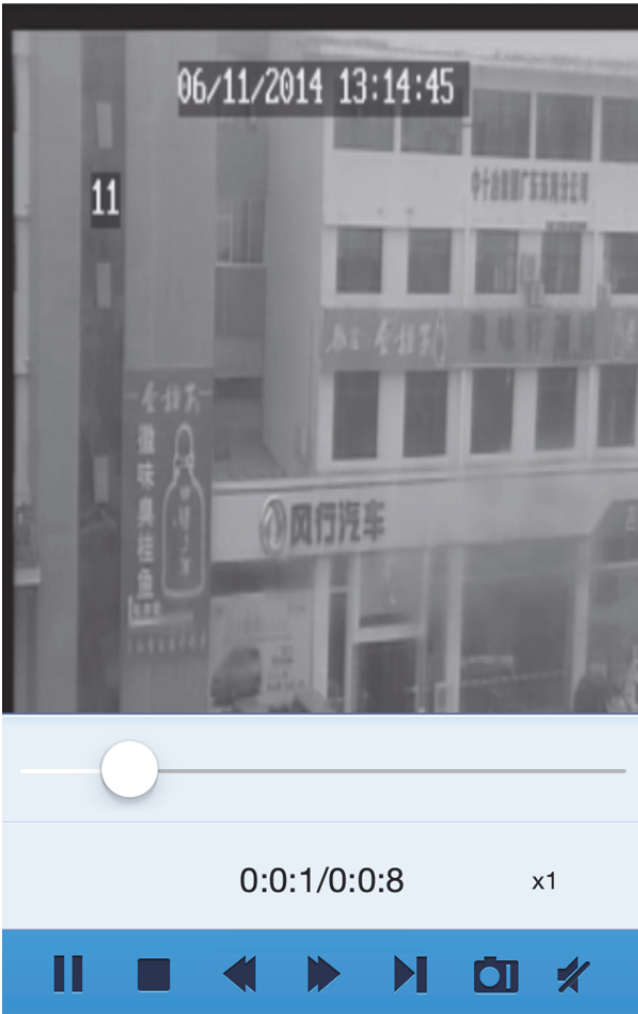


Explicação dos botões:

	pausa
	reproduzir
	parar
	reprodução lenta
	avançar
	imagem a imagem
	instantâneo
	sem som


Instantâneo de vídeo


Na visualização em directo, tocando em  exibirá 5 etiquetas no painel inferior. Poderá então obter instantâneos tocando nas etiquetas.

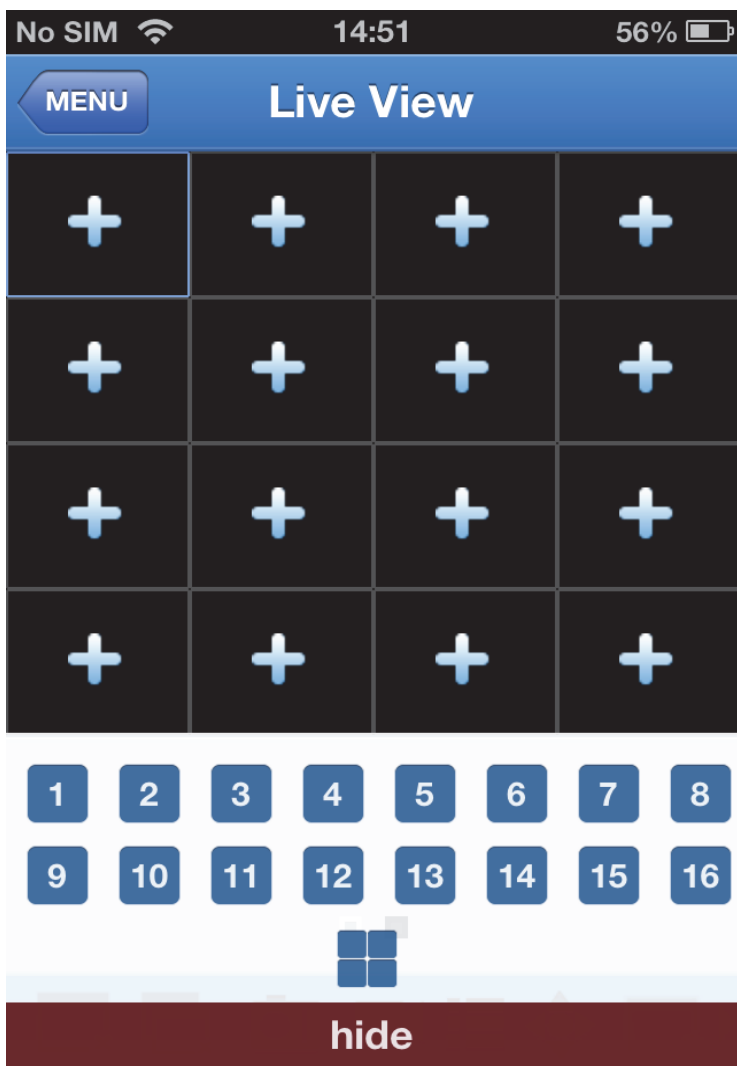


Alterar o Modo


O modo de visualização em directo exhibe como padrão o canal seleccionado do dispositivo.

Ao tocar em  pode mudar para um modo de visualização diferente

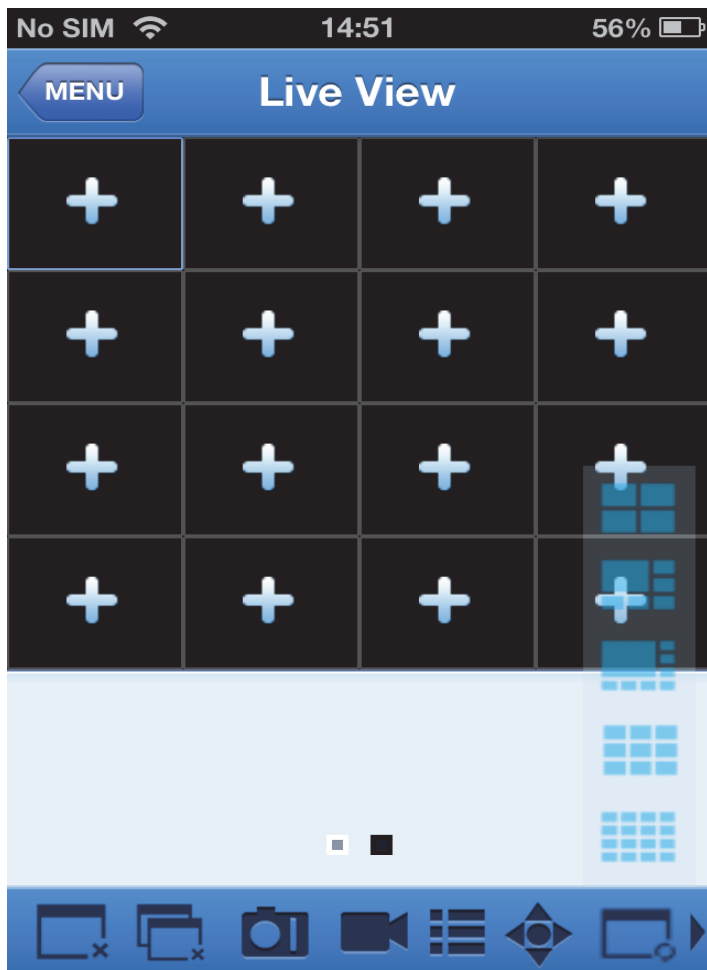

Controlo de PTZ

PTZ é orientação horizontal, vertical e ampliação e reflecte as opções de movimento da câmara. Toque em  para aceder ao modo PTZ; surgirão assim botões de controlo PTZ na parte inferior da página de Visualização em Directo.

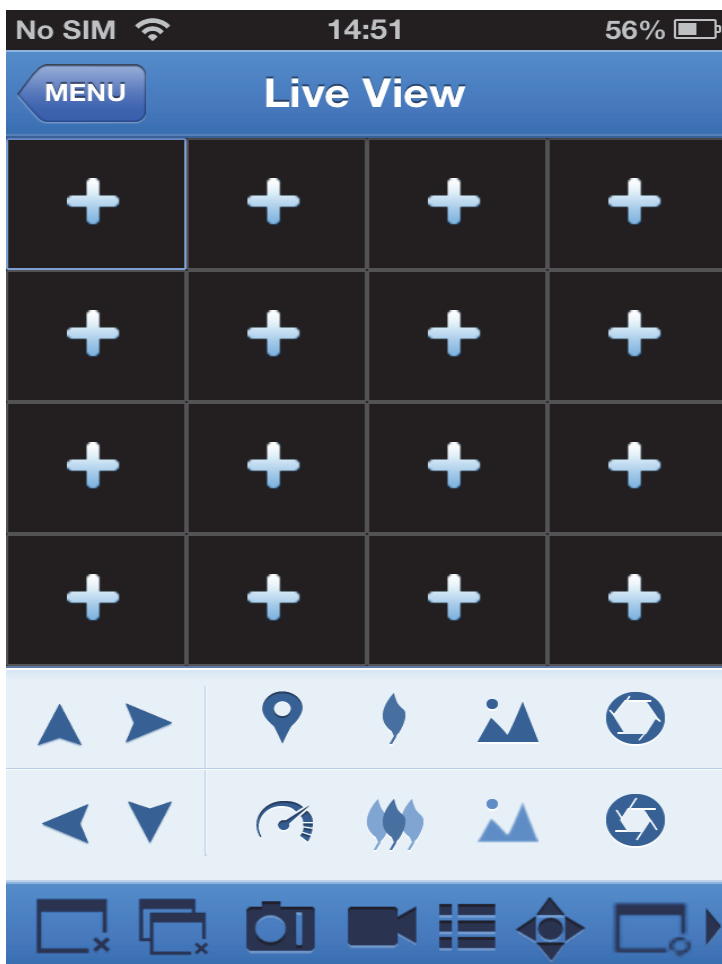

Terá que maximizar uma janela da câmara e aceder ao modo PTZ para controlar a câmara. Toque nas setas no lado da janela da câmara para controlar os movimentos horizontais ou de inclinação da câmara. Outros botões de controlo incluem: Ampliação, Focagem, Diafragma, Velocidade e pré-definição de PTZ, como indicado na figura seguinte.



A König RScam alkalmazás használati útmutatója

Jellemzők

- Akár 16 csatornás élő audio-/video-adatfolyam
- Távoli keresés és visszajátszás
- Helyi visszajátszás
- PTZ (forgatás/billentés/nagyítás) funkció
- Pillanatkép- és videofelvétel
- Többféle eszköz támogatott

Tartalomjegyzék


1. Jellemzők	155
2. Bevezetés	156
3. Eszköz hozzáadása vagy törlése	158
4. Live View (Élőkép)	160
5. Remote Playback (Távoli visszajátszás).....	162
6. Video-adatfolyam rögzítése.....	166
7. Video-pillanatfelvétel	172
8. Üzem módváltás	174
9. PTZ-vezérlés.....	175

Bevezetés

A König RScam alkalmazás használatához DVR-készülékének kapcsolódnia kell az internetre.

- 1) Töltse le az ingyenes König RScam alkalmazást a Google Play, illetve Apple App Store áruházból, majd telepítse mobilszközére.
- 2) Nyissa meg az alkalmazást a DVR élőképének mobilszközön történő beállításához. A nyitóképernyő megjelenését követően az alkalmazás a főmenüre lép tovább.



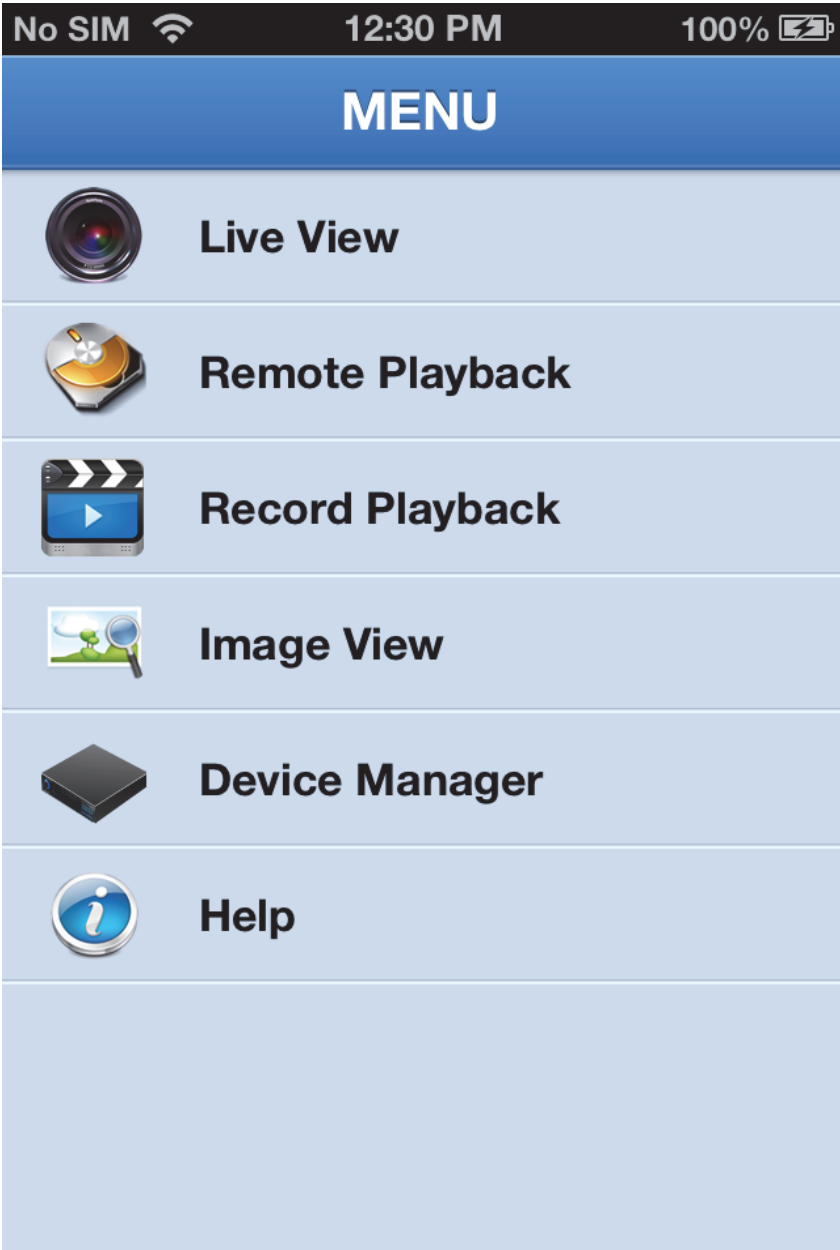


Eszköz hozzáadása vagy törlése


Az Eszközkezelő segítségével hozzáadhat vagy törölhet egy eszközt, illetve módosíthatja az eszköz tulajdonosságait. Érintse meg a menüben a „Device Manager” (Eszközkezelő) elemet a Device Manager (Eszközkezelő) megnyitásához



Új eszköz hozzáadásához kattintson a jobb felső részen található „+/add” (+/hozzáadás) gombra. Ezt követően megadhatja az eszköz nevét, a bejelentkezés típusát (alapértelmezett beállítás: device ID (eszközzazonosító)), a portot (alapértelmezett érték: 9000), a felhasználónevet, jelszót stb.

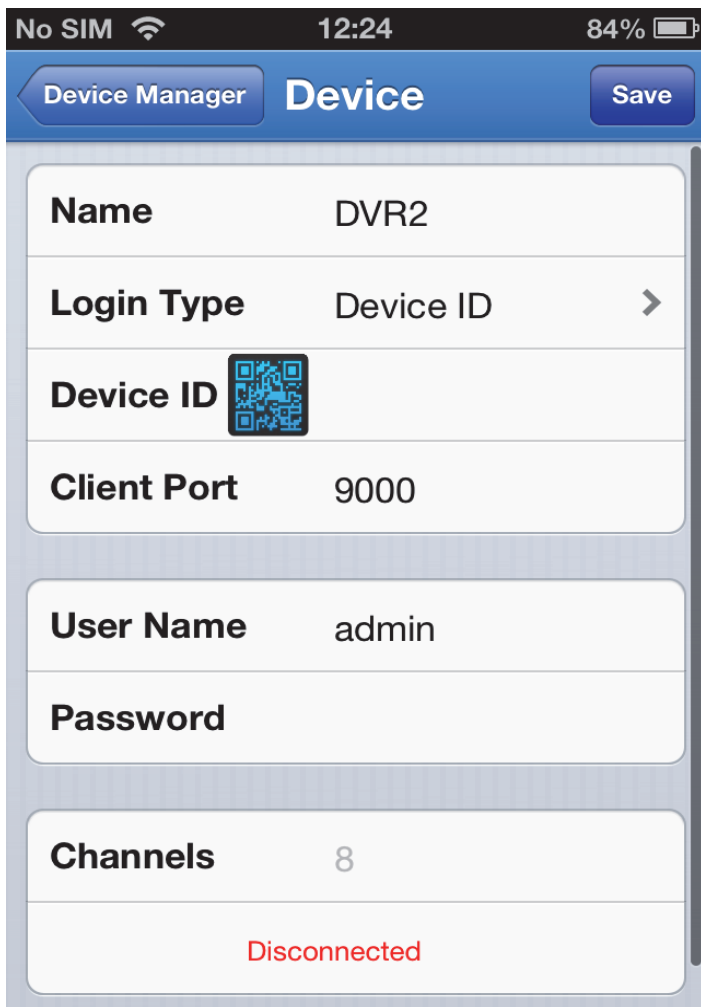

The screenshot shows the 'Device Manager' interface on a mobile device. The status bar at the top indicates 'No SIM', signal strength, time '12:24', and battery level '84%'. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a list of configuration fields:

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

At the bottom of the screen, the status 'Disconnected' is displayed in red text.

Érintse meg a QR-kód ikonját a QR-kódo olvasó megnyitásához és a DVR QR-kódjának beolvasásához (a QR-kód a DVR tetején található). Amennyiben a QR-kód beolvasására nincs lehetőség, írja be a QR-kód címkéjén található QR-kódszámot.


Beállításai mentéséhez érintse meg a SAVE (MENTÉS) elemet. Az alkalmazásban a következő üzenet jelenik meg: “connecting” (kapcsolódás).

Beállításai mentését követően az alkalmazás Live View (Élőkép) módba lép tovább

(Egy eszköz törlése a listáról: Apple: húzza végig ujját a törölni kívánt eszköz nevére, majd érintse meg az eszköz neve melletti törlés gombot. Android: hosszan érintse meg az elemet, majd a törléshez válassza a megerősítés lehetőséget)

Live View (Élőkép)

A Főmenüben érintse meg a Live View (Élőkép) elemet, ekkor megnyílik az Élőkép felület, ahol elérheti a video-adatfolyam, rögzítés, pillanatfelvétel, PTZ (forgatás/billentés/nagyítás) stb. funkciókat.

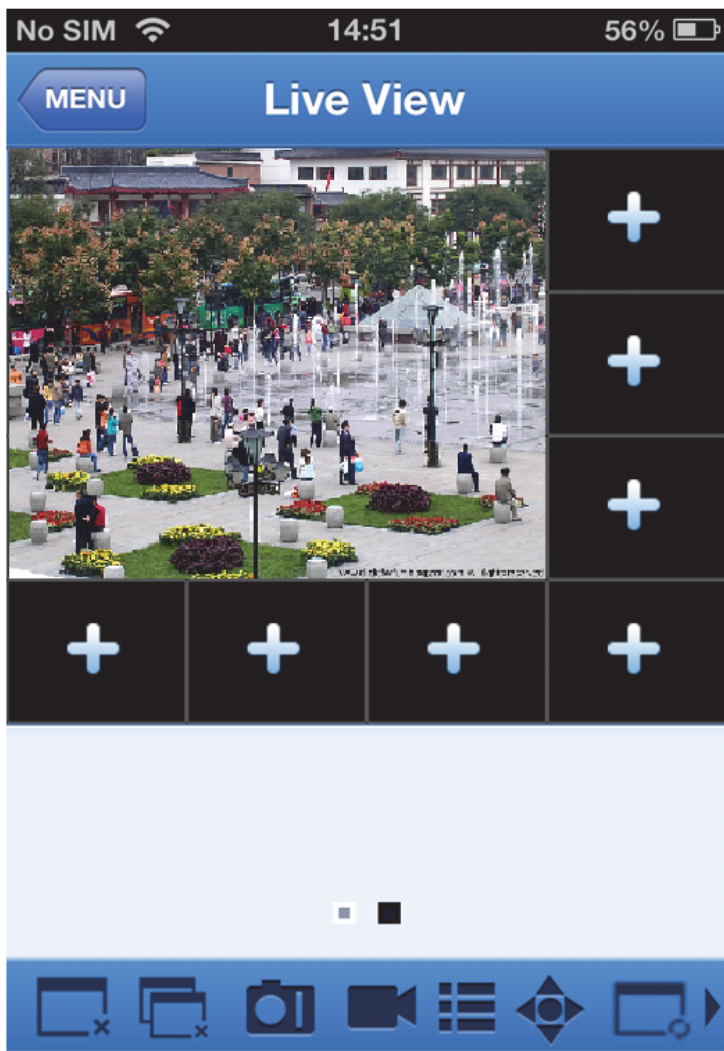


Remote Playback (Távoli visszajátszás)

A Főmenü Remote Playback (Távoli lejátszás) elemét megérintve megjelenik visszajátszás beállító képernyője. Két beállítási lépés után visszajátszhatja a távoli eszköz kívánt csatornáját.



1. Válasszon ki egy csatornát

A „Select channel” (Csatorna kiválasztása) gombot megérintve megnyílik az alábbiak megfelelő eszközlista, ezután válassza ki az eszközlista valamelyik csatornáját.

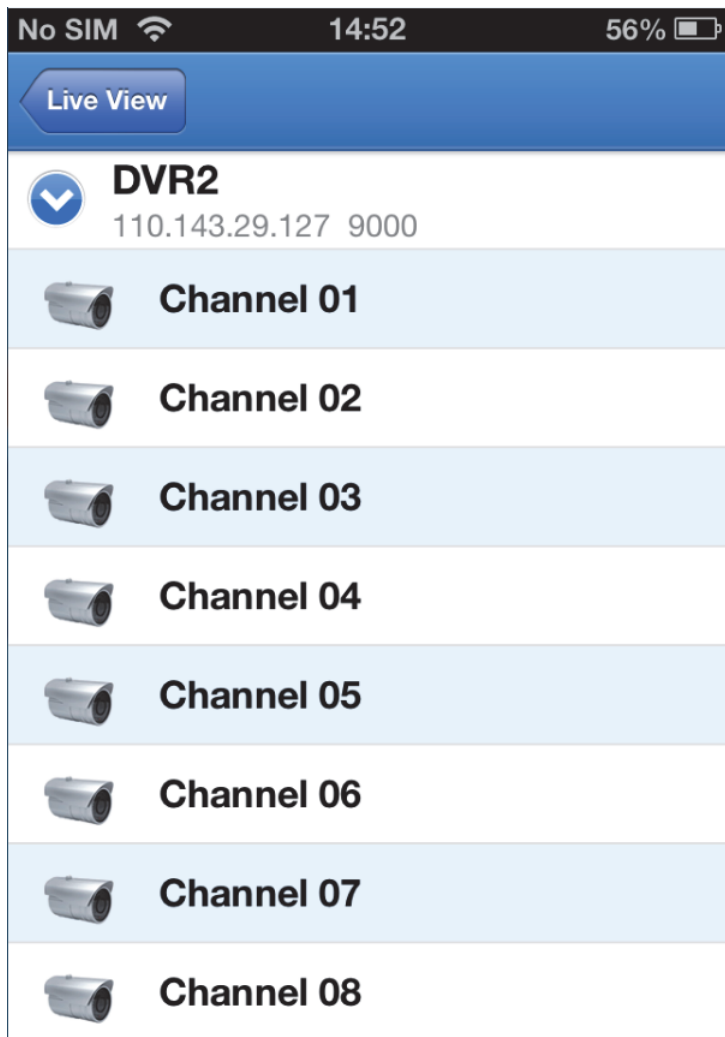

2. Válassza ki a dátumot

A csatorna kiválasztását követően minden olyan dátum egy ponttal megjelölve látható, amelyhez tartozik felvétel.



Select channel

Type


3. Egy napi felvétel lejátszásához egyszerűen érintse meg a visszajátszani kívánt dátumot.




A gombok magyarázata:

	szünet
	lejátszás
	leállítás
	lassú visszajátszás
	előretekerés
	képkockáként
	pillanatfelvétel
	felvétel
	némítás
	idővonal kicsinyítése
	idővonal nagyítása

Video-adatfolyam rögzítése

Élő videó nézése közben rögzítheti az adatfolyamot. A felvétel elindításához érintse meg a  elemet, majd a csatorna címkéjét.

A felvétel elindítását követően az alkalmazás folyamatosan rögzíti a Live View (Élőkép) képernyőn nézett videót. Csak az éppen nézett csatornák rögzíthetők. A csatorna bezárásakor, illetve a Live View (Élőkép) képernyő elhagyásakor a felvétel leáll.

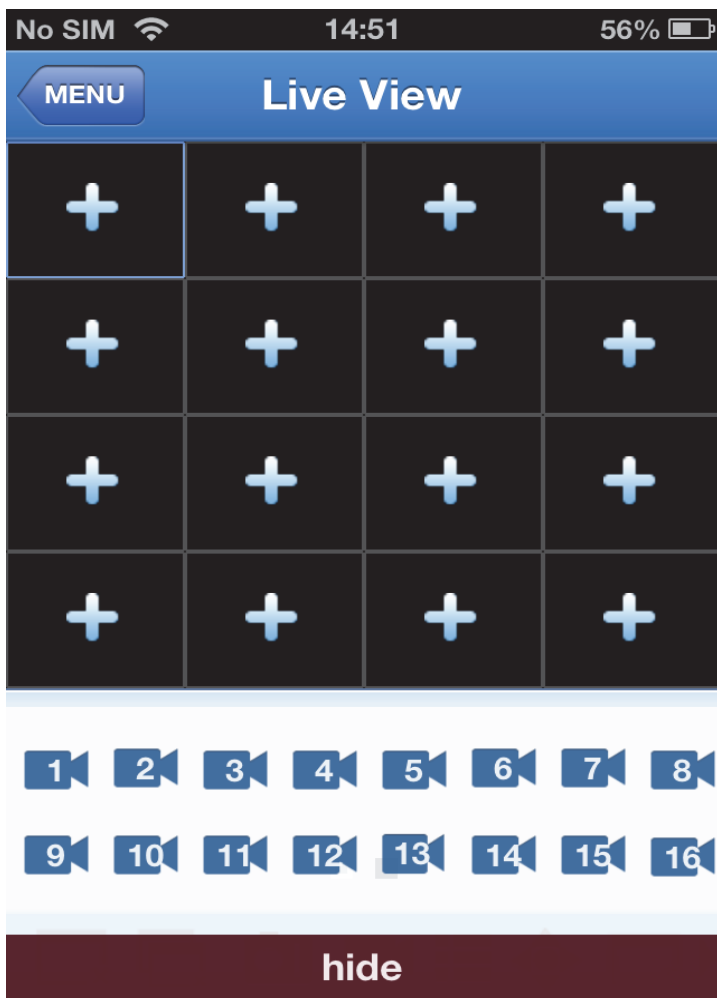

A visszajátszáshoz a főmenüben nyomja meg a „Record Playback” (Felvétel visszajátszása) gombot.



13:58



[← MENU](#) Record Playback



DVR2

Address : 125.89.62.181

Válassza ki a visszajátszani kívánt csatornát.



14:00



[← Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Lépjen a Record Playback (Felvétel visszajátszása) képernyőre.



14:02




< File List

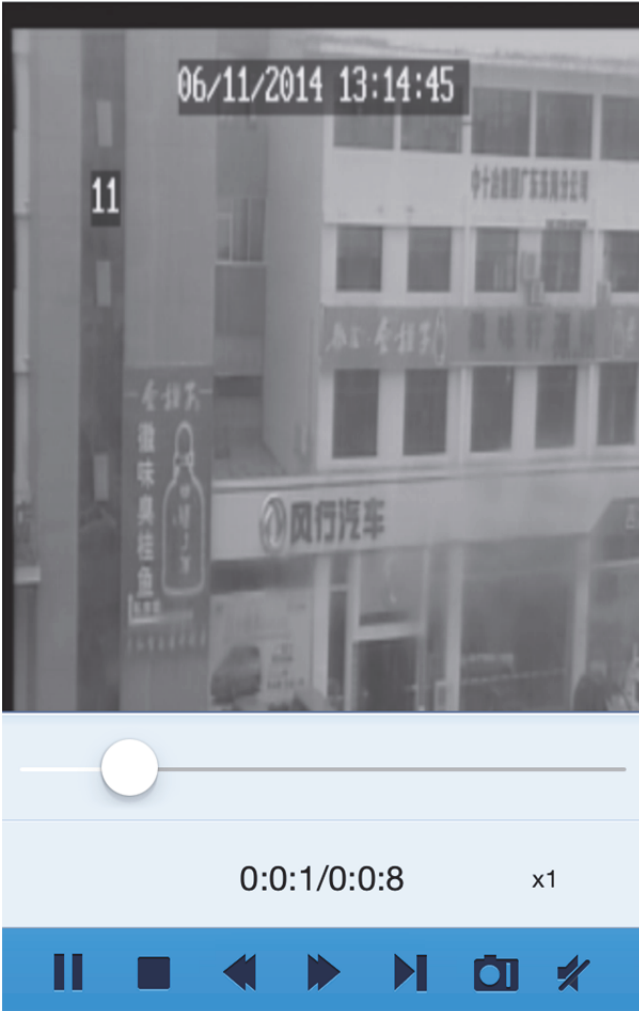


A gombok magyarázata:

	szünet
	lejátszás
	leállítás
	lassú visszajátszás
	előretekerés
	képkockánként
	pillanatfelvétel
	némítás


Video-pillanatfelvétel


Az élőkép nézése közben a  gombot megérintve az alsó panelen 5 címke jelenik meg. A címkéket megérintve pillanatfelvételeket készíthet.

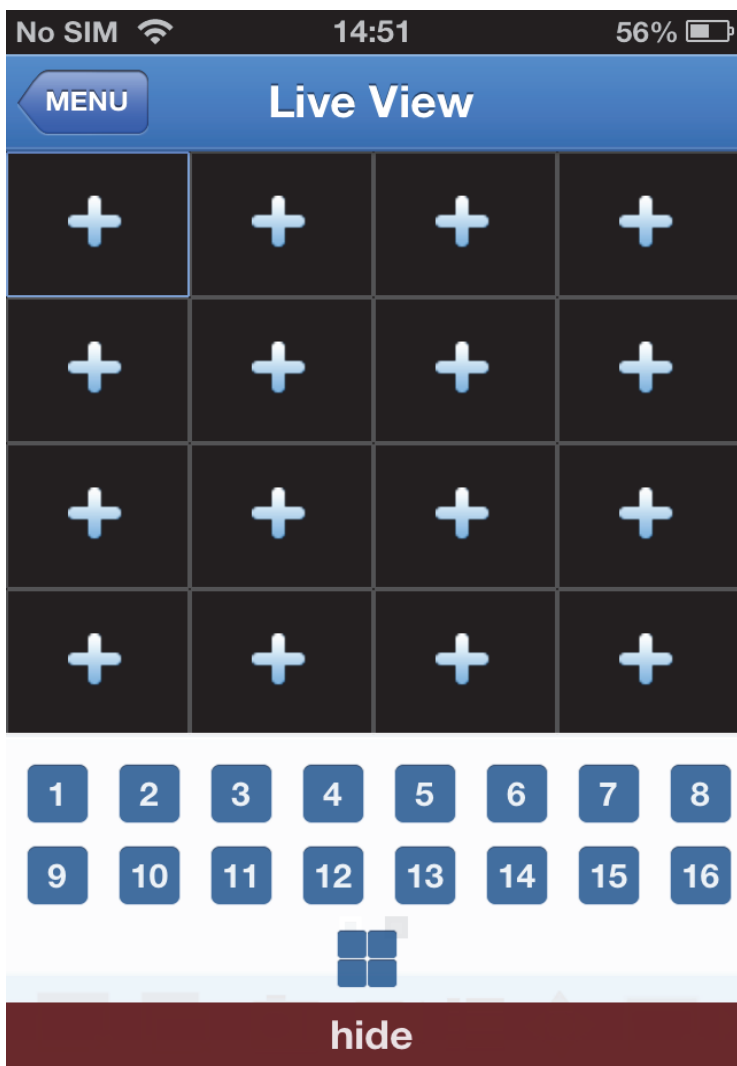

Üzem módváltás


Alapértelmezett esetben az eszköz kiválasztott csatornájának élőképet megjelenítő üzemmód aktív.


A  elem megérintésével másik megjelenítési módra válthat

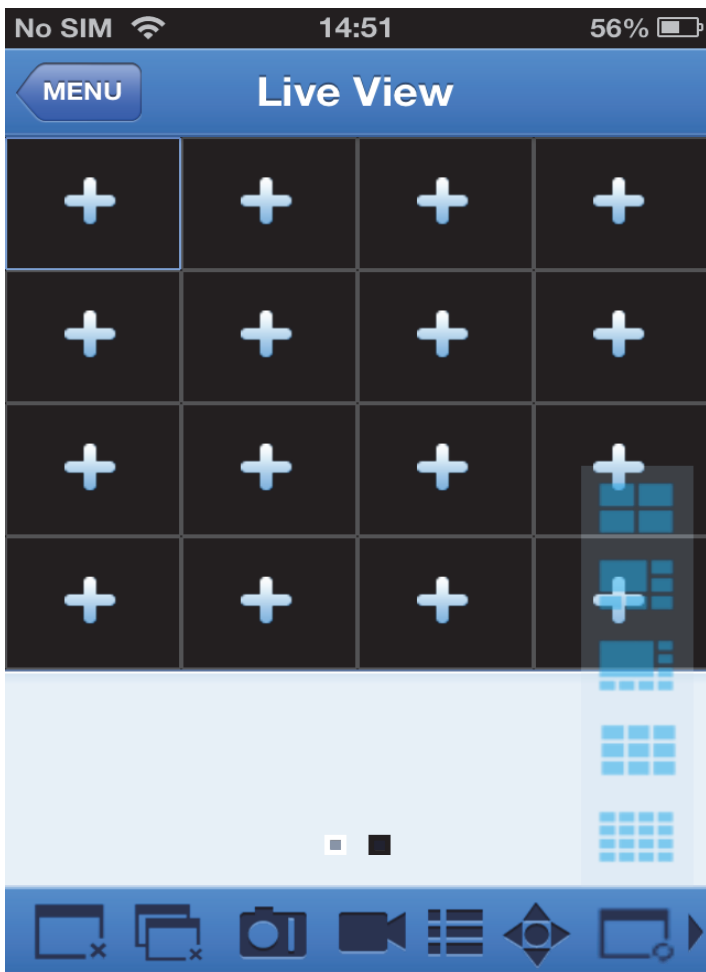

PTZ-vezérlés

A PTZ a forgatás/billentés/nagyítás rövidítése, és a kamera

mozgatási lehetőségeit jelenti. Érintse meg a  elemet a PTZ-mód megnyitásához, ekkor a Live View (Élőkép) oldal alsó részén megjelennek a PTZ-vezérlőgombok.

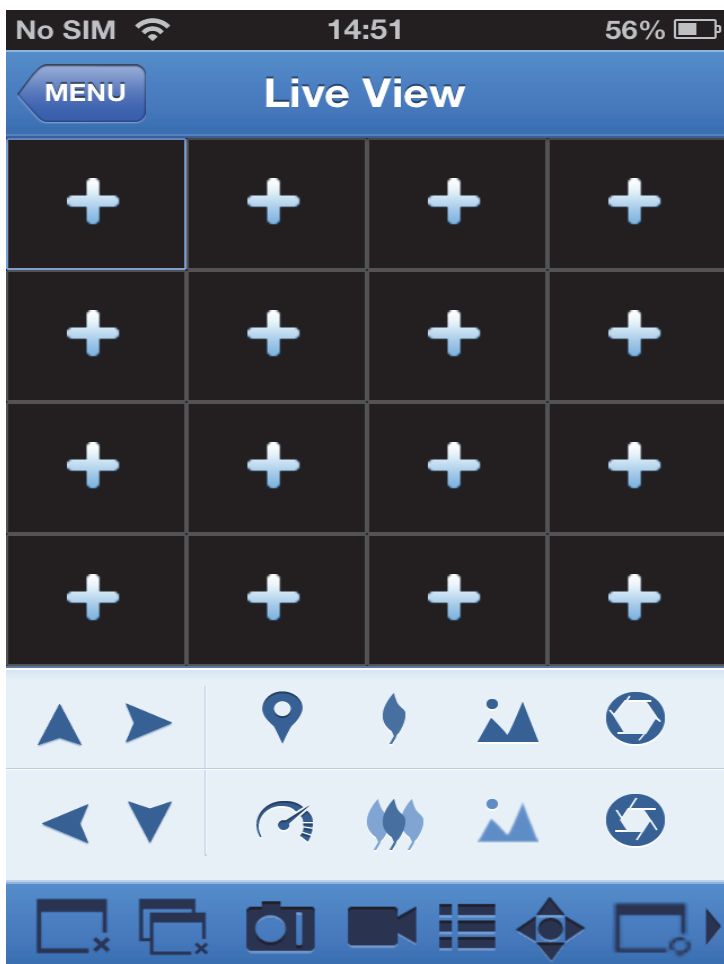

A kamera vezérléséhez állítsa maximális méretűre a kamera ablakát, majd nyissa meg a PTZ-módot. A kamera oldalirányú, illetve fel-le mozgatásához érintse meg a kamera ablakának oldalán található nyilakat. A többi vezérlőgomb többek között: Nagyítás, Élességállítás, Rekeszállítás, PTZ-sebesség és Előbeállítás, lásd az alábbi ábrán.

-  Nagyítás
-  Kicsinyítés
-  Élesítés közelebb
-  Élesítés távolabb
-  Rekesz csökkentése
-  Rekesz növelése
-  Előbeállítás
-  PTZ-sebesség

König RScam-sovelluksen ohjeet

Ominaisuudet

- Äänen ja videon suoratoisto jopa 16 kanavalla
 - Etähaku ja etätoisto
 - Paikallinen toisto
 - PTZ-toiminto
 - Yksittäiskuva ja videokaappaus
 - Monien laitteiden tuki
-

Sisällysluettelo


1. Ominaisuudet.....	177
2. Aloitusopas	178
3. Laitteen lisääminen tai poistaminen	180
4. Live View (Suoratoistonäkymä).....	182
5. Remote Playback (Etätoisto)	184
6. Virtausvideon toistaminen	188
7. Yksittäiskuva videosta	194
8. Tilan vaihtaminen	196
9. PTZ-ohjaus	197

Aloitussopas

König RScam-sovelluksen käyttäminen vaatii DVR-laitteen yhdistämisen Internetiin.

- 1) Ilmainen König RScam-sovellus on ladattavissa Google Playn ja Apple App Storen (Applen sovelluskaupan) kautta.
- 2) Avaa sovellus ja ota käyttöön DVR:n suoratoistonäyttö mobiililaitteella. Aloitusnäytön jälkeen sovellus siirtyy näyttämään päävalikkoa.



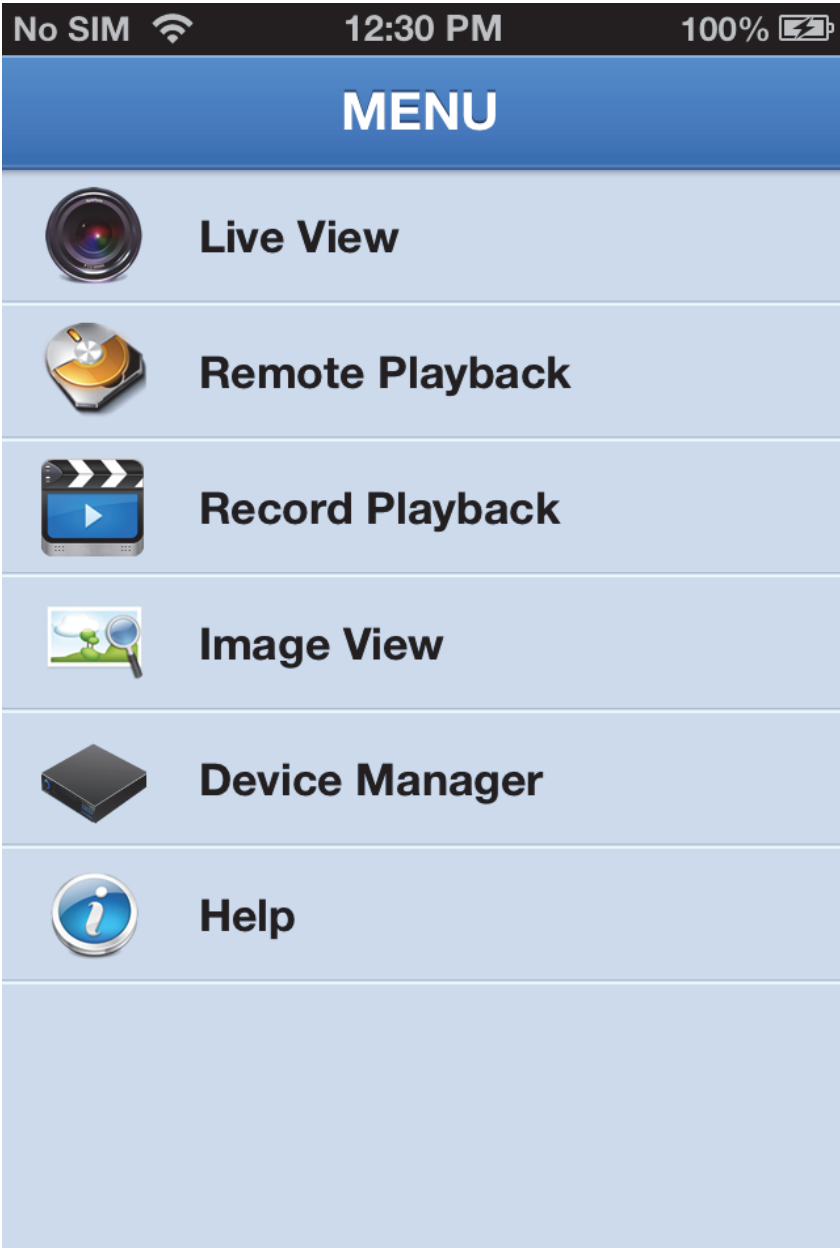

Laitteen lisääminen tai poistaminen

Laittehallinta sallii laitteen lisäämisen tai poistamisen sekä myös laitteen ominaisuuksien muokkaamisen. Napauttamalla päävalikon ”Device Manager” (Laittehallinta) saat avattua Device Manager (Laittehallinta)



Voit lisätä uuden laitteen napsauttamalla ”+/add” (+/lisää) -painiketta yläoikealta. Voit sen jälkeen syöttää laitteen nimen, kirjautumistavan (oletus: device ID (laitteen tunnus)), portin (oletus 9000), käyttäjätunnuksen ja salasanan jne.

The screenshot shows the 'Device Manager' screen in the KONIG mobile app. The status bar at the top indicates 'No SIM', signal strength, time '12:24', and battery level '84%'. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a light gray form with several sections:

- Name:** DVR2
- Login Type:** Device ID (with a right-pointing arrow)
- Device ID:** A QR code is displayed next to the label.
- Client Port:** 9000
- User Name:** admin
- Password:** (The field is empty)
- Channels:** 8

At the bottom of the form, the status 'Disconnected' is shown in red text.


Avaa QR-koodinlukija napauttamalla QR-koodikuvaketta ja lue DVR:n QR-koodi (QR-koodi sijaitsee DVR:n päällä). Jos QR-koodin lukeminen ei ole mahdollista, käytä QR-kooditarrassa näkyvää QR-koodinumeroa.

Tallenna asetukset napauttamalla SAVE (TALLENNA).
Sovelluksessa näkyy: “connecting” (yhdistää).
Tallennuksen jälkeen sovellus siirtyy Live View
(suoratoistonäkymään)

(Laitteen poistaminen luettelosta: Apple-laitteissa pyyhkäise laitteen nimeä, jonka haluat poistaa, napauta sitten poistopainiketta laitteen nimen vieressä; Android-laitteissa paina pitkään ja valitse poiston vahvistus)

Live View (Suoratoistonäkymä)

Napauttamalla päävalikosta Live View (Suoratoistonäkymä) saat näkyviin suoratoistoliittymän kautta virtausvideon, tallennuksen, yksittäiskuvan, PTZ:n jne.

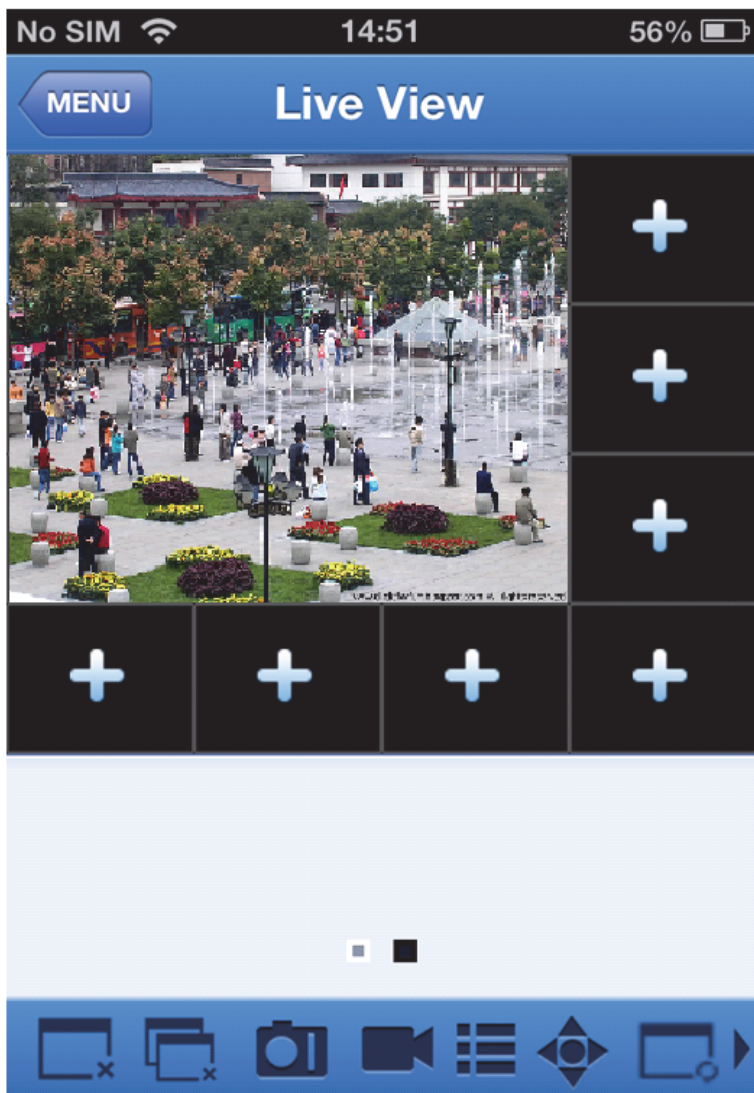


Remote Playback (Etätoisto)

Napauttamalla päävalikosta Remote Playback (Etätoisto) saat näkyviin toiston syöttöikkunan. Voit toistaa etälaitteen yhtä kanavaa 2 vaiheen jälkeen.



1. Kanavan valitseminen

Avaa laiteluettelo (katso alla) napauttamalla ”Select channel” (Valitse kanava) -painiketta, valitse sitten luettelosta yksi laitekanava.

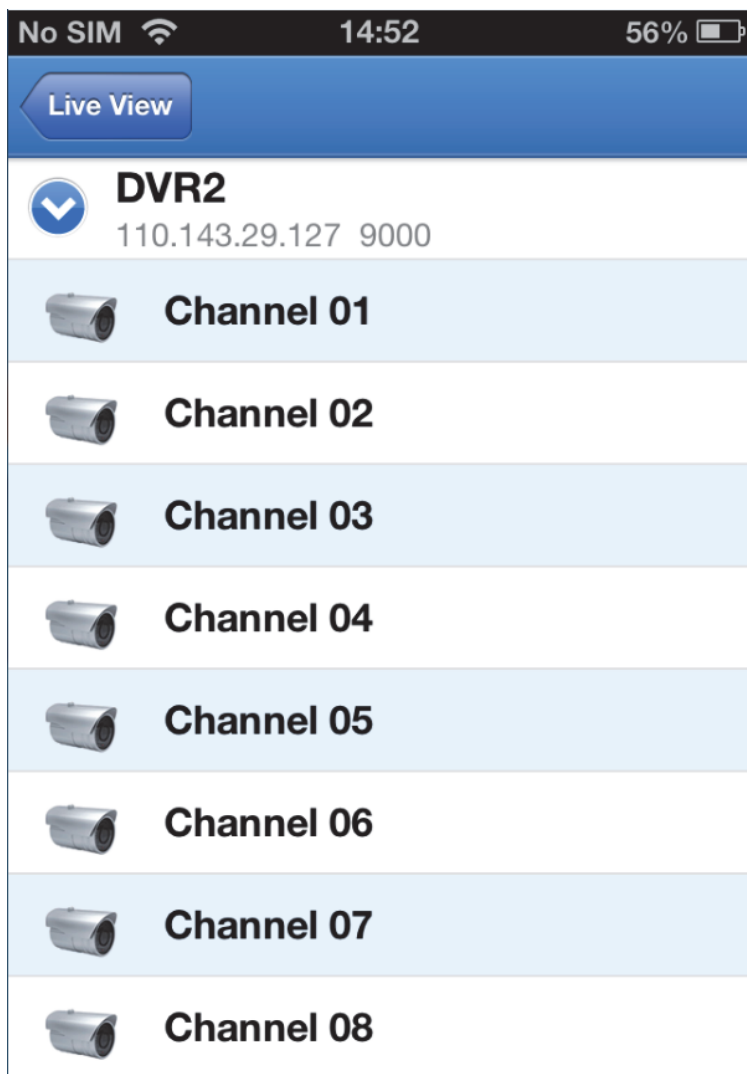

2. Valitse päivämäärä

Kun olet valinnut kanavan, kaikkien tallenteen sisältävien päivien kohdalla on piste.



Select channel

Type

3. Voit toistaa yhden päivän tallenteen napauttamalla päivämäärää.



10:55




[← Back](#)

The screenshot displays a mobile application interface for a DVR system. At the top, the status bar shows signal strength, Wi-Fi, time (10:55), Bluetooth, and battery (78%). Below the status bar is a blue 'Back' button. The main area is a video player showing a night-time surveillance camera view of a building entrance with palm trees. The video has a timestamp '06/11/2014 00:00:19' and a channel number '11'. A playback timeline at the bottom of the video area shows a 24-hour cycle with markers at 00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00, and 24:00. A red bar indicates the current playback position at 00:00, and a green bar indicates the selected recording segment. Below the timeline are zoom-in (+) and zoom-out (-) buttons. The text 'DVR2 Channel 01' and 'x1' is displayed. At the bottom is a blue control bar with icons for play/pause, stop, previous, next, full screen, and mute.


Painikkeiden selitykset:

	tauko
	toisto
	pysäytys
	hidas toisto
	eteenpäin
	kehys kerrallaan
	yksittäiskuva
	tallennus
	mykistys
	aikajanan loitonnus
	aikajanan lähentäminen

Virtausvideon toistaminen

Voit tallentaa samalla kun katsot videosuoratoistoa. Napauta  ja napauta sitten kanavaa alareunasta tallennuksen aloittamiseksi.

Tallennus alkaa suoratoistosivulla tallennuksen käynnistämisen jälkeen, tallentaa voidaan vain niitä kanavia, joita katsotaan. Tallennus pysähtyy, jos suljet kanavan tai siirryt pois suoratoistosivulta.

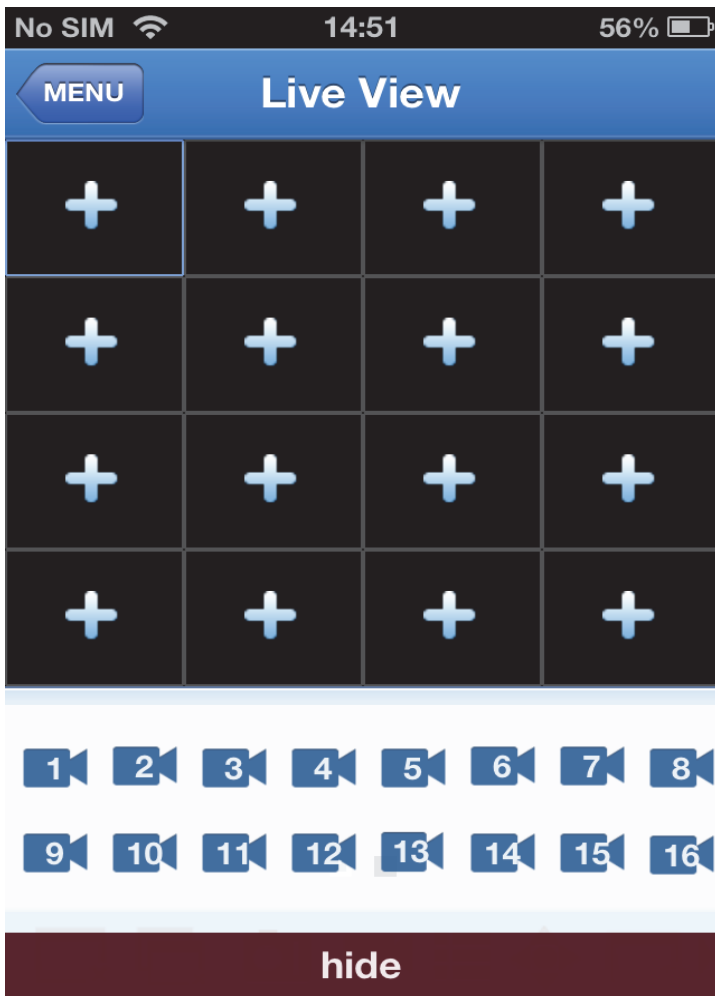

Voit tarkastella toistoa painamalla “Record Playback”
(Tallenna toisto) päävalikosta.



13:58




MENU Record Playback


DVR2

Address : 125.89.62.181

Valitse luettelosta laite, jonka kuvaa haluat toistaa.



13:58



[← MENU](#) **Record Playback**



DVR2

Address : 125.89.62.181

Valitse kanava, jolta haluat toistaa.



14:00



[← Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Siirry tallennuksen toistokuvaan.



14:02



< File List

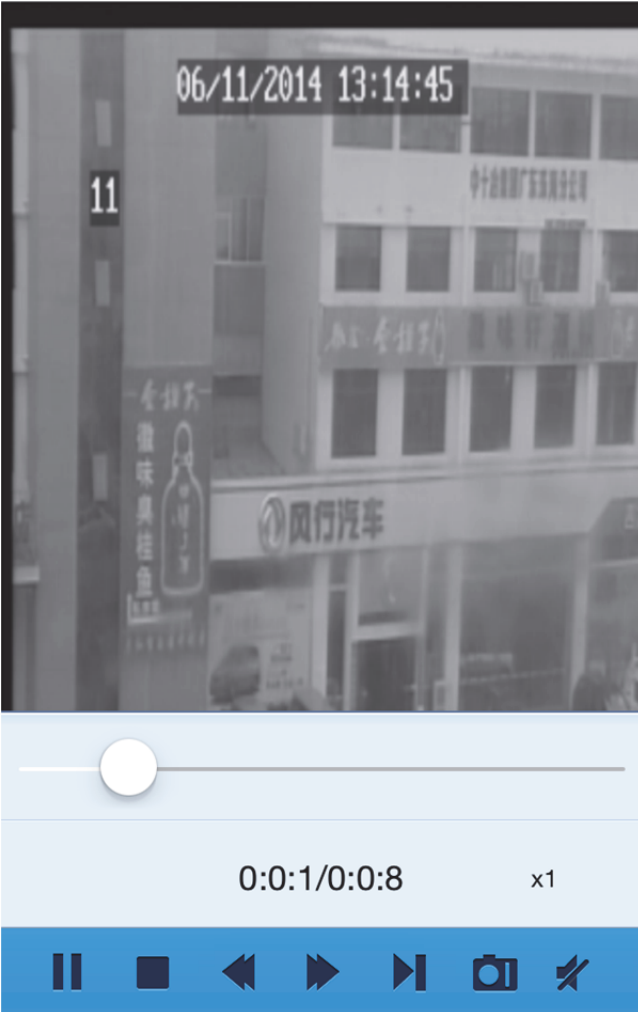


Painikkeiden selitykset:

	tauko
	toisto
	pysäytys
	hidas toisto
	eteenpäin
	kehys kerrallaan
	yksittäiskuva
	mykistys


Yksittäiskuva videosta


Napauttamalla suoratoistossa  näet 5 merkkiä alareunan paneelissa. Voit sitten ottaa yksittäiskuvia napauttamalla merkkejä.

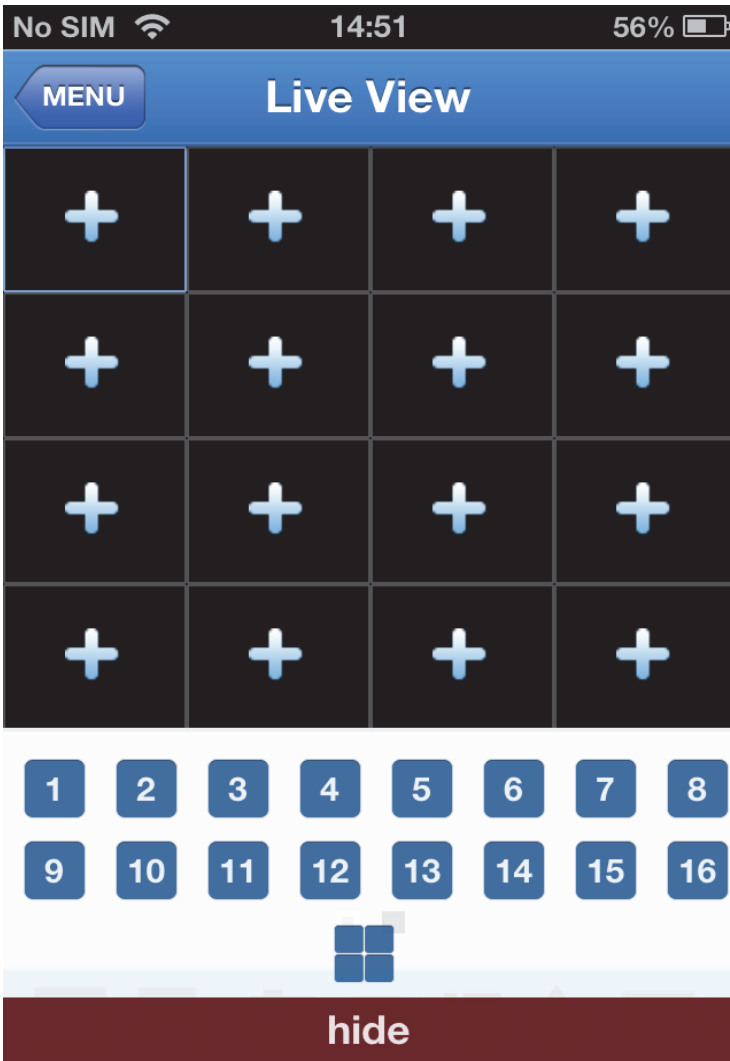

Tilan vaihtaminen


Suoratoistotila valitulta kanavalta näkyy oletustilana laitteessa.


Napauttamalla  voit vaihtaa toiseen näyttötilaan

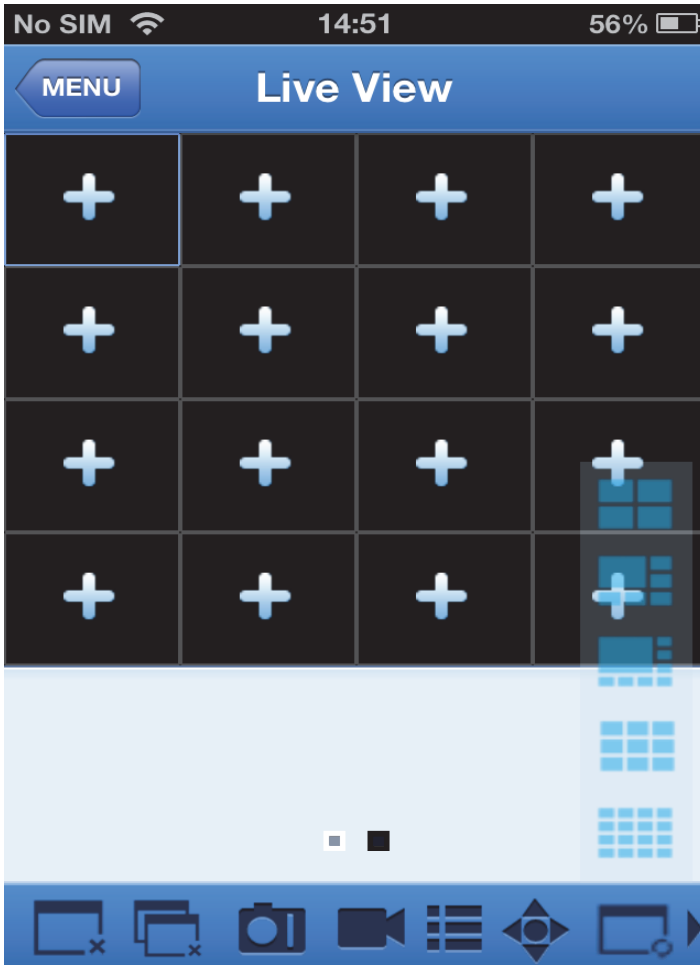

PTZ-ohjaus

PTZ tarkoittaa Pyöritä-Käännä-Zoomaa ja vaikuttaa kameran

liikevalintoihin. Avaa PTZ-tila napauttamalla  ; suoratoistosivun alareunaan ilmestyvät silloin PTZ-ohjauspainikkeet.

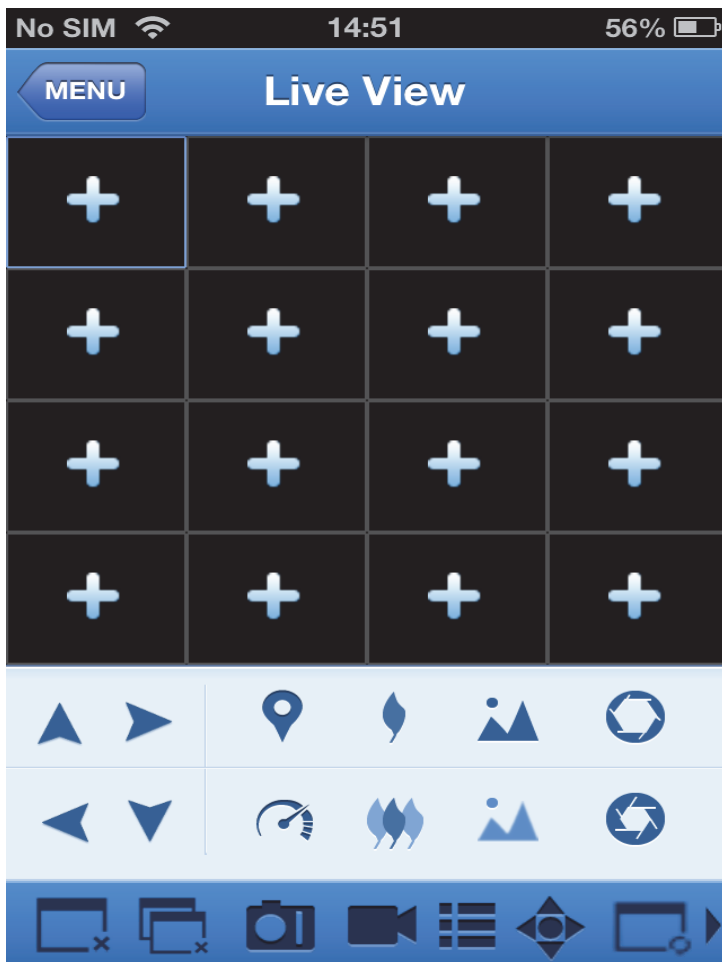

Sinun täytyy suurentaa kameran ikkuna ja avata PTZ-tila kameran ohjaamiseksi. Napauta nuolia kameraikkunan sivussa ja ohjaa kameran liikkeitä puolelta toiselle tai ylös ja alas. Muihin ohjauspainikkeisiin kuuluvat: Zoomaus, tarkennus, himmennys, PTZ-nopeus ja pika-asetukset, kuten seuraavassa kuvassa näytetään.

-  Lähennä
-  Loitonna
-  Tarkenna lähelle
-  Tarkenna kauas
-  Himmennä lähelle
-  Himmennä kauas
-  Esiasetus
-  PTZ-nopeus

Instruktioner König RScam-applikation

Funktioner

- Ljud-/videoströmning live för upp till 16 kanaler
- Fjärrsökning och uppspelning
- Lokal uppspelning
- PTZ-funktion
- Ögonblicksbilder och videoinspelning
- Stöd för flera olika enheter

Innehåll


1. Funktioner.....	199
2. Komma igång	200
3. Lägg till och ta bort enhet.....	202
4. Livevisning	204
5. Fjärruppspelning.....	206
6. Inspelning av strömning	210
7. Ögonblicksbild av video.....	216
8. Ändra läge.....	218
9. PTZ-kontroll	219

Komma igång

För att kunna använda König RScam-applikationen måste din DVR vara ansluten till Internet.

- 1) Hämta König RScam-applikationen gratis från Google Play eller Apple App Store och installera den på din mobila enhet.
- 2) Öppna applikationen för att göra inställningar för livevisning av DVR:en med den mobila enheten. Efter att ha visat öppningsbilden går applikationen över till huvudmenyn.



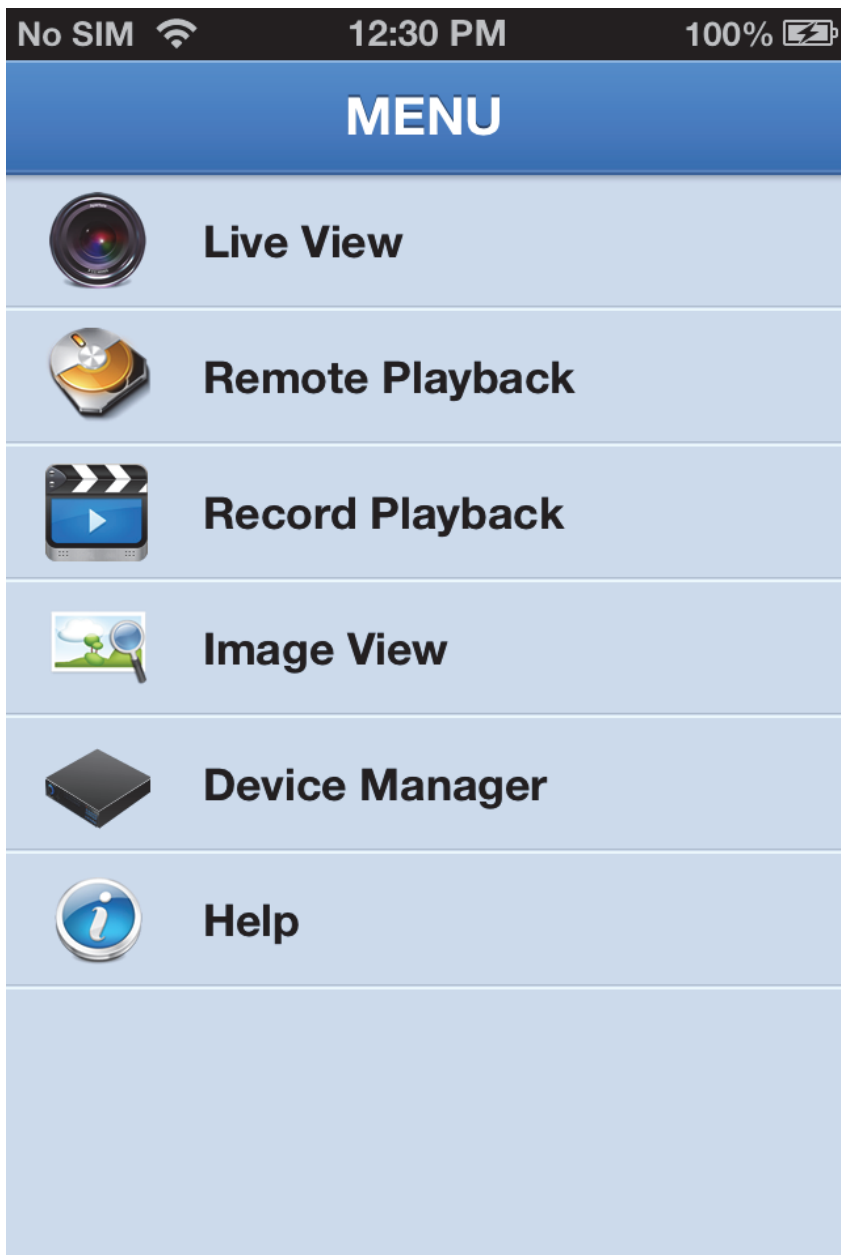


Lägg till och ta bort enhet

Med enhetshanteraren kan du lägga till eller ta bort enheter och ändra en enhets egenskaper. Tryck på ”Device Manager” (enhetshanteraren) i menyn för att öppna enhetshanteraren



Klicka på ”+/add” (lägg till) längst upp till höger för att lägga till en ny enhet. Du kan sedan ange enhetens namn, inloggningstyp (standard: device ID (enhets-ID), port (standard: 9000), användarnamn och lösenord etc.

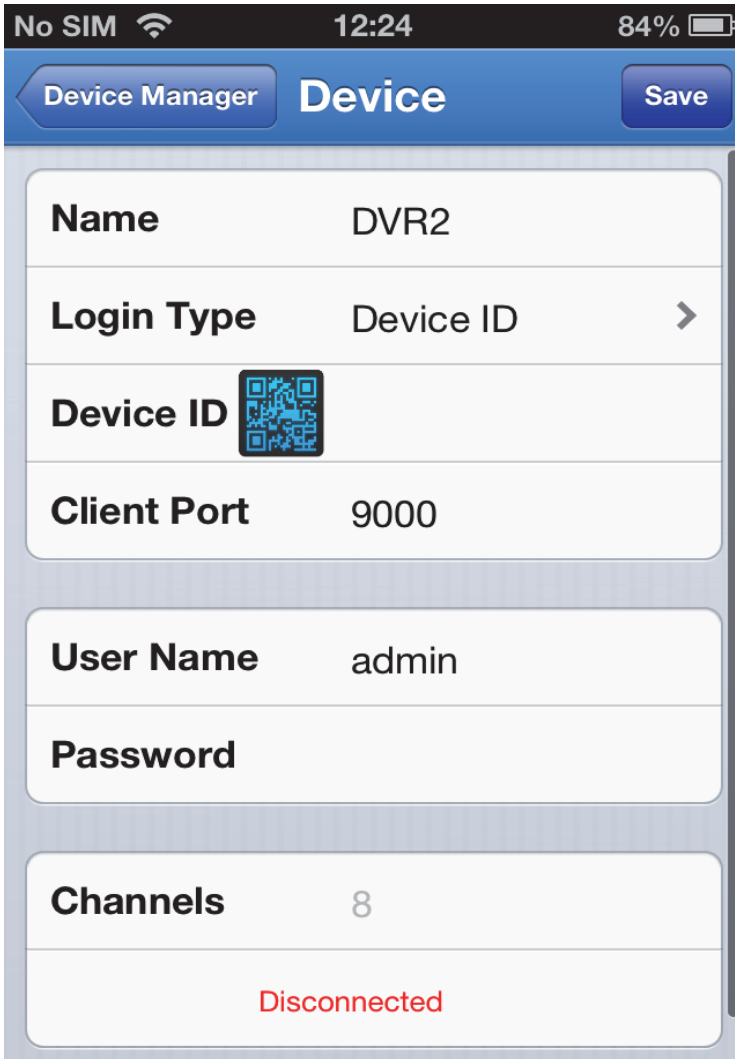

The screenshot shows the 'Device Manager' screen in the KONIG mobile app. The status bar at the top indicates 'No SIM', signal strength, time '12:24', and battery level '84%'. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a light gray form with several sections:

- Name:** DVR2
- Login Type:** Device ID (with a right-pointing arrow)
- Device ID:** A QR code is displayed next to the label.
- Client Port:** 9000
- User Name:** admin
- Password:** (empty text field)
- Channels:** 8

At the bottom of the form, the status 'Disconnected' is shown in red text.


Tryck på QR-kodsymbolen för att öppna QR-kodläsaren och för att skanna DVR:ens QR-kod (QR-koden finns längst upp på DVR:en). Om det inte går att skanna QR-koden anger du i stället QR-kodens nummer som finns på QR-kodens etikett.

Tryck på SPARA för att spara dina inställningar. Applikationen visar ”connecting” (ansluter). Efter att ha sparat inställningarna går applikationen vidare till livevisning

(För att ta bort en enhet från listan: Apple: svep över namnet på den enhet du vill ta bort och tryck sedan på knappen för borttagning intill enhetens namn. För Android tryck länge på den enhet du vill ta bort och välj bekräfta för att ta bort)

Livevisning

Om du trycker på Live View (livevisning) i huvudmenyn öppnas live-gränssnittet som erbjuder videoströmning, inspelning, ögonblicksbilder och PTZ etc.

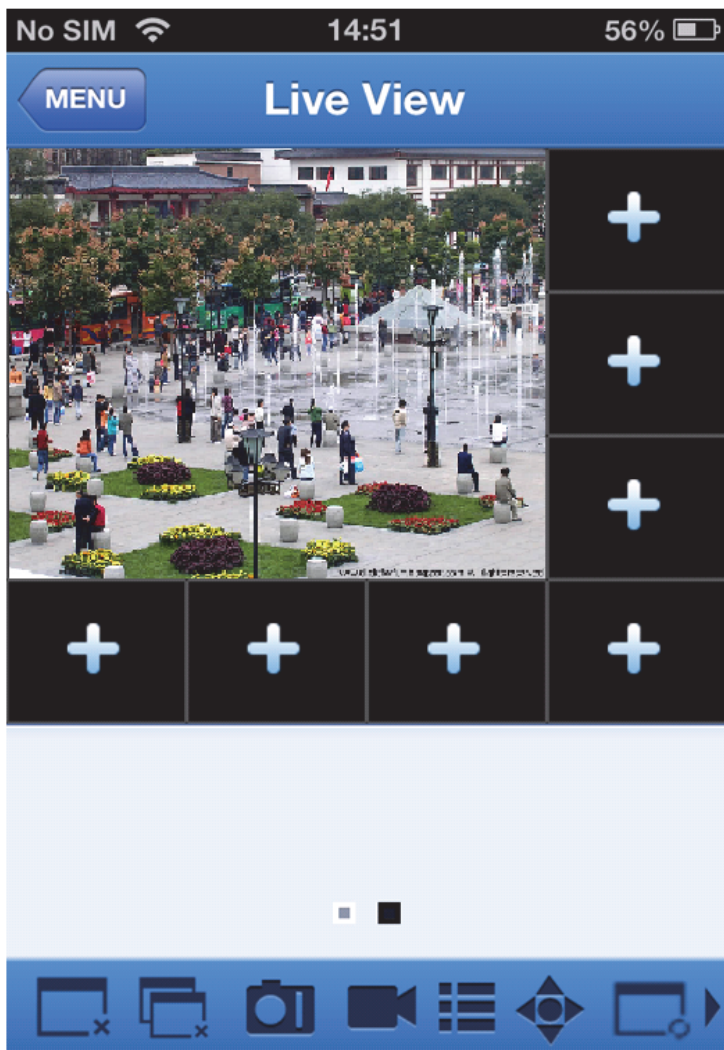

Fjärruppspelning

Om du trycker på Remote Playback (fjärruppspelning) i huvudmenyn kommer du till uppspelning. Med bara två steg kan du sedan spela upp en kanal på fjärrheten.




Select channel

Type

1. Välj en kanal

Tryck på ”Select channel” (välj kanal) för att öppna listan över enheter enligt nedan och välj sedan av enhetens kanaler från listan.

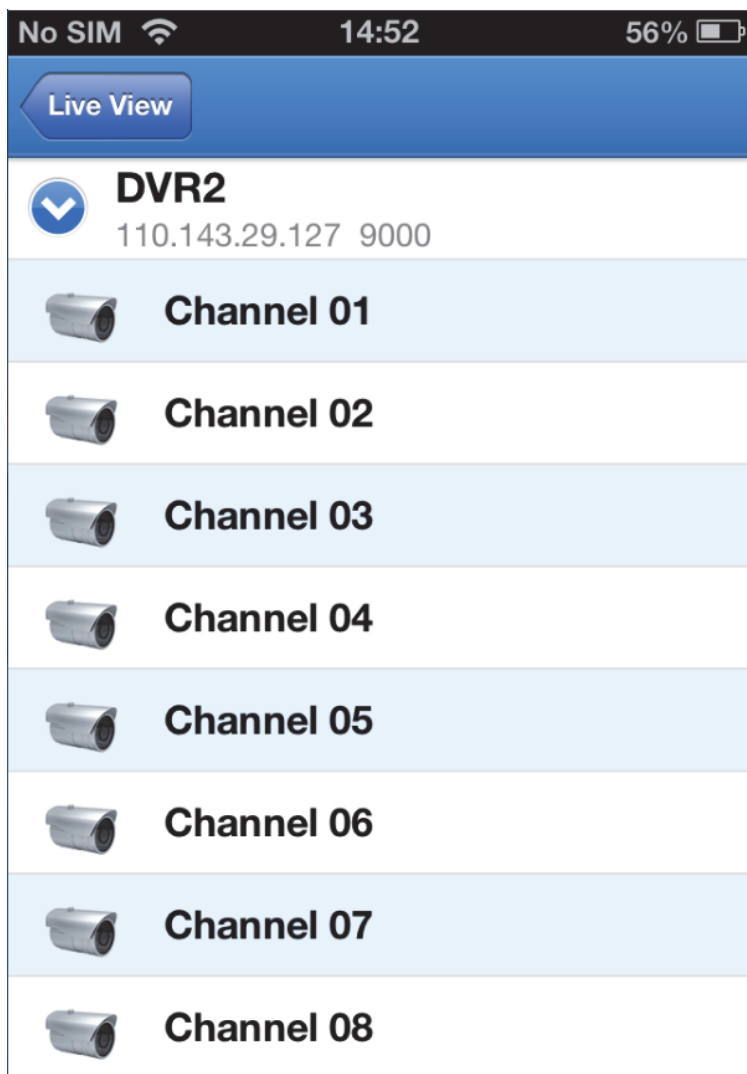

2. Välj datum

När du har valt kanal kommer alla datum som har valts för inspelning att visas markerade med en prick.



3. Tryck på det datum du vill spela in.



10:55



[← Back](#)

06/11/2014 00:00:19

11

2014-06-11 00:00:18

00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 24:00


DVR2 Channel 01 x1

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ 📷 🎥 🔊


Förklaring av knapparna:

	pausa
	spela upp
	stoppa
	långsam uppspelning
	framåt
	ram för ram
	ögonblicksbild
	inspelning
	mute
	zooma ut tidslinje
	zooma in tidslinje

Inspelning av strömning

Du kan spela in strömning när du visar livevideo. Tryck på  och tryck sedan på kanalens symbol längst ned för att påbörja inspelningen.

Inspelningen av livesidan kommer att fortsätta tills vidare. Endast de kanaler man ser på kan spelas in. Inspelningen stoppas om du stänger av kanalen eller lämnar livesidan.

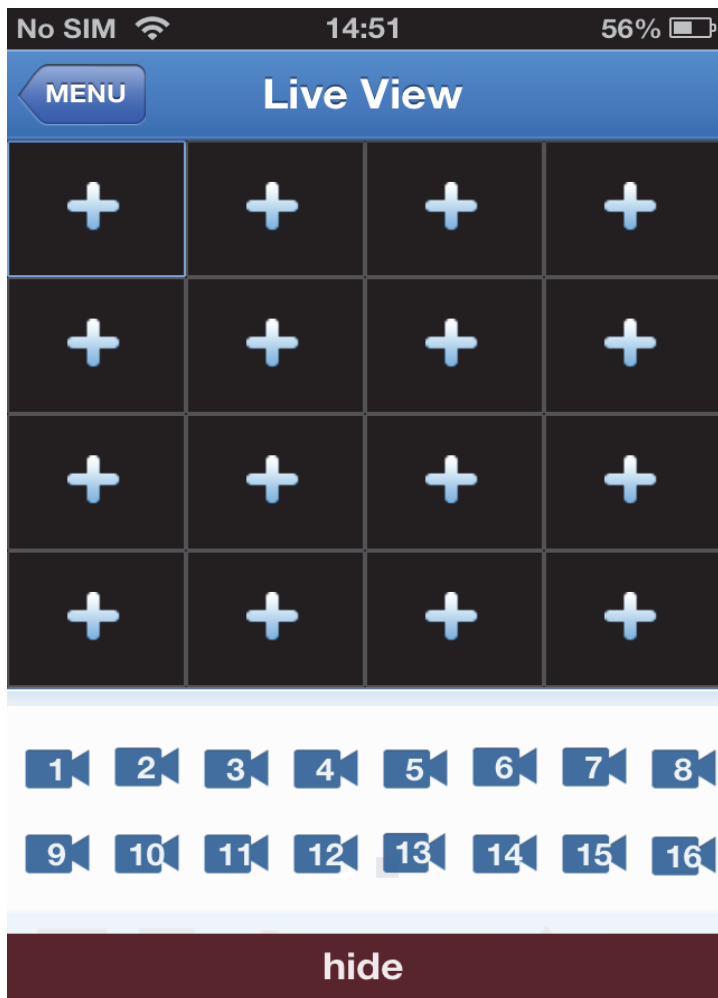

Välj vilken kanal du vill spela upp.



14:00



[← Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Gå till bilden för uppspelning av inspelning.









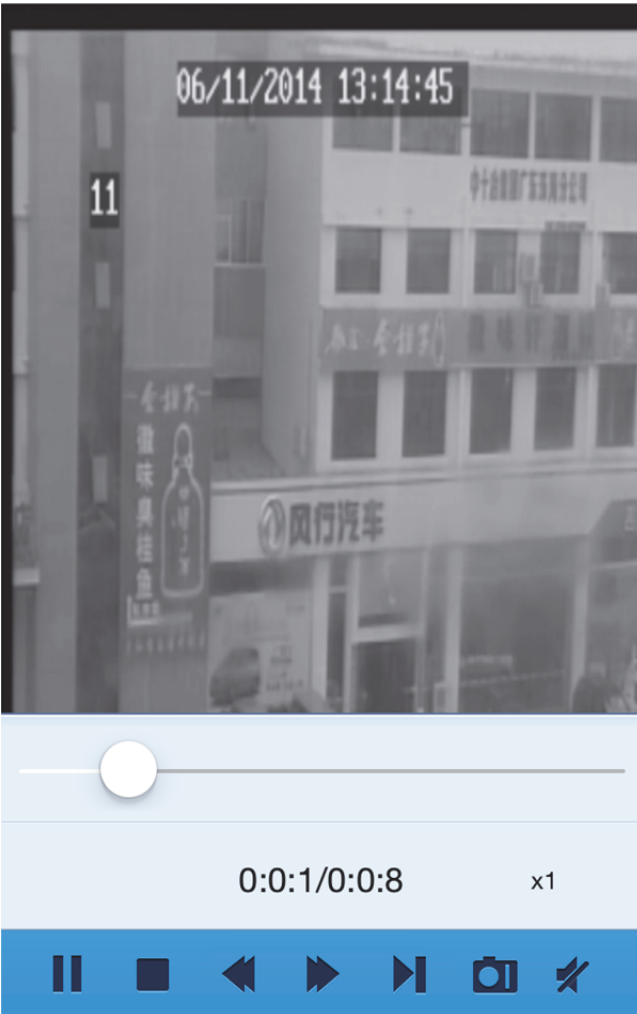

14:02




< File List




Förklaring av knapparna:

	pausa
	spela upp
	stoppa
	långsam uppspelning
	framåt
	ram för ram
	ögonblicksbild
	mute


Ögonblicksbild av video


Vid liveövervakning kan du trycka på  så visas 5 etiketter längst ned. Du kan sedan ta ögonblicksbilder genom att trycka på dessa etiketter.

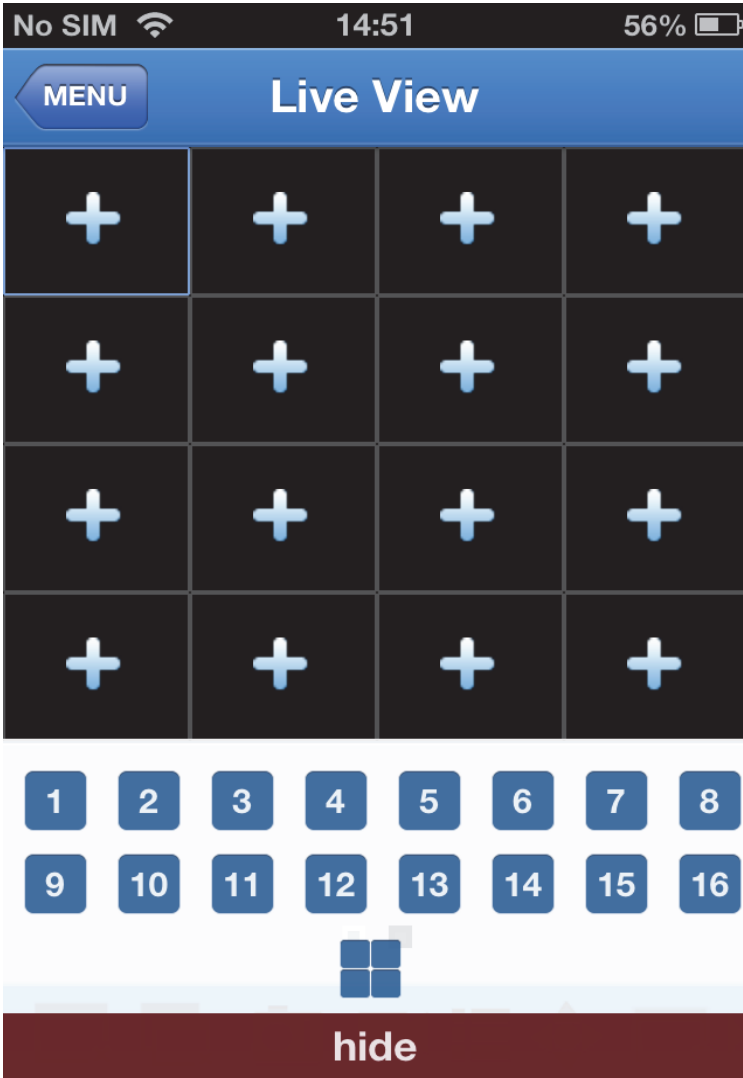

Ändra läge

Läget för livevisning är som standard den valda kanalen för enheten.

Tryck på  för att ändra till ett annat visningsläge

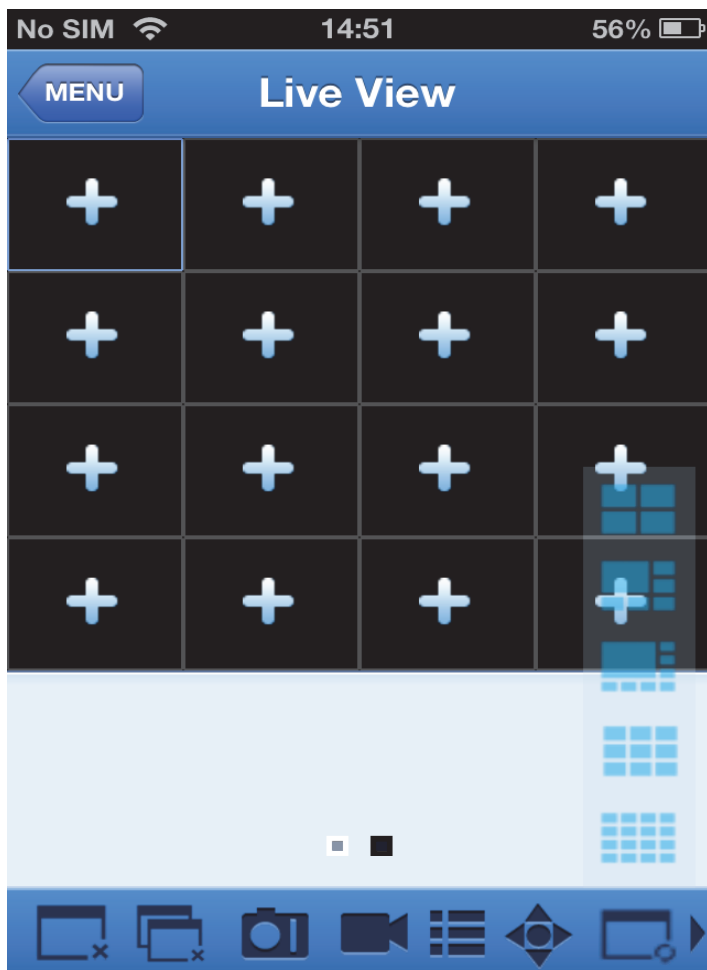


PTZ-kontroll

PTZ står för Pan-Tilt-Zoom (panorering-lutning-zoomning) och motsvarar de olika alternativen för att flytta på kameran. Tryck på



för att öppna PTZ-läget så kommer PTZ-kontrollknappar att visas längst ned på livesidan.

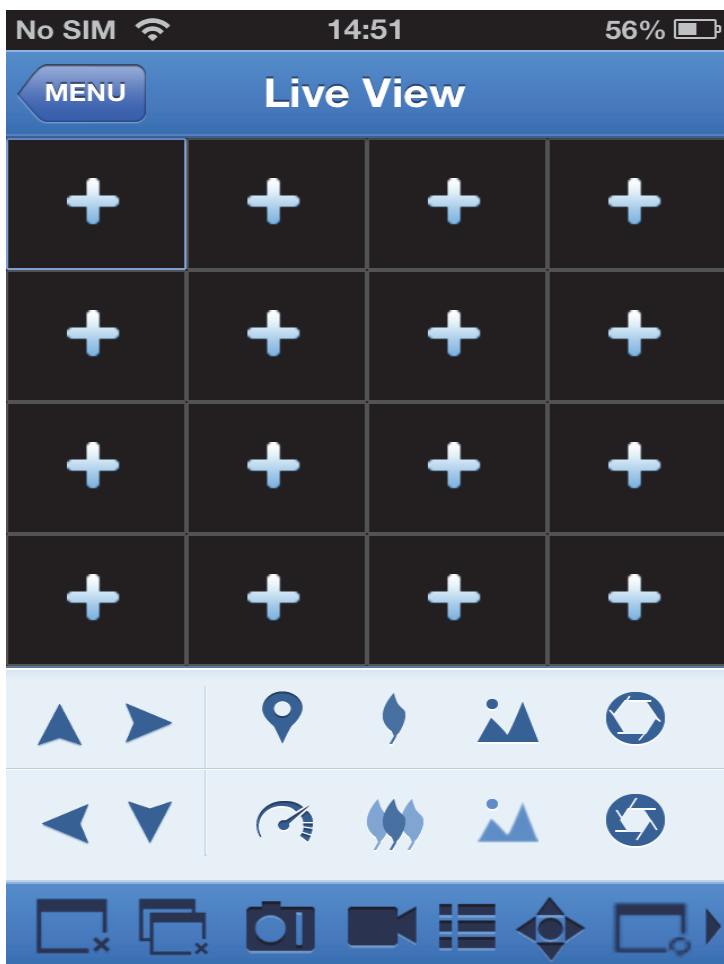

Du måste maximera ett kamerafönster och öppna PTZ-läget för att kontrollera kameran. Tryck på pilarna vid sidan av kamerafönstret för att kontrollera hur kameran ska flyttas i sidled eller uppåt eller nedåt. Andra kontrollknappar är Zoom, Force (tvinga), Iris, PTZ speed (PTZ-hastighet) och Preset (förvalt läge) etc. såsom visas i följande figurer.

-  Zooma in
-  Zooma ut
-  Fokus in
-  Fokus ut
-  Iris in
-  Iris ut
-  Förvalt läge
-  PTZ-hastighet

Pokyny k aplikaci König RScam

Funkce

- Streamování živého zvuku a obrazu až ze 16 kanálů
- Vzdálené vyhledávání a přehrávání
- Lokální přehrávání
- Funkce PTZ
- Pořizování snímků a videa
- Podpora více zařízení

Obsah

1. Funkce	221
2. Začínáme	222
3. Přidání nebo odstranění zařízení.....	224
4. Live View (Živý obraz)	226
5. Remote Playback (Vzdálené přehrávání)	228
6. Nahrávání streamovaného videa.....	232
7. Snímky videa	238
8. Změna režimu	240
9. Ovládání PTZ	241


Začínáme

Chcete-li používat aplikaci König RScam, je nutné, aby byl digitální videorekordér připojen k internetu.

- 1) Aplikaci König RScam si zdarma stáhněte z obchodů Google Play nebo Apple App Store a nainstalujte ji na svém zařízení.

- 2) Spusťte aplikaci a nastavte tak na svém mobilním zařízení živý obraz z digitálního rekordéru. Nejprve se zobrazí úvodní obrazovka a poté hlavní nabídka aplikace.



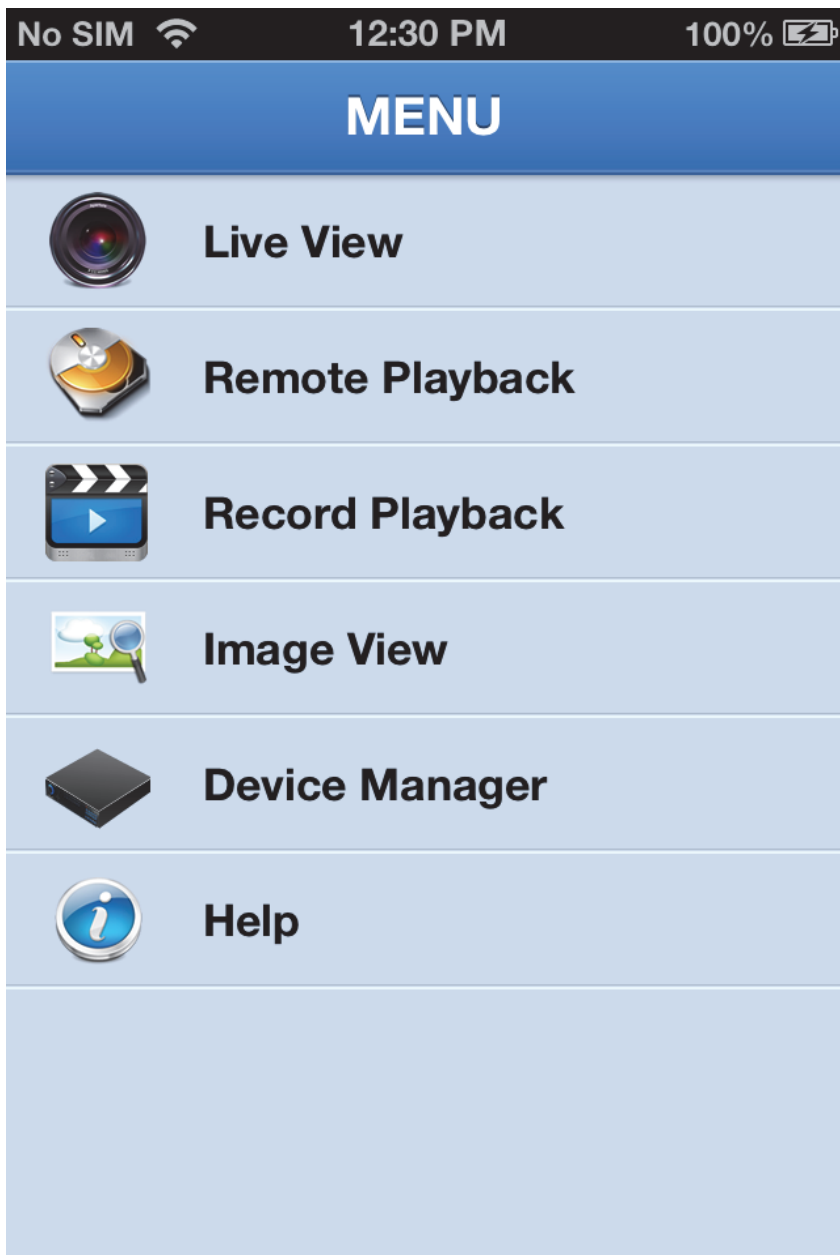


Přidání nebo odstranění zařízení

Přidávat nebo odstraňovat zařízení a upravovat jeho vlastnosti lze pomocí správce zařízení. Správce zařízení spustíte v nabídce klepnutím na možnost „Device Manager“ (Správce zařízení)



Chcete-li přidat nové zařízení, klepněte v pravém horním rohu na tlačítko „+/add“ (+/Přidat). Poté lze zadat název zařízení, typ přihlášení (výchozí: „Device ID“ (ID zařízení)), port (výchozí: „9000“), uživatelské jméno a heslo atd.

The screenshot shows the 'Device Manager' screen in the KONIG mobile application. The status bar at the top indicates 'No SIM', signal strength, time '12:24', and battery level '84%'. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a light gray form with several fields:

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

At the bottom of the form, the status 'Disconnected' is displayed in red text.


Klepnutím na ikonu QR kódu otevřete skener QR kódů. Naskenujte QR kód digitálního videorekordéru (kód lze nalézt na horní části digitálního videorekordéru). Pokud nelze QR kód naskenovat, zadejte čísla QR kódu uvedená na nálepce kódu.

Klepnutím na tlačítko „Save“ (Uložit) uložíte svá nastavení. Na obrazovce aplikace se zobrazí text: „connecting“ (Připojování). Jakmile se nastavení uloží, přejde aplikace k režimu živého obrazu.

(Chcete-li ze seznamu odstranit zařízení: U zařízení Apple potáhněte prstem název zařízení, které chcete odstranit, a poté klepněte na tlačítko pro odstranění vedle názvu zařízení. U zařízení se systémem Android provedete odstranění dlouhým stisknutím a potvrzením odstranění)

Live View (Živý obraz)

Klepnutím na možnost „Live View“ (Živý obraz) v hlavní nabídce přejdete k přehrávání živého obrazu, které umožňuje streamování videa, nahrávání, pořizování snímků, nastavení PTZ atd.

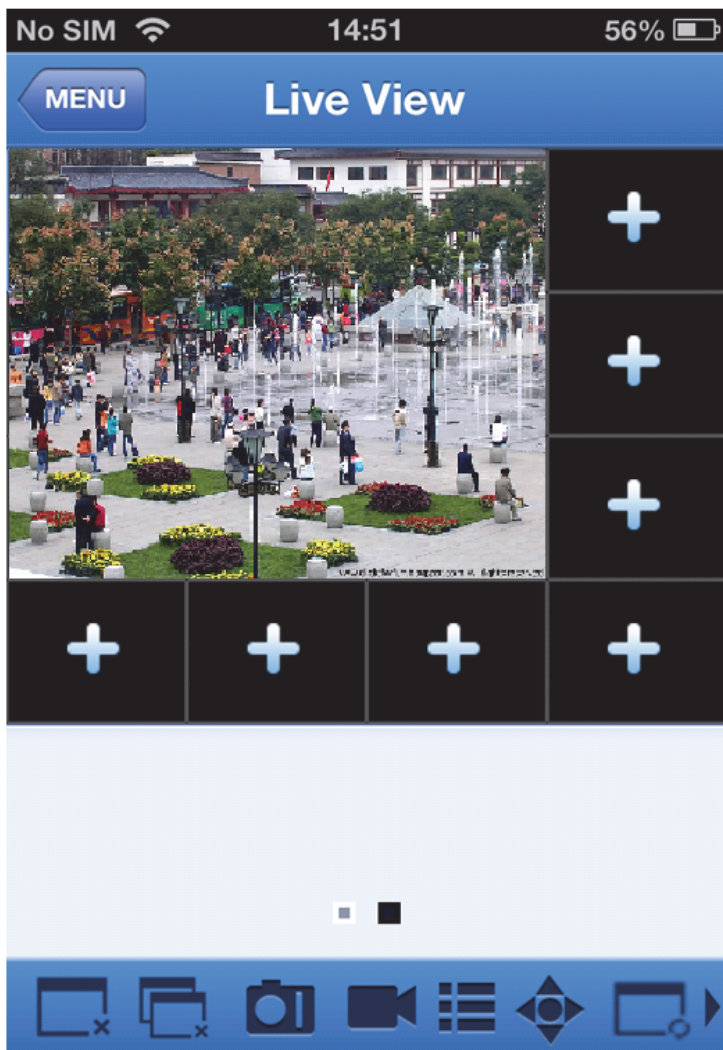

Remote Playback (Vzdálené přehrávání)

Klepnutím v hlavní nabídce na možnost „Remote Playback“ (Vzdálené přehrávání) zobrazíte položku přehrávání. Jeden kanál vzdáleného zařízení lze přehrávat po provedení pouhých dvou kroků.




Select channel

Type

1. Vyberte jeden kanál.

Klepnutím na tlačítko „Select channel“ (Vybrat kanál) otevřete seznam zařízení (viz níže). Poté ze seznamu vyberte jeden kanál zařízení.

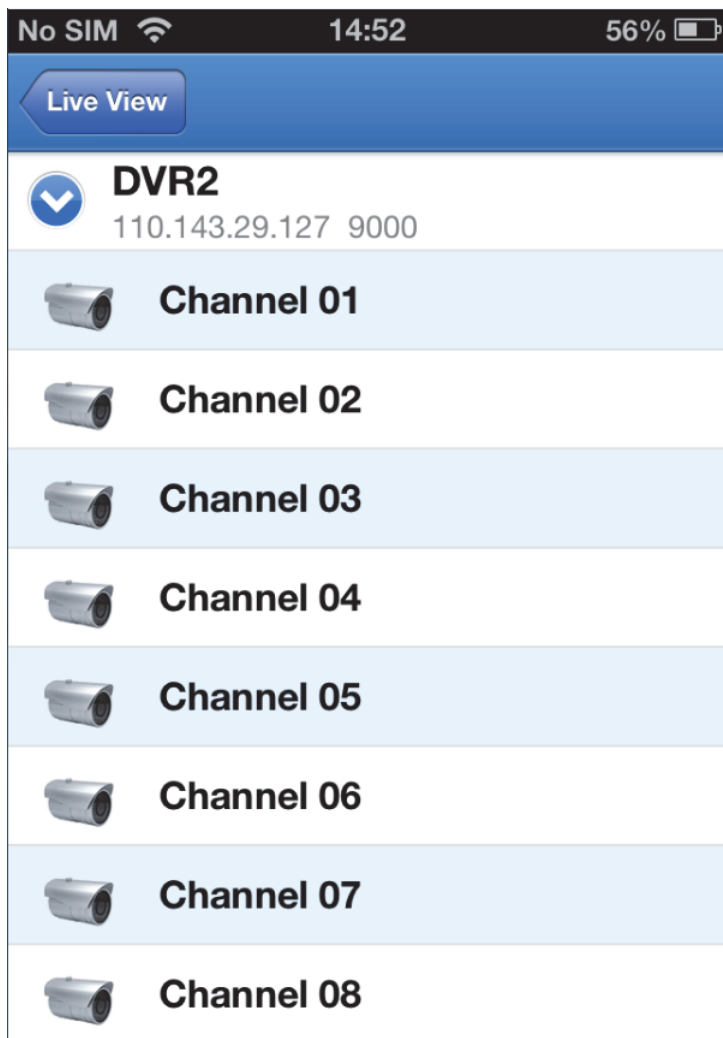

2. Vyberte datum.

Po výběru kanálu budou všechna data se záznamem označena tečkou.




3. Chcete-li přehrát záznam daného dne, jednoduše klepněte na jeho datum.




Vysvětlivky tlačítek:

	Pozastavit
	Přehrát
	Zastavit
	Převínoout vzad
	Převínoout vpřed
	Snímek po snímku
	Fotografie
	Nahrávat
	Ztlumit
	Oddálit časovou osu
	Přiblížit časovou osu

Nahrávání streamovaného videa

Streamování živého videa lze nahrávat. Klepněte na ikonu  a poté spusťte nahrávání klepnutím na číslo kanálu na spodním panelu.

Jakmile se spustí nahrávání, bude aplikace nahrávat obrazovku s živým obrazem. Nahrávat lze pouze kanály, které sledujete. Nahrávání lze zastavit zavřením kanálu nebo opuštěním obrazovky s živým obrazem.

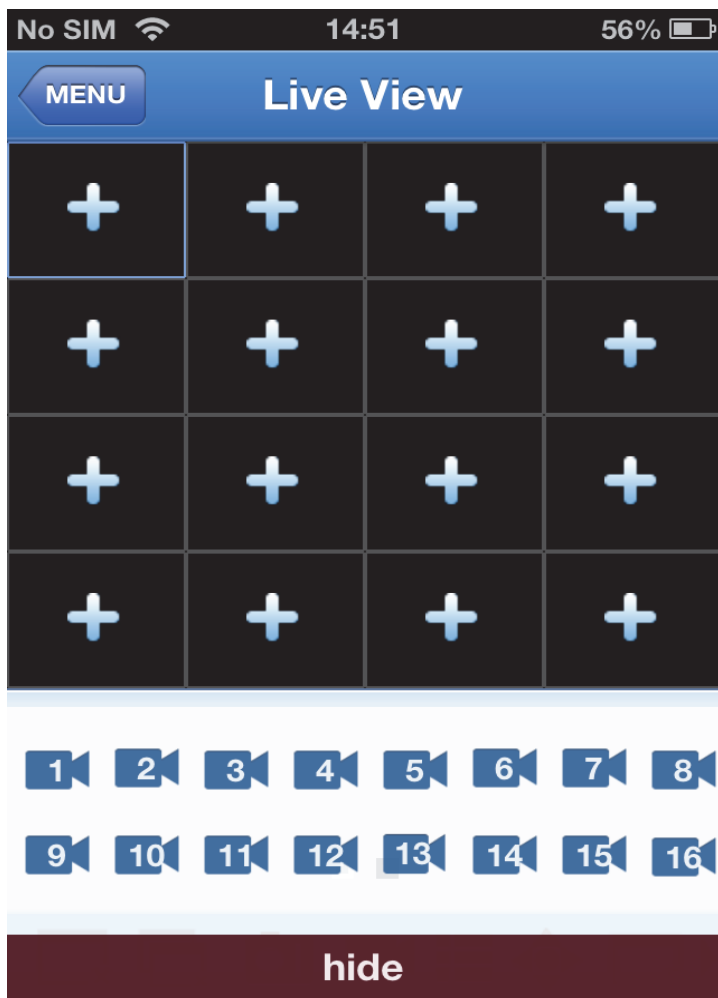

Chcete-li nahrávku přehrát, stiskněte tlačítko „Record Playback“ (Přehrát nahrávku) v hlavní nabídce.



13:58



[← MENU](#) Record Playback

**DVR2**

Address : 125.89.62.181

Ze seznamu vyberte zařízení, které chcete přehrávat.



13:58



[< MENU](#) Record Playback



DVR2

Address : 125.89.62.181

Vyberte kanál, který chcete přehrávat.



14:00

[← Back](#)**File List**[Edit](#)

2014_06_11_10_55_18.264

CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264

CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264

CH1 DVR2


Přejděte na obrazovku s přehráváním nahrávky.



14:02




< File List

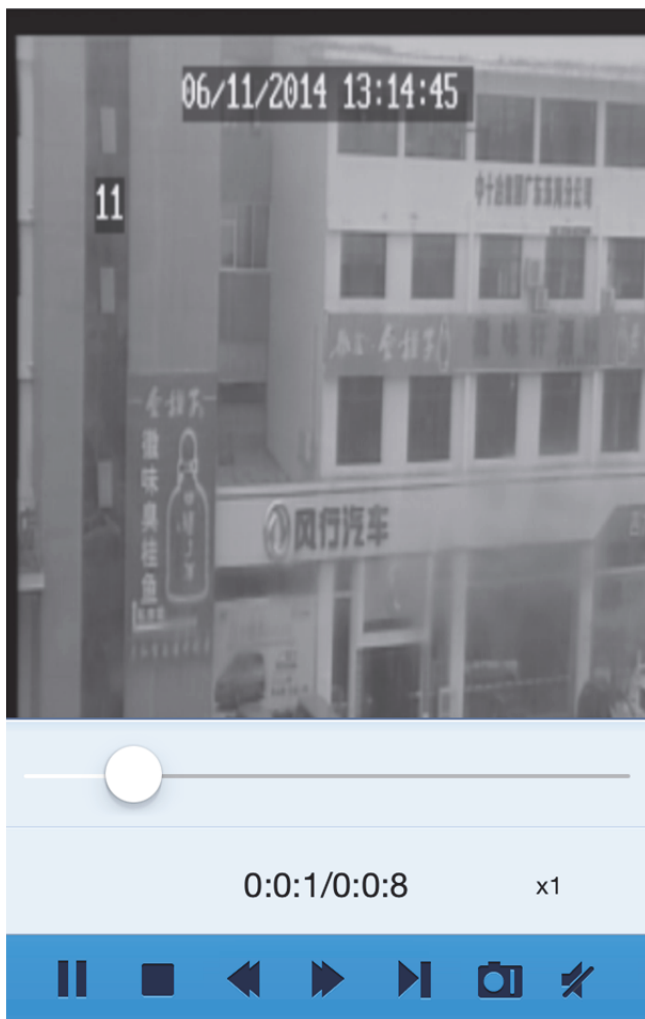


Vysvětlivky tlačítek:

	Pozastavit
	Přehrát
	Zastavit
	Převinout vzad
	Převinout vpřed
	Snímek po snímku
	Fotografie
	Ztlumit

Snímky videa


Při sledování živého obrazu se po klepnutí na tlačítko  zobrazí na spodním panelu 5 tlačítek. Snímek pořídíte klepnutím na tato tlačítka.

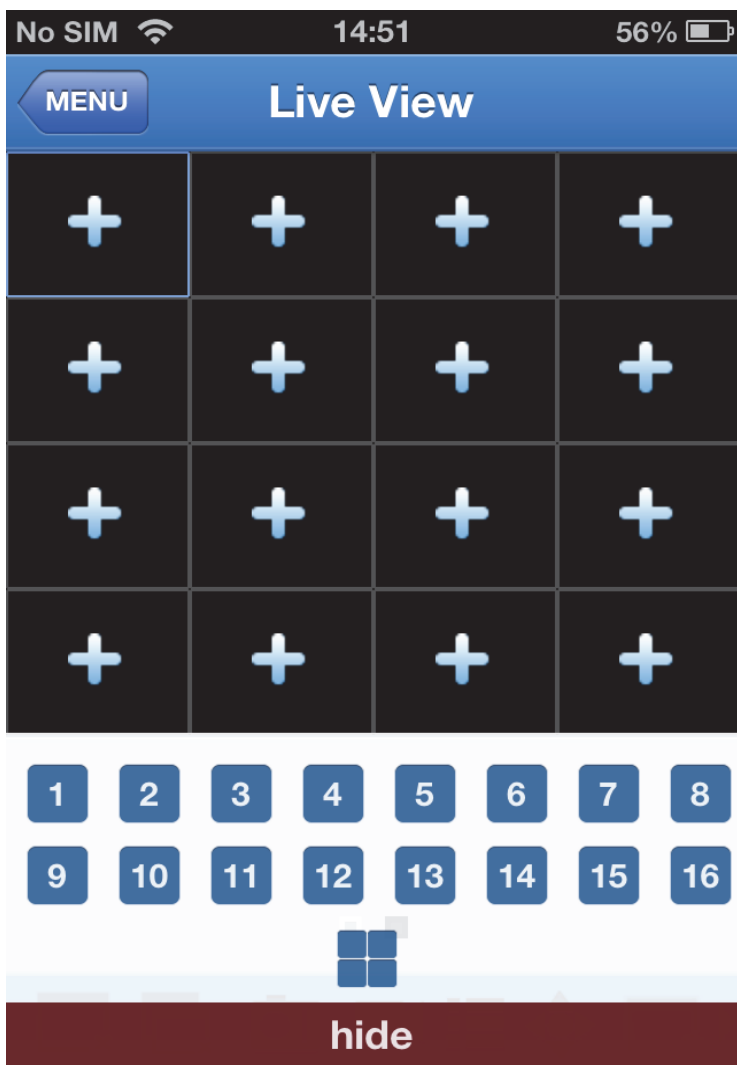

Změna režimu


Jako výchozí režim zařízení je zvolen režim živého obrazu.


Klepnutím na tlačítko  lze režim obrazu změnit

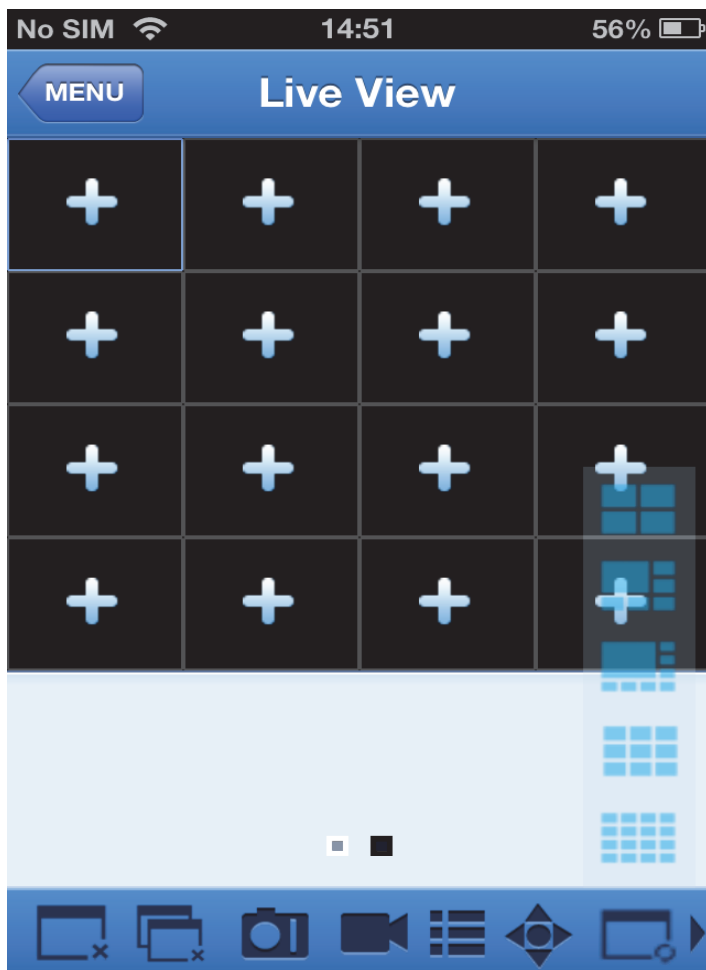

Ovládání PTZ

Zkratka PTZ představuje funkci otáčení, naklánění a transfokace („Pan-Tilt-Zoom“) a představuje možnosti pohybu kamery.

Klepnutím na ikonu  otevřete režim PTZ. Ve spodní části stránky s živým obrazem se zobrazí tlačítka ovládání PTZ.

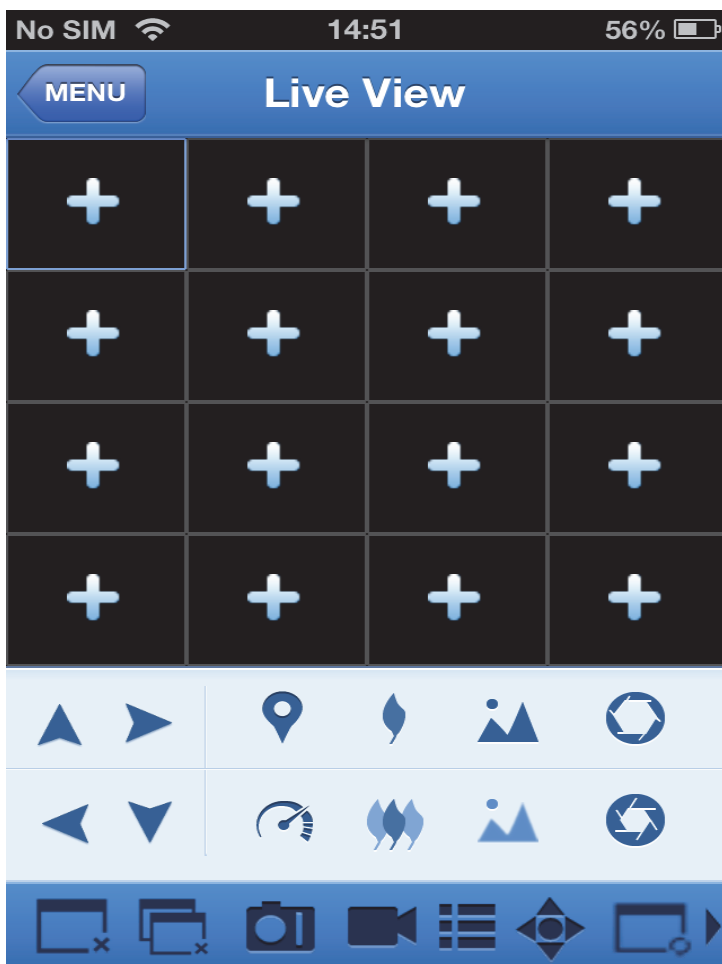

Chcete-li kameru ovládat, je nutné maximalizovat okno kamery a otevřít režim PTZ. Pohyb kamery do stran a nahoru a dolů lze ovládat pomocí šipek po straně okna kamery. Další dostupné možnosti ovládání jsou: transfokace, zaostřování, clona, rychlost PTZ a předvolby, jak je uvedeno na následujícím obrázku.



Přiblížit



Oddálit



Zaostřit



Rozostřit



Zvětšení otvoru clony



Zmenšení otvoru clony



Předvolby



Rychlost PTZ

Instrucțiuni pentru aplicația König RScam

Caracteristici

- Flux audio/video live cu până la 16 canale
- Căutare și redare de la distanță
- Redare locală
- Funcție PTZ
- Instantanee și captură video
- Acceptă mai multe dispozitive

Cuprins


1. Caracteristici	243
2. Primii pași	244
3. Adăugarea sau ștergerea dispozitivelor	246
4. Live View (Vizualizarea live)	248
5. Remote Playback (Redare de la distanță)	250
6. Înregistrarea de material video în flux	254
7. Instantaneu video	260
8. Schimbarea modului	262
9. Control PTZ	263

Primii pași

Pentru a utiliza aplicația König RScam, DVR-ul dvs. trebuie să fie conectat la internet.

- 1) Descărcați aplicația König RScam gratuită de pe Google Play sau Apple App Store și instalați aplicația pe dispozitivul mobil.
- 2) Deschideți aplicația pentru a configura transmisiunea live de pe DVR cu dispozitivul mobil. După afișarea ecranului inițial, aplicația va continua la meniul principal.



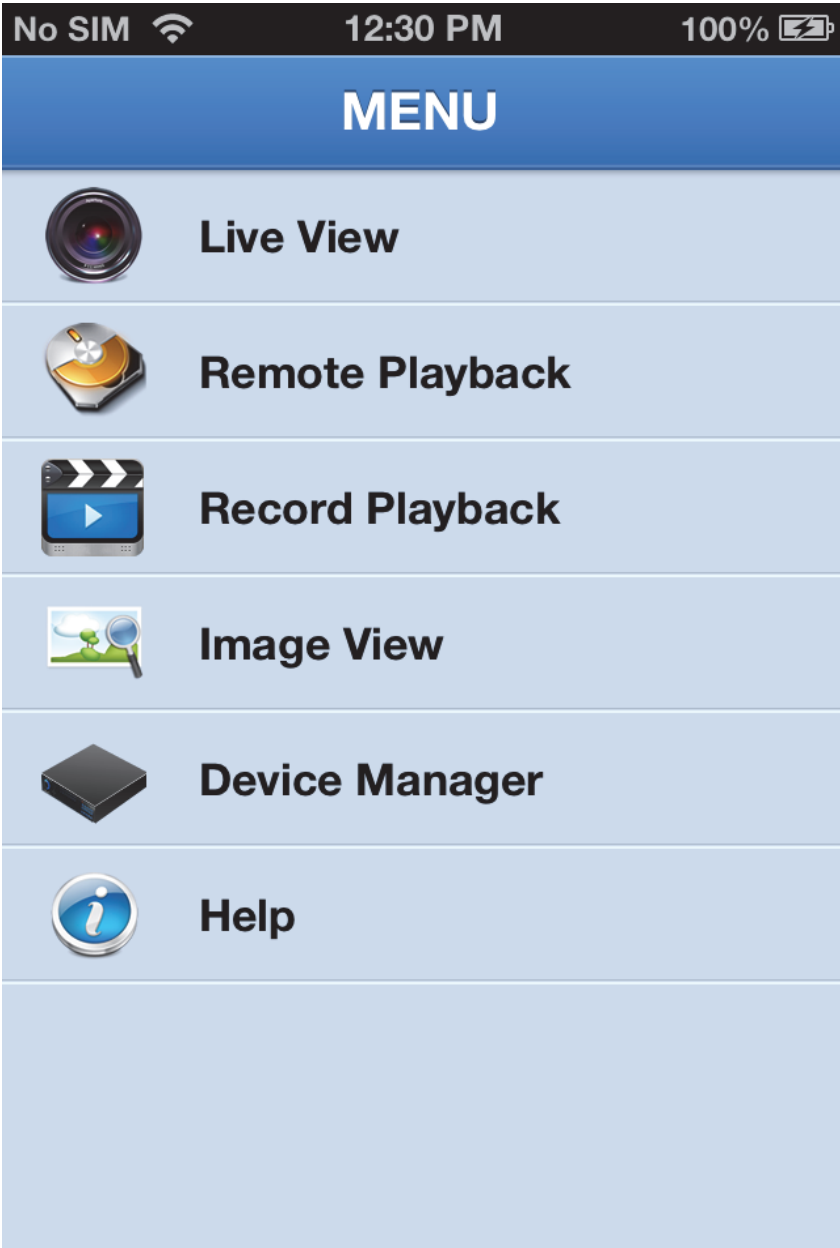

Adăugarea sau ștergerea dispozitivelor


Device Manager (Managerul de dispozitive) vă permite să adăugați sau să ștergeți dispozitive, dar și să modificați proprietățile dispozitivelor. Atingeți „Device Manager” (Manager dispozitive) din Meniu, se deschide Managerul de dispozitive



Pentru a adăuga un nou dispozitiv, apăsați butonul “+/add” (adăugare) din dreapta sus. Puteți introduce denumirea dispozitivului, tipul de

autentificare (implicit: ID dispozitiv), portul (implicit 9000), numele de utilizator, parola etc.

The screenshot shows the 'Device Manager' app interface on an iPhone. The status bar at the top indicates 'No SIM', signal strength, Wi-Fi, time '12:24', and battery level '84%'. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a list of configuration fields:

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

At the bottom of the configuration area, the status 'Disconnected' is displayed in red text.


Atingeți pictograma cu cod QR pentru a deschide scannerul de cod QR și pentru a scana codul QR al DVR-ului (codul QR se află în partea de sus a DVR-ului). Dacă nu se poate scana codul QR, introduceți numărul de cod QR conform etichetei autocolante cu cod QR.

Atingeți SAVE (Salvare) pentru a vă salva setările. Aplicația va prezenta mesajul: „connecting” (conectare în curs). După salvarea setărilor, aplicația va trece la Vizualizarea live

(Pentru a șterge un dispozitiv din listă: la dispozitivele Apple, trageți cu degetul denumirea dispozitivului pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți butonul de ștergere de lângă denumirea dispozitivului; la dispozitivele Android, apăsați prelungit și selectați Confirmare pentru a șterge)

Live View (Vizualizarea live)

Atingeți Live View (Vizualizarea live) din Meniul principal și se va afișa Interfața live, care oferă flux live, înregistrare, instantanee și PTZ etc.

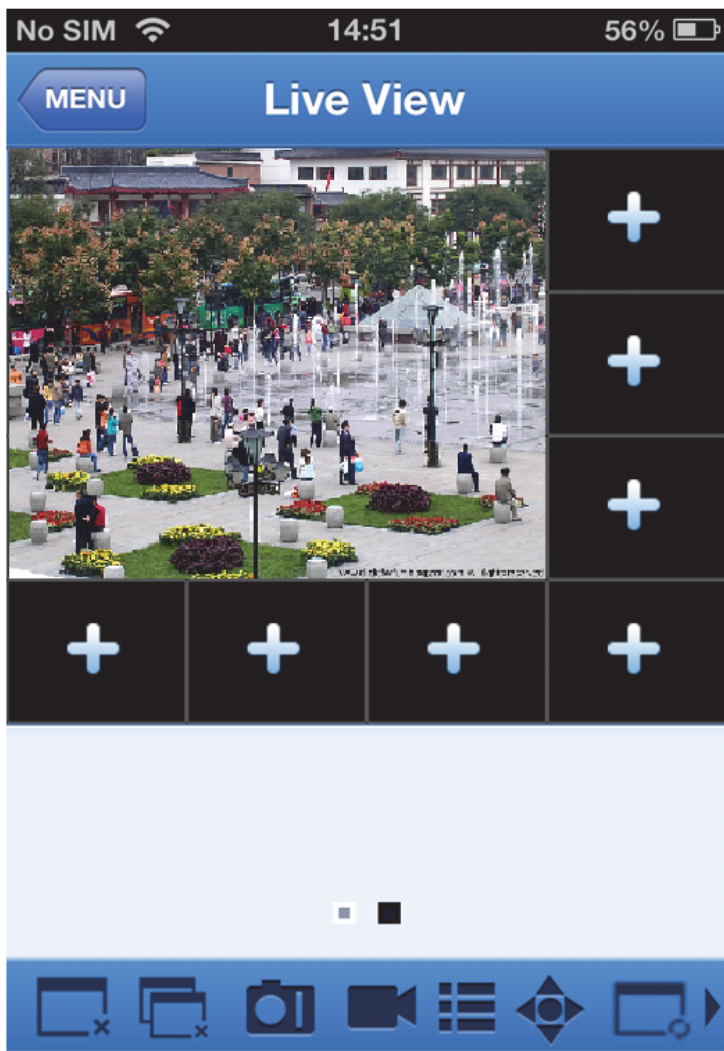


Remote Playback (Redare de la distanță)

Dacă atingeți Remote Playback (Redare de la distanță) pe meniul principal, se afișează intrarea redată. Veți putea reda un singur canal de pe dispozitivul extern în 2 pași.



1. Selectați un canal

Atingeți butonul „Select channel” (Selectare canal) pentru a deschide lista de dispozitive (vezi mai jos), apoi selectați un canal al dispozitivului din listă.

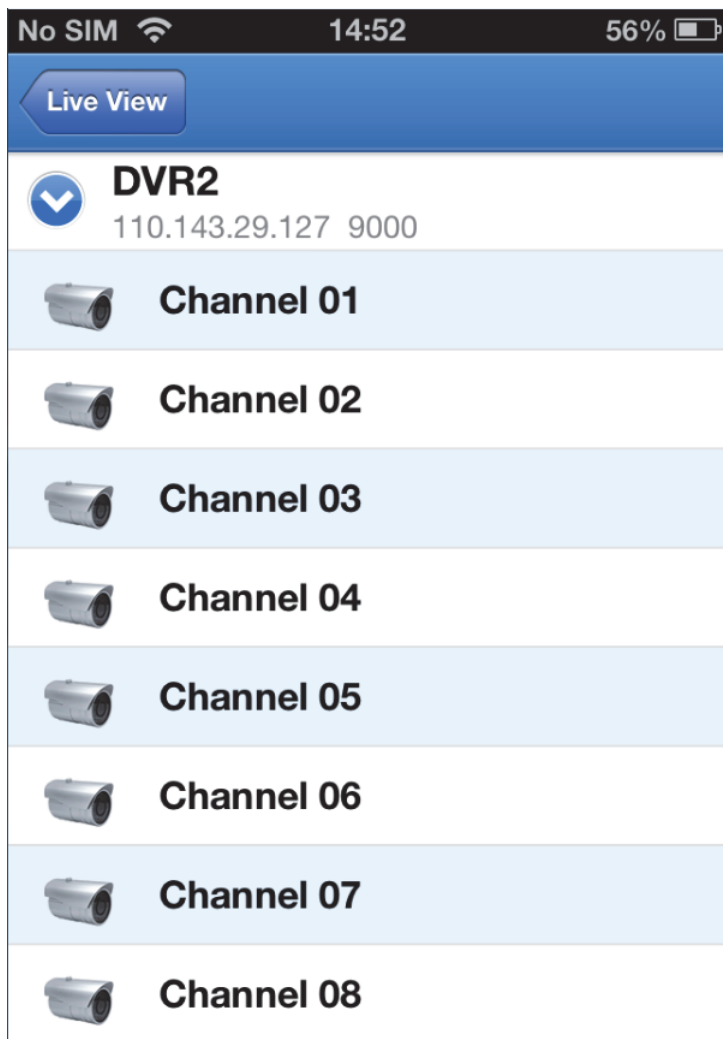

2. Selectarea datei

După ce ați selectat un canal, toate datele cu o înregistrare vor fi marcate printr-un punct.



Select channel

Type


3. Este suficient să atingeți data pentru a reda înregistrarea zilei respective.



10:55




[← Back](#)

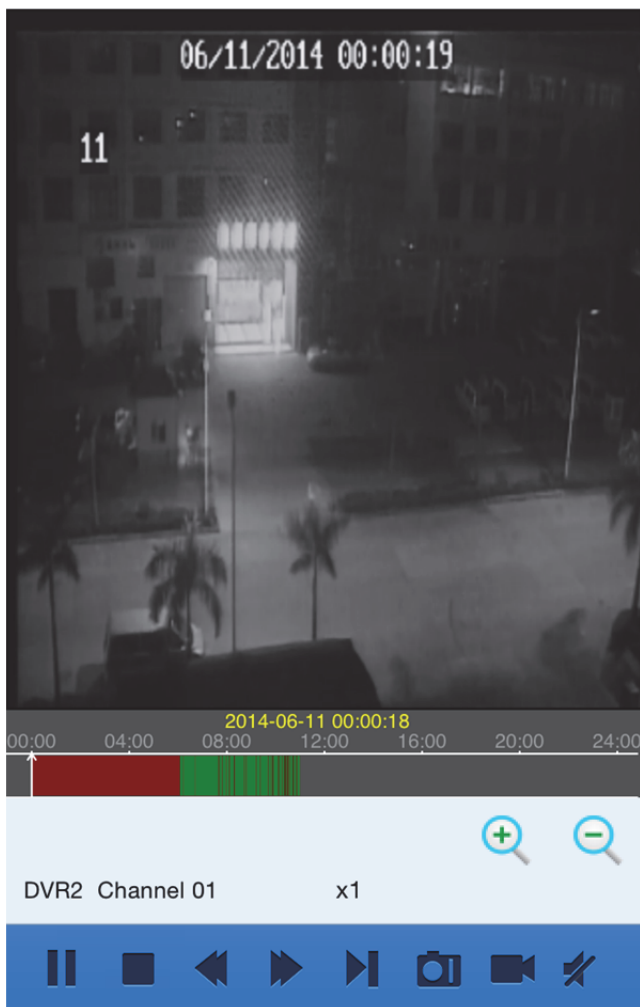


Explicații privind butoanele:

	pauză
	redare
	oprire
	redare lentă
	înainte
	cadru cu cadru
	instantaneu
	înregistrare
	anulare sunet
	micșorare cronologie
	mărire cronologie

Înregistrarea de material video în flux

Puteți înregistra în timp ce redați în flux un material video. Atingeți  și apoi eticheta canalului de pe panoul inferior pentru a începe înregistrarea.

Odată ce începeți înregistrarea, aplicația va continua să înregistreze în ecranul Live View (Vizualizare live) și puteți înregistra numai canalele vizualizate. Înregistrarea se va opri dacă închideți canalul sau ieșiți de pe Vizualizarea live.

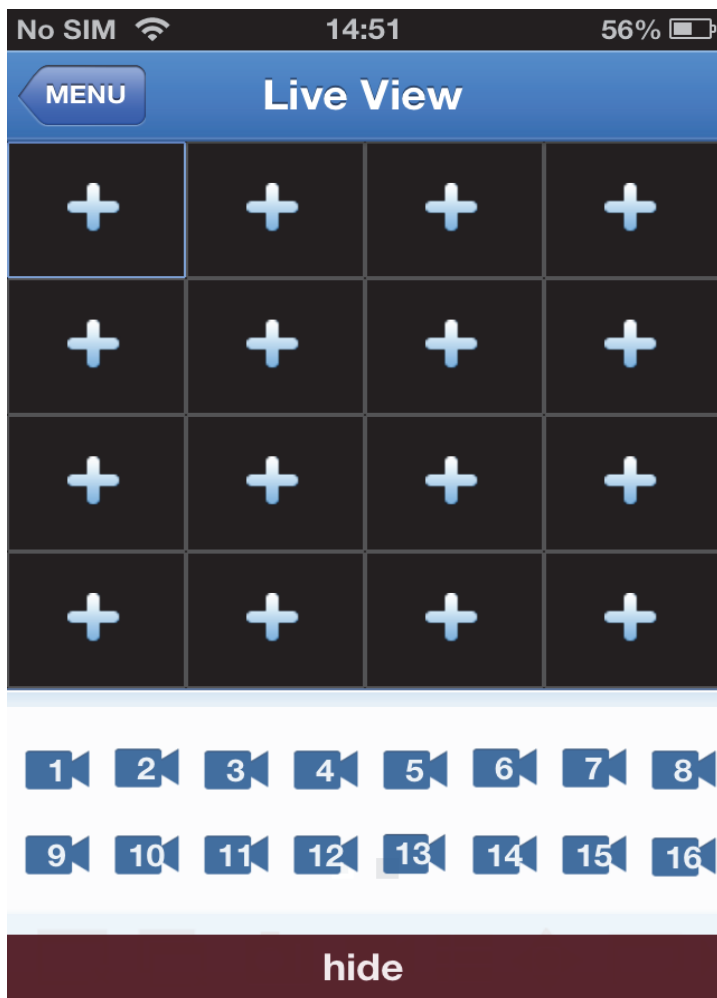

Apăsați butonul „Record Playback” (Redarea înregistrării) din meniul principal pentru a vedea înregistrarea.



13:58



[← MENU](#) Record Playback



DVR2

Address : 125.89.62.181

Alegeți canalul pe care doriți să îl redați.



14:00



[Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Mergeți la ecranul de redare a înregistrării.









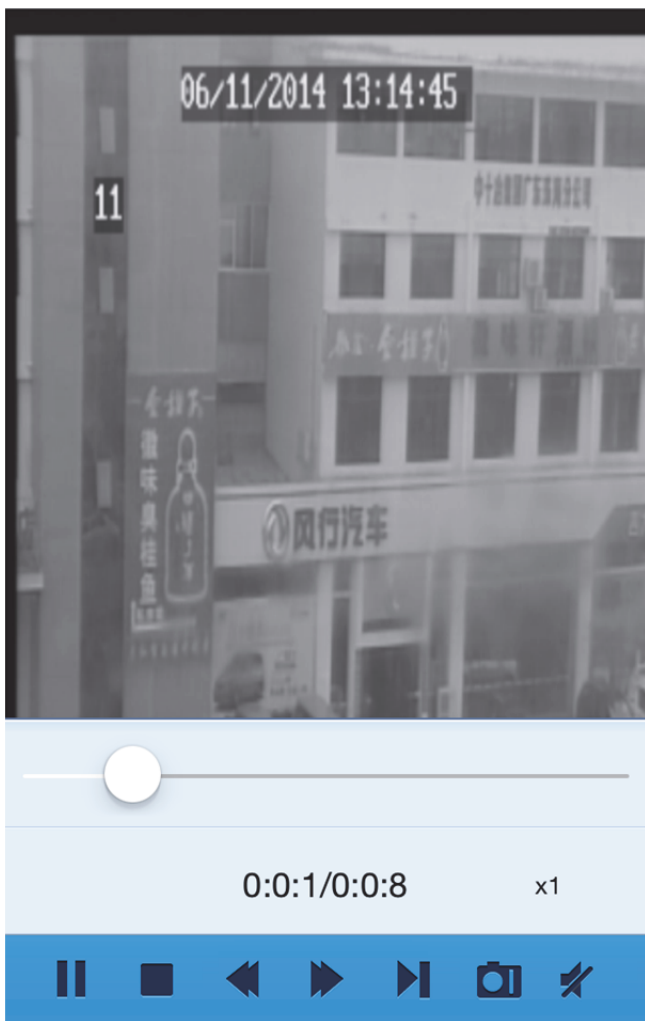

14:02



< File List




Explicații privind butoanele:

	pauză
	redare
	oprire
	redare lentă
	înainte
	cadru cu cadru
	instantaneu
	anulare sunet


Instantaneu video


În vizualizarea live, dacă atingeți  se vor afișa 5 etichete pe panoul inferior. Apoi, puteți efectua instantanee atingând etichetele.

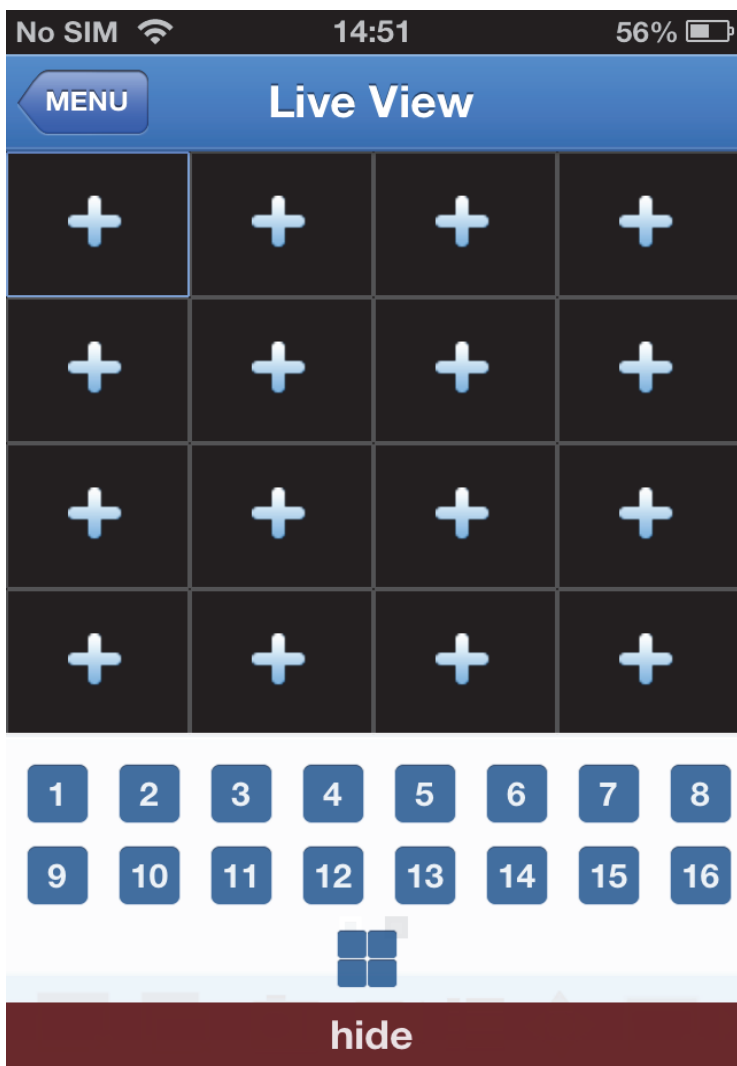

Schimbarea modului


Modul de afișare live se afișează drept canalul selectat implicit al dispozitivului.


Dacă atingeți  , puteți trece într-un mod de afișare diferit

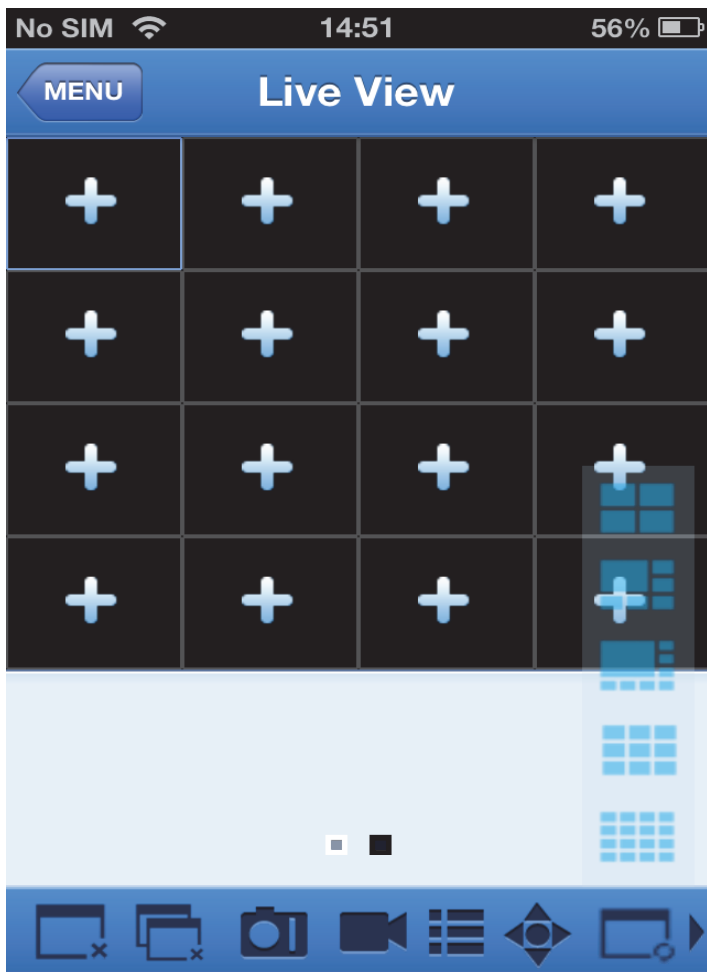

Control PTZ

PTZ este abrevierea de la Pan-Tilt-Zoom (Panoramare-Înclinare-

Zoom) și reflectă opțiunile de deplasare a camerei. Atingeți  pentru a deschide modul PTZ; se vor afișa butoanele de control PTZ pe partea inferioară a Vizualizării live.

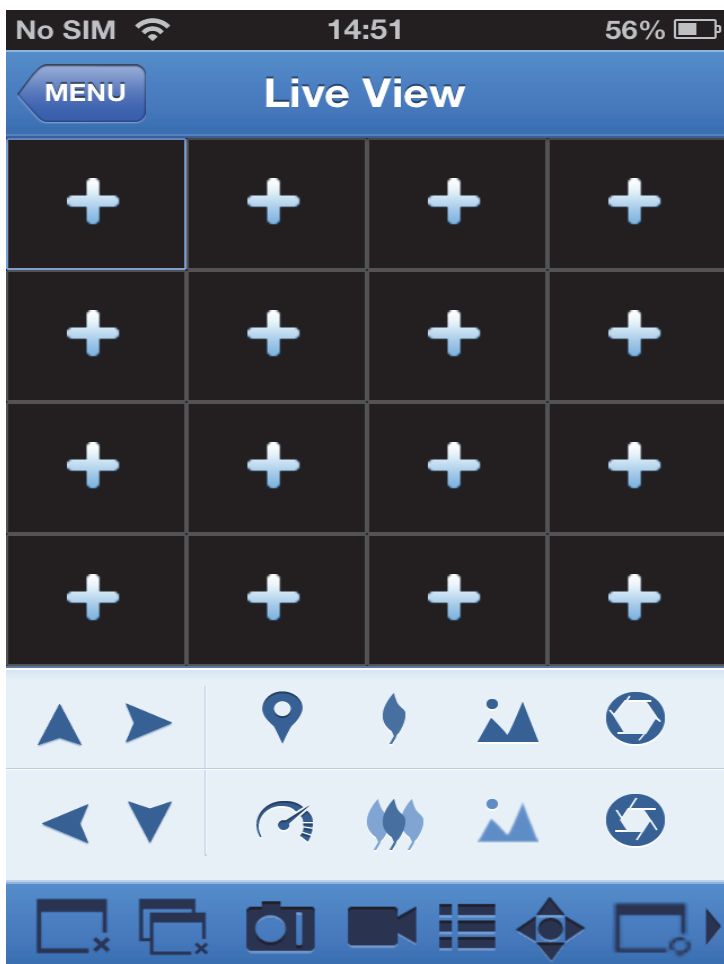

Trebuie să maximizați o fereastră a camerei și să deschideți modul PTZ pentru a controla camera. Atingeți săgețile de pe laterala ferestrei camerei pentru a controla mișcările pe orizontală și verticală ale camerei. Alte butoane de comandă: Zoom, Focus, Iris, viteză PTZ și Presetări, așa cum apar în următoarea imagine.



Οδηγίες για την εφαρμογή König Rscam

Χαρακτηριστικά

- Ζωντανή ροή ήχου/βίντεο για έως και 16 κανάλια
- Απομακρυσμένη αναζήτηση και αναπαραγωγή
- Τοπική αναπαραγωγή
- Λειτουργία PTZ
- Στιγμιότυπο και καταγραφή βίντεο
- Υποστήριξη πολλαπλών συσκευών

Πίνακας περιεχομένων


1. Χαρακτηριστικά	265
2. Πώς να ξεκινήσετε.....	266
3. Προσθήκη και διαγραφή συσκευής.....	268
4. Live View (Ζωντανή προβολή)	270
5. Remote Playback (Απομακρυσμένη αναπαραγωγή)	272
6. Εγγραφή ροής βίντεο	276
7. Στιγμιότυπο βίντεο	282
8. Αλλαγή λειτουργίας.....	284
9. Χειρισμός PTZ.....	285

Πώς να ξεκινήσετε

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή König RScam, η συσκευή DVR πρέπει να διαθέτει σύνδεση στο ίντερνετ.

- 1) Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή König RScam από το Google Play ή το Apple App Store και εγκαταστήστε την στη φορητή σας συσκευή.
- 2) Ανοίξτε την εφαρμογή για να ρυθμίσετε τη ζωντανή προβολή της συσκευής DVR με τη φορητή συσκευή. Αφού εμφανιστεί η οθόνη έναρξης, η εφαρμογή θα μεταβεί στο βασικό μενού.



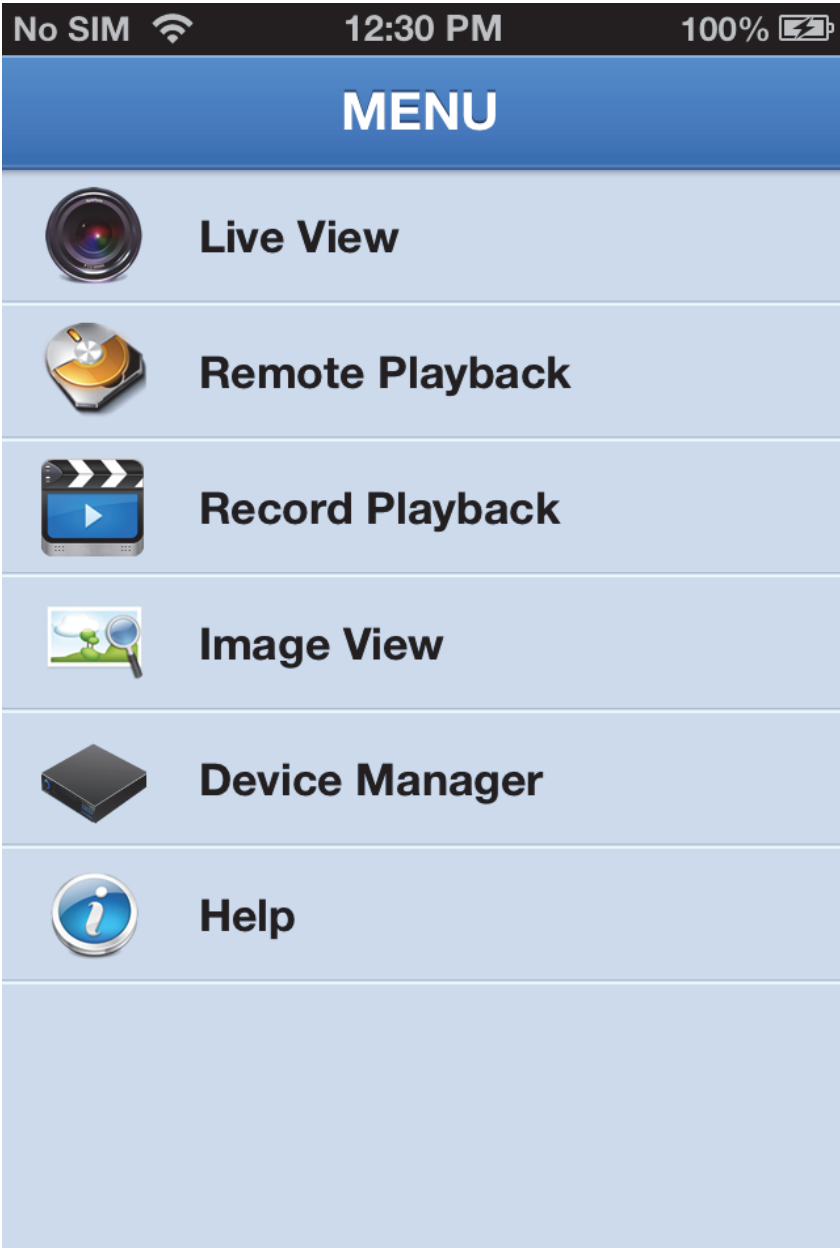


Προσθήκη και διαγραφή συσκευής


Η διαχείριση συσκευών σας επιτρέπει να προσθέσετε ή να διαγράψετε συσκευές, καθώς επίσης να τροποποιήσετε τις ιδιότητές τους. Πατήστε «Device Manager» (Διαχείριση συσκευών) στο μενού για να ανοίξετε την επιλογή Device Manager (Διαχείριση συσκευών)



Για να προσθέσετε μια νέα συσκευή, κάντε κλικ στο κουμπί «+/add» (+/προσθήκη) άνω δεξιά. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισάγετε το όνομα συσκευής, τον τύπο σύνδεσης (προεπιλογή: device ID (Αναγν. συσκευής)), τη θύρα (προεπιλογή: 9000), το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, κτλ.

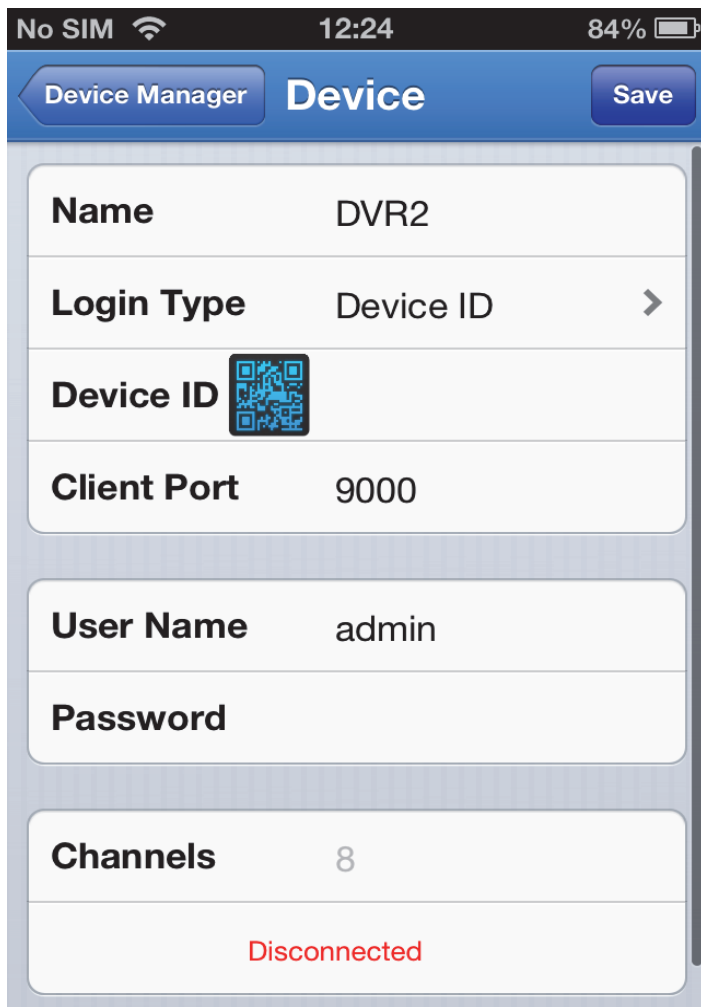

The screenshot shows the 'Device Manager' interface in a mobile application. At the top, there is a status bar with 'No SIM', signal strength, time '12:24', and battery level '84%'. Below the status bar is a blue header with a 'Device Manager' button on the left, the title 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a list of device settings:

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

At the bottom of the screen, the status 'Disconnected' is displayed in red text.


Πατήστε στο εικονίδιο κωδικού QR (ταχείας απόκρισης) για να ανοίξετε το σαρωτή κωδικού QR και να σαρώσετε τον κωδικό QR της συσκευής DVR (ο κωδικός QR βρίσκεται στο πάνω μέρος του DVR). Αν δεν είναι δυνατό να κάνετε σάρωση, τότε εισάγετε τον αριθμό του κωδικού QR, όπως αυτός εμφανίζεται στο αντίστοιχο αυτοκόλλητό του.

Πατήστε SAVE (Αποθήκευση) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας. Η εφαρμογή θα εμφανίσει: «connecting» (γίνεται σύνδεση). Αφού αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας, η εφαρμογή μεταβαίνει σε Ζωντανή προβολή

(Για να διαγράψετε μια συσκευή από τη λίστα: Για Apple: επιλέξτε το όνομα συσκευής που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί διαγραφής δίπλα από το όνομα της συσκευής. Για Android: πιέστε παρατεταμένα και επιλέξτε επιβεβαίωση για διαγραφή)

Live View (Ζωντανή προβολή)

Πατώντας Live View (Ζωντανή προβολή) στο βασικό μενού, ανακαλείται η Ζωντανή διασύνδεση που παρέχει ροή βίντεο, εγγραφή, λήψη στιγμιότυπου και λειτουργία PTZ, κτλ.

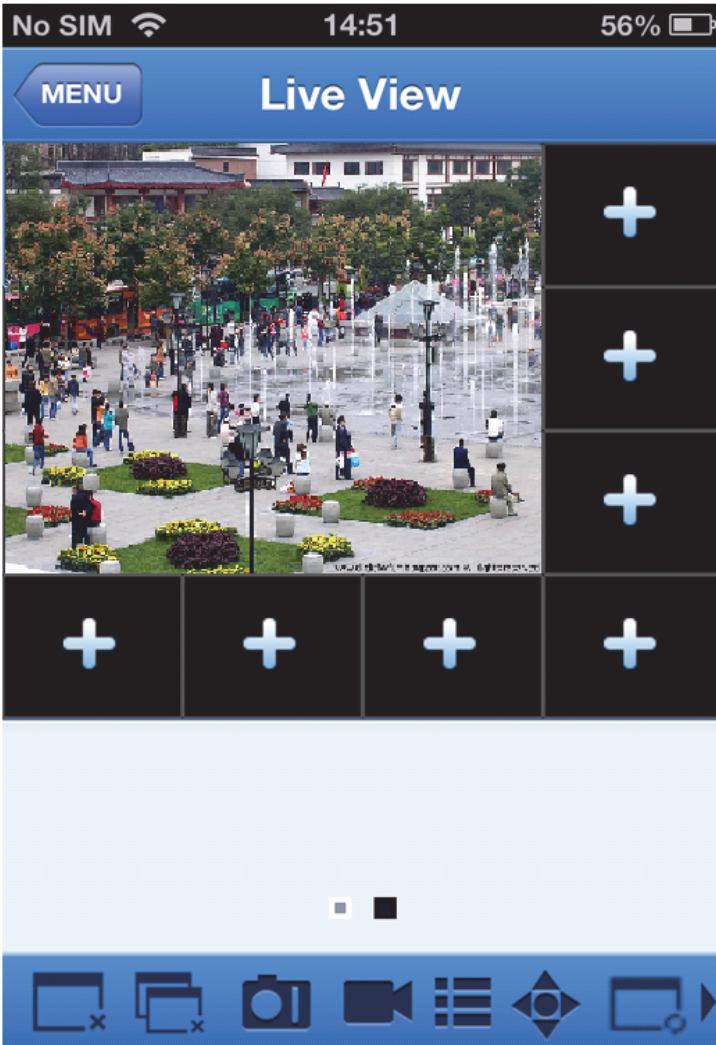

Remote Playback (Απομακρυσμένη αναπαραγωγή)

Πατώντας Remote Playback (Απομακρυσμένη αναπαραγωγή) στο βασικό μενού, εμφανίζεται η εγγραφή αναπαραγωγής. Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ενός καναλιού από μια απομακρυσμένη συσκευή σε 2 βήματα.




Select channel

Type

1. Επιλογή καναλιού

Πατήστε το κουμπί «Select channel» (Επιλογή καναλιού) για να ανοίξετε τη λίστα συσκευών (βλέπε παρακάτω), και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα κανάλι συσκευής από τη λίστα.

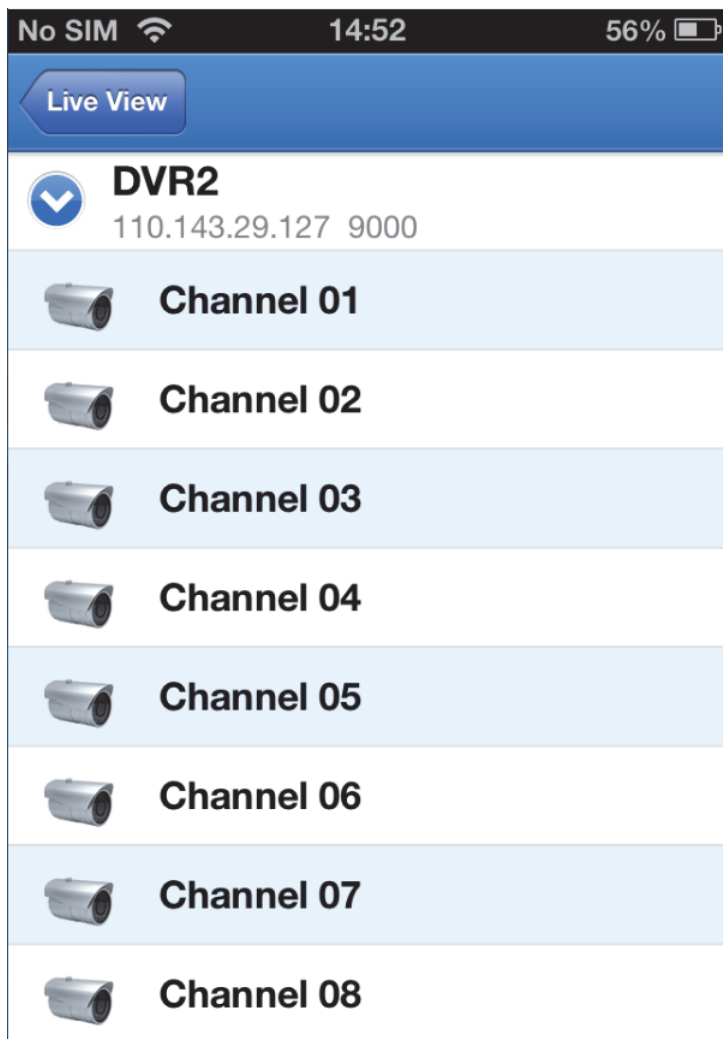

2. Επιλογή ημερομηνίας

Αφού επιλέξετε κανάλι, κάθε ημερομηνία που περιλαμβάνει μια εγγραφή θα επισημανθεί με κουκίδα.



Select channel

Type


3. Απλώς πατήστε στην ημερομηνία για να κάνετε αναπαραγωγή της εγγραφής από τη συγκεκριμένη ημέρα.



10:55




[← Back](#)

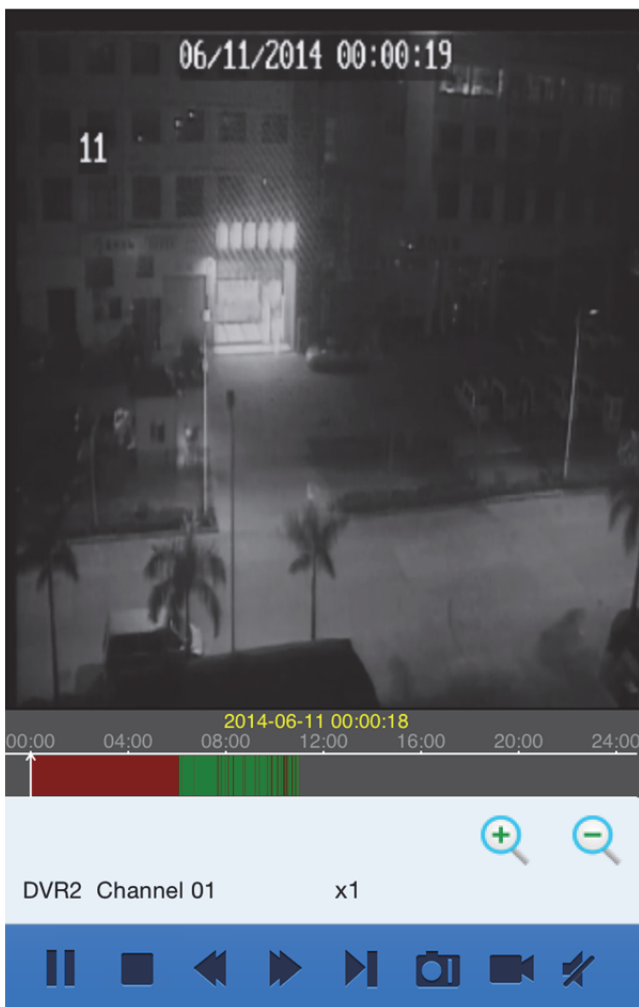


Επεξήγηση των κουμπιών:

	παύση
	αναπαραγωγή
	διακοπή
	αργή αναπαραγωγή
	μετακίνηση προς τα μπρος
	καρέ-καρέ
	στιγμιότυπο
	εγγραφή
	σίγαση
	μείωση ζουμ χρονοδιαγράμματος
	αύξηση ζουμ χρονοδιαγράμματος

Εγγραφή ροής βίντεο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια εγγραφή κατά τη ροή ενός ζωντανού βίντεο. Πατήστε σε  και, στη συνέχεια, πατήστε στην ετικέτα καναλιού στο κάτω πλαίσιο για να ξεκινήσει η εγγραφή.

Μόλις ξεκινήσετε την εγγραφή, η εφαρμογή θα συνεχίσει να καταγράφει στην οθόνη Ζωντανής προβολής, ενώ μπορείτε να εγγράψετε μόνο τα κανάλια που προβάλλονται, τη δεδομένη στιγμή. Η εγγραφή θα διακοπεί, αν κλείσετε το κανάλι ή βγείτε από την οθόνη Ζωντανής προβολής.

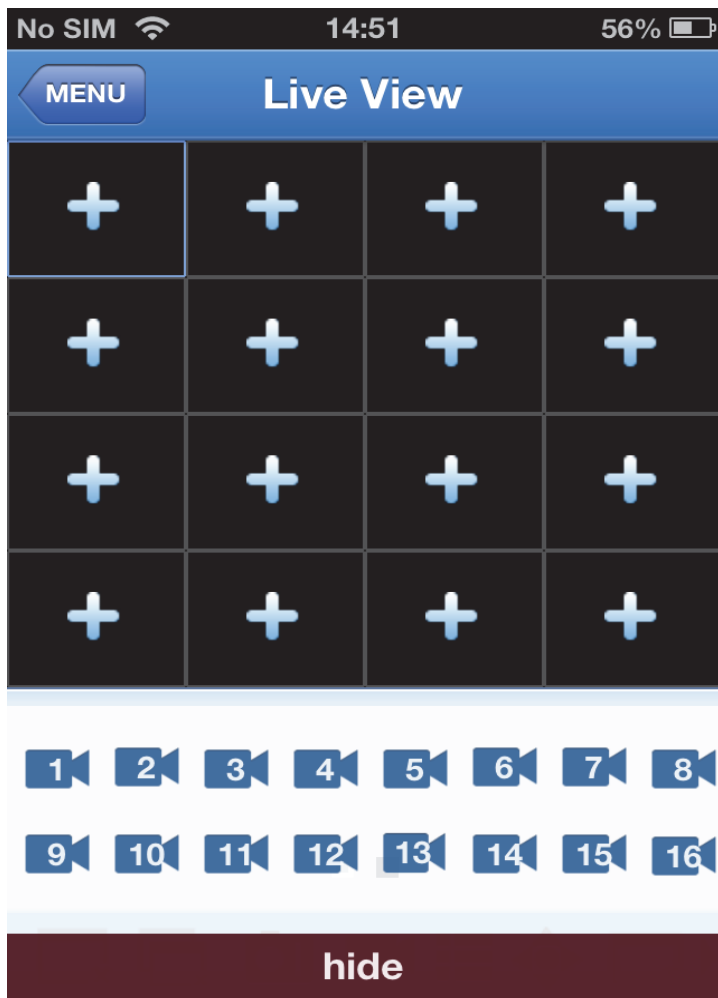

Πιέστε το κουμπί “Record playback” (Εγγραφή αναπαραγωγής) στο βασικό μενού για να ξαναδείτε την αναπαραγωγή.



13:58



 MENU Record Playback



DVR2

Address : 125.89.62.181

Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να αναπαράγετε.



14:00



[← Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Μεταβείτε στην οθόνη Record Playback (Εγγραφή αναπαραγωγής).



14:02




< File List

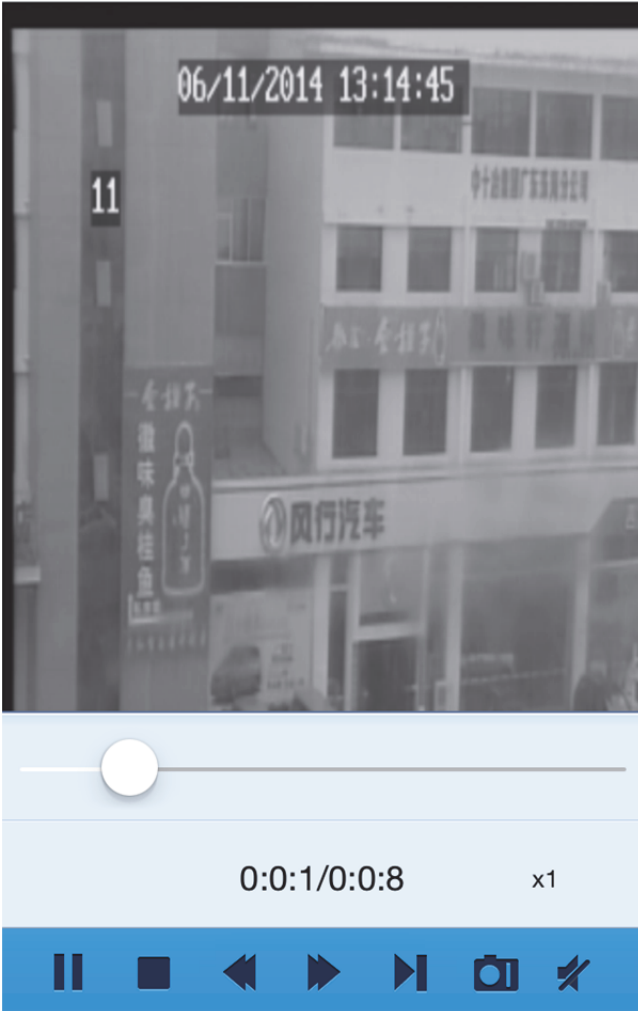


Επεξήγηση των κουμπιών:

	παύση
	αναπαραγωγή
	διακοπή
	αργή αναπαραγωγή
	μετακίνηση προς τα μπρος
	καρέ-καρέ
	στιγμιότυπο
	σίγαση


Στιγμιότυπο βίντεο


Αν κατά τη ζωντανή παρακολούθηση πατήσετε  , θα εμφανιστούν 5 ετικέτες στο κάτω πλαίσιο. Τότε μπορείτε να κάνετε λήψη στιγμιότυπων, πατώντας στις ετικέτες.

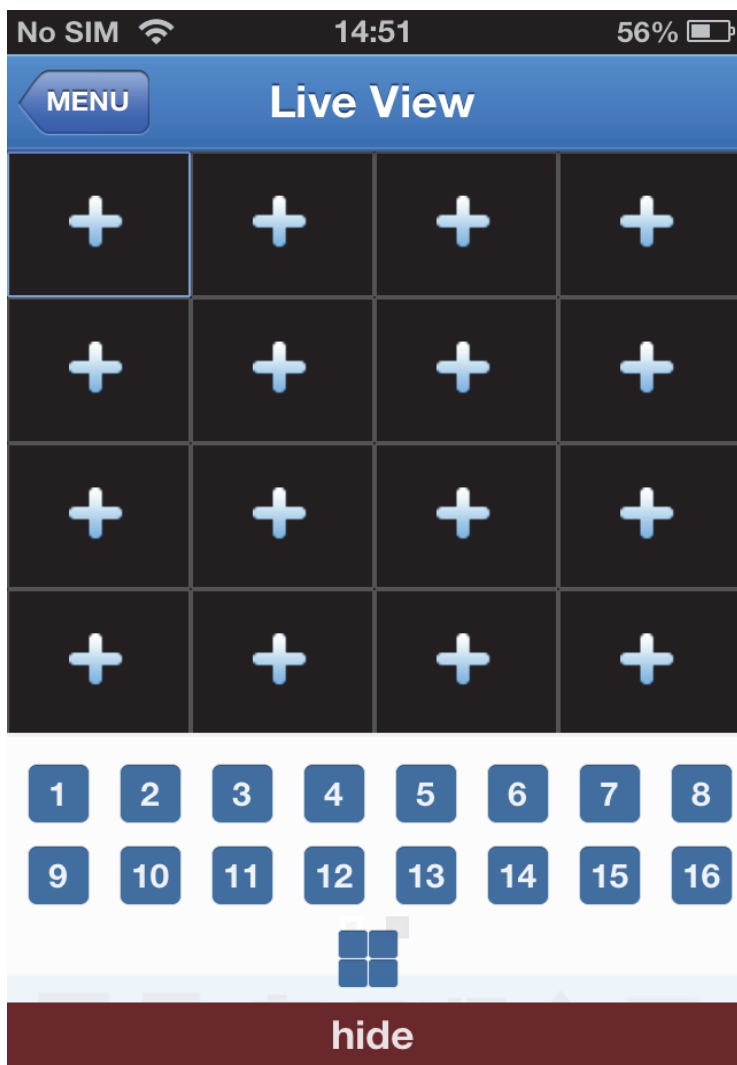

Αλλαγή λειτουργίας


Η λειτουργία ζωντανής εμφάνισης εμφανίζει ως προεπιλογή το επιλεγμένο κανάλι της συσκευής.


Πατώντας σε , μπορείτε να αλλάξετε σε μια διαφορετική λειτουργία εμφάνισης

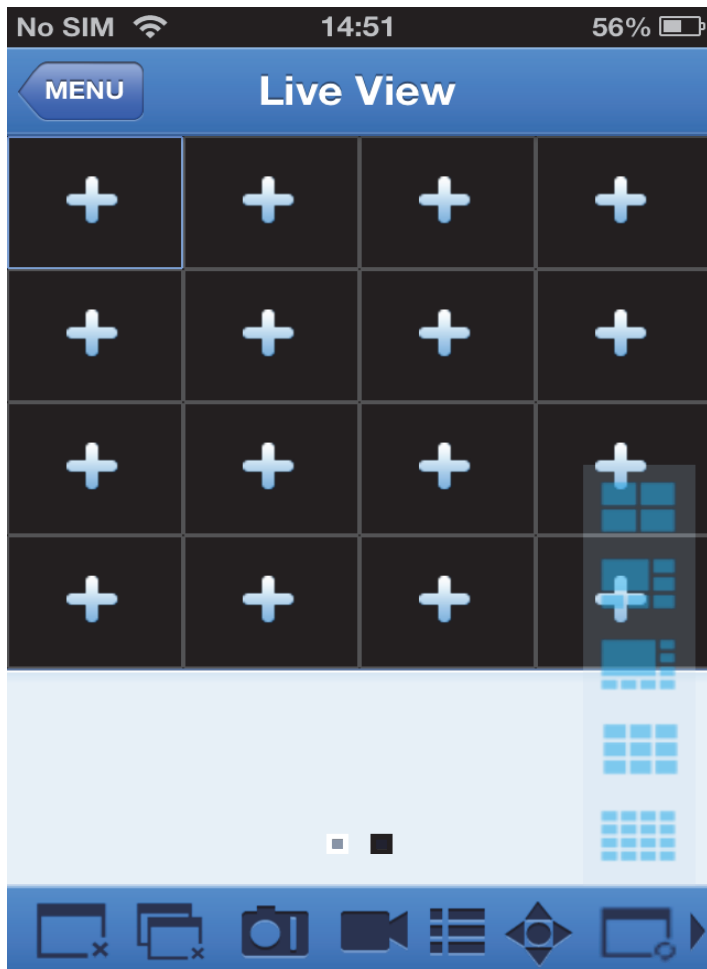







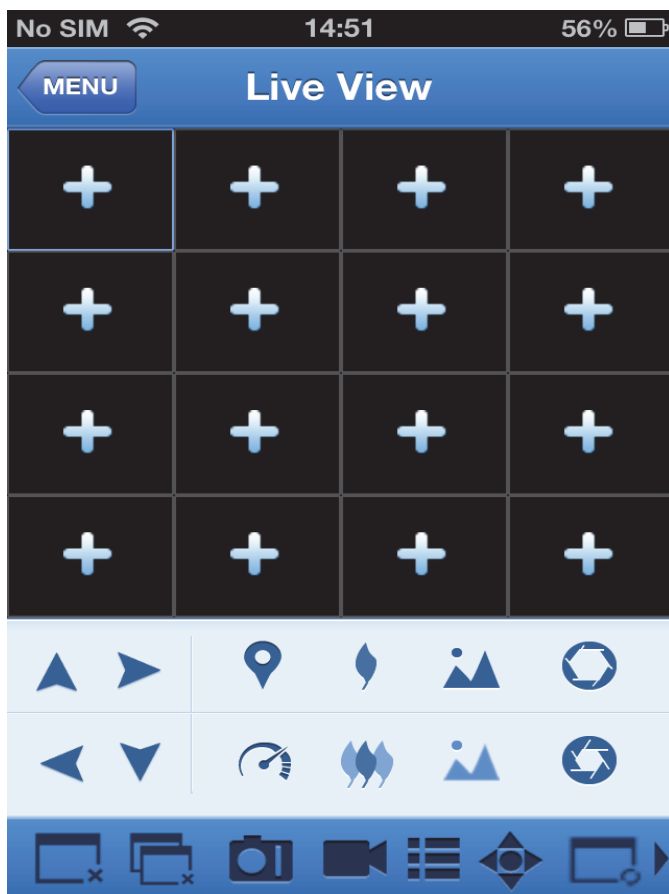

Χειρισμός PTZ

Η λειτουργία PTZ σημαίνει Pan-Tilt-Zoom (Οπτική γωνία-Κλίση-Ζουμ) και αντικατοπτρίζει τις επιλογές κίνησης της κάμερας.

Πατήστε σε  για να ανοίξετε τη λειτουργία PTZ. Με την ενέργεια αυτή, θα ανακαλέσετε τα κουμπιά χειρισμού PTZ, στο κάτω μέρος της σελίδας Ζωντανής προβολής.



Πρέπει να μεγιστοποιήσετε ένα παράθυρο κάμερας και να ανοίξετε τη λειτουργία PTZ για να χειριστείτε την κάμερα. Πατήστε στα βέλη, στο πλάι του παραθύρου κάμερας, για να χειριστείτε τις κινήσεις της κάμερας, από πλευρά σε πλευρά ή πάνω-κάτω. Άλλα κουμπιά χειρισμού περιλαμβάνουν: Ζουμ, Εστίαση, Διάφραγμα, Ταχύτητα PTZ και Προρρύθμιση, όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

-  Αύξηση ζουμ
-  Μείωση ζουμ
-  Αύξηση εστίασης
-  Μείωση εστίασης
-  Αύξηση διαφράγματος
-  Μείωση διαφράγματος
-  Προρρύθμιση
-  Ταχύτητα PTZ

Brugsvejledning König RScam applikation

Funktioner

- Live audio-/videostreaming af op til 16 kanaler
- Fjernsøgning og -afspilning
- Lokal Afspilning
- PTZ-funktion
- Snapshot- og Videoptagelse
- Understøtter flere enheder

Indholdsfortegnelse


1. Funktioner.....	287
2. Kom godt i gang.....	288
3. Tilføj og fjern enheder.....	290
4. Live view.....	292
5. Remote Playback (Fjernafspilning).....	294
6. Optag live-stream.....	298
7. Video snapshot.....	304
8. Skift Tilstand.....	306
9. PTZ-kontrol.....	307

Kom godt i gang

For at kunne anvende König RScam applikationen skal din DVR være forbundet til internettet.

- 1) Download den gratis König RScam applikation fra Google Play eller Apple App Store og installér applikationen på din mobile enhed.
- 2) Åben applikationen for at opsætte DVR live view med mobil enhed. Først vises åbningskærmen, dernæst skifter applikationen til hovedmenuen.



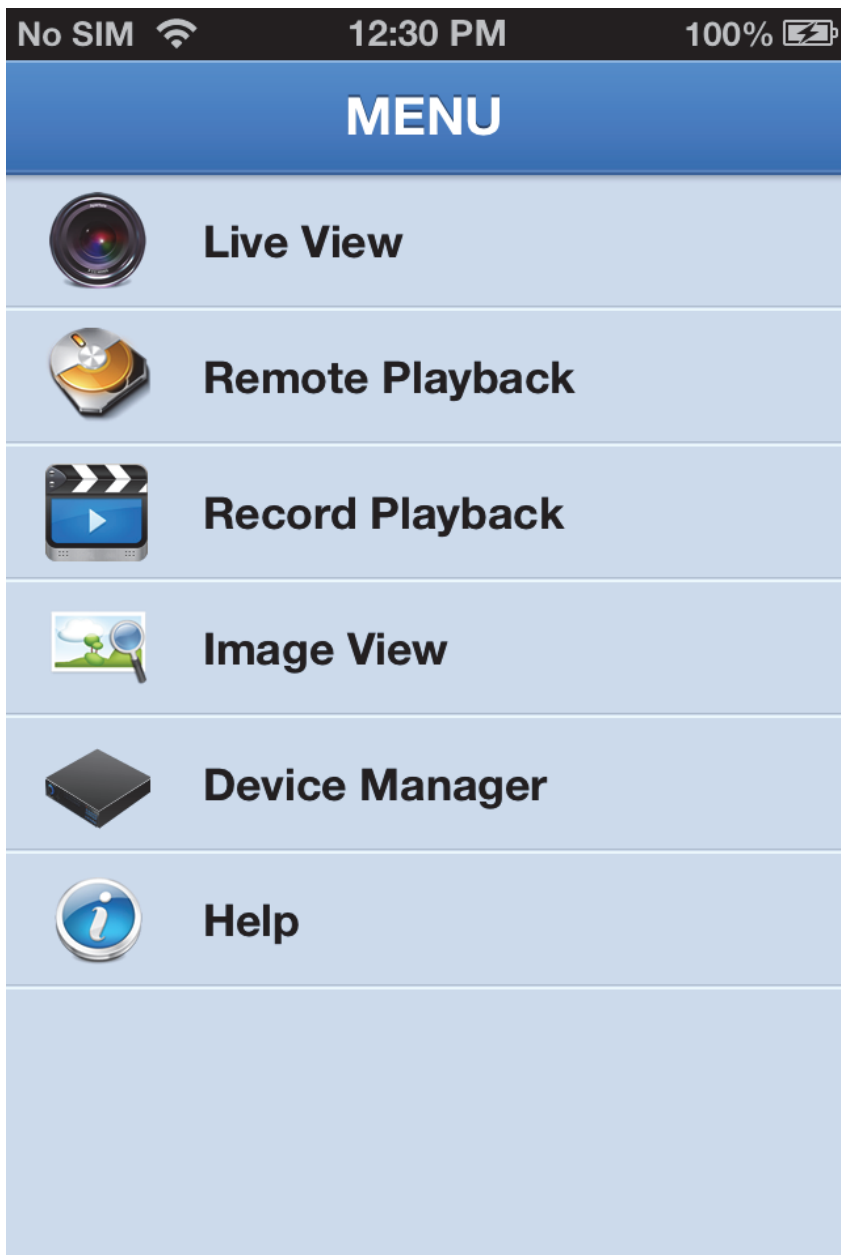

Tilføj og fjern enheder


I Enhedshåndteringen kan du tilføje eller fjerne enheder, ligesom du kan ændre egenskaber for enhederne. Tryk på ”Device Manager” (Enhedshåndtering) i Menuen for at åbne Enhedshåndteringen



For at tilføje en ny enhed skal du klikke på knappen ”+/add” (tilføj) øverst til højre, hvorefter du kan indtaste enhedens navn, login type

(standard: device ID (enheds-ID)), port (standard 9000), brugernavn og adgangskode etc.

The screenshot shows the 'Device Manager' screen in the KONIG mobile app. The status bar at the top indicates 'No SIM', signal strength, Wi-Fi, time '12:24', and battery level '84%'. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a list of configuration fields:

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

At the bottom of the configuration area, the status 'Disconnected' is displayed in red text.

Tryk på QR-kode ikonet for at åbne QR-kodescanneren og scan din DVRs QR-kode (du finder QR-koden på DVR'ens overside). Hvis det ikke er muligt at scanne QR-koden, kan du indtaste QR-kodenummeret, som findes på mærkatet med QR-koden.


Tryk på SAVE (gem) for at gemme dine indstillinger. Applikationen viser "connecting" (tilslutter) "connecting".

Når du har gemt, fortsætter applikationen med Live view

(Sådan sletter du en enhed fra listen. Apple; swipe det enhedsnavn, du vil slette, og tryk dernæst på knappen delete (slet) ud for enhedens navn. På en Android skal du trykke langt og vælge confirm (bekræft) for at slette)

Live view

Tryk på Live View i Hovedmenuen for at åbne Live-skærmen, hvor du kan streame video, optage, tage snapshots, betjene PTZ etc.

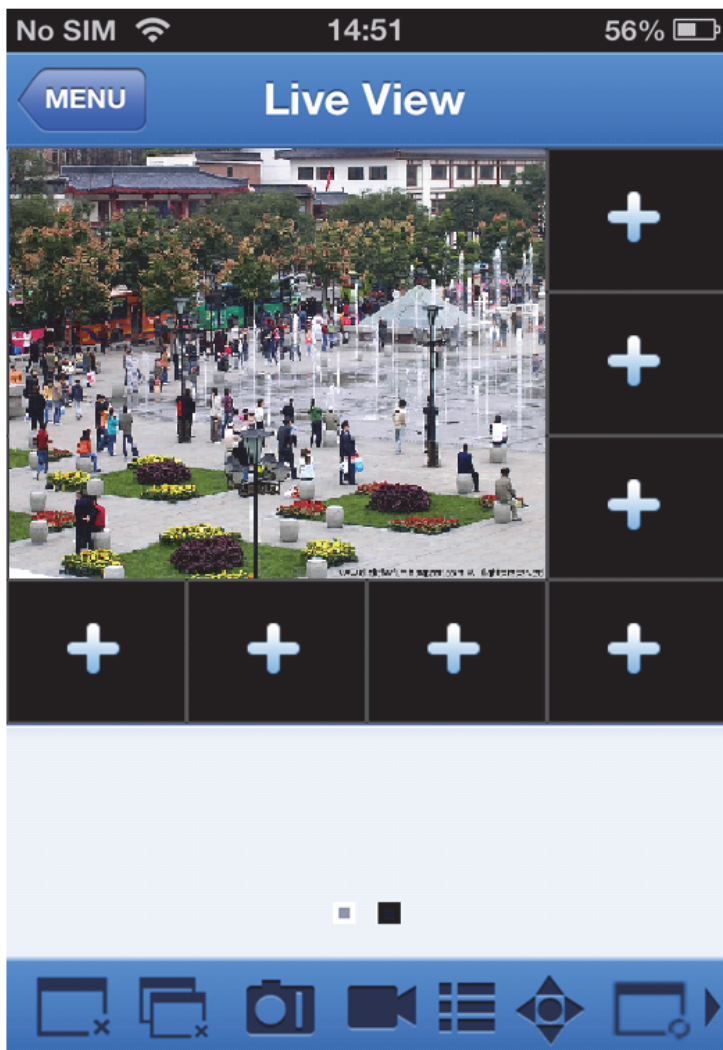

Remote Playback (Fjernafspilning)

Tryk på Remote Playback (Fjernafspilning) i Hovedmenuen for at se emner til afspilning. Du kan afspille én kanal fra fjernenheden efter 2 trin.




Select channel

Type

1. Vælg en kanal

Tryk på knappen “Select channel” (vælg kanal) for at åbne enhedslisten, som vist herunder, og vælg dernæst en kanal på den markerede enhed fra listen.

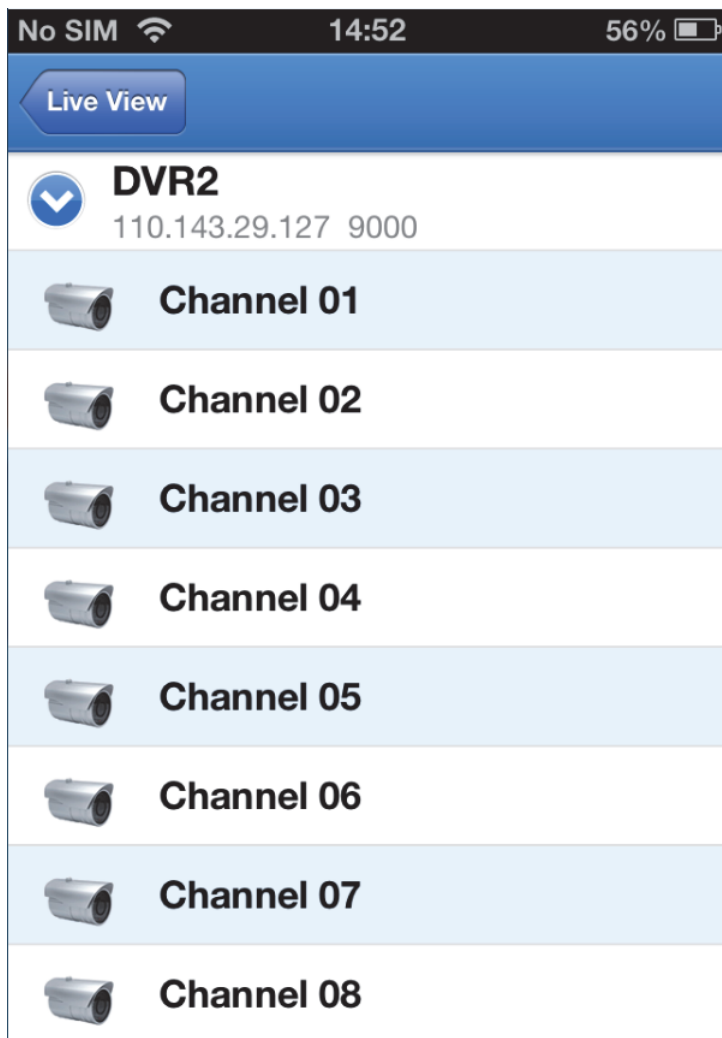

2. Vælg dato

Når du har valgt kanal, vil alle datoer med optagelser blive markeret med en prik.



3. Tryk på datoen for at afspille optagelsen fra den dag.



10:55




[← Back](#)

The screenshot displays a DVR playback interface. At the top, the date and time '06/11/2014 00:00:19' are shown. The main video area shows a night-time street scene with a building and palm trees. A large number '11' is overlaid in the top left corner. Below the video, a timeline is visible with markers at 00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00, and 24:00. A red bar indicates the current playback position, and a green bar indicates the recording duration. The text '2014-06-11 00:00:18' is displayed above the timeline. Below the timeline, there are zoom in (+) and zoom out (-) buttons. The text 'DVR2 Channel 01' and 'x1' is shown. At the bottom, a blue bar contains playback controls: a pause button, a stop button, a previous button, a next button, a full screen button, a DVR button, and a mute button.


Knapoversigt:

	pause
	afspil
	stop
	langsom gengivelse
	fremad
	ramme for ramme
	snapshot
	optagelse
	lydløs
	zoom ud på tidslinje
	zoom ind på tidslinje

Optage live-stream

Du kan optage live-stream, når du ser live video. Tryk på  og tryk dernæst på kanalens label på det nederste panel for at starte optagelsen.

Optagelsen fortsætter på live-siden, når du starter en optagelse, og du kan kun optage den kanal, du kigger på. Optagelsen afbrydes, hvis du lukker kanalen eller forlader live-siden.

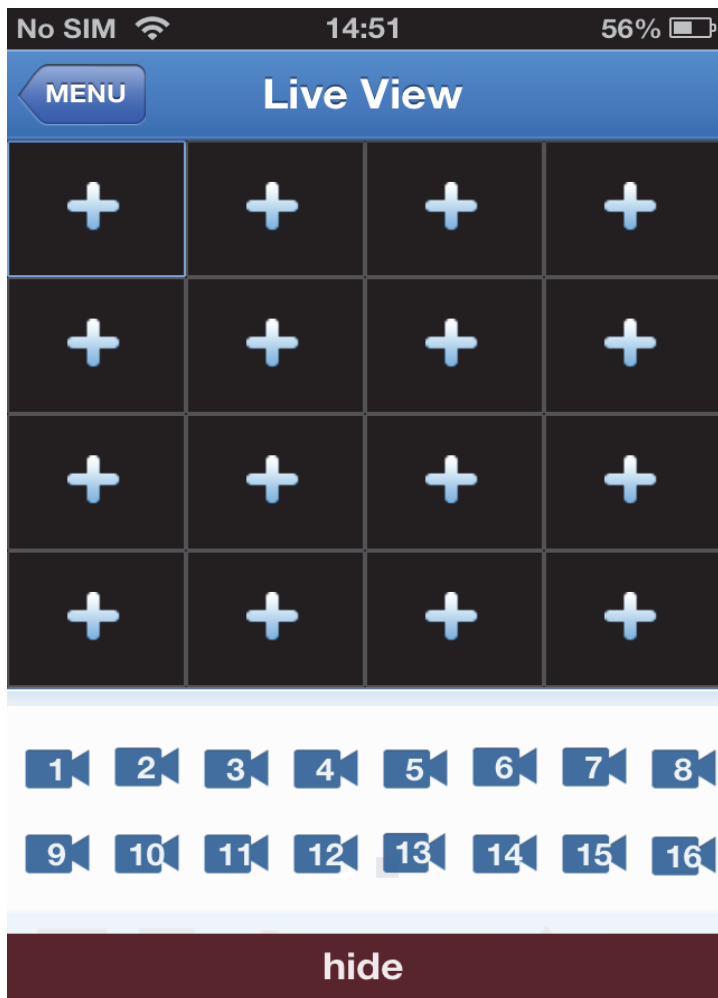

Tryk på Record playback (afspil optagelse) i hovedmenuen, hvis du vil se optagelsen.



13:58




[< MENU](#) Record Playback



DVR2

Address : 125.89.62.181



Vælg den enhed på listen, som du vil se optagelser fra.



13:58



[← MENU](#) **Record Playback**

**DVR2**

Address : 125.89.62.181

Vælg den kanal, du vil afspille.



14:00

[← Back](#)**File List**[Edit](#)

2014_06_11_10_55_18.264

CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264

CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264

CH1 DVR2


Gå til vinduet afspilning af optagelse.









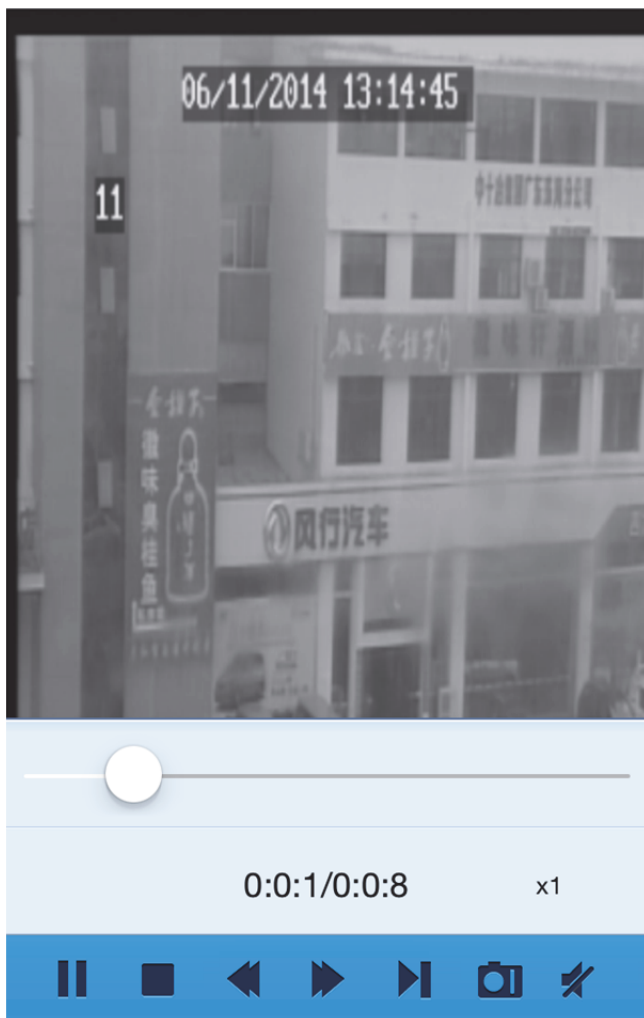

14:02




< File List




Knapoversigt:

	pause
	afspil
	stop
	langsom gengivelse
	fremad
	ramme for ramme
	snapshot
	lydløs

Video snapshot


Under live-streaming kan du trykke på  , hvorefter der vises 5 labels på det nederste panel, og du kan nu tage snapshots ved at trykke på disse labels.

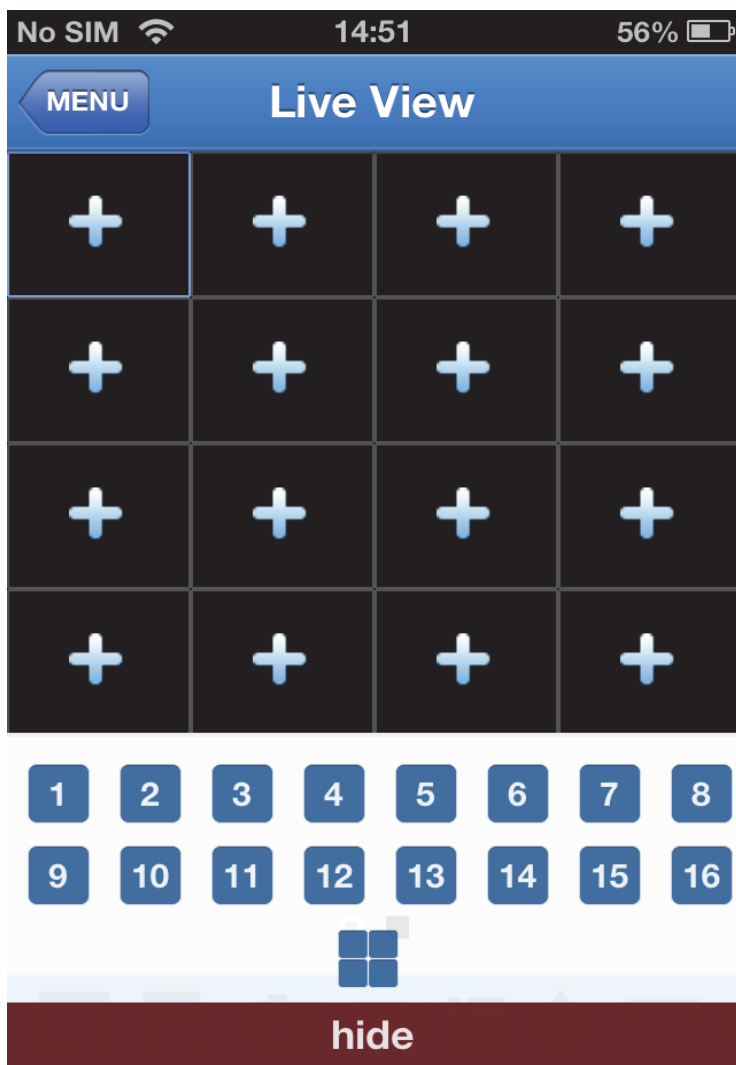


Skift Tilstand


Live view vises som standard for den valgte kanal på enheden.

Tryk på , hvis du vil skifte til en anden type visning

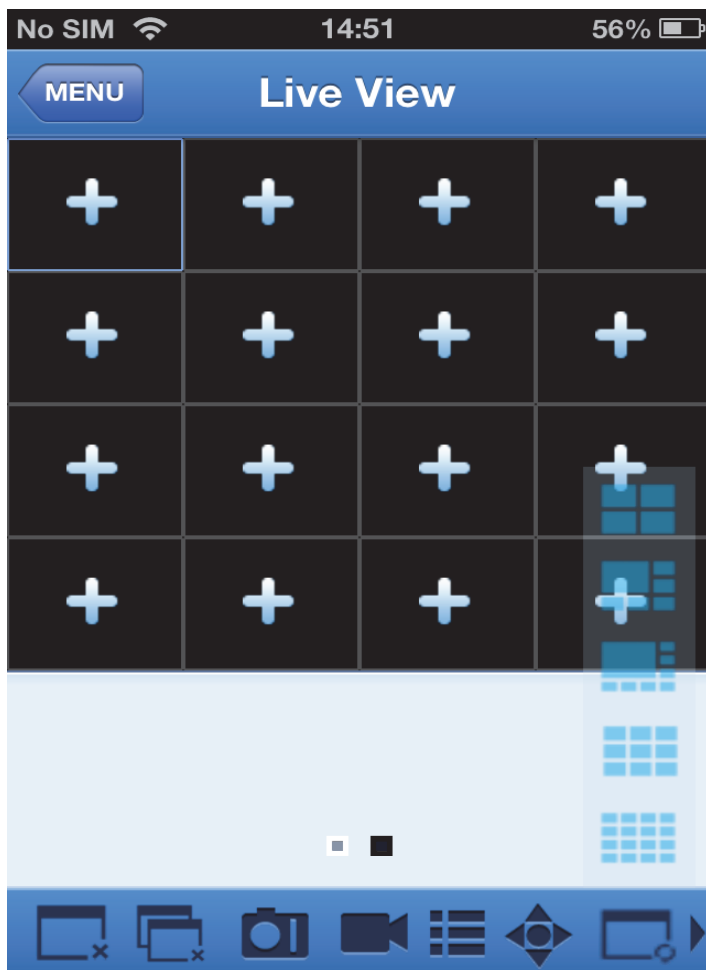

PTZ-kontrol

PTZ står for Pan-Tilt-Zoom og henviser til bevægelsesmulighederne for kameraet. Tryk på  for at aktivere PTZ, hvorefter betjeningsknapperne til PTZ vises i bunden af live-siden.

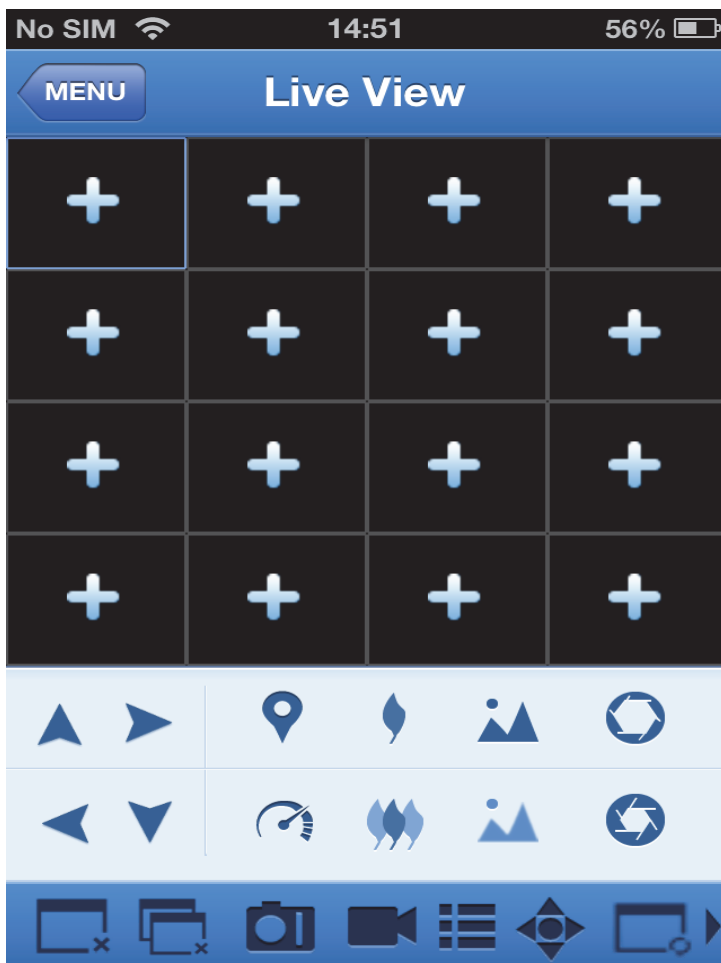

Du skal maksimere et kameravindue og aktivere PTZ for at kunne styre kameraet. Tryk på Pilene i siden af kameravinduet for at bevæge kameraet fra side til side eller op og ned. Andre kontrolknapper gør det muligt at betjene Zoom, Force, Blænde, PTZ-hastighed og Faste indstillinger m.v. Se illustrationerne herunder.

-  Zoom Ind
-  Zoom Ud
-  Fokus Ind
-  Fokus Ud
-  Blænd Op
-  Blænd Ned
-  Faste indstillinger
-  PTZ-hastighed

Instruksjoner for König RScam-app

Funksjoner

- Live lyd-/videostreaming på opptil 16 kanaler
- Eksternt søk og avspilling
- Lokal avspilling
- PTZ-funksjon
- Øyeblikksbilde og videoopptak
- Flere enheter støttes

Innholdsfortegnelse


1. Funksjoner	309
2. Komme igang	310
3. Legge til eller slette en enhet	312
4. Live View (live-visning)	314
5. Remote Playback (ekstern avspilling)	316
6. Ta opp streaming-video	320
7. Øyeblikksbilde med video	326
8. Endre modus	328
9. PTZ-kontroll	329

Komme igang

For å kunne bruke König RScam-programmet må DVR-en din være koblet til Internett.


- 1) Last ned König RScam-appen gratis fra Google Play eller Apple App Store, og installer appen på den mobile enheten din.
- 2) Deretter åpner du appen for å konfigurere live-visning av DVR-en med den mobile enheten din. Appen vil gå til hovedmenyen etter at åpningsskjerm bildet har blitt vist på skjermen.



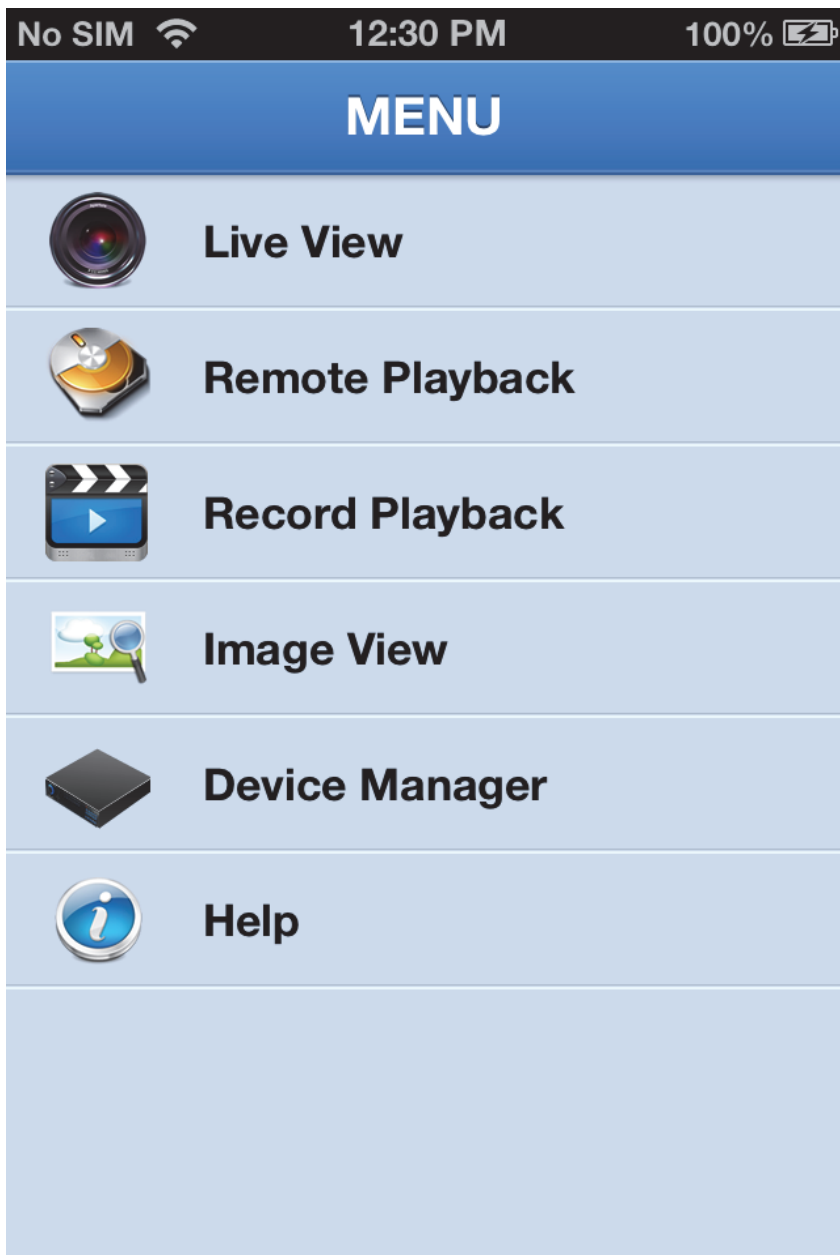



Legge til eller slette en enhet

Device Manager lar deg legge til eller slette en enhet, i tillegg til å endre enhetsegenskaper. Trykk “Device Manager” (Enhetsbehandling) i Meny for å åpne Device Manager (Enhetsbehandling)

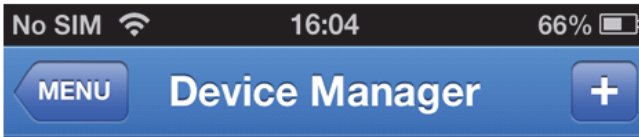

Klikk på “+ /add”-knappen (+/legg til) øverst til høyre for å legge til en ny enhet. Du kan skrive inn navnet på enheten, påloggingstype (standard: device ID (enhets-ID)), port (standard 9000), brukernavn, passord, osv.

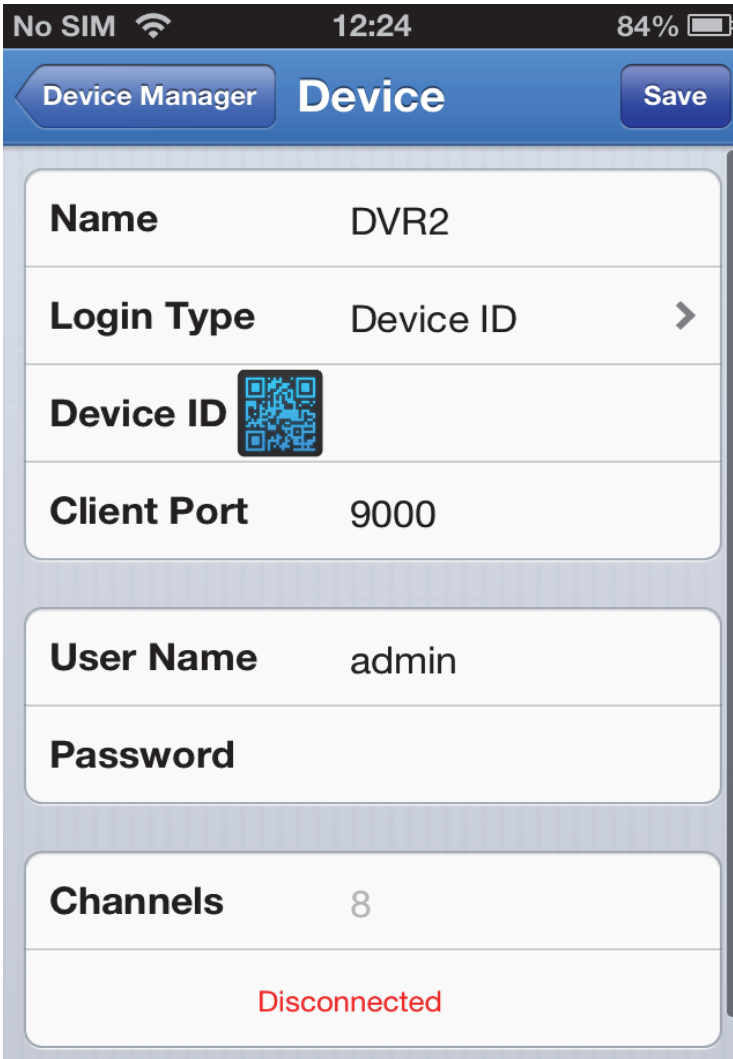A screenshot of the KONIG mobile application's 'Device Manager' screen. The top status bar shows 'No SIM', signal strength, time '12:24', and battery '84%'. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a scrollable list of fields: 'Name' (DVR2), 'Login Type' (Device ID with a right arrow), 'Device ID' (with a QR code icon), 'Client Port' (9000), 'User Name' (admin), 'Password' (empty field), 'Channels' (8), and a red 'Disconnected' status at the bottom.

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8
Disconnected	

Trykk på ikonet for QR-kode for å åpne skanneren for QR-kode, og skann QR -koden til DVR-en (QR-koden finner du øverst på DVR-en). Hvis det ikke er mulig å skanne QR-koden kan du skrive inn nummeret til QR-koden som du finner på klistremerket til QR-koden.


Trykk SAVE (LAGRE) for å lagre innstillingene dine. Appen vil vise: “connecting” (kobler til).

Når du har lagret innstillingene, vil appen gå videre til Live View (live-visning)

(For å slette en enhet fra listen: For Apple: sveip over navnet på enheten du vil slette, og trykk deretter på sletteknappen ved siden av enhetsnavnet. For Android: hold nede og velg bekreft for å slette)

Live View (live-visning)

Live-grensesnittet vises ved å trykke på Live View (live-visning) i hovedmenyen. I dette grensesnittet kan du se streamingvideo, videoopptak, øyeblikksbilde, PTZ, osv.

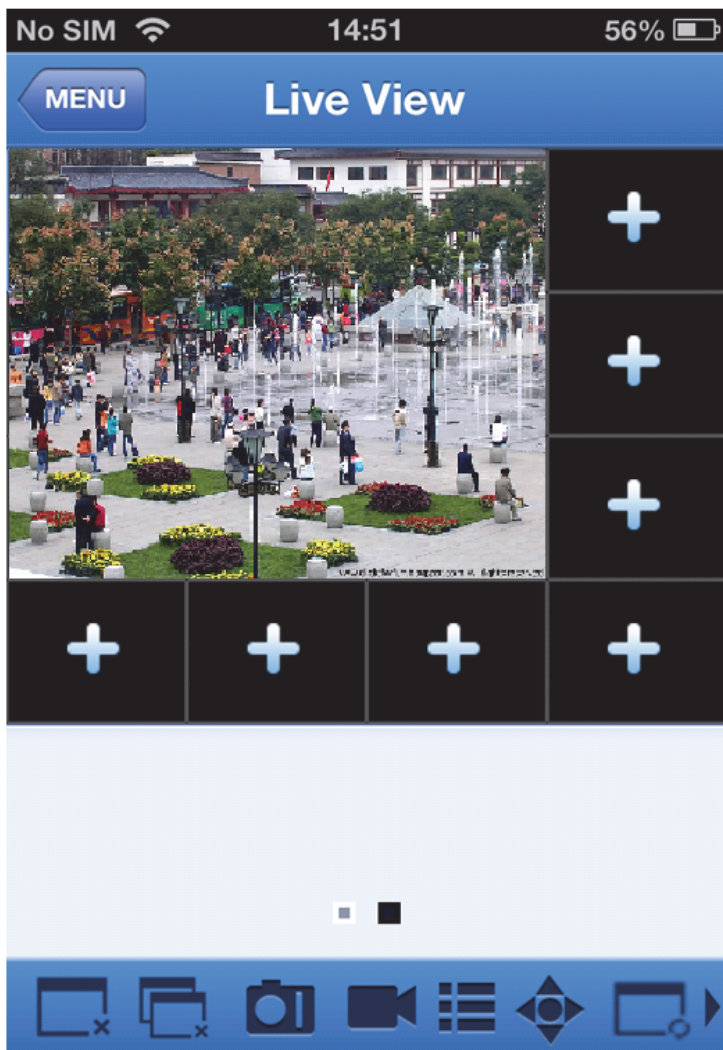


Remote Playback (ekstern avspilling)

Oppføringen for avspilling vil vises når du trykker på Remote Playback (ekstern avspilling) i hovedmenyen. Du vil kunne spille av én kanal til en ekstern enhet i to trinn.



1. Velge en kanal

For å åpne enhetslisten (se nedenfor), trykk på “Select channel”-knappen (velg kanal) og velg en enhetskanal fra listen.

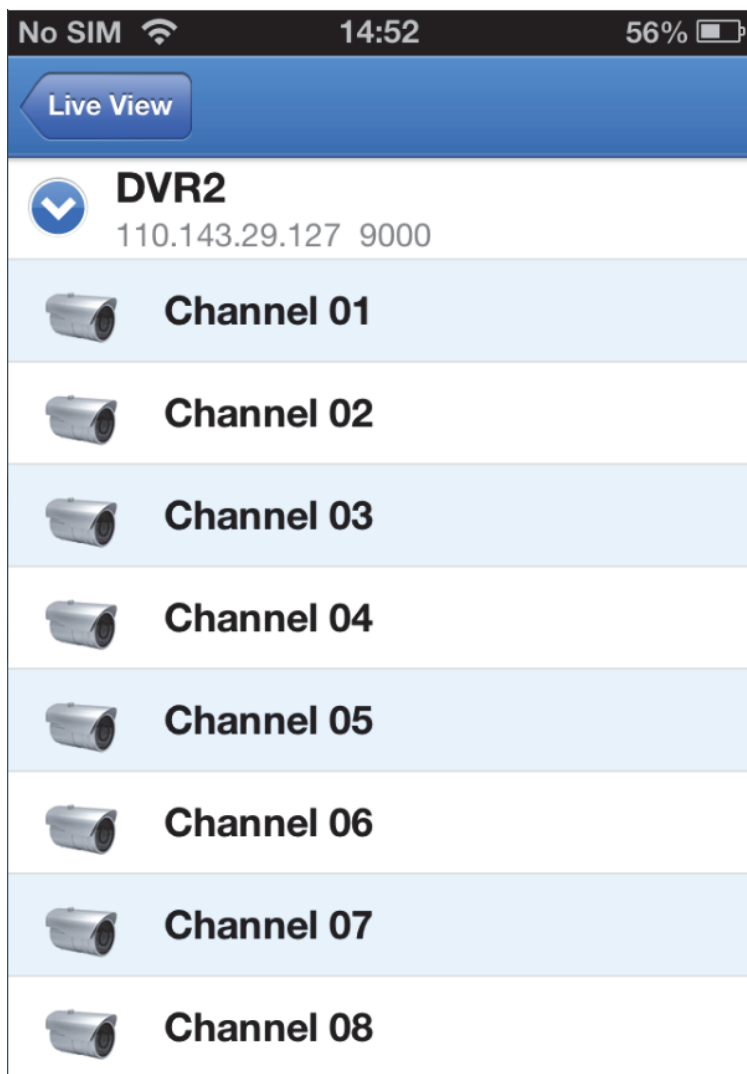

2. Velge dato

Når du har valgt en kanal, vil alle datoene med et opptak være merket med en prikk.



Select channel

Type


3. Trykk på datoen for å spille av den dagens opptak.



10:55




[← Back](#)

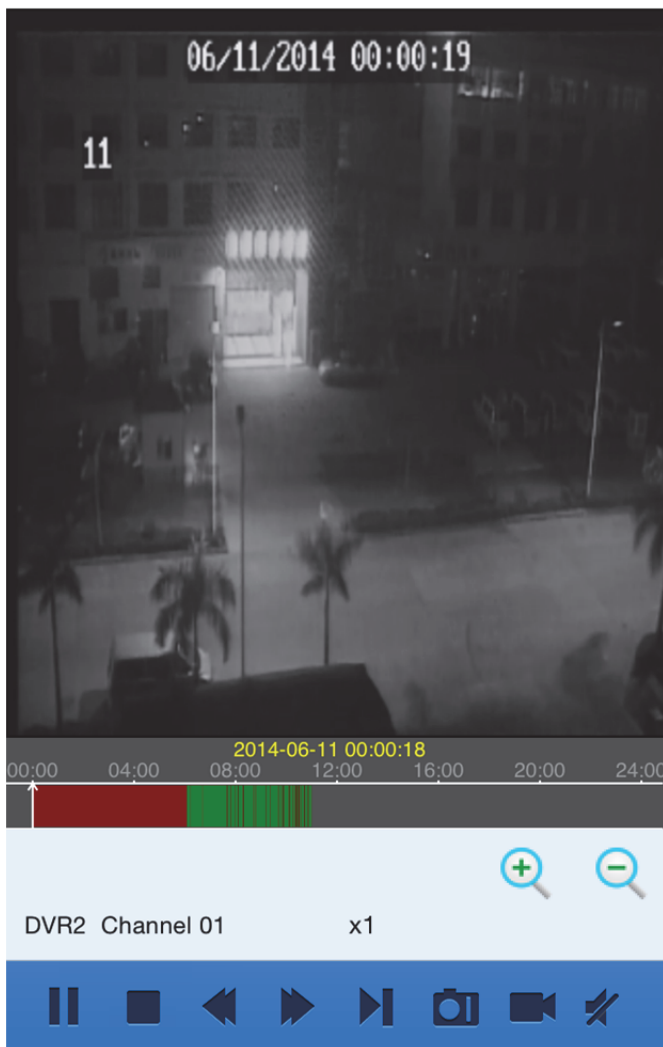


Forklaring av knapper:

	pause
	spill av
	stopp
	sakte avspilling
	spol frem
	bilde for bilde
	øyeblikksbilde
	tar opp
	demp
	zooome ut tidslinje
	zooome inn tidslinje

Ta opp streaming-video

Du kan ta selv om du streamer en live-video. Trykk  og deretter kanaetiketten på det nederste panelet for å starte opptaket.

Når du starter opptaket, vil appen ta opp i Live View-skjermen, og den kan bare ta opp de kanalene som blir sett på. Opptaket vil stanse når du lukker kanalen eller du går ut av Live View-skjermen.

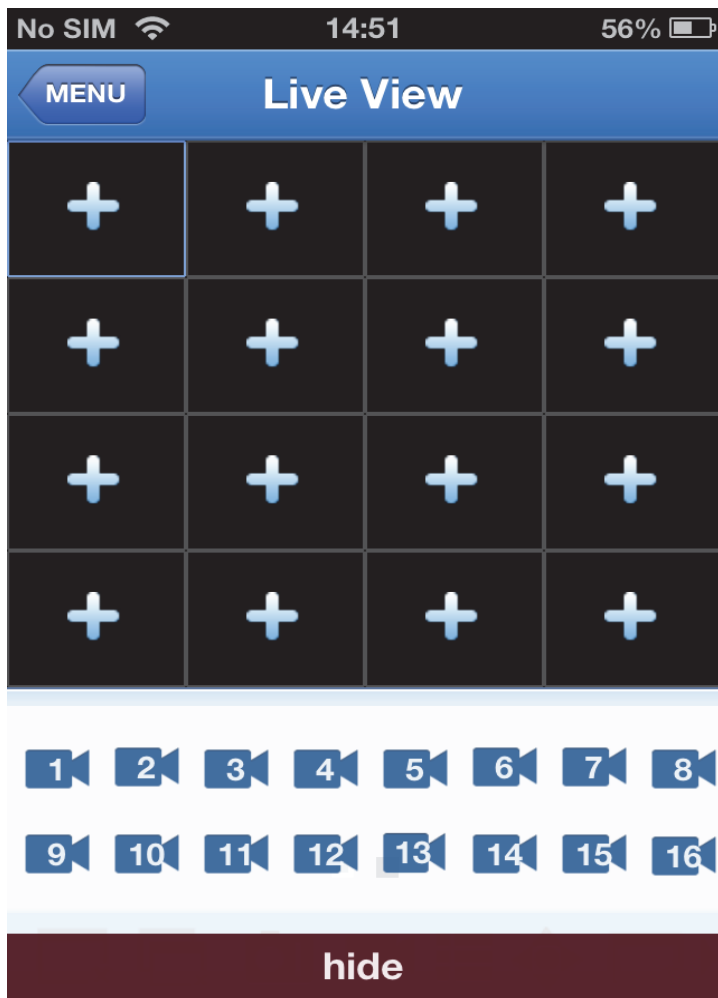

Trykk på “Record Playback”-knappen (ta opp avspilling) i hovedmenyen for å se igjennom avspillingen.



13:58



[← MENU](#) Record Playback

**DVR2**

Address : 125.89.62.181

Velg kanalen du vil spille av.



14:00



[Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Gå til Record Playback-skjermen (ta opp avspilling).









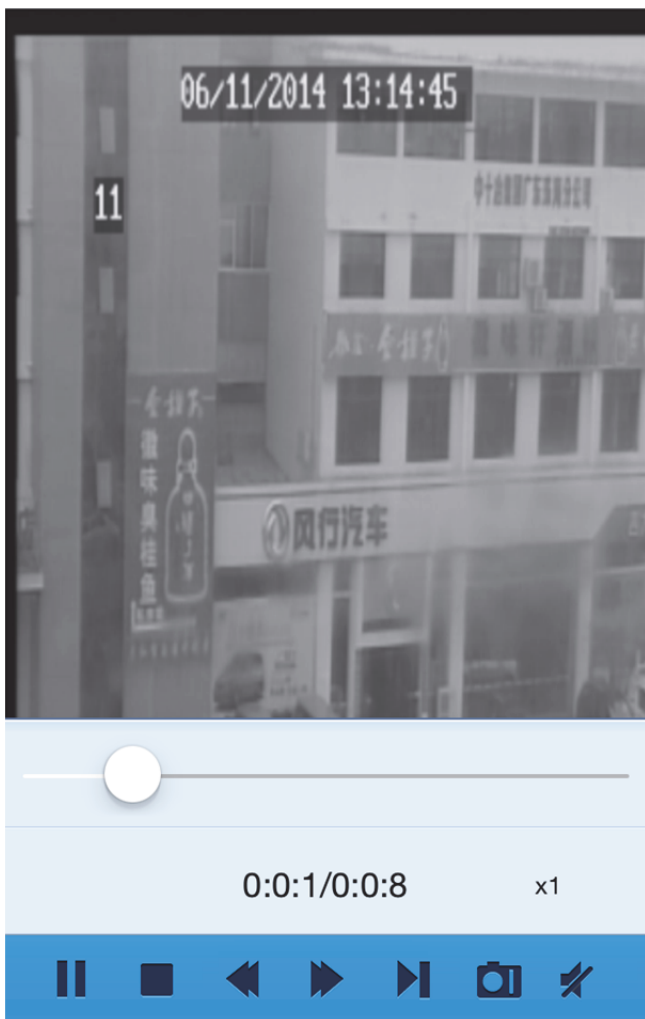

14:02




[← File List](#)




Forklaring av knapper:

	pause
	spill av
	stopp
	sakte avspilling
	spol frem
	bilde for bilde
	øyeblikksbilde
	demp


Øyeblikksbilde med video


Ved å trykke på  i live-visning vil det vises 5 etiketter på det nederste panelet. Du kan ta øyeblikksbilder ved å trykke på etikettene.

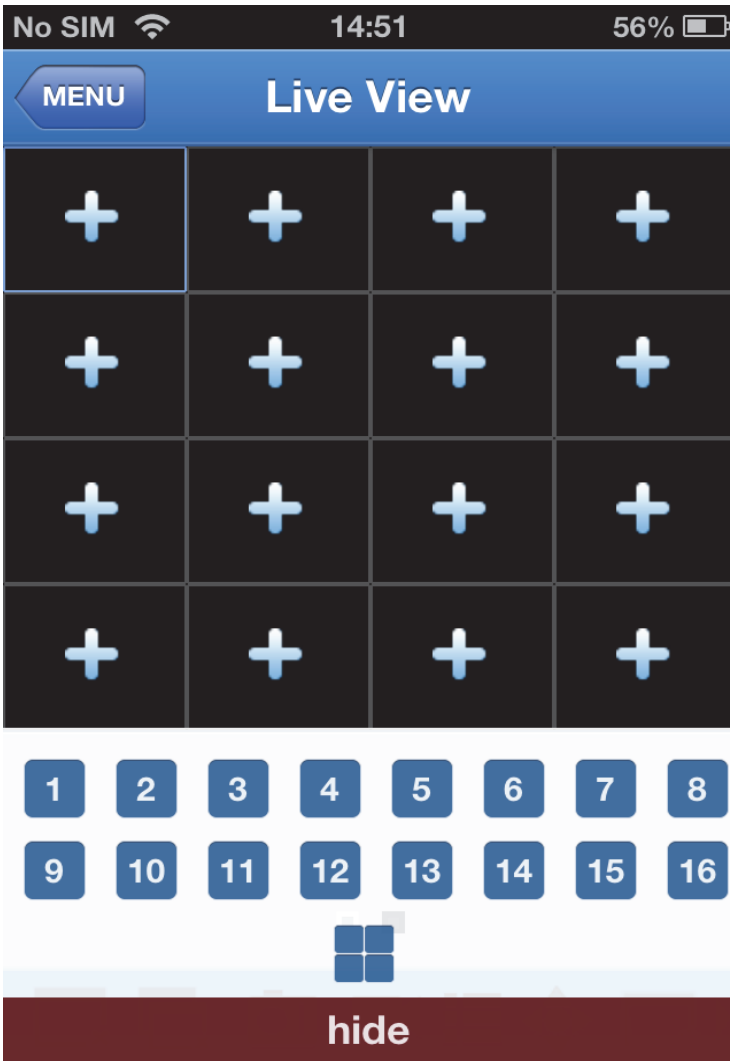


Endre modus


Live-visningsmodus viser som standard den valgte kanalen på enheten.

Du kan bytte til en annen visningsmodus ved å trykke på 

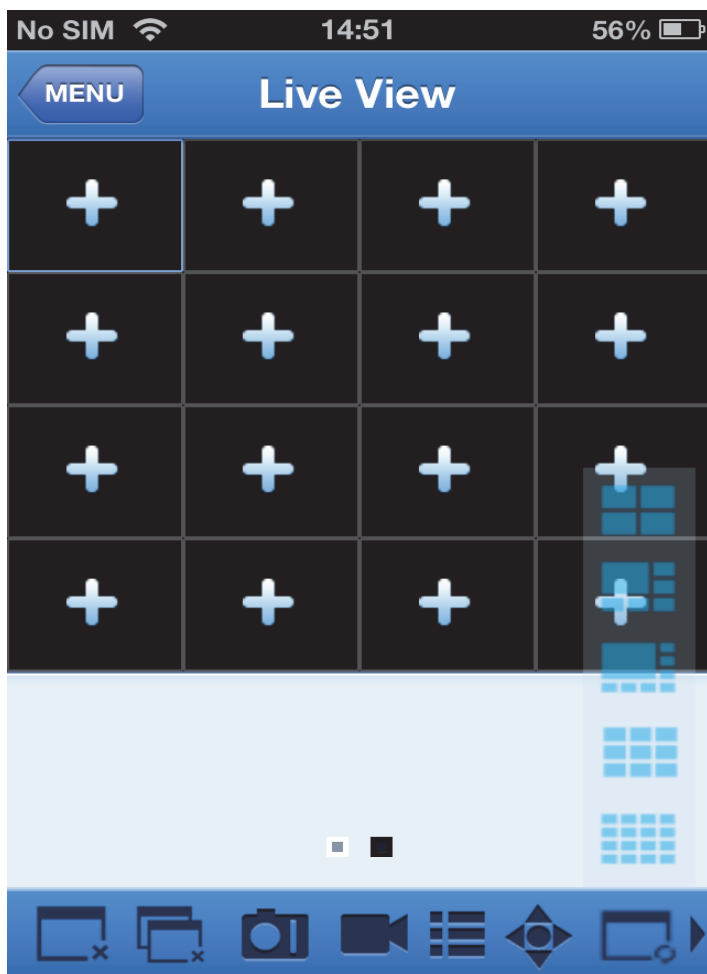

PTZ-kontroll

PTZ er sving-, vipp- og zoom og gjenspeiler bevegelsesalternativene til kameraet. For å åpne PTZ-modus trykk på . Dette vil vise PTZ-kontrollknappene nederst på Live View-siden.

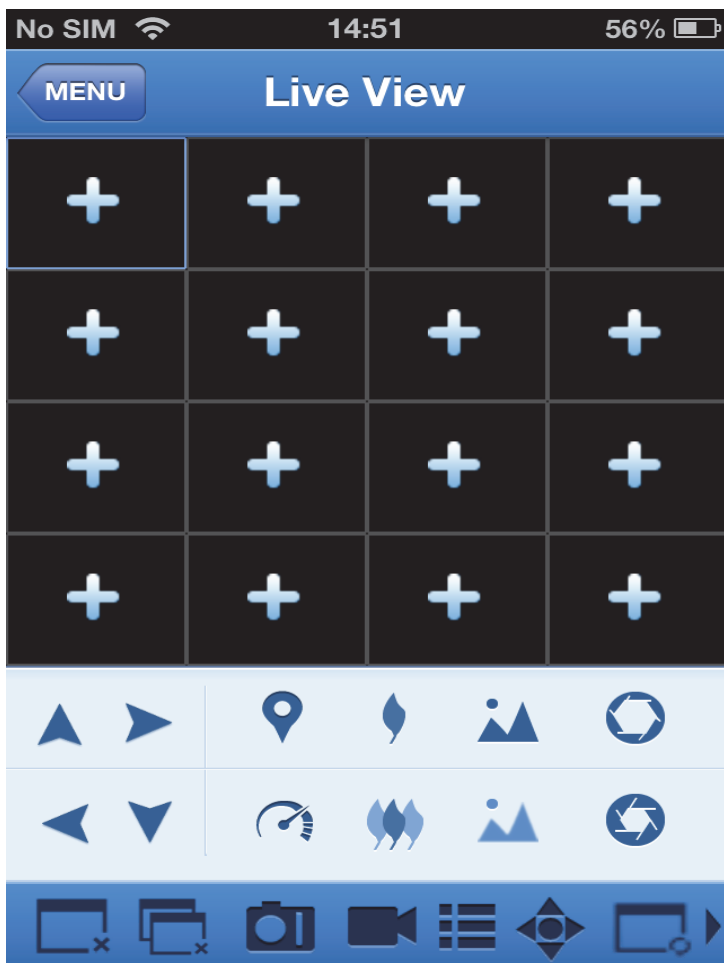

Du trenger å gjøre et kameravindu stort og åpen PTZ-modus for å styre kameraet. Trykk på pilene på siden av kameravinduet for å kontrollere side-til-side- eller opp-og-ned-bevegelsene til kameraet. Andre kontrollknappene inkluderer: Zoom, fokus, blende, PTZ-hastighet og forhåndsinnstilling, som vist med ikonene nedenfor.

-  Zoom inn
-  Zoom ut
-  Fokuser inn
-  Fokuser ut
-  Blende inn
-  Blende ut
-  Forhåndsinnstilling
-  PTZ-hastighet

Инструкции для приложения König RScam

Функции

- Потоковая передача аудио/видео в реальном времени до 16 каналов
- Удаленный поиск и воспроизведение
- Локальное воспроизведение
- Функция PTZ
- Мгновенные снимки и захват видео
- Поддержка множества устройств

Содержание


1. Функции.....	331
2. Начало работы.....	332
3. Добавление и удаление устройств	334
4. Live View (Просмотр в режиме реального времени) ..	336
5. Remote Playback (Удаленное воспроизведение)	338
6. Запись потокового воспроизведения	342
7. Мгновенный снимок видео.....	348
8. Изменение режима.....	350
9. Управление PTZ-параметрами	351

Начало работы

Для использования приложения König RScam на DVR требуется подключение к Интернету.

- 1) Загрузите бесплатное приложение König RScam из Google Play или Apple App Store и установите его на мобильное устройство.
- 2) Откройте приложение для настройки просмотра DVR в реальном времени с помощью мобильного устройства. После экрана приветствия отобразится главное меню приложения.



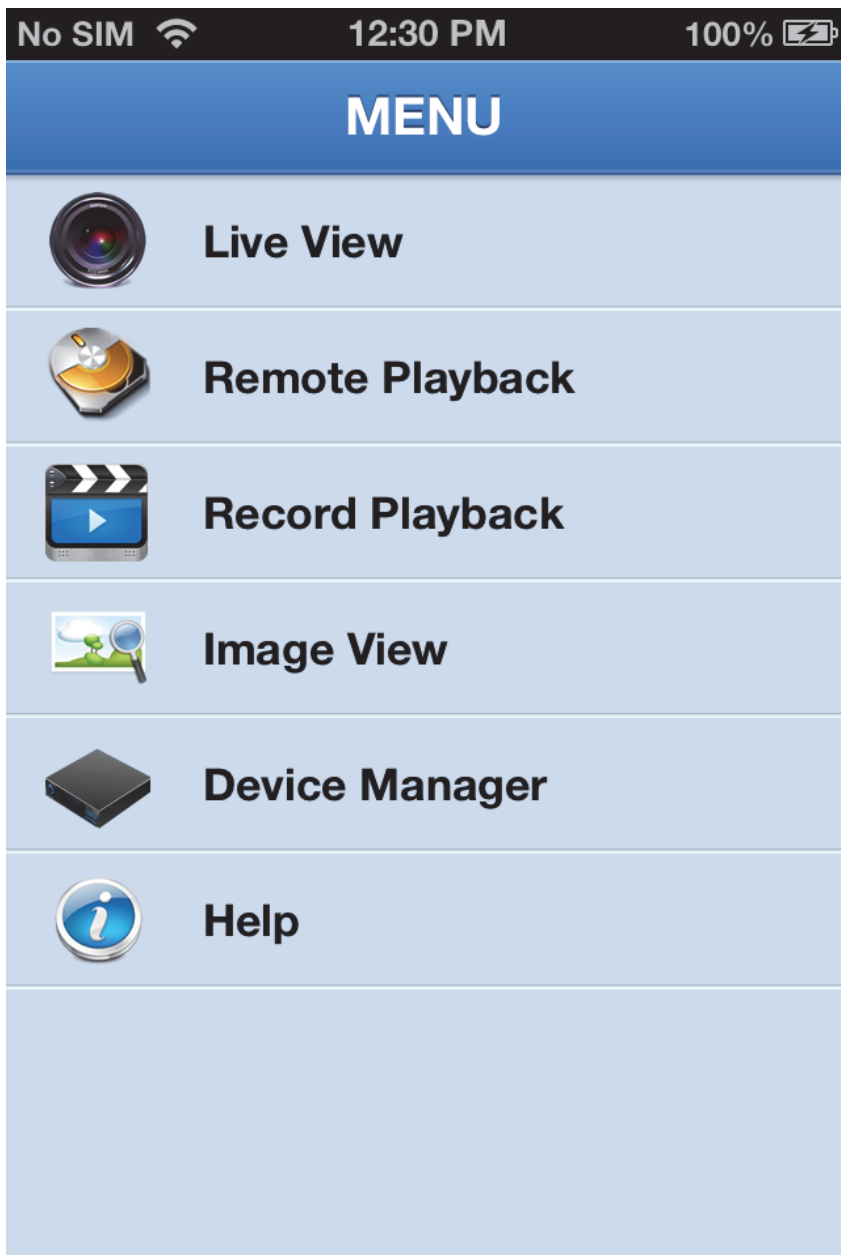


Добавление и удаление устройств

Диспетчер устройства позволяет добавлять и удалять устройства, а также изменять свойства устройства. Нажмите “Device Manager” (Диспетчер устройств) в меню, чтобы открыть Device Manager (Диспетчер устройств)



Чтобы добавить новое устройство, нажмите “+/add” (+/добавить) в правом верхнем углу, затем введите имя устройства, тип входа (по умолчанию: device ID (ID устройства)), порт (по умолчанию 9000), имя пользователя, пароль и др.

The screenshot shows the 'Device Manager' screen in the KONIG mobile application. The status bar at the top indicates 'No SIM', signal strength, time '12:24', and battery level '84%'. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a light gray form with several fields:

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

At the bottom of the form, the status 'Disconnected' is displayed in red text.

Нажмите значок QR-кода, чтобы открыть сканер QR-кода, и просканируйте QR-код DVR (QR-код расположен в верхней части DVR). Если выполнить сканирование QR-кода невозможно, введите номер QR-кода, который приведен на стикере QR-кода.


Нажмите SAVE (СОХРАНИТЬ), чтобы сохранить настройки. На экране приложения отобразится “connecting” (выполняется подключение).

После выполнения сохранения приложение продолжит работу в режиме просмотра в реальном времени

(Удаление устройства из списка. Apple: выберите имя устройства, которое вы хотите удалить, затем нажмите кнопку удаления рядом с именем устройства. Если используется устройство Android, длительно нажмите кнопки и подтвердите удаление)

Live View (Просмотр в режиме реального времени)

Нажмите Live View (Просмотр в режиме реального времени) в главном меню для перехода в интерфейс реального времени, где находятся функции потоковой передачи видео, записи, создания мгновенных снимков, PTZ и др.

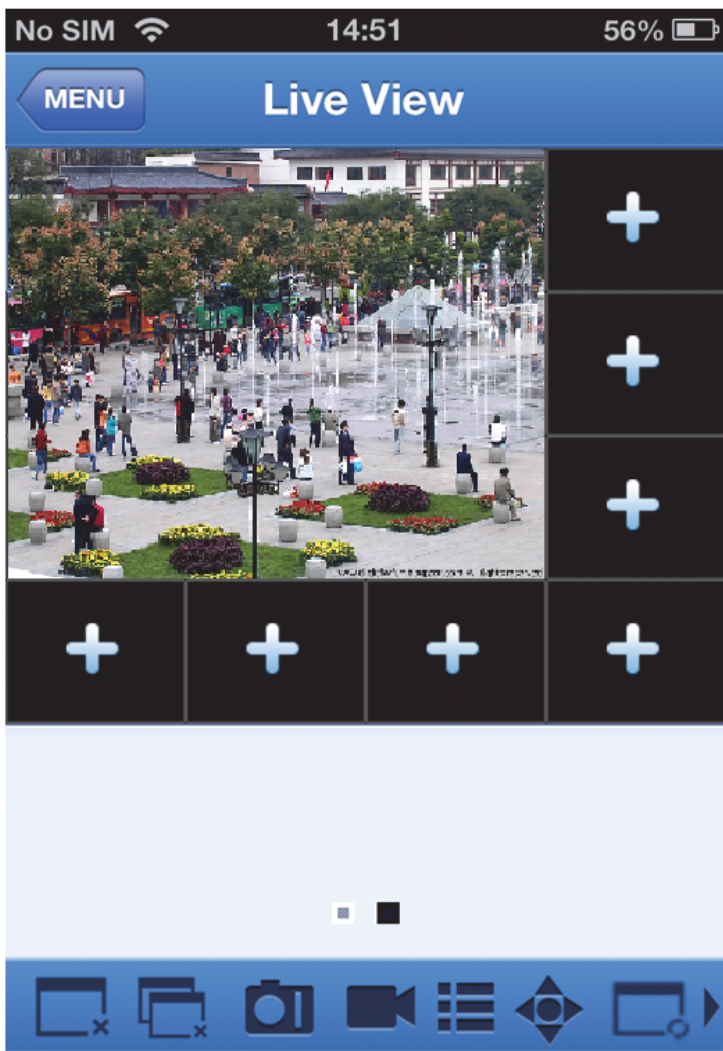

Remote Playback (Удаленное воспроизведение)

Нажмите Remote Playback (Удаленное воспроизведение) в главном меню, чтобы отобразить запись воспроизведения. Вы сможете выполнить воспроизведение одного канала удаленного устройства после выполнения 2 шагов.




Select channel

Type

1. Выберите один канал

Нажмите кнопку “Select channel” (Выбрать канал), чтобы открыть список устройств, как показано ниже, затем выберите один канал устройства в списке.

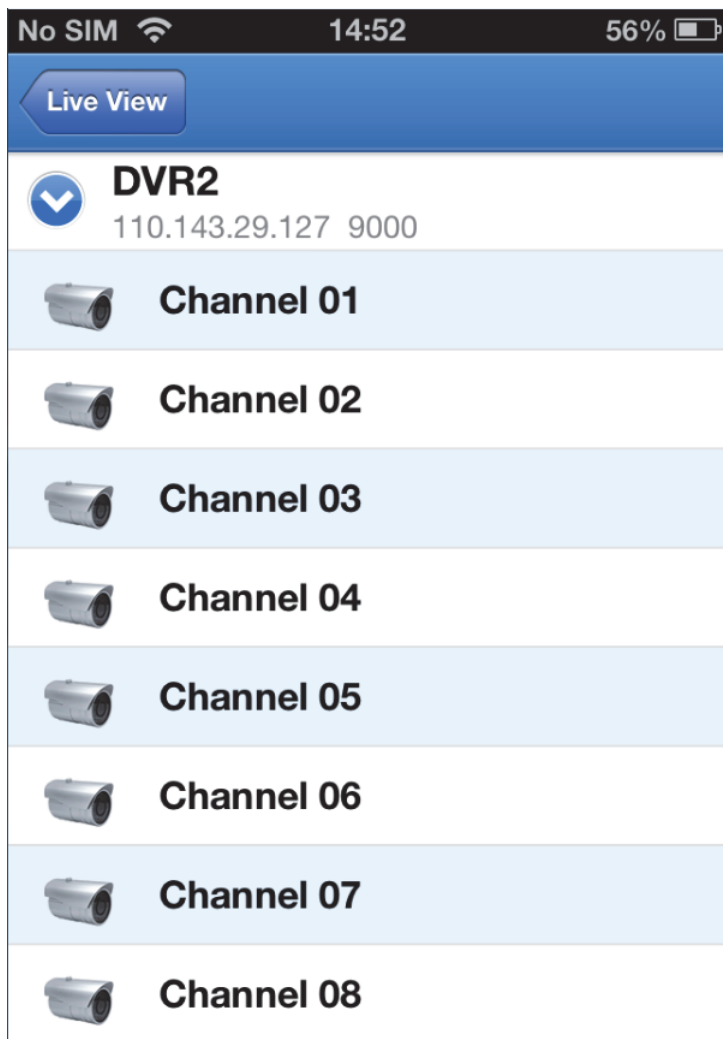

2. Выбор даты

После выбора канала даты с записями будут отмечены точкой.



3. Нажмите дату, чтобы воспроизвести запись этого дня.



10:55



< Back

06/11/2014 00:00:19

11

2014-06-11 00:00:18


00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 24:00

DVR2 Channel 01 x1


Описание кнопок:

	пауза
	воспроизведение
	стоп
	медленное воспроизведение
	перемотка вперед
	по кадрам
	МГНОВЕННЫЙ СНИМОК
	запись
	без звука
	увеличение временной шкалы
	уменьшение временной шкалы

Запись потокового воспроизведения

Вы можете выполнять запись потокового воспроизведения при просмотре видео в реальном времени. Нажмите  и выберите ярлык канала на нижней панели для начала записи.

Запись будет выполняться на странице просмотра в реальном времени только просматриваемых каналов. Запись остановится при закрытии канала или выходе со страницы просмотра в реальном времени.

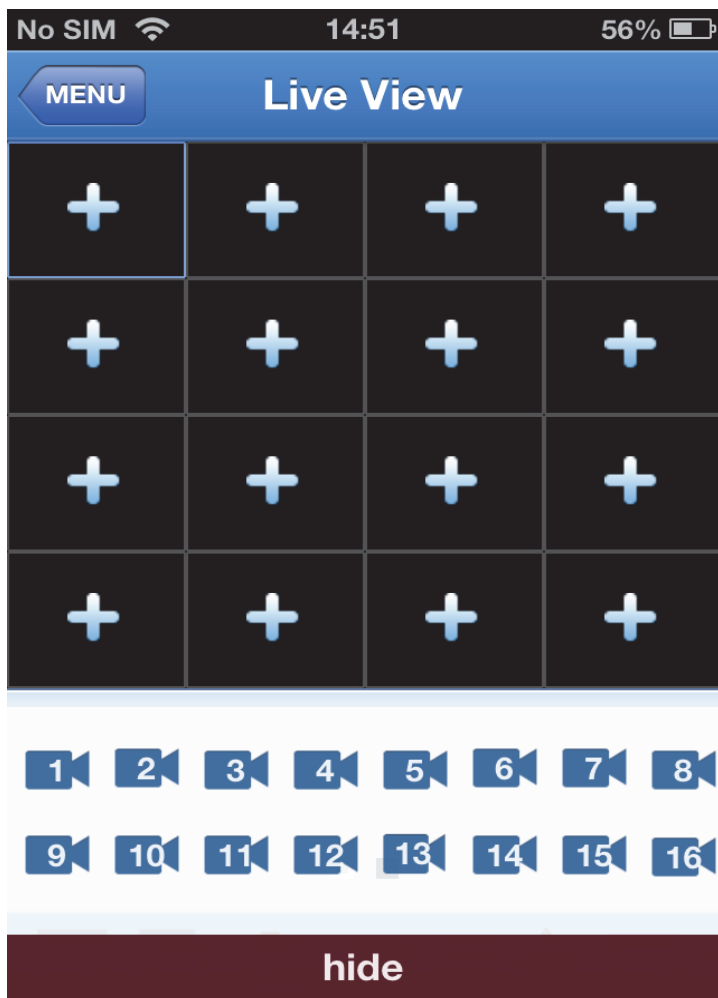

Нажмите кнопку “Record Playback” (Воспроизведение записи) в главном меню для выполнения просмотра.



13:58



[← MENU](#) Record Playback

**DVR2**

Address : 125.89.62.181

Выберите канал для воспроизведения.



14:00



[Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Перейдите на изображение воспроизведения записи.



14:02




< File List

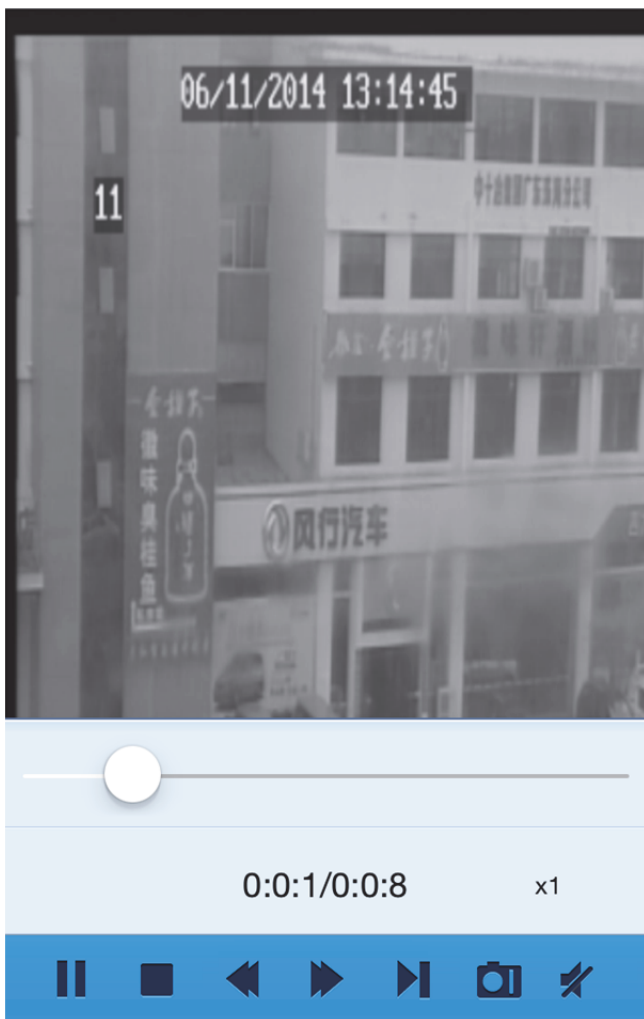


Описание кнопок:

	пауза
	воспроизведение
	стоп
	медленное воспроизведение
	перемотка вперед
	по кадрам
	МГНОВЕННЫЙ СНИМОК
	без звука


Мгновенный снимок видео


В режиме мониторинга в реальном времени нажмите  , чтобы отобразить 5 ярлыков на нижней панели, затем вы сможете создавать мгновенные снимки, нажимая ярлыки.

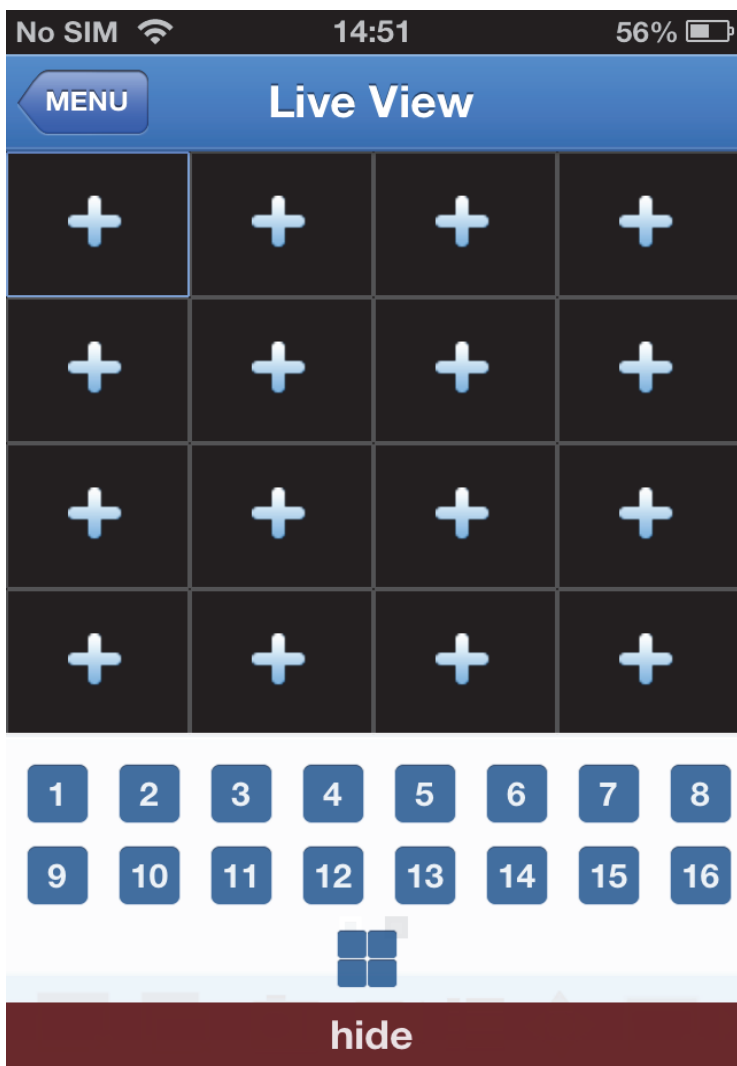

Изменение режима


Режим отображения в реальном времени — это отображение выбранного по умолчанию канала на устройстве.


При нажатии  можно менять режим отображения

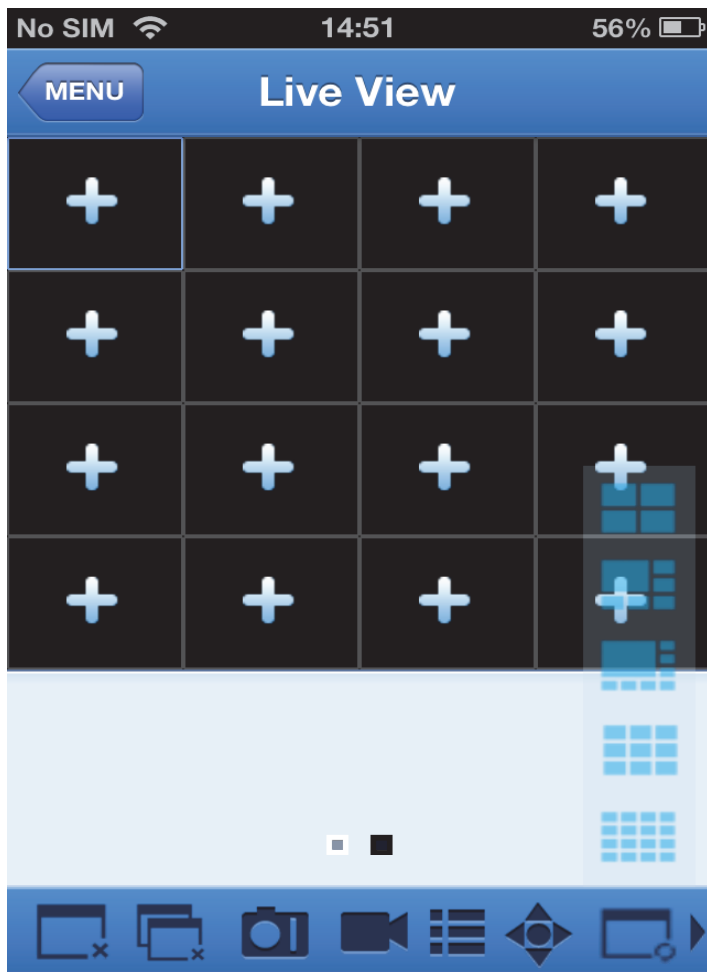







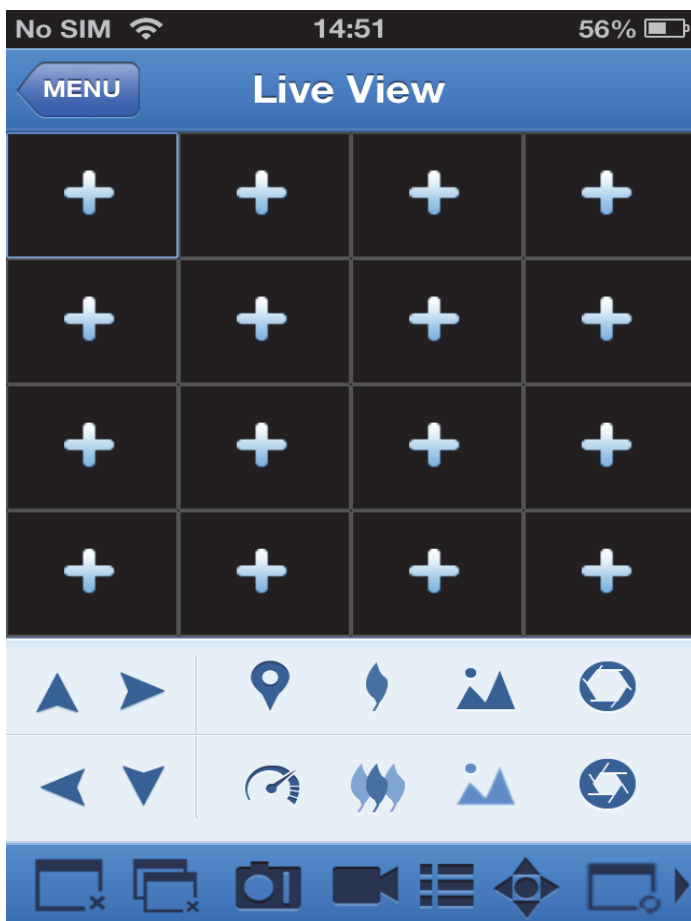

Управление PTZ-параметрами

PTZ — это функция панорамирования-наклона-масштабирования, которая позволяет управлять параметрами

движения камеры. Нажмите  , чтобы открыть режим PTZ и вывести на экран кнопки управления параметрами в нижней части страницы просмотра в реальном времени.



Необходимо раскрыть окно камеры и открыть режим PTZ для управления камерой. Нажмите стрелки в боковой части окна камеры для управления движением камеры в стороны, вверх и вниз. Другие кнопки управления позволяют настраивать масштаб, силу, диафрагму, скорость PTZ, предварительно заданные настройки и др., как показано на следующих рисунках.

-  Увеличить масштаб
-  Уменьшить масштаб
-  Добавить резкость
-  Уменьшить резкость
-  Раскрыть диафрагму
-  Закрыть диафрагму
-  Предварительные установки
-  Скорость PTZ

König RScam uygulama talimatları

Özellikler

- 16 kanala kadar canlı ses/görüntü akışı
- Uzaktan Arama ve Oynatma
- Yerel Oynatma
- PTZ fonksiyonu
- Anlık Görüntü ve Görüntü yakalama
- Çoklu cihaz destekli

İçindekiler


1. Özellikler	353
2. Başlarken	354
3. Aygıt ekleme ve silme	356
4. Live View (Canlı görüntü)	358
5. Remote Playback (Uzaktan Oynatma)	360
6. Akış görüntüsünün kaydedilmesi	364
7. Görüntü yakalama.....	370
8. Modun Değiştirilmesi	372
9. PTZ kontrolü.....	373

Başlarken

König RScam uygulamasının kullanılması için DVR'nuzun internete bağlı olması gerekir.

- 1) Google Play veya Apple App Store'dan ücretsiz König RScam uygulamasını indirin ve mobil cihazınıza yükleyin.
- 2) DVR'ın canlı görüntüsünü mobil cihazla ayarlamak için uygulamayı açın. Açılış ekranının gösterilmesinin ardından uygulama ana menüyle devam eder.



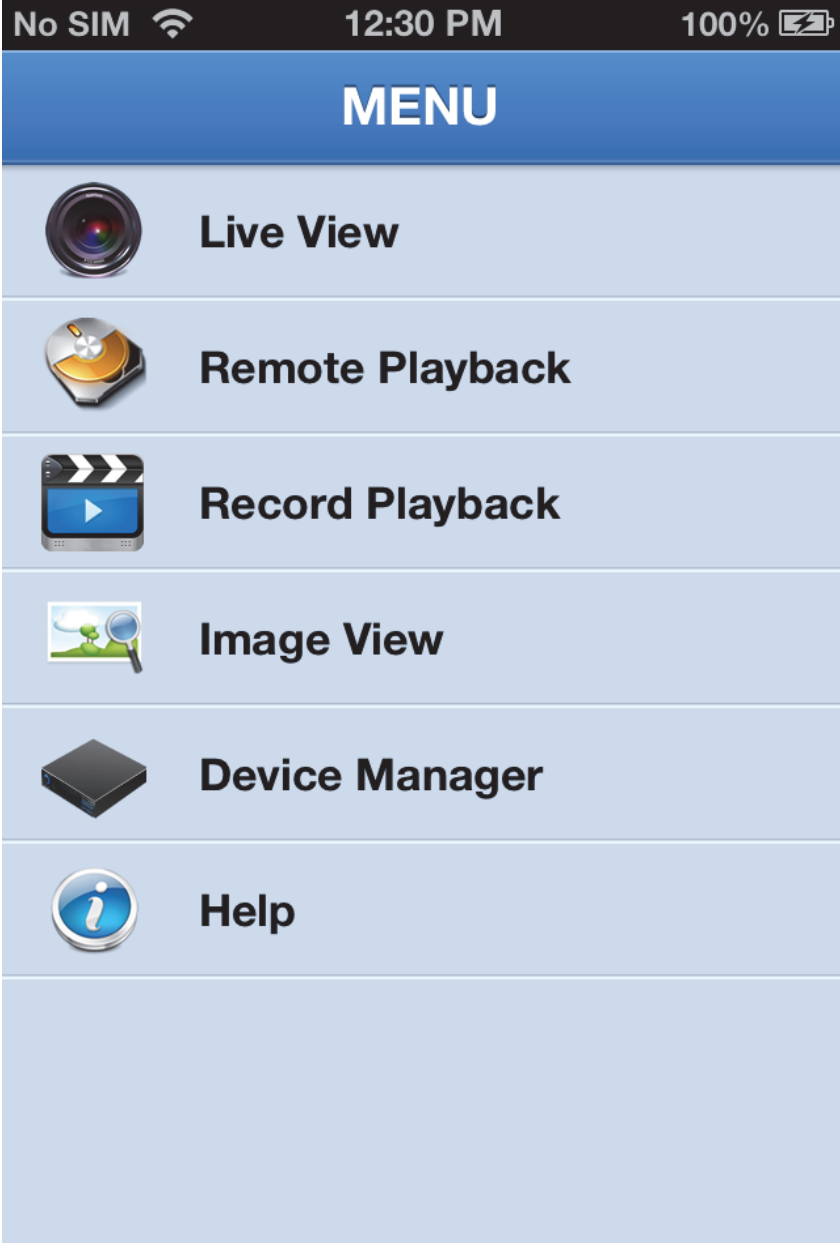

Aygıt ekleme ve silme


Aygıt yöneticisi, aygıt eklemenizi veya silmenizi sağlar ve ayrıca aygıt özelliklerini değiştirir. Aygıt Yöneticisini açmak için Menüde “Device Manager” (Aygıt Yöneticisi) ögesine tıklayın



Yeni bir aygıt eklemek için sağ üstte bulunan “+/add” (+/ekle) düğmesine tıklayın. Ardından aygıt adını, oturum açma türünü (varsayılan: device ID (aygıt kimliği)), bağlantı noktasını (varsayılan 9000), kullanıcı adını ve parolayı vb. girebilirsiniz.

No SIM 12:24 84%

Device Manager **Device** Save

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

Disconnected


QR kodu tarayıcısını açarak DVR'ın QR kodunu (QR kodu, DVR'ın üst kısmında bulunmaktadır) taramak için QR kodu simgesine dokunun. QR kodu taranamıyorsa bu durumda QR kodu numarasını QR kodu çıkartmasında gösterildiği gibi koyun.

Ayarlarınızı kaydetmek için SAVE (KAYDET) ögesine dokunun. Uygulama şu ibareyi görüntüler: “connecting” (bağlanıyor). Kaydetme işleminin ardından uygulama Canlı görüntü ile devam eder

(Listeden bir aygıtı silmek için: Apple için; silmek istediğiniz aygıt adını kaydının ardından aygıt adının yanındaki silme düğmesine dokunun; Android için uzun süreli basarak silmek için onaylayın seçin)

Live View (Canlı görüntü)

Ana Menüdeki Live View (Canlı Görüntü) ögesine dokunmak, akış görüntüsü, kayıt, anlık görüntü ve PTZ. vb. sağlayan Canlı arayüzünü açar.

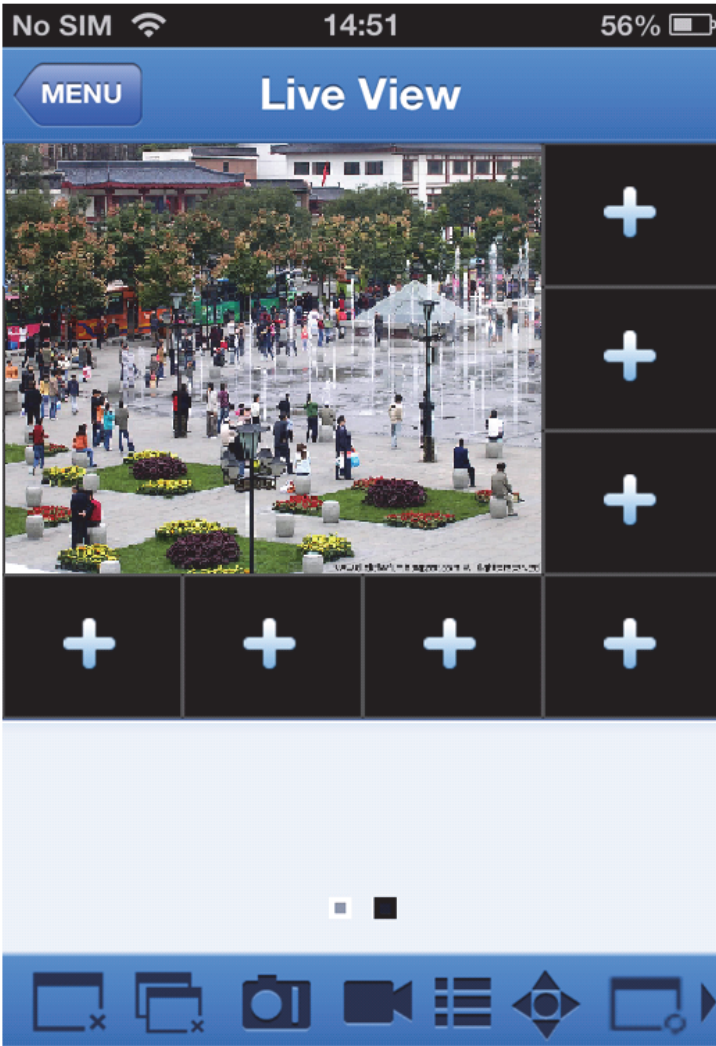

Remote Playback (Uzaktan Oynatma)

Ana Menüdeki Remote Playback (Uzaktan Oynatma) ögesine dokunmak, oynatma girişini gösterir. 2 adımın ardından uzak aygıtın bir kanalını oynatabileceksiniz.




Select channel

Type

1. Bir kanalın seçilmesi

Aygıt listesini (aşağıya bakın) açmak için “Select channel” (Kanal Seç) düğmesine dokunun ardından listeden bir aygıt kanalı seçin.

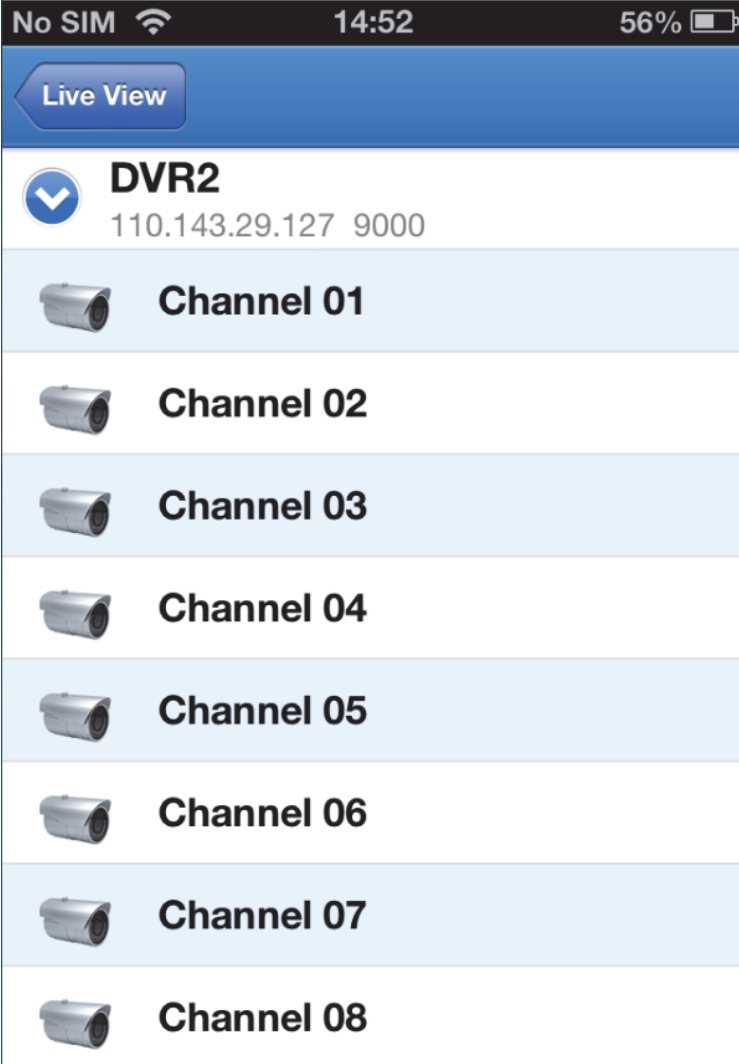

2. Tarihin seçilmesi

Kanalı seçtiğinizde kayda sahip tüm tarihler nokta ile işaretlenir.




3. Bir günün kaydını oynatmak için sadece tarihe dokunun.



10:55



< Back

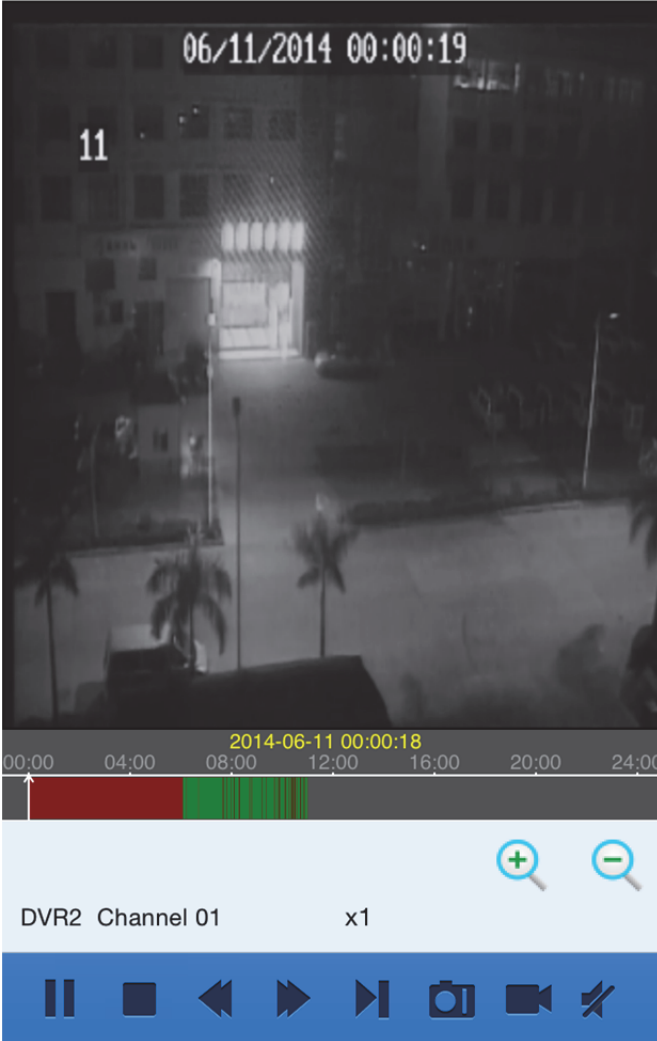

Düğmelerin açıklaması:

	duraklat
	oynat
	durdur
	yavaş oynat
	ileri
	kare kare
	anlık görüntü
	kaydetme
	sessiz
	zamanlama uzaklaştırma
	zamanlama yakınlaştırma

Akış görüntüsünün kaydedilmesi

Bir canlı görüntü akarken kaydedebilirsiniz. Kayda başlamak için



ve ardından üst panelde bulunan kanal etiketine dokununuz.

Kayda başladığınızda uygulama, Canlı Görüntü ekranında kayda devam eder ve sadece izlenen kanalları kaydedebilir. Kanalı kapatırsanız veya Canlı Görüntü ekranından ayrılırsanız kayıt durur.



Kayıttan oynatmayı görmek için ana menüdeki “Record Playback” (Oynatmayı Kaydet) düğmesine basın.



13:58



[← MENU](#) Record Playback



DVR2

Address : 125.89.62.181

Listeden oynatmak istediğiniz aygıtı seçin.



13:58



[← MENU](#) **Record Playback**



DVR2

Address : 125.89.62.181

Oynatmak istediğiniz kanalı seçin.



14:00



[Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Kayıttan Çalma ekranına gidin.



14:02




< File List

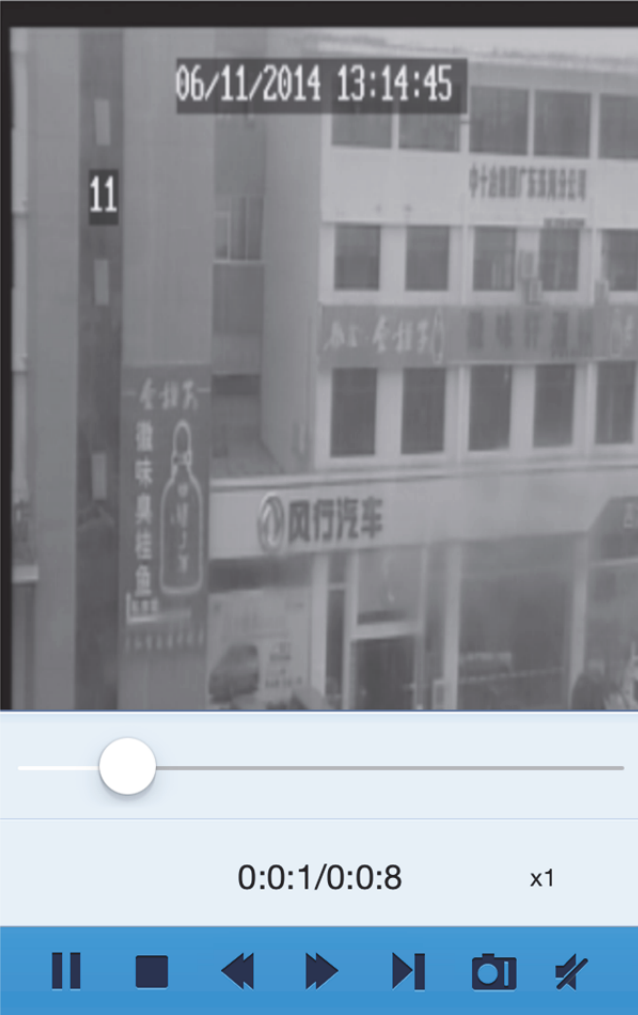


Düğmelerin açıklaması:

	duraklat
	oynat
	durdur
	yavaş oynat
	ileri
	kare kare
	anlık görüntü
	sessiz


Görüntü yakalama


Canlı görüntüyü izlerken  simgesine dokunmak alt panelde 5 etiket görüntüler. Ardından etiketlere dokunarak anlık görüntü alabilirsiniz.

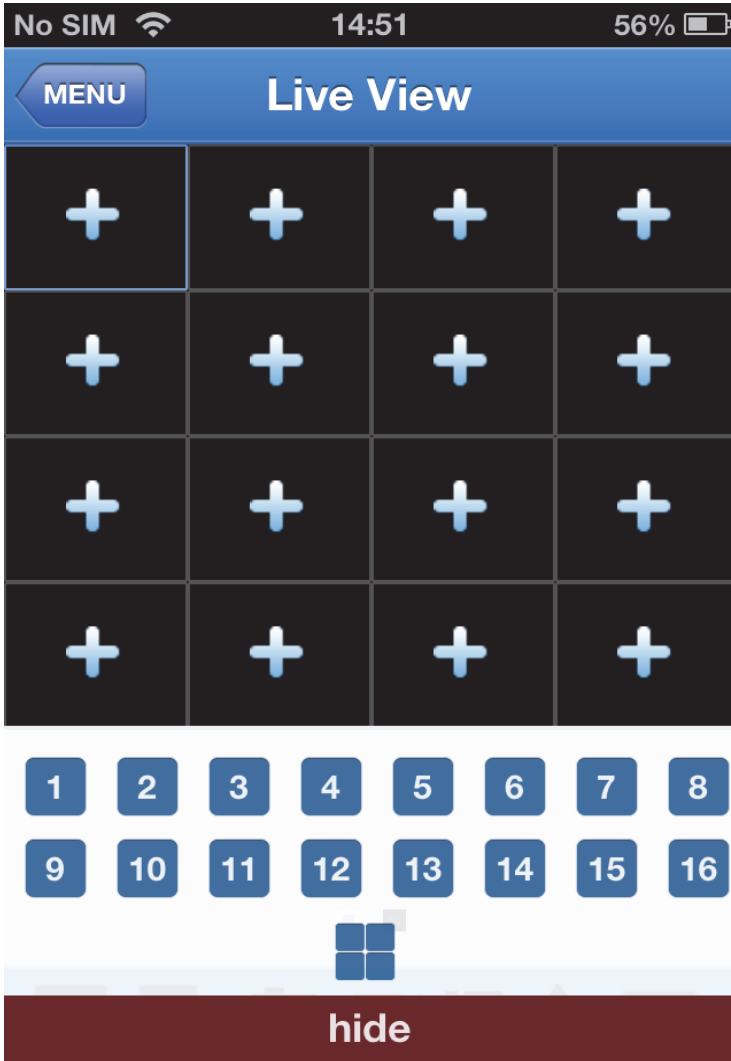


Modun Deęiştirilmesi


Canlı görüntü modu, varsayılan olarak aygıtın seçili kanalını görüntüler.

 simgesine dokunarak farklı görüntü modlarına geçebilirsiniz

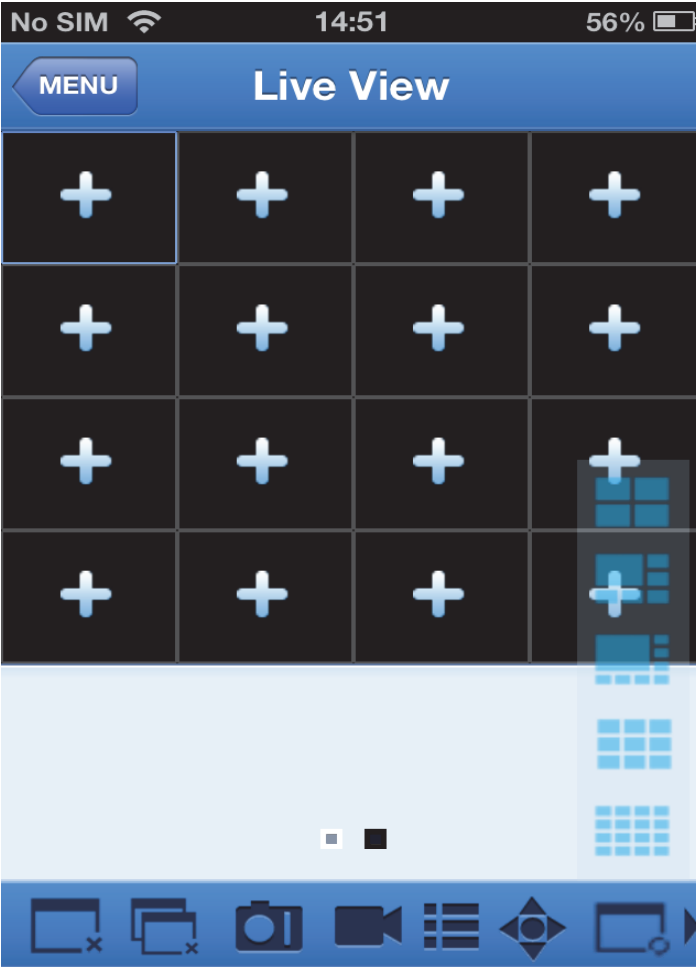

PTZ kontrolü

PTZ, Yatak-Dikey Kaydırma-Yakınlaştırmadır ve kameranın hareket seçeneklerini yansıtır. PTZ modunu açmak için  simgesine dokununuz; bu işlem PTZ kontrollerini Canlı Görüntü sayfasının alt kısmına getirir.

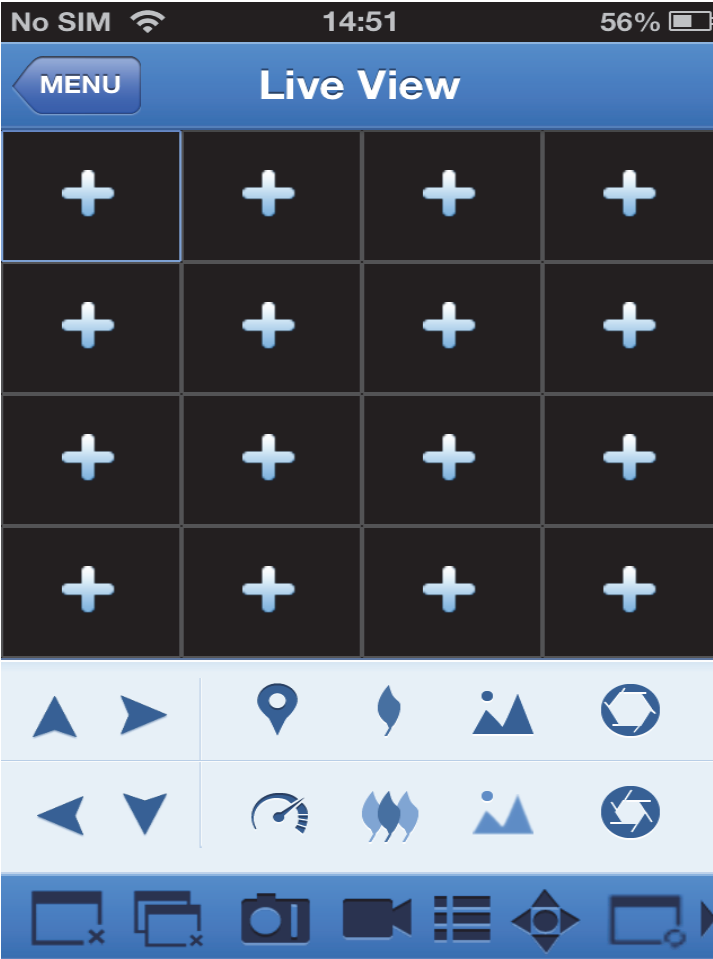

Kamerayı kontrol etmek için bir kamera penceresini büyütmeniz ve PTZ modunu açmalısınız. Kameranın bir taraftan bir tarafa ve yukarı aşağı hareketlerini kontrol etmek için kamera penceresinin yanında bulunan ok tuşlarına dokununuz. Diğer kontrol düğmeleri şunlardır: Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Yakınlaştırma, Odaklama, İris, PTZ hızı ve Ön Ayar.

-  Yakınlaştır
-  Uzaklaştır
-  İçe Odaklan
-  Dışa Odaklan
-  İris İçe
-  İris Dışa
-  Sıfırla
-  PTZ Hızı

Rakenduse König RScam kasutusjuhised

Funktsioonid

- Otseheli/-video voogesitus kuni 16 kanalist
- Kaugjuhitav otsimine ja esitamine
- Kohalik esitamine
- PTZ funktsioon
- Pildistamine ja video salvestamine
- Universaalseadmed on toetatud

Sisukord


1. Funktsioonid	375
2. Alustamine	376
3. Seadme lisamine ja kustutamine	378
4. Live View (Otsevaade)	380
5. Remote Playback (Kaugjuhtimisega esitamine)	382
6. Voogesituse video salvestamine	386
7. Video momentvõte	392
8. Režiimi vahetamine	394
9. PTZ-funktsiooni (panoraamimine, kallutamine, suumimine) kasutamine	395

Alustamine

Rakenduse König RScam kasutamiseks peab videosalvestil (DVR) olema internetiühendus.


- 1) Laadige rakendus König RScam tasuta alla netipoest Google Play või Apple App Store ja installige see oma mobiilseadmesse.
- 2) Avage rakendus, et häälestada DVR-i otsepiilt mobiilseadme abil. Pärast avakuva näitamist jätkab rakendus peamenüü akna kuvamisega.



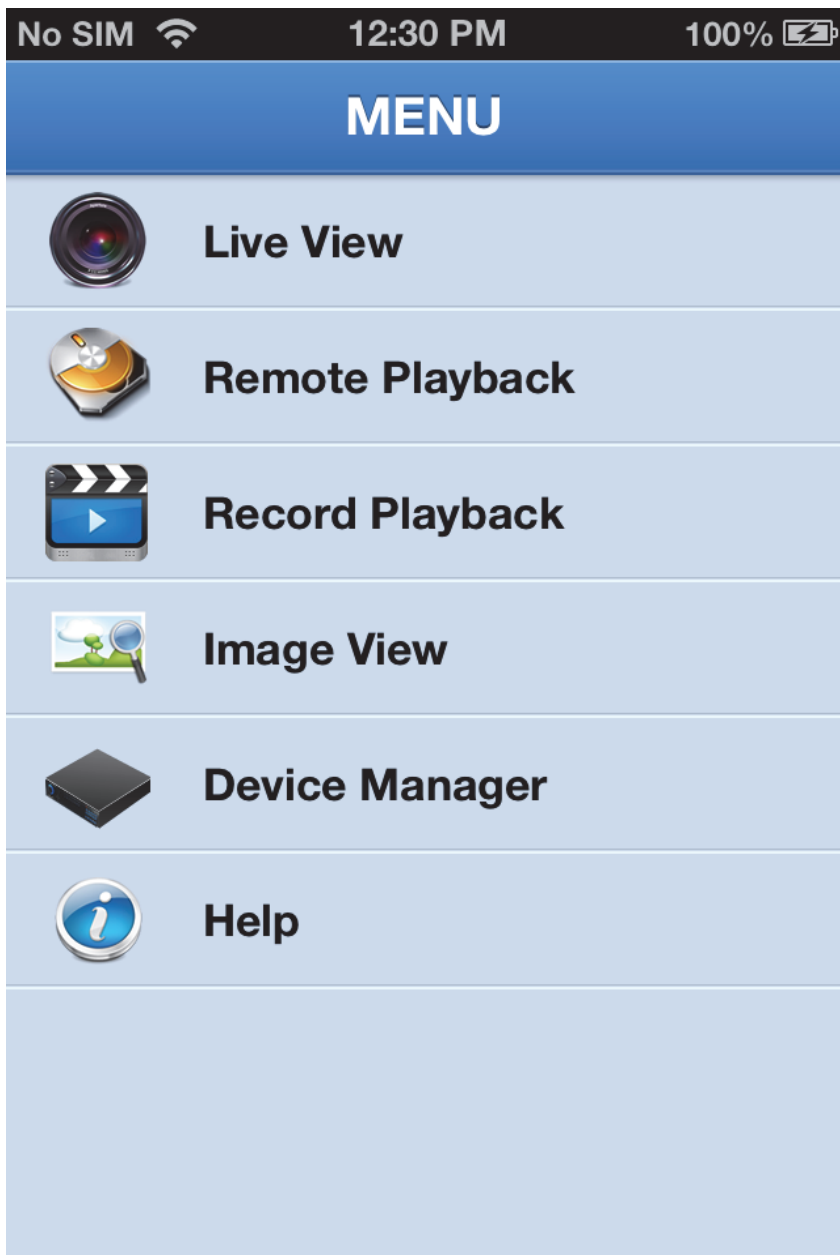


Seadme lisamine ja kustutamine


Seadmehaldur võimaldab teil seadmeid avada või lisada ning ka seadme atribuute muuta. Koputage menüüs „Device Manager“ (Seadmehaldur), et avada seadmehalduri aken

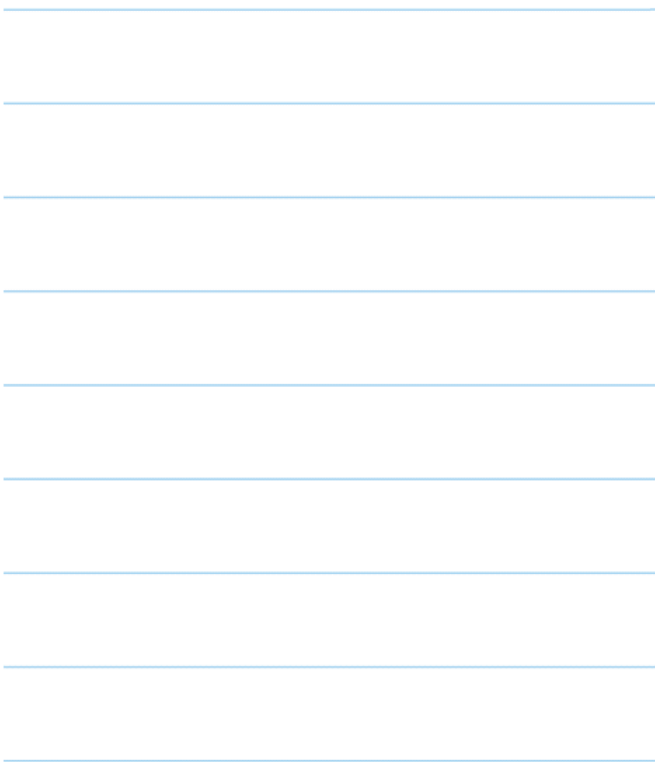

Uue seadme lisamiseks klõpsake ülemises parempoolses nurgas asuvat nuppu „+/add” (+/lisa). Sisestage seejärel seadme nimi ja sisselogimise tüüp (vaikimisi: device ID (seadme ID)), port (vaikimisi 9000), kasutajanimi ja parool jne.

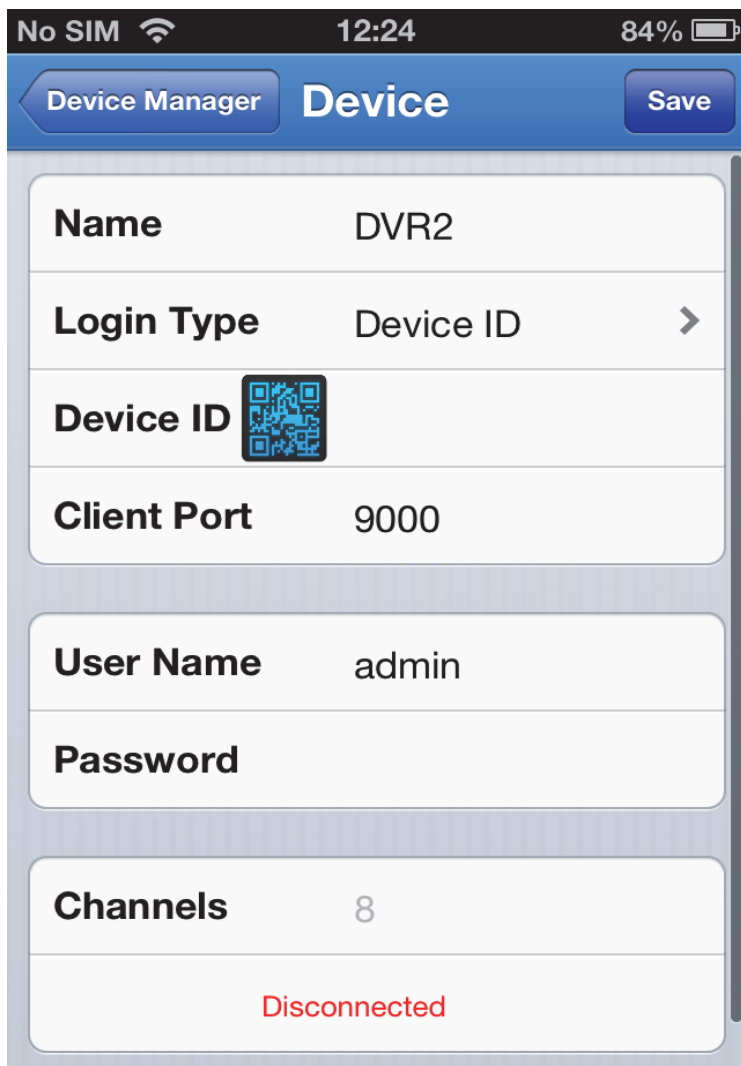

The screenshot shows the 'Device Manager' screen in the Konig mobile application. At the top, the status bar displays 'No SIM', signal strength, time '12:24', and battery level '84%'. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a list of configuration fields:

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

At the bottom of the screen, the status 'Disconnected' is displayed in red text.


Koputage QR-koodi ikooni, et avada QR-koodi skanner ja seejärel saate skannida DVR-i QR-koodi (QR-kood asub DVR-i peal). Kui QR-koodi skannida ei ole võimalik, sisestage QR-koodi number, mis on näidatud QR-koodi kleebisel.

Koputage SAVE (Salvesta), et salvestada oma sätted. Rakenduse aknas kuvatakse: „connecting” (ühendamine). Pärast sätete salvestamist kuvab rakendus Live View (Otsevaade)

(Seadme kustutamiseks loendist tehke järgmist. Apple: tõmmake sõrmega üle selle seadme nime, mida soovite kustutada, seejärel koputage kustutusnuppu, mis on seadme nime kõrval. Android: hoidke näppu seadme nimel ja valige kustutamiseks Confirm (Kinnita))

Live View (Otsevaade)

Koputamine elemendil Live View (Otsevaade) toob esile liidese Live (Otse), milles on võimalik video voogesitus, salvestamine, pildistamine ja PTZ (panoraamimine, kallutamine, suumimine) jne.

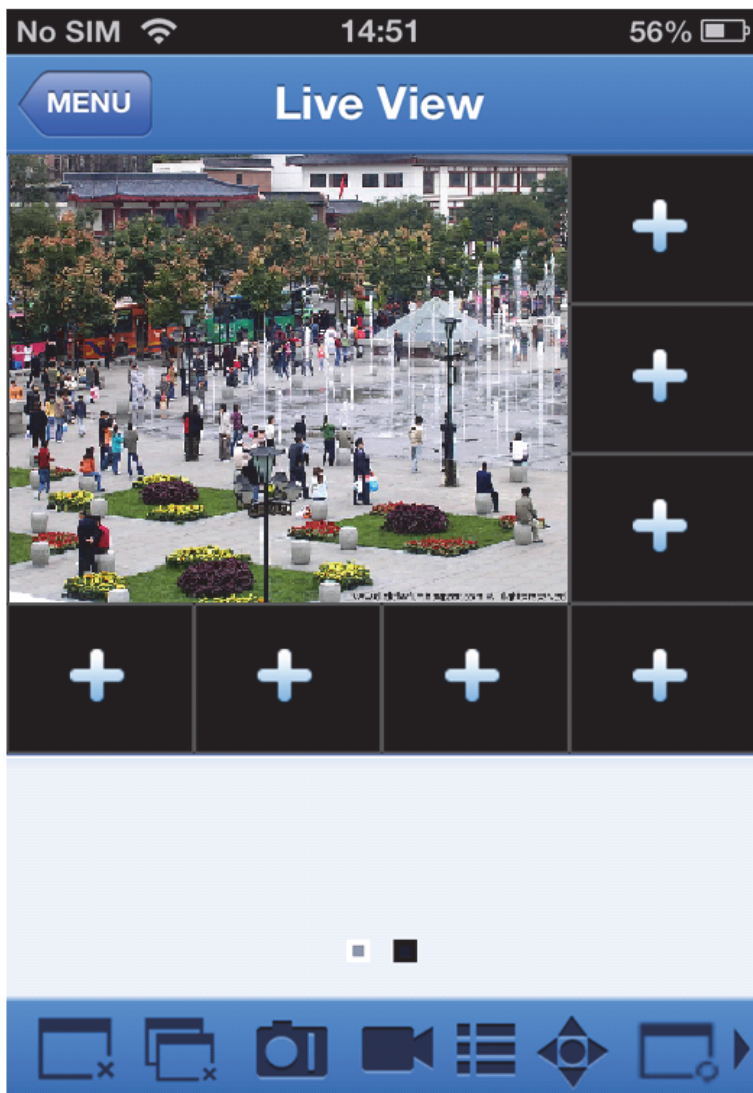


Remote Playback (Kaugjuhtimisega esitamine)

Koputades peamenüü vahelehte Remote Playback (Kaugjuhtimisega esitamine) kuvatakse esitamise sisestusaken. Selles aknas saate esitada kaugjuhitava seadme ühte kanalit pärast kahe sammu tegemist.



1. Select a channel (Valige kanal)

Koputage nuppu Select channel (Kanali valimine), et avada seadmete loend (vaadake allpool), seejärel valige loendist üks seadme kanal.

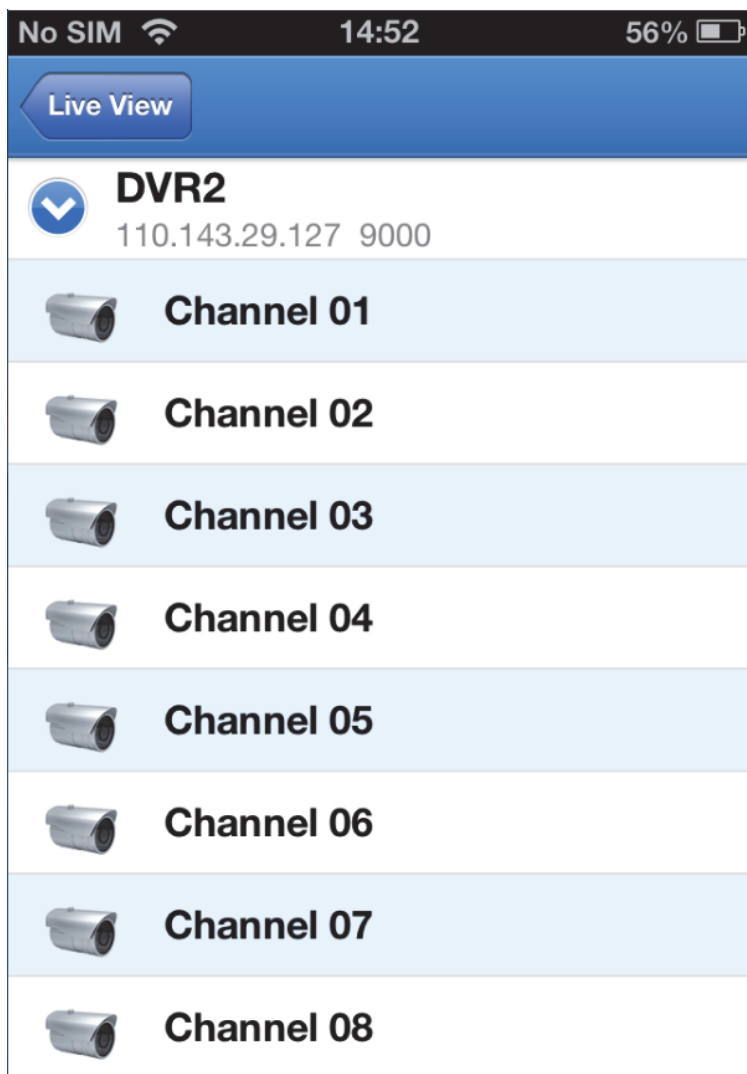

2. Kuupäeva valimine

Kui olete kanali valinud, märgistatakse kõik salvestuste kuupäevad punktiga.



Select channel

Type

3. Koputage kuupäeva, et esitada selle päeva salvestus.



10:55



< Back

06/11/2014 00:00:19

11

2014-06-11 00:00:18

00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 24:00

DVR2 Channel 01 x1

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ 📷 🎥 🔊


Nuppude funktsioonide selgitus:

	paus
	esita
	seiska
	esita aegluubis
	edasi
	kaadri kaupa
	momentvõte
	salvesta
	vaigista
	ajajoone laiendamine
	ajajoone kitsendamine

Voogesituse video salvestamine

Voogesituse ajal on võimalik video salvestada. Salvestamise alustamiseks koputage  ja seejärel kanali silti.

Pärast salvestamise käivitamist jätkub salvestamine otsevaate aknas ja võimalik on salvestada ainult kanalitel, mida vaadatakse. Salvestamine seiskub, kui te sulete kanali või lahkute otsevaate aknast.

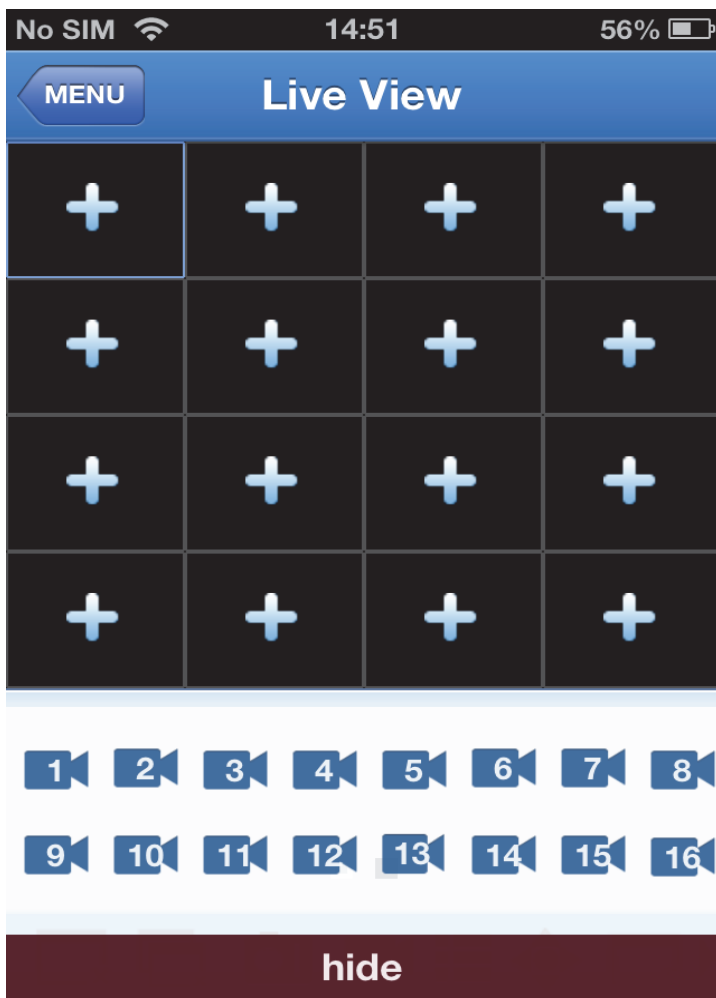

Valige loetelust seade, mille salvestust soovite esitada.



13:58



[< MENU](#) Record Playback



DVR2

Address : 125.89.62.181

Valige kanal, mille salvestust soovite esitada.



14:00

[← Back](#)**File List**[Edit](#)

2014_06_11_10_55_18.264

CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264

CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264

CH1 DVR2


Siirduge aknale Record Playback (Salvestise esitamine).



14:02




< File List

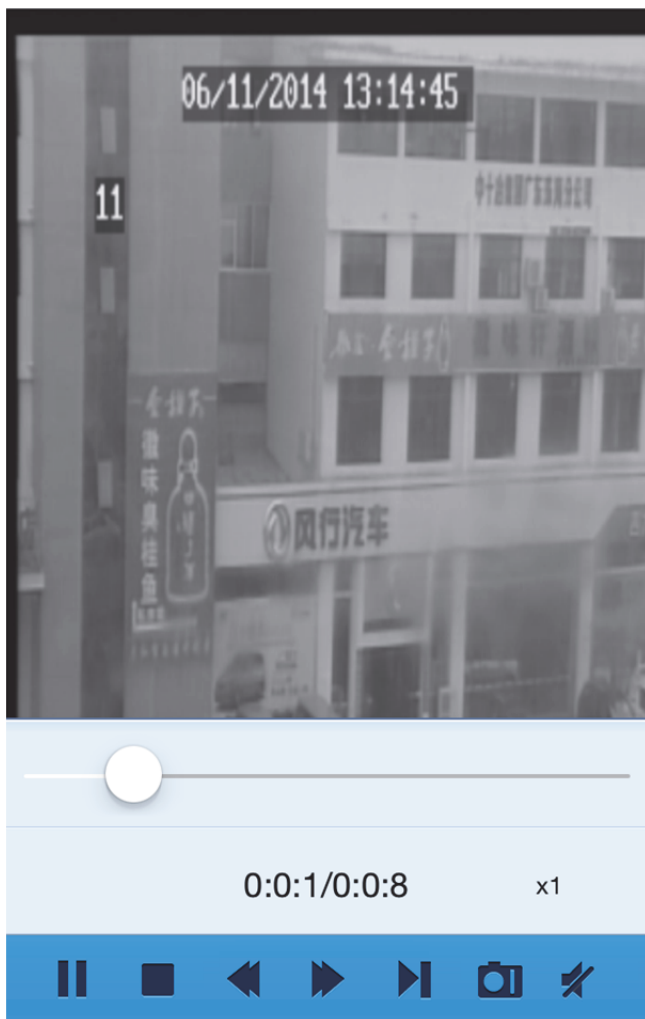


Nuppude funktsioonide selgitus:

	paus
	esita
	seiska
	esita aegluubis
	edasi
	kaadri kaupa
	momentvõte
	vaigista

Video momentvõte


Kui koputate otsepildi vaatamise ajal  , kuvatakse alumisel paneelil viit silti. Saate siis siltidele koputamisel teha momentvõtteid.

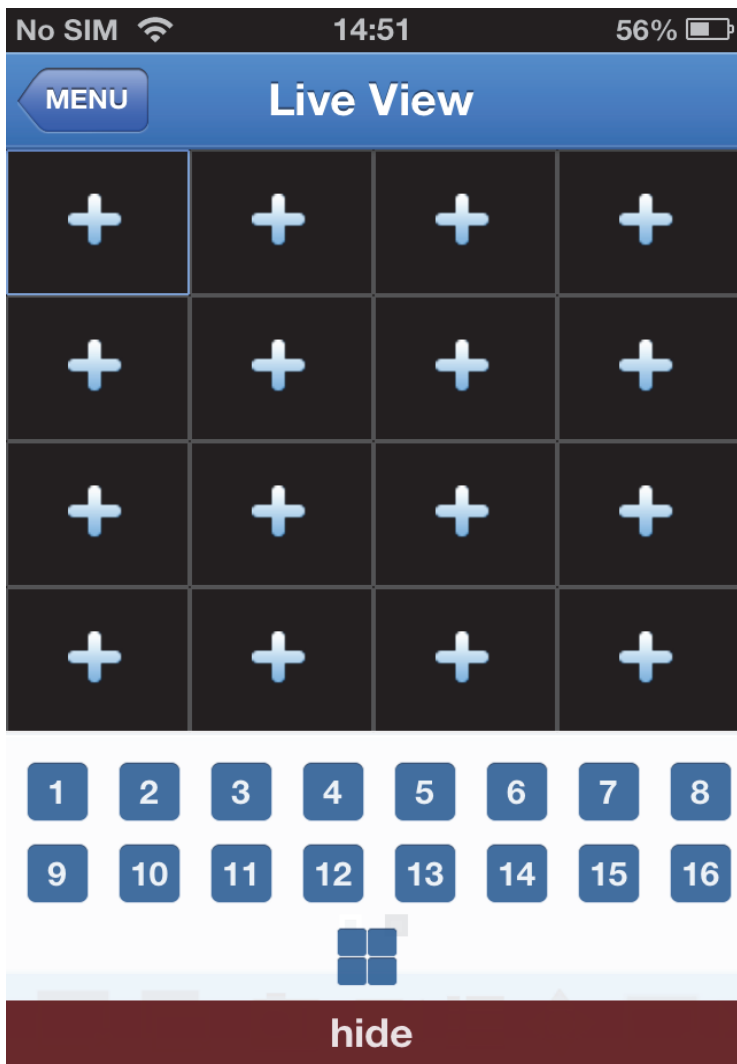

Režiimi vahetamine


Otsepildi režiim on valitud seadme kanali vaikekuva.


Kuvarisrežiimi vahetamiseks koputage 

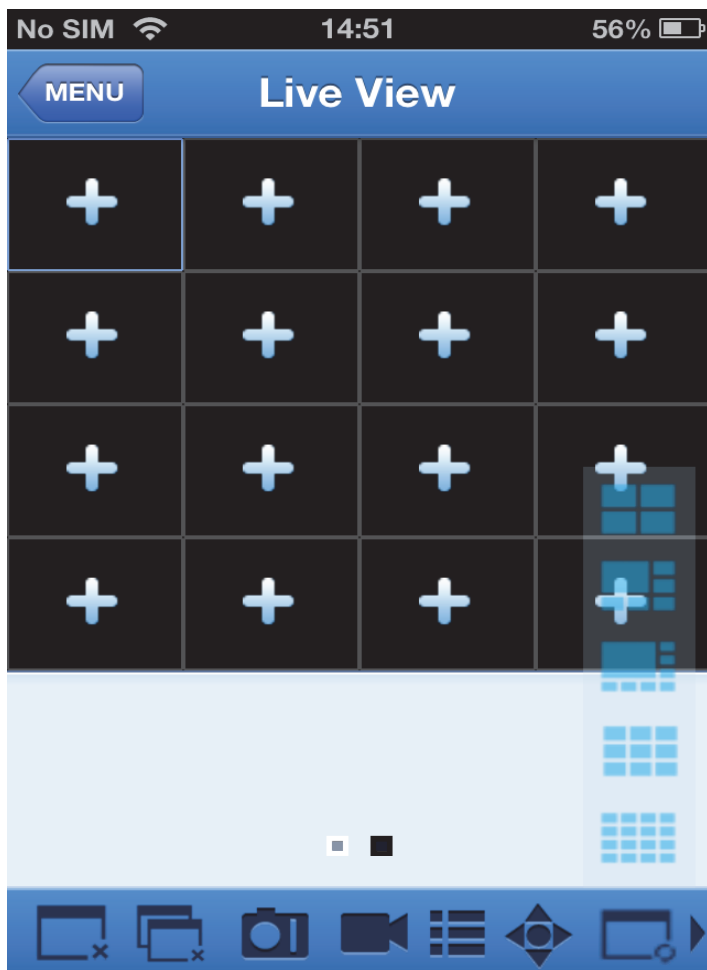







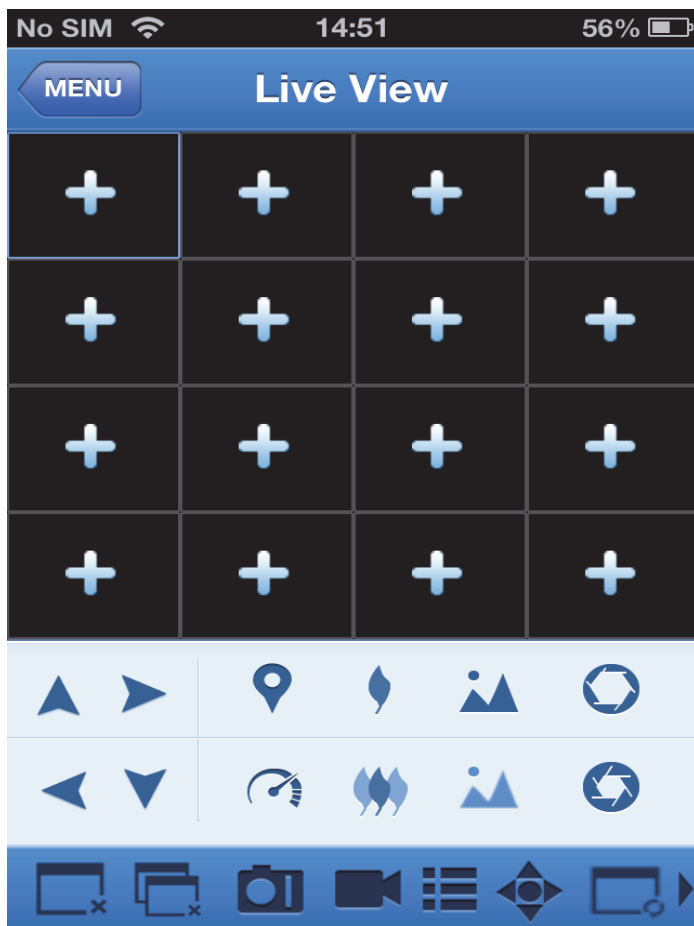

PTZ-funktsiooni (panoraamimine, kallutamine, suumimine) kasutamine

PTZ-funktsioon võimaldab pilti panoraamida, kallutada ja suumida ning see jälgendab kaamera liikumist. PTZ-režiimi avamiseks

koputage  , misjärel kuvatakse PTZ-i juhtnupud otsevaate lehe allosas.



Kaamera juhtimiseks suurendage kaamera akent ja avage PTZ-režiim. Kaamera liigutamiseks vasakule-paremale ja üles-alla koputage kaamera akna küljel olevaid nooli. Lisaks sellele on järgmised nupud: suumimine, fookuseerimine, diafragma, PTZ-kiirus ja eelmäärangud. Täiendavad nupud on järgmised.

-  Suurendus
-  Vähendus
-  Fookusesse võtmine
-  Fookusest eemaldamine
-  Diafragma suurendamine
-  Diafragma vähendamine
-  Eelhäälestus
-  PTZ kiirus

Návod pre aplikáciu König RScam

Funkcie

- Živé vysielanie zvuku/video až 16 kanálov
- Vzdialené vyhľadávanie a prehrávanie
- Lokálne prehrávanie
- Funkcia posúvania, nakláňania a približovania obrazu
- Zachytávanie snímok a videa
- Podpora viacerých zariadení

Obsah


1. Funkcie	397
2. Začínáme	398
3. Pridať alebo odstrániť zariadenie	400
4. Live view (Živý náhľad).....	402
5. Remote Playback (Vzdialené prehrávanie)	404
6. Zaznamenávanie prenosu videa.....	408
7. Snímka videozáznamu	414
8. Zmena režimu	416
9. Riadenie posúvania, nakláňania a približovania obrazu...	417

Začíname

Aby ste mohli používať aplikáciu König RScam, váš DVR musí byť pripojený na internet.

- 1) Prevezmite si bezplatnú aplikáciu König RScam z obchodu Google Play alebo Apple App Store a nainštalujte si ju na mobilné zariadenie.
- 2) Otvorte aplikáciu a môžete nastaviť živé zobrazenie DVR na mobilnom zariadení. Po zobrazení úvodnej obrazovky bude aplikácia pokračovať na hlavnej ponuke.



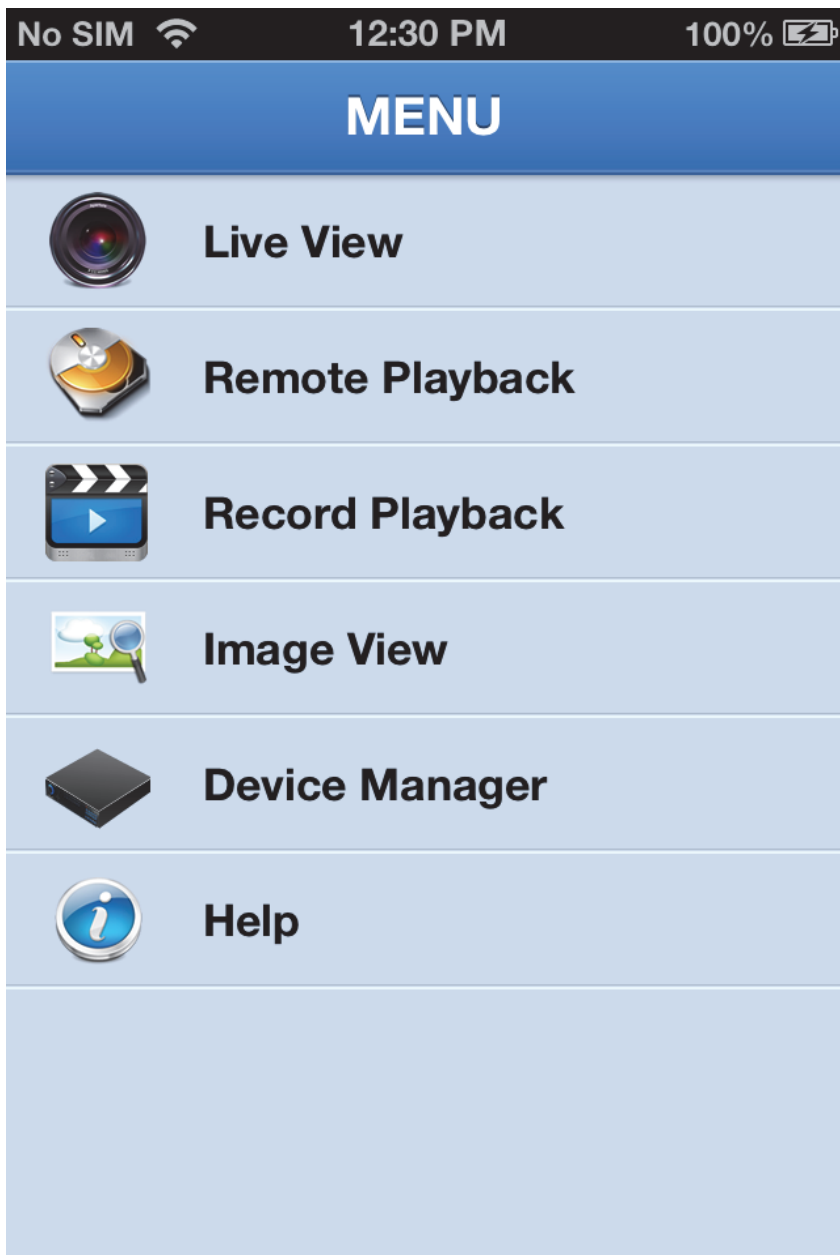


Pridať alebo odstrániť zariadenie

Správca zariadení umožňuje pridať alebo odstrániť zariadenie a upravovať vlastnosti zariadení. Klepnite na položku „Device Manager“ (Správca zariadení) v ponuke a otvorí sa Správca zariadení



Ak chcete pridať nové zariadenie, kliknite na tlačidlo „+/add“ (+/pridať) vpravo hore. Potom môžete zadať názov zariadenia, typ prihlásenia (predvolené: device ID (ID zariadenia)), port (predvolený 9000), meno užívateľa, heslo a pod.

The screenshot shows the 'Device Manager' screen in the Konig mobile app. At the top, there is a status bar with 'No SIM', signal strength, time '12:24', and battery level '84%'. Below the status bar is a blue header with a back arrow, the text 'Device Manager', the title 'Device', and a 'Save' button. The main content area is a light gray form with several fields: 'Name' with the value 'DVR2', 'Login Type' with the value 'Device ID' and a right-pointing arrow, 'Device ID' with a QR code icon, 'Client Port' with the value '9000', 'User Name' with the value 'admin', 'Password' (empty), and 'Channels' with the value '8'. At the bottom of the form, the text 'Disconnected' is displayed in red.

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

Disconnected


Klepnutím na ikonu kódu QR otvoríte skener kódov QR a oskenujete kód QR pre DVR (kód QR sa nachádza na vrhnej časti DVR). Ak nie je možné oskenovať kód QR, zadajte číslo kódu QR podľa vyobrazenia na nálepke s kódom QR.

Klepnite na tlačidlo SAVE (uložiť) a vaše nastavenia sa uložia. Aplikácia zobrazí: „connecting“ (pripája sa). Po uložení nastavení aplikácie pokračuje na živý náhľad

(Vymazanie zariadenia zo zoznamu: Apple – potiahnite po názve zariadenia, ktoré chcete odstrániť, potom klepnite na tlačidlo vymazania vedľa názvu zariadenia. Android – stlačte a podržte a vyberte potvrdenie, čím sa zariadenie odstráni)

Live view (Živý náhľad)

Klepnutím na položku Live View v hlavnej ponuke zobrazíte rozhranie živého náhľadu, ktorý umožňuje prenášať video, zaznamenávať, vytvárať snímky a posúvať, nakláňať a približovať obraz a pod.

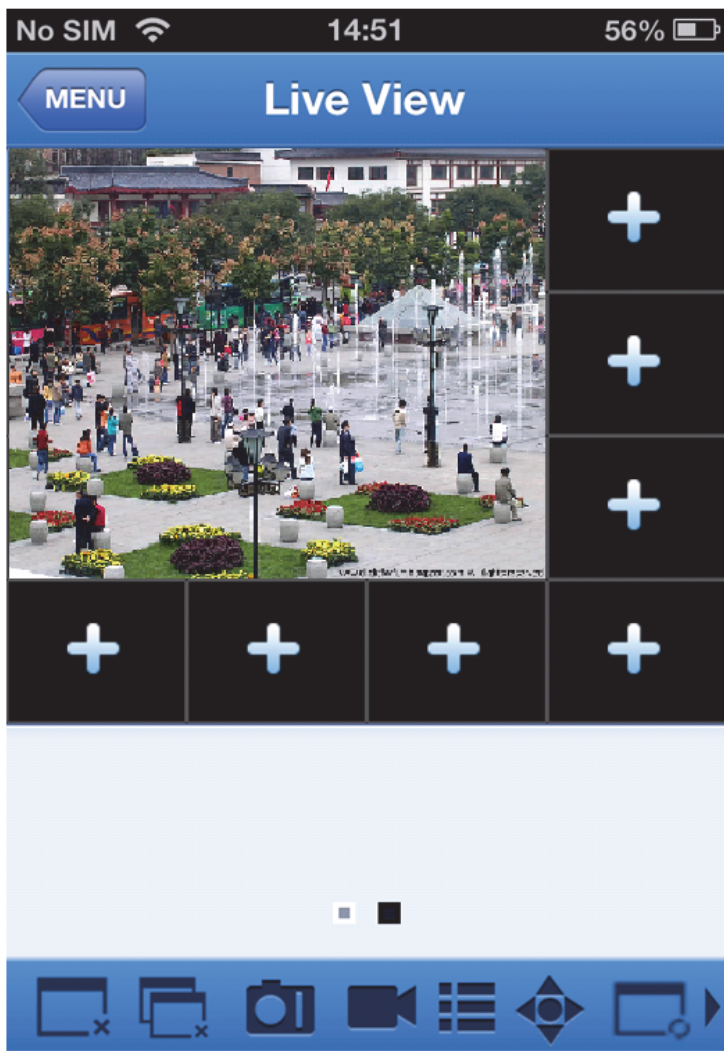

Remote Playback (Vzdialené prehrávanie)

Klepnutím na vzdialené prehrávanie v hlavnej ponuke zobrazíte položku prehrávania. Budete môcť prehrávať jeden kanál vzdialeného zariadenia v 2 krokoch.




Select channel

Type

1. Vyberte kanál

Klepnutím na tlačidlo „Select channel“ (vyberte kanál) otvoríte zoznam zariadení (pozrite nižšie), potom v zozname vyberte jeden kanál zariadenia.

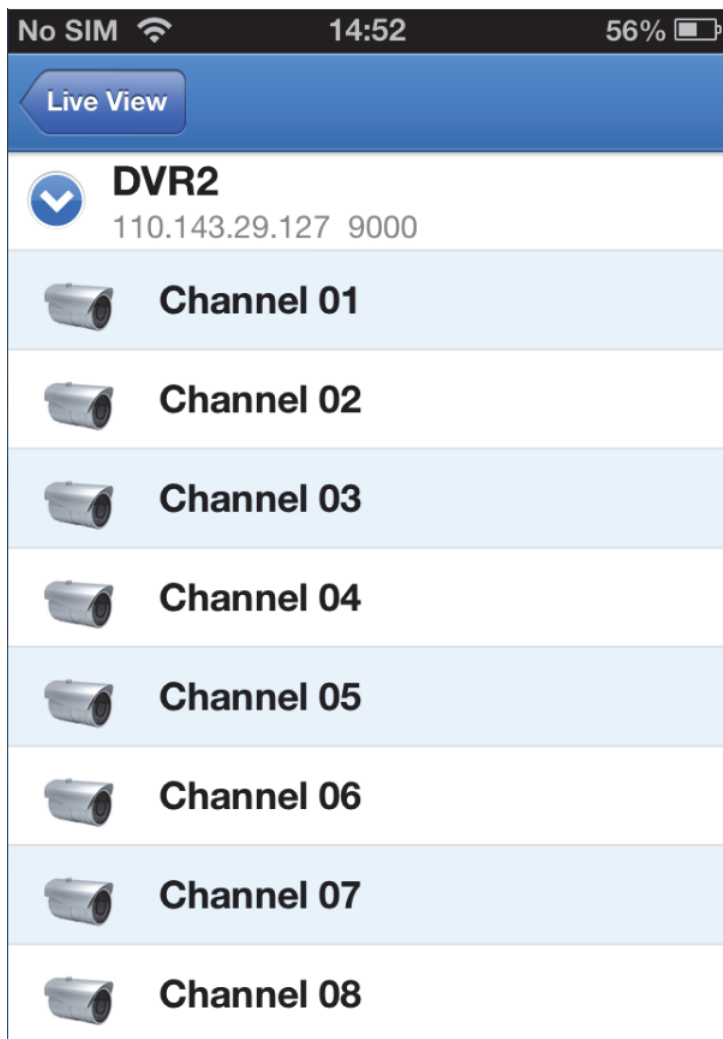

2. Vyberte dátum

Keď ste vybrali kanál, všetky dátumy so záznamom budú označené bodkou.




3. Klepnutím na dátum jednoducho prehráte záznam daného dňa.



10:55



< Back

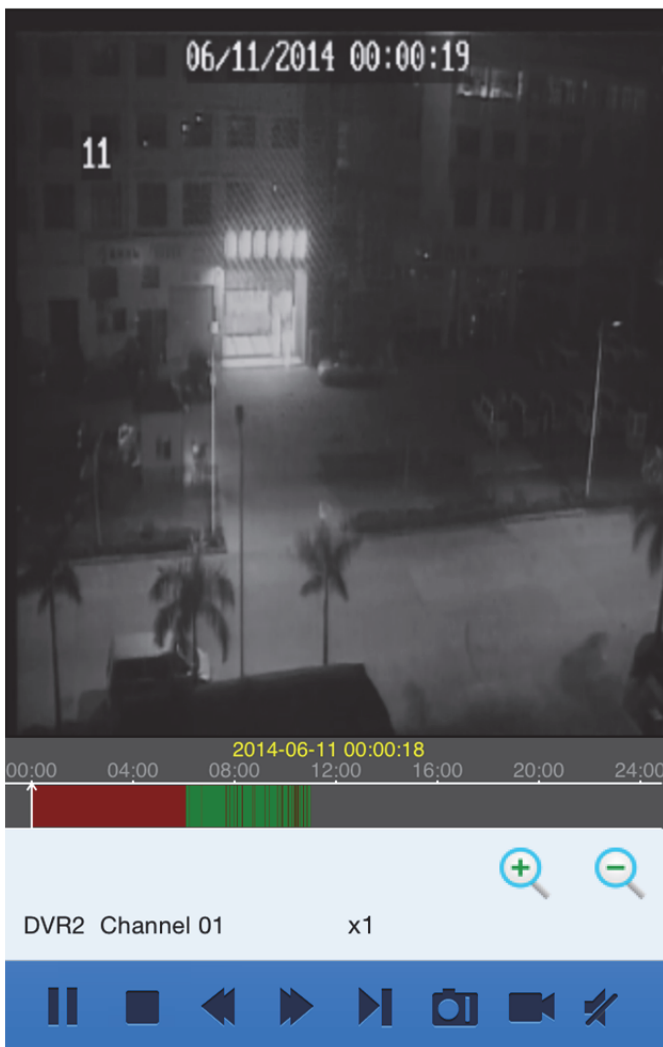


Vysvetlenie tlačidiel:


	pozastaviť
	prehrať
	stop
	pomalé prehrávanie
	rýchlo dopredu
	po snímkach
	vytvoriť snímku
	záznam
	stlmiť zvuk
	oddialenie časovej osi
	priblíženie časovej osi

Zaznamenávanie prenosu videa

Môžete zaznamenávať prenos pri sledovaní živého videa.

Zaznamenávanie spustíte klepnutím na tlačidlo  a potom na označenie kanála na spodnom paneli.

Po spustení zaznamenávania bude aplikácia zaznamenávať obrazovku živého videa a môže zaznamenávať len práve sledované kanály. Zaznamenávanie sa zastaví, ak zatvoríte kanál alebo opustíte obrazovku živého náhľadu.

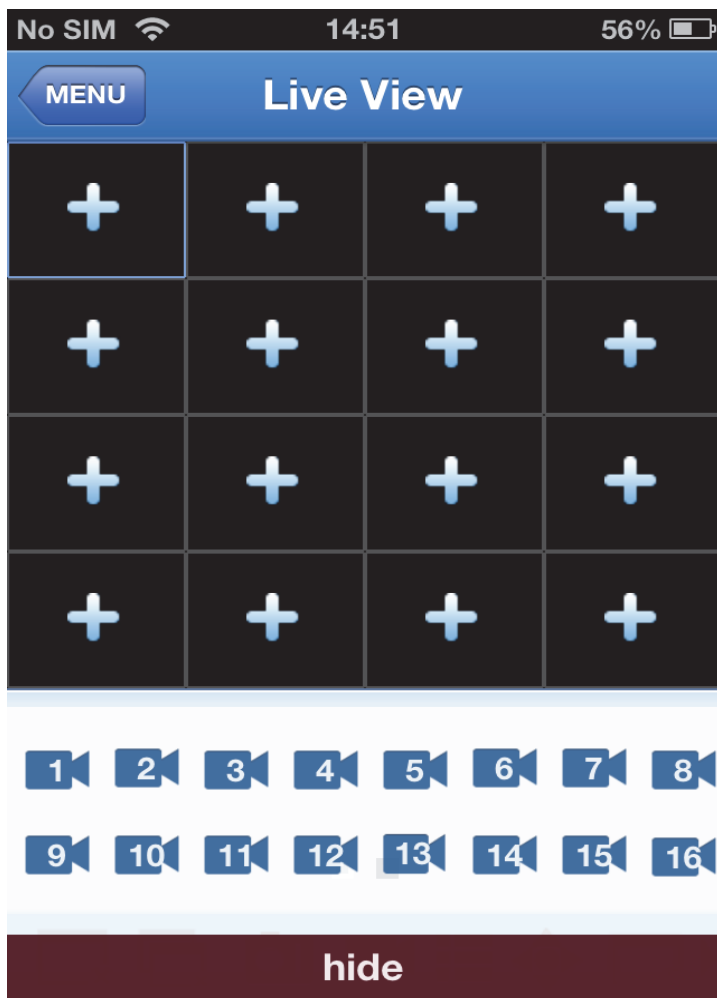

Ak si chcete prezrieť záznam, stlačte tlačidlo „Record playback“ (Prehrávanie záznamu) v hlavnej ponuke.



13:58



[< MENU](#) Record Playback



DVR2

Address : 125.89.62.181

V zozname vyberte zariadenie, z ktorého chcete prehrávať.



13:58



[← MENU](#) Record Playback



DVR2

Address : 125.89.62.181

Vyberte kanál, ktorý chcete prehrávať.



14:00

[← Back](#)**File List**[Edit](#)

2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Prejdite na obrazovku Record Playback.



14:02




< File List

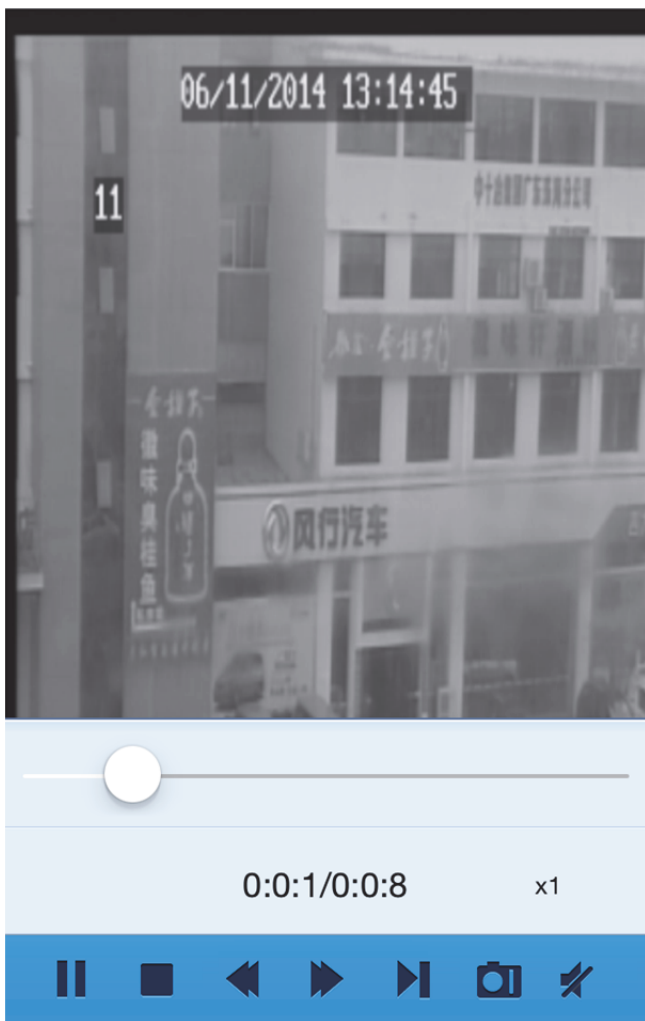


Vysvetlenie tlačidiel:

	pozastaviť
	prehrať
	stop
	pomalé prehrávanie
	rýchlo dopredu
	po snímkach
	vytvoriť snímku
	stlmiť zvuk

Snímka videozáznamu


Pri živom náhľade sa klepnutím na tlačidlo  na spodnom paneli zobrazí 5 označení. Potom môžete klepnutím na tieto označenia vytvoriť snímky.

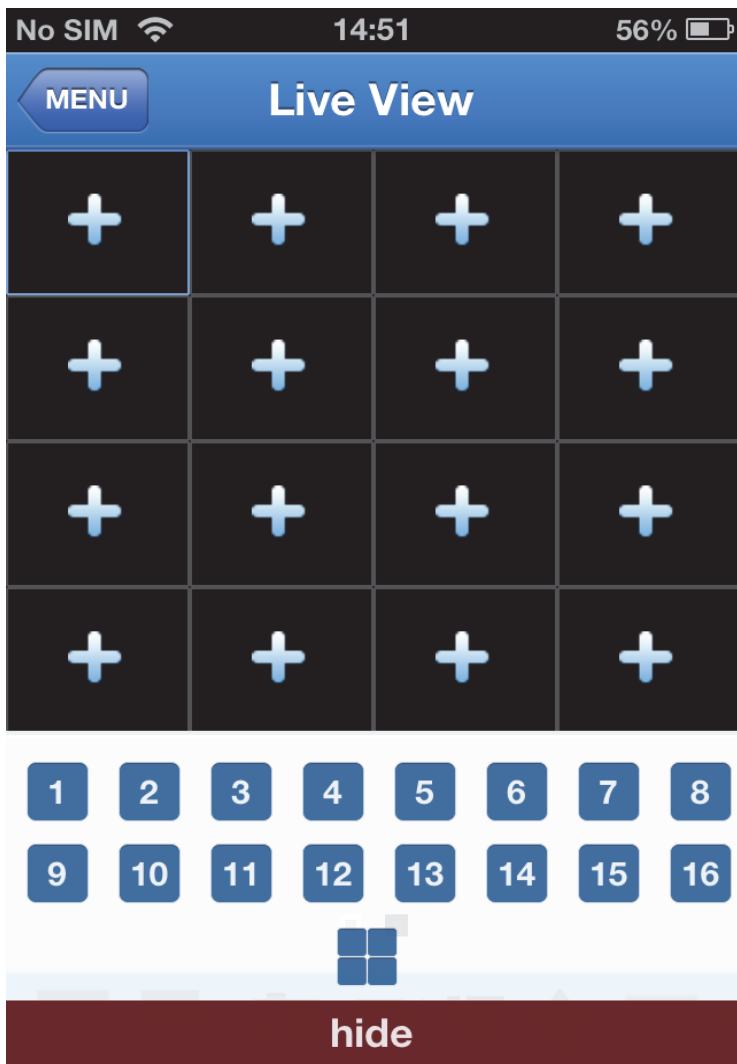

Zmena režimu


Režim živého náhľadu sa zobrazuje ako predvolený zvolený kanál zariadenia.


Klepnutím na tlačidlo  môžete zmeniť na iný režim zobrazenia

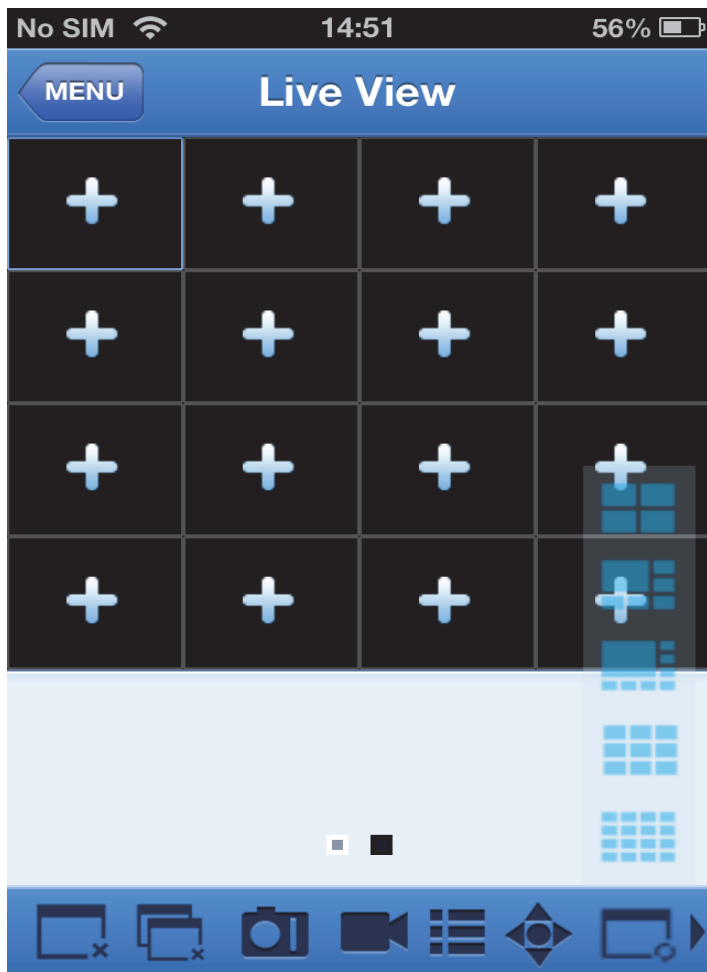







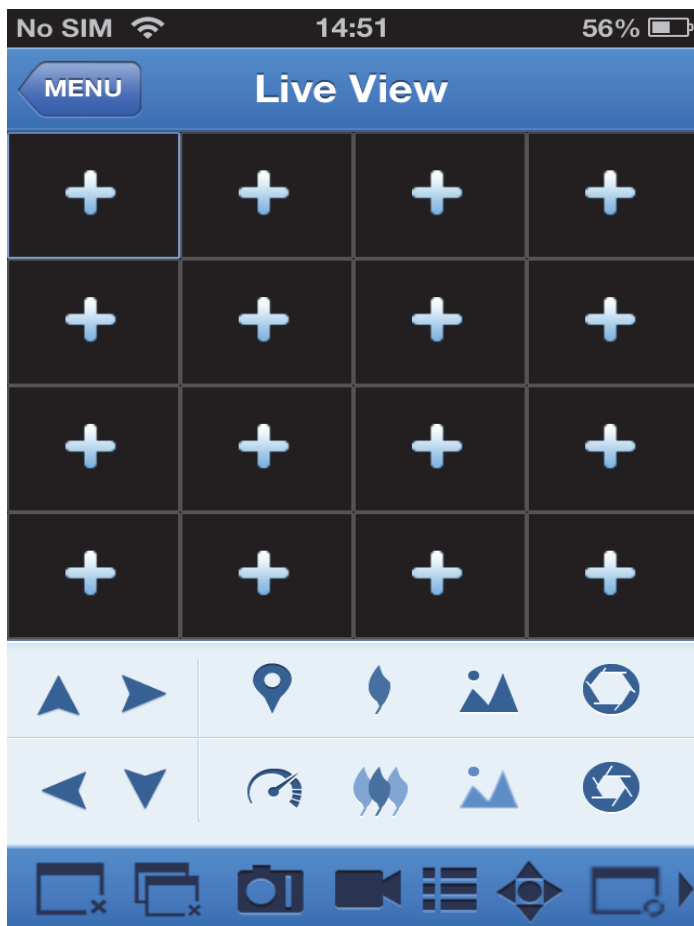

Riadenie posúvania, nakláňania a približovania obrazu

Posúvanie, nakláňanie a približovanie obrazu reaguje na voľby

pohybu kamery. Klepnutím na tlačidlo  otvoríte režim posúvania, nakláňania a približovania. V spodnej časti strany živého náhľadu sa zobrazia ovládacie tlačidlá posúvania, nakláňania a približovania.



Ak chcete ovládať kameru, musíte maximalizovať okno kamery a otvoriť režim posúvania, nakláňania a približovania. Klepnutím na šípky na bočnej strane okna kamery ovládajte kameru pohybmi v horizontálnom aj vertikálnom smere. Ďalšie ovládacie tlačidlá kamery: Priblíženie, zaostrenie, clona, rýchlosť a predvoľba posúvania, nakláňania a približovania, ako ukazuje nasledujúci obrázok.

-  Priblíženie
-  Oddialenie
-  Zaostrenie
-  Rozostrenie
-  Zaclonenie
-  Odclonenie
-  Predvoľba
-  Rýchlosť posúvania, nakláňania a približovania

König RScam lietojumprogrammas lietošanas norādījumi

Funkcijas

- Līdz pat 16 kanālu tiešā audio/video straumēšana
- Attālā meklēšana un atskaņošana
- Vietējā atskaņošana
- PTZ funkcija
- Fotoattēlu un video uzņemšana
- Atbalsta vairākas ierīces

Saturs


1. Funkcijas.....	419
2. Sagatavošana lietošanai	420
3. Ierīces pievienošana vai izdzēšana	422
4. Live View (Tiešais skats)	424
5. Remote Playback (Attālā atskaņošana)	426
6. Straumēšanas video ierakstīšana	430
7. Video uzņemšana.....	436
8. Režīma maiņa	438
9. PTZ vadība	439

Sagatavošana lietošanai

Lai izmantotu König RScam lietojumprogrammu, ciparvideo ierakstītājs ir jāsavieno ar internetu.

- 1) Lejupielādējiet bezmaksas König RScam lietojumprogrammu no Google Play vai Apple App Store (Goggle Play vai Apple App veikala) un instalējiet to savā mobilajā ierīcē.
- 2) Atveriet lietojumprogrammu, lai izveidotu ciparvideo ierakstītāja un mobilās ierīces tiešo skatu. Pēc atvēršanas ekrāna parādīšanas lietojumprogramma atvērs galveno izvēlni.



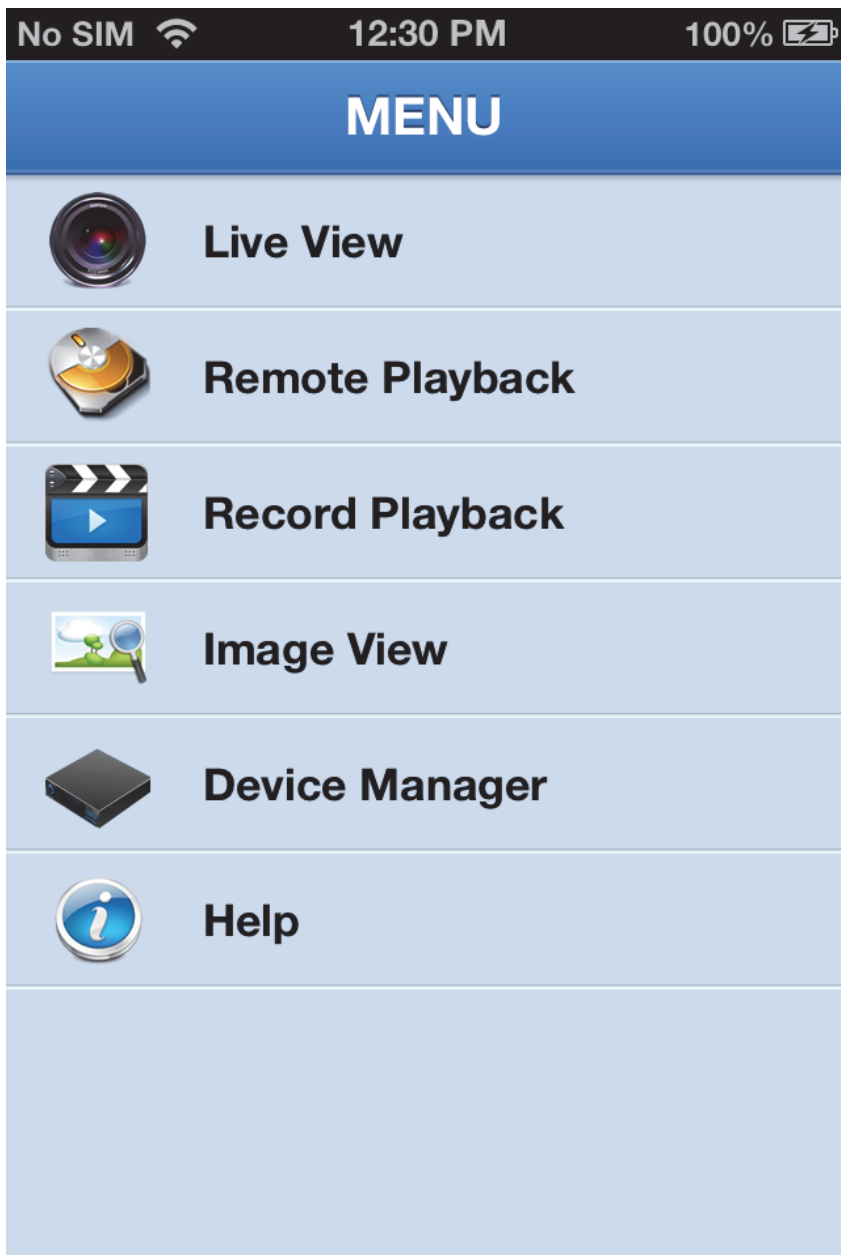


Ierīces pievienošana vai izdzēšana

Ierīces pārvaldnieks ļauj jums pievienot vai izdzēst ierīci, kā arī mainīt ierīces rekvizītus. Izvēlnē pieskarieties „Device Manager” (Ierīces pārvaldnieks), lai atvērtu Ierīces pārvaldnieku



Lai pievienotu jaunu ierīci, noklikšķiniet pogu „+/add” (+/pievienot) augšējā labajā pusē. Pēc tam varat ievadīt ierīces nosaukumu, pieteikšanās veidu (noklusējuma: device ID (ierīces ID)), portu (noklusējuma: 9000), lietotājvārdu, paroli utt.

The screenshot shows the 'Device Manager' interface on a mobile device. At the top, the status bar displays 'No SIM', signal strength, time '12:24', and battery level '84%'. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a light gray form with several fields:

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

At the bottom of the form, the status 'Disconnected' is displayed in red text.


Pieskarieties QR koda ikonai, lai atvērtu QR koda skeneri un noskenētu ciparvideo ierakstītāja QR kodu (QR kods atrodas ciparvideo ierakstītāja augšpusē). Ja nav iespējams noskenēt QR kodu, ievadiet QR koda numuru, kas norādīts uz QR koda uzlīmes.

Pieskarieties SAVE (Saglabāt), lai saglabātu iestatījumus. Lietojumprogramma rādīs: „connecting” (izveido savienojumu). Pēc iestatījumu saglabāšanas lietojumprogramma atvērs tiešo skatu

(Ierīces izdzēšana no saraksta: Apple ierīcēm - pavelciet dzēšamās ierīces nosaukumu, pēc tam pieskarieties dzēšanas pogai blakus ierīces nosaukumam; Android ierīcēm - nospiediet un izvēlieties apstiprināt, lai izdzēstu)

Live View (Tiešais skats)

Galvenajā izvēlnē izvēlieties Live View (Tiešais skats), lai iegūtu tiešo interfeisu, kas nodrošina video straumēšanas, ierakstīšanas, fotoattēlu uzņemšanas, PTZ u.c. iespējas.

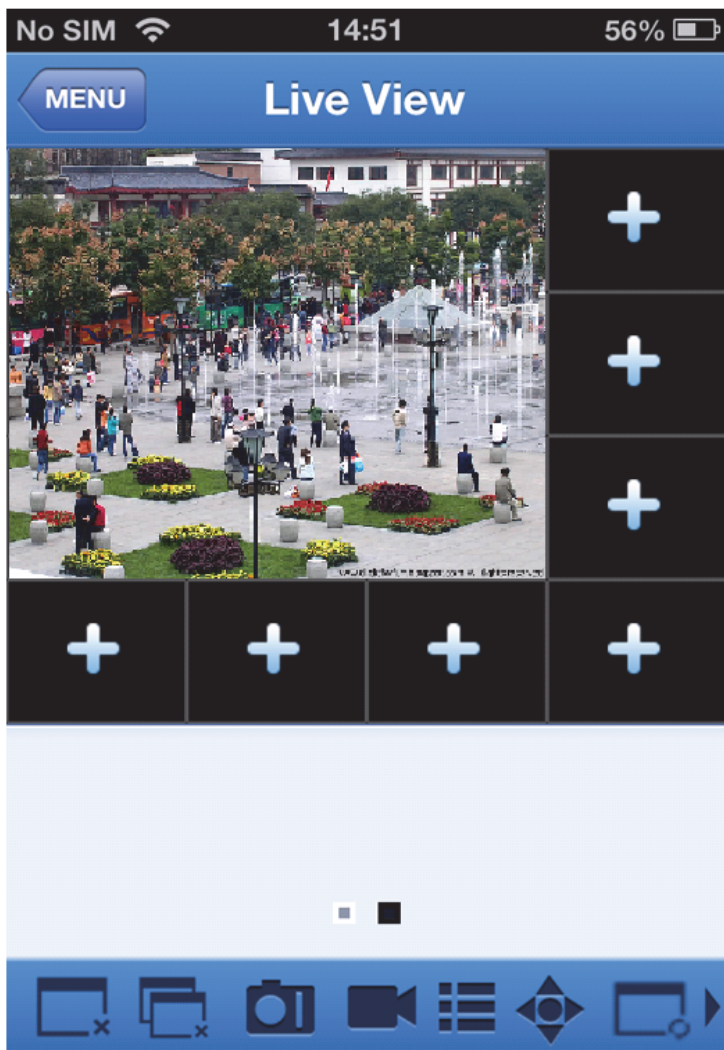

Remote Playback (Attālā atskaņošana)

Pieskaroties Remote Playback (Attālā atskaņošana) galvenajā izvēlnē, tiks parādīts atskaņošanas ekrāns. Jūs varēsiet atskaņot vienu attālās ierīces kanālu, veicot divas darbības.




Select channel

Type

1. Izvēlieties kanālu

Pieskarieties pogai „Select channel” (Izvēlēties kanālu), lai atvērtu ierīces sarakstu (skatīt zemāk), un sarakstā izvēlieties vienu ierīces kanālu.

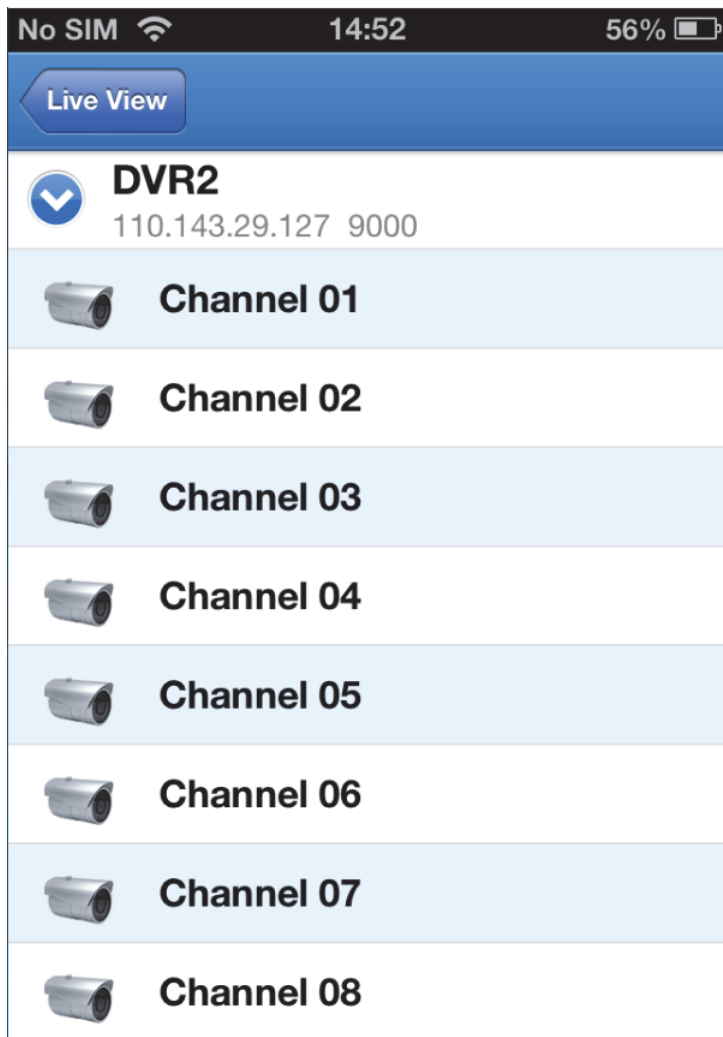

2. Izvēlieties datumu

Kad esat izvēlējis kanālu, visi datumi ar ierakstu būs atzīmēti ar punktu.




3. Vienkārši pieskarieties datumam, lai atskaņotu tās dienas ierakstu.



10:55




[← Back](#)

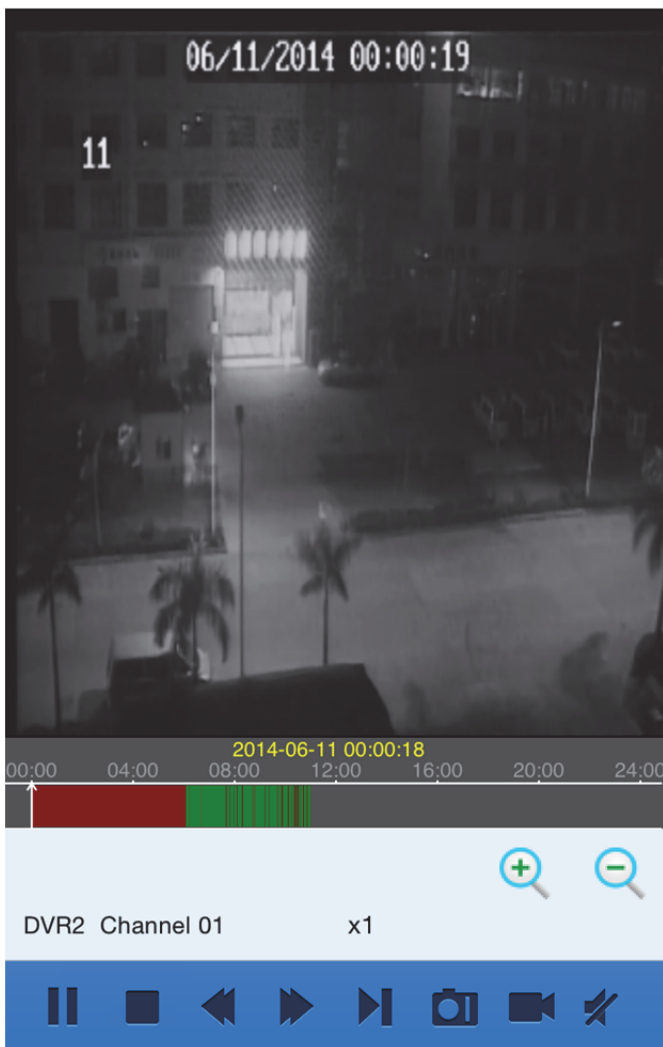


Pogu nozīme:

	pauzēt
	atskaņot
	beigt
	lēni atskaņot
	pārtīt uz priekšu
	kadrs pēc kadra
	uzņemt fotoattēlu
	ierakstīt
	izslēgt skaņu
	tālināt laika grafiku
	tuvināt laika grafiku

Straumēšanas video ierakstīšana

Jūs varat veikt ierakstu, straumējot tiešo video. Pieskarieties  un pēc tam pieskarieties kanāla iezīmei apakšējā panelī, lai sāktu ierakstīšanu.

Sākot ierakstīšanu, lietojumprogramma ierakstīs tiešā skata ekrānu, un būs iespējams ierakstīt tikai kanālus, kas tiek skatīti. Ierakstīšana tiks beigta, ja aizvērsiet kanālu vai iziesiet no tiešā skata ekrāna.

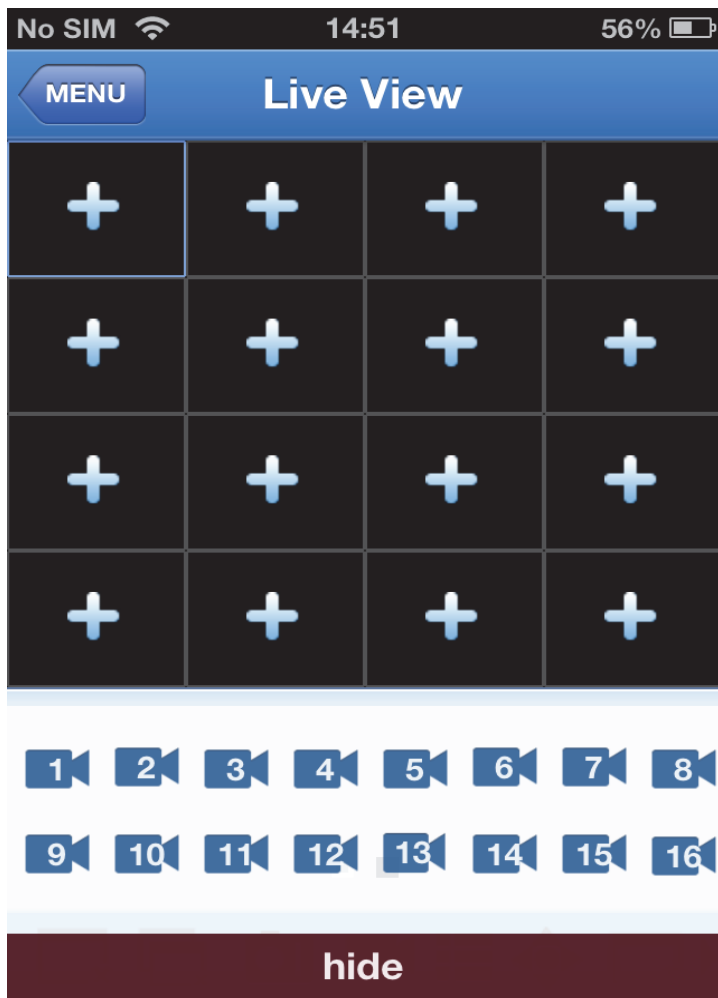

Nospiediet pogu „Record Playback” (Ieraksta atskaņošana) galvenajā izvēlnē, lai pārskatītu atskaņošanu.



13:58



[← MENU](#) Record Playback

**DVR2**

Address : 125.89.62.181

Izvēlieties kanālu, ko vēlaties atskaņot.



14:00



[Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Dodieties uz ieraksta atskaņošanas ekrānu.



14:02



< File List

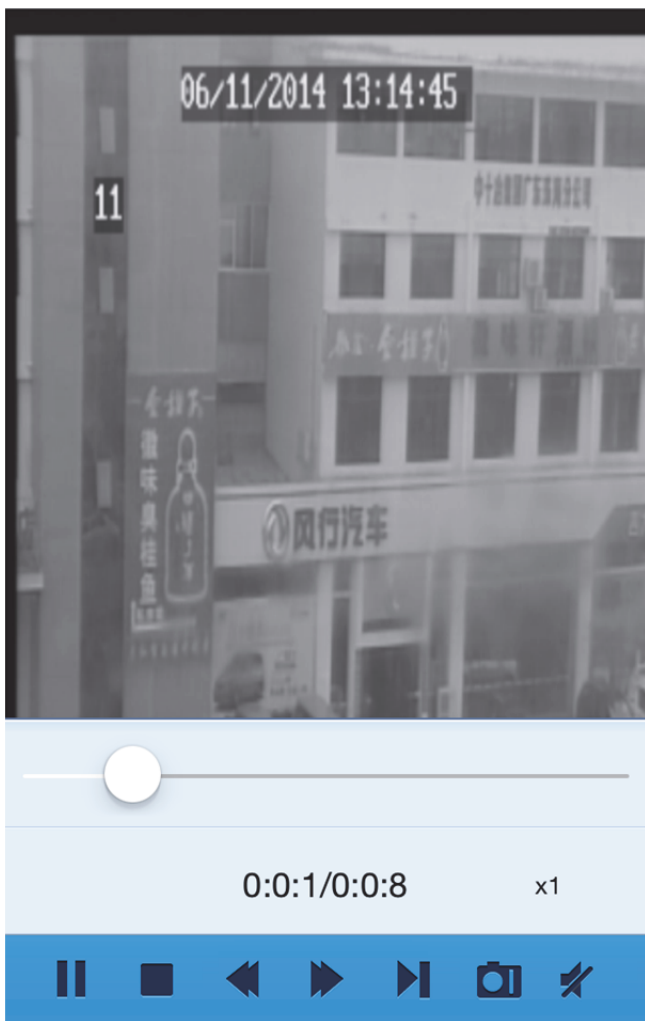


Pogu nozīme:

	pauzēt
	atskaņot
	beigt
	lēni atskaņot
	pārtīt uz priekšu
	kadrs pēc kadra
	uzņemt fotoattēlu
	izslēgt skaņu


Video uzņemšana


Skatoties tiešraidi, pieskarities  , un apakšējā panelī tiks parādītas 5 iezīmes. Pēc tam varat uzņemt video, pieskaroties iezīmēm.

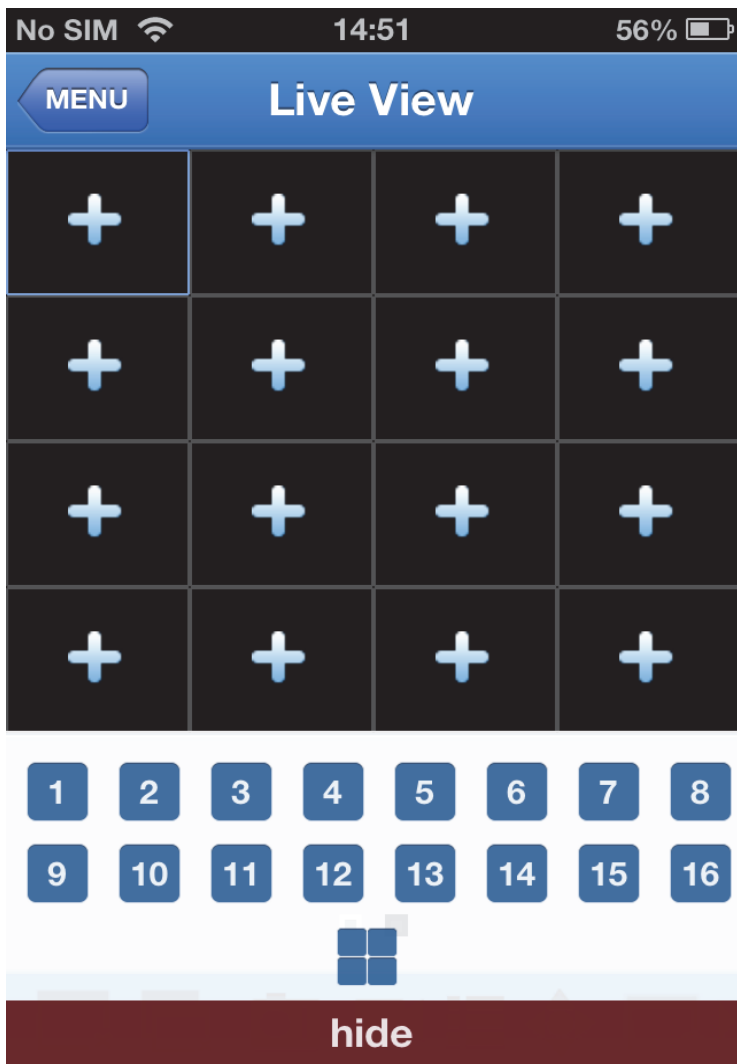

Režīma maiņa


Tiešā displeja režīmā pēc noklusējuma tiek rādīts ierīces izvēlētais kanāls.


Pieskaroties , varat mainīt displeja režīmu

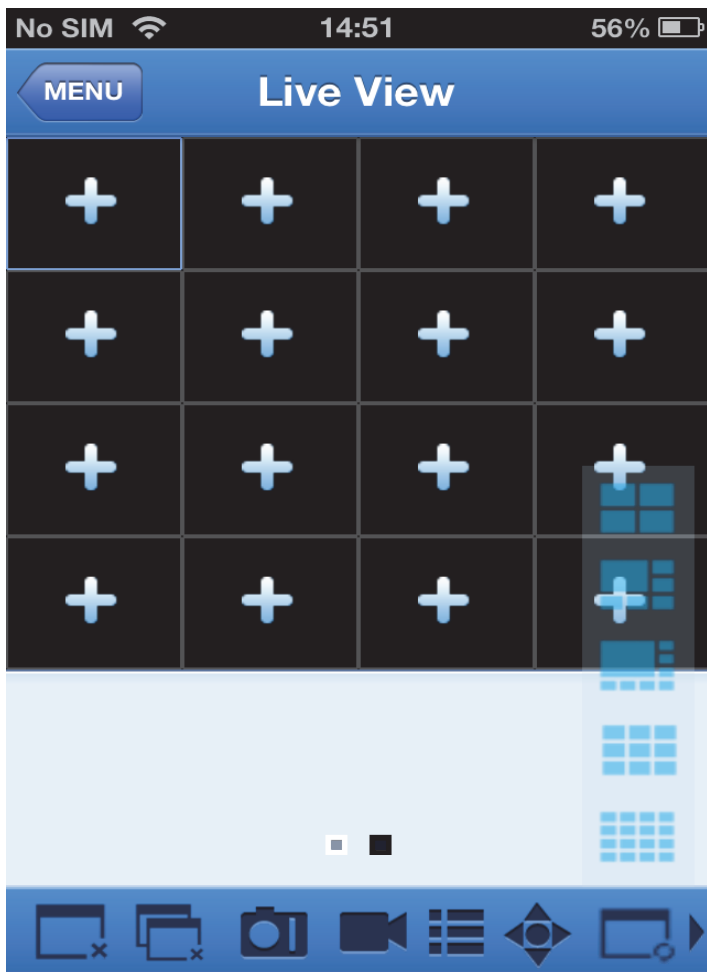

PTZ vadība

PTZ nozīmē Pan-Tilt-Zoom un attiecas uz kameras kustības opcijām.

Pieskarieties , lai atvērtu PTZ režīmu. Tiešā skata lapas apakšā parādīsies PTZ vadības pogas.

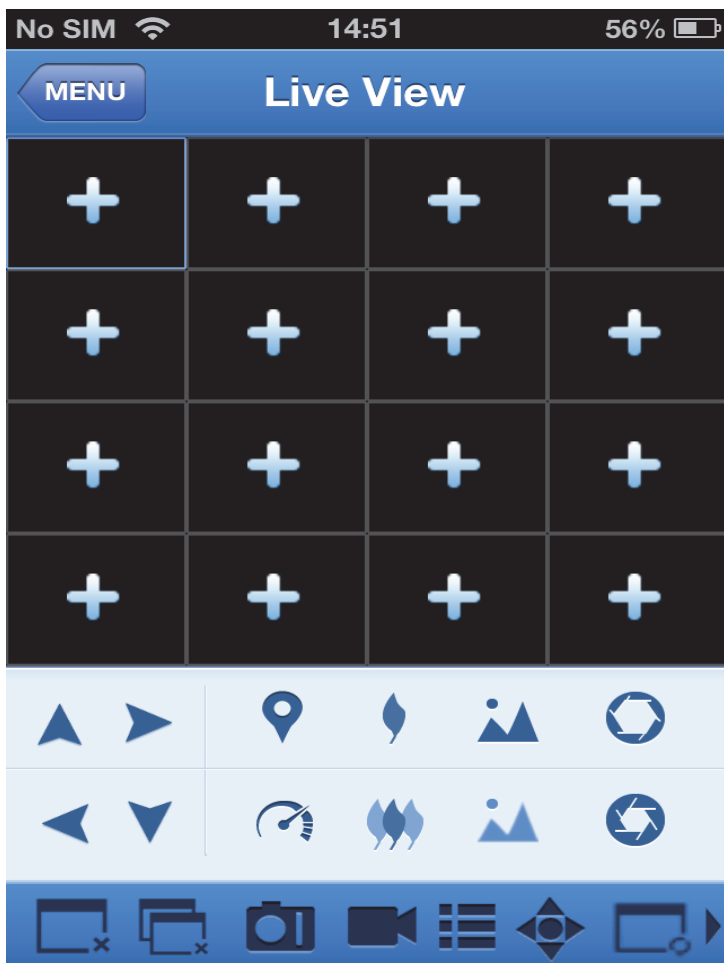

Maksimizējiet kameras logu un atveriet PTZ režīmu, lai vadītu kameru. Pieskarities bultiņām kameras loga sānā, lai vadītu kameras pārvietošanu uz sāniem vai augšup un lejup. Citas vadības pogas: tālummaiņa, fokuss, diafragmas regulēšana, PTZ ātrums un priekšiestatīšana, kā parādīts attēlā zemāk.



Tuvināt



Tālināt



Fokusēt



Noņemt fokusu



Diafragma atvērta



Diafragma aizvērta



Priekšiestatīt



PTZ ātrums

„König“ taikomosios programos „RScam“ instrukcija

Funkcijos

- Gyva garso, vaizdo transliacija iki 16 kanalų
- Nuotolinė paieška ir atkūrimas
- ATKŪRIMAS vietoje
- Palenkimo, pakreipimo ir priartinimo (PTZ) funkcija
- Momentinės fotografijos ir vaizdo įrašas
- Gali būti naudojama su įvairiais prietaisais

Turinys


1. Funkcijos	441
2. Kaip pradėti	442
3. Pridėti ar ištrinti prietaisą	444
4. Live View (Gyva transliacija)	446
5. Nuotolinis atkūrimas	448
6. Transliuojamo vaizdo įrašymas	452
7. Vaizdo momentinė fotografija	458
8. Keisti režimą	460
9. PTZ valdymas	461

Kaip pradėti

Norint naudoti „König“ taikomąją programą „RScam“, jūsų skaitmeninis vaizdo magnetofonas (DVR) turi turėti prieigą prie interneto.

- 1) Atsisiųskite „König“ taikomąją programą „RScam“ iš „Google Play“ arba „Apple App Store“ ir instaliuokite taikomąją programą savo prietaise.
- 2) Atidarykite taikomąją programą nustatyti tiesioginę skaitmeninio vaizdo magnetofono (DVR) transliaciją su mobiliu prietaisu. Parodžius atidarymo ekraną, taikomoji programa toliau pereina prie pagrindinio meniu.



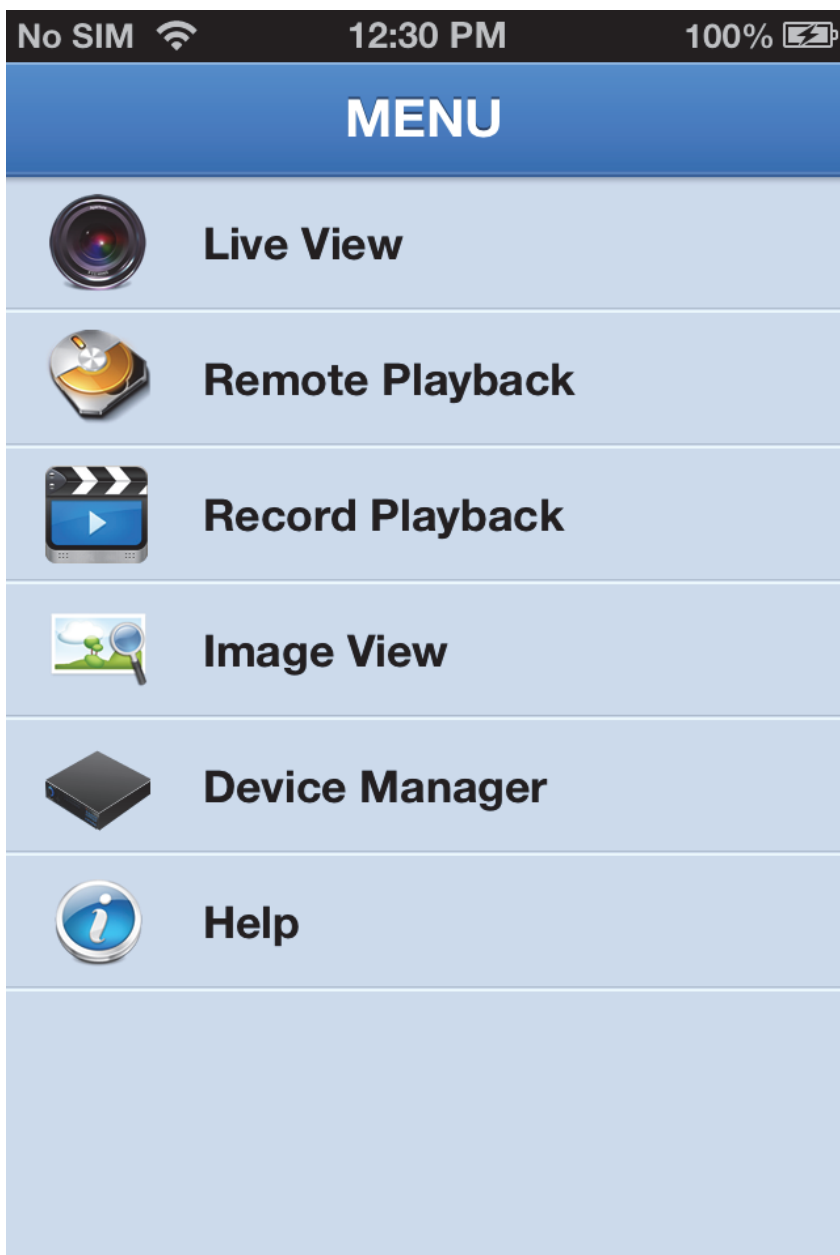


Pridėti ar ištrinti prietaisą

Prietaiso valdiklis leidžia jums pridėti ar ištrinti prietaisą, taip pat keisti prietaiso charakteristikas. Meniu palieskite „Device Manager“ (prietaiso valdiklį) ir atidarykite Device Manager (prietaiso valdiklį)



Norint pridėti naują prietaisą spragtelėkite klavišą „+/add“ (+/papildyti) viršuje dešinėje, jūs galite įvesti prietaiso pavadinimą, prisijungimo tipą (nustatytas: prietaiso ID), lizdą (nustatytas 9000), vartotojo vardą, slaptažodį ir kt.

The screenshot shows the 'Device Manager' interface for a device named 'DVR2'. The status bar at the top indicates 'No SIM', signal strength, time '12:24', and battery level '84%'. The app header includes a back arrow, 'Device Manager', the device name 'DVR2', and a 'Save' button. The configuration fields are as follows:

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

At the bottom of the screen, the status 'Disconnected' is displayed in red text.


Paspauskite greito atsiliepimo (QR) kodo piktogramą atidaryti QR kodo skaitytuvą ir nuskaityti skaitmeninio vaizdo magnetofono (DVR) QR kodą (QR kodas yra skaitmeninio vaizdo magnetofono (DVR) viršuje). Jei negalima nuskaityti QR kodo, įveskite QR kodo numerį kaip parodyta QR kodo lipnioje etiketėje.

Palieskite SAVE (IŠSAUGOTI) padarytiems nustatymams išsaugoti. Taikomoji programa rodo „connecting“ (prisijungimą). Po jūsų nustatymų išsaugojimo taikomoji programa pereis prie gyvos transliacijos

(Ištrinti prietaisą iš sąrašo: „Apple“ spustelėkite norimo ištrinti prietaiso pavadinimą, paskui paspauskite trynimo klavišą greta prietaiso pavadinimo. „Android“ ilgai spauskite ir pasirinkite trynimo patvirtinimą)

Live View (Gyva transliacija)

Pagrindiniame meniu palietus Live View (Gyvas vaizdas) pereisite prie gyvos transliacijos sąsajos, kuri teikia tiesioginę transliaciją, įrašymą, fotografavimo funkciją ir PTZ bei kt.

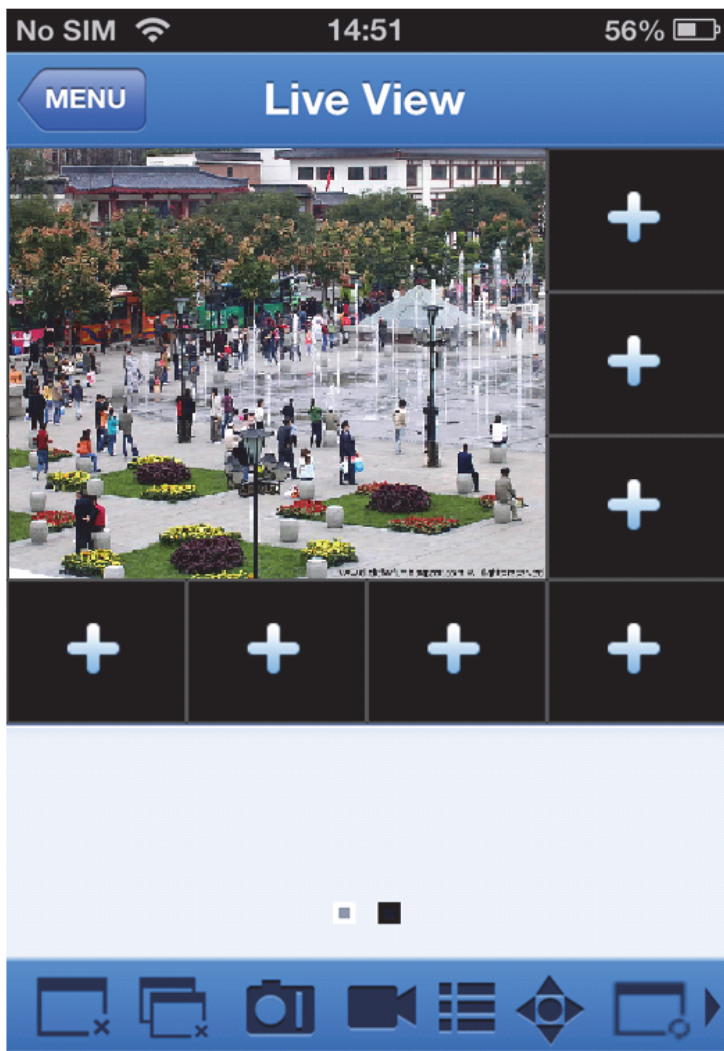

Nuotolinis atkūrimas

Pagrindiniame meniu palietus Remote Playback (Nuotolinis atkūrimas) bus parodytas priėjimas prie atkūrimo. Ggalėsite po dviejų žingsnių atkurti vieną nutolusio prietaiso kanalą.




Select channel

Type

1. Pasirinkti kanalą

Palieskite Select channel (Pasirinkti kanalą) klavišą atidaryti prietaisų sąrašą (kaip parodyta toliau), tada iš sąrašo pasirinkite prietaiso kanalą.

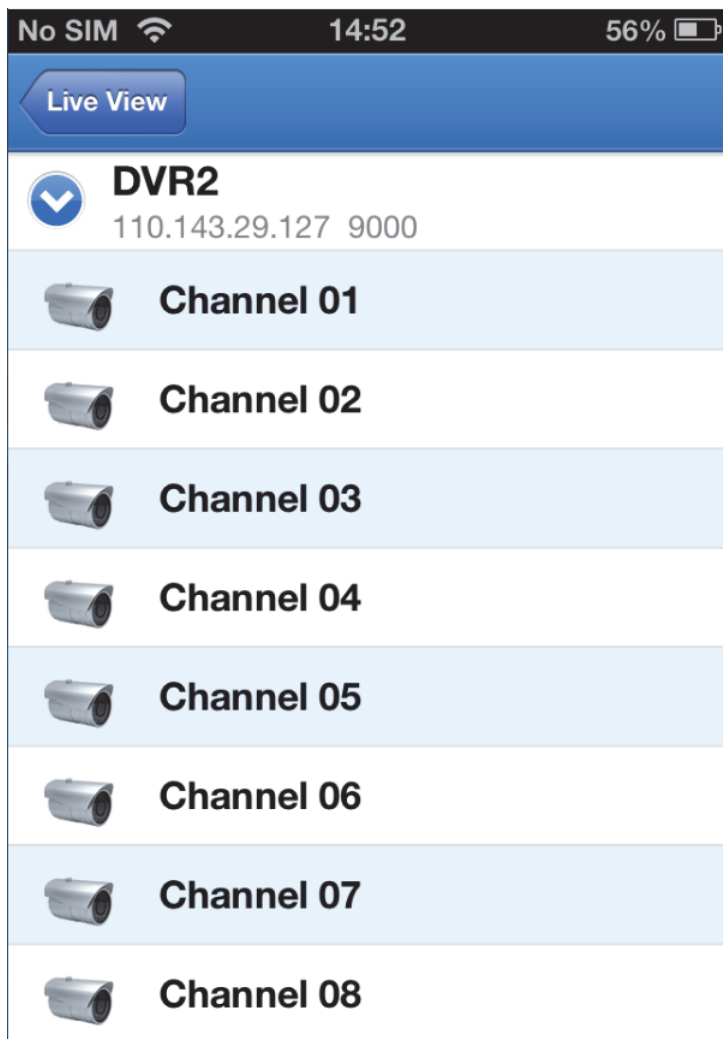

2. Pasirinkti datą

Kai jau pasirinkote kanalą, visos datos su įrašais bus paženklintos tašku.




3. Paprasčiausiai palieskite datą atkurti vienos dienos įrašą.



10:55




< Back

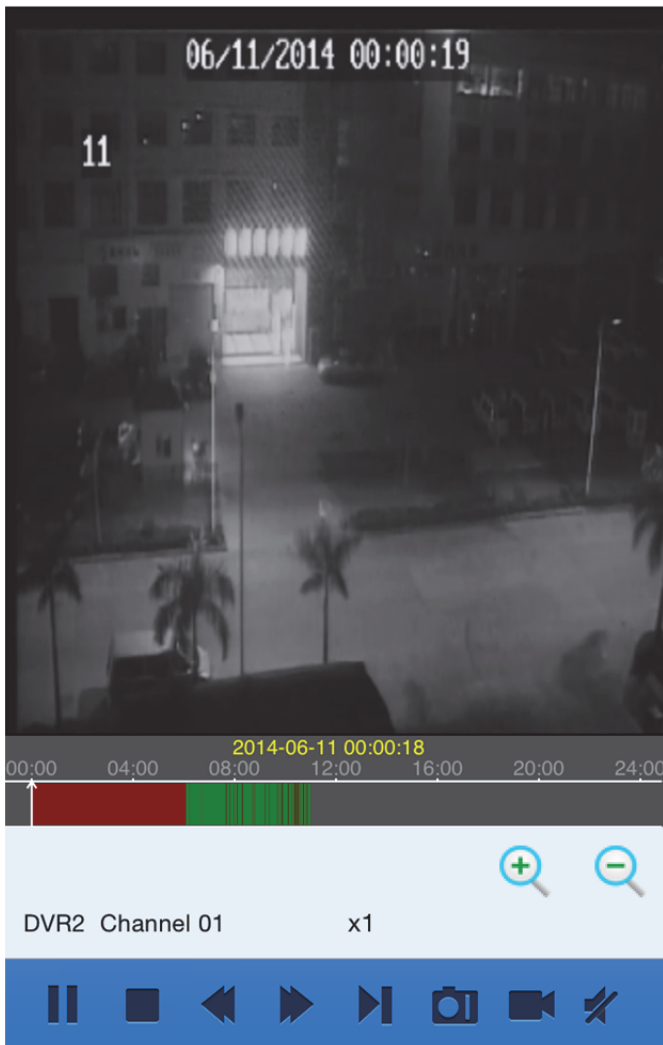


Klavišų paskirtis:

	pauzė
	atkurti
	sustabdyti
	lėtas atkūrimas
	pirmyn
	kadras po kadro
	momentinė fotografija
	įrašymas
	be garso
	padidinti laiko eilutę
	sumažinti laiko eilutę

Transliuojamo vaizdo įrašymas

Galite įrašyti transliaciją kai žiūrite tiesioginį vaizdą. Palieskite , o paskui palieskite kanalo etiketę apatiniame skydelyje pradėti įrašymą.

Pradėjus įrašinėti taikomoji programa toliau įrašinės gyvo vaizdo ekrane, įrašyti galima tik žiūrimus kanalus. Įrašymas bus sustabdytas kai uždarysite kanalą ar išeisite iš gyvo puslapio.

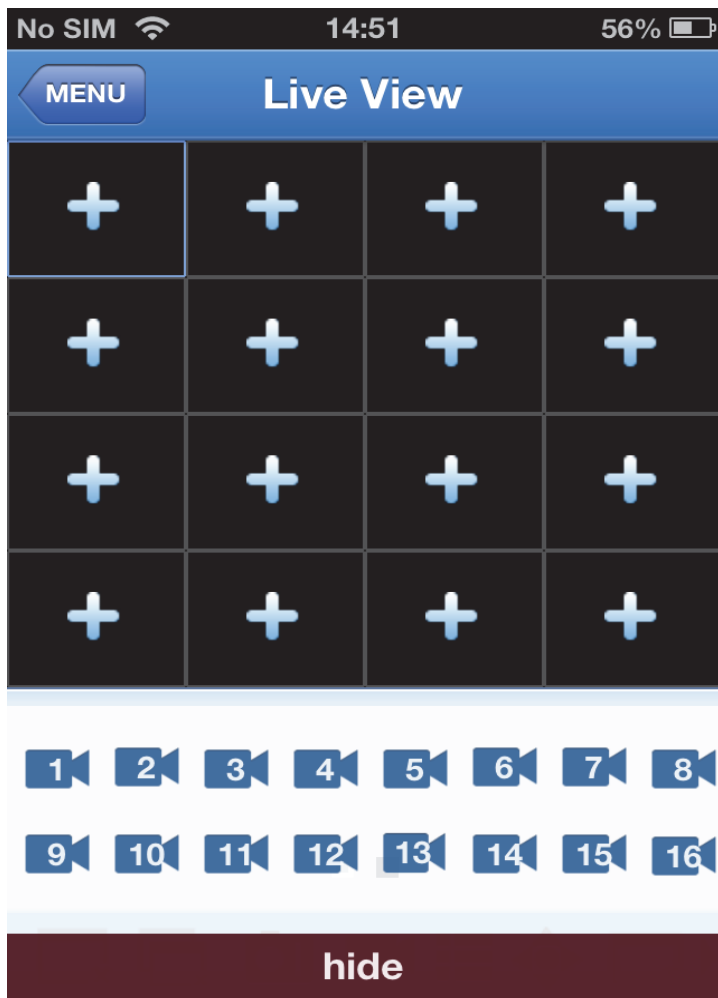

Pagrindiniame meniu paspauskite įrašymo, atkūrimo klavišą peržiūrėti atkūrimą.



13:58



[< MENU](#) **Record Playback**

**DVR2**

Address : 125.89.62.181

Pasirinkite kanalą, kurio įrašą norite atkurti.



14:00

[← Back](#)**File List**[Edit](#)

2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Pereikite prie įrašymo atkūrimo vaizdo.



14:02




< File List

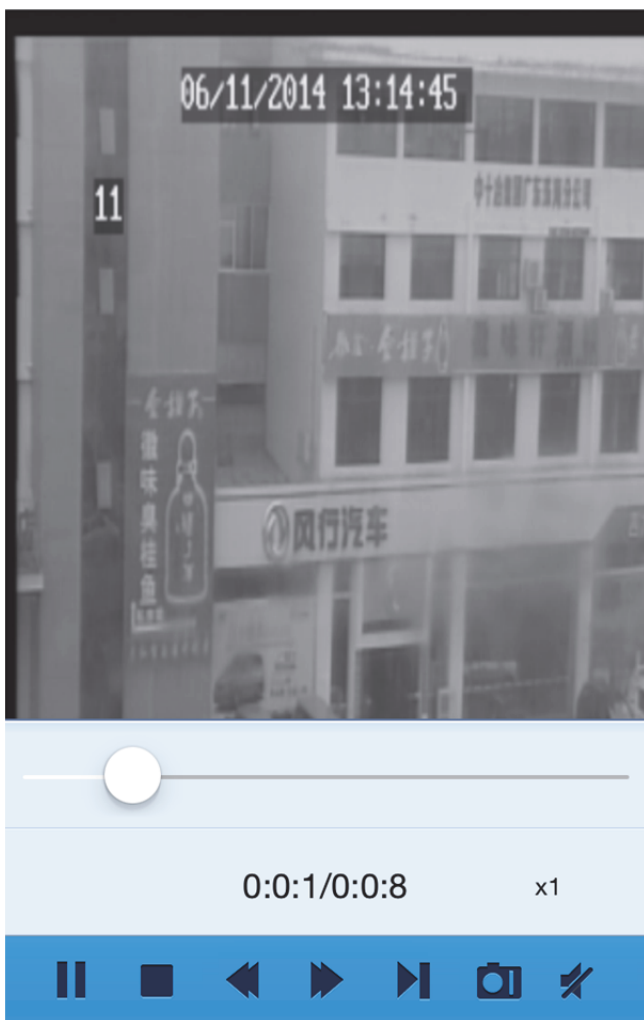


Klavišų paskirtis:

	pauzė
	atkurti
	sustabdyti
	lėtas atkūrimas
	pirmyn
	kadras po kadro
	momentinė fotografija
	be garso


Vaizdo momentinė fotografija


Stebint gyvai palietus  pasirodys 5 apatinio skydelio etiketės, tada, paliečiant etiketes, galėsite daryti momentines fotografijas.

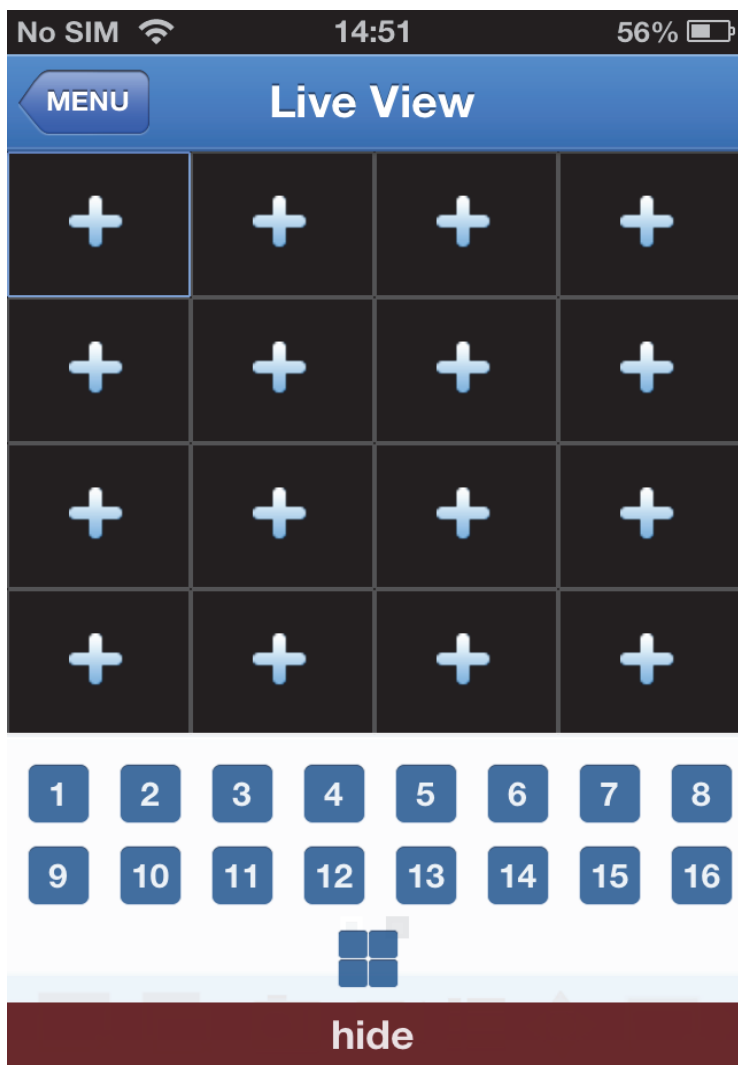


Keisti režimą


Gyvo perteikimo režimas kaip nustatyta rodo pasirinktą prietaiso kanalą.

Palietus  galima keisti įvairius atvaizdavimo režimus

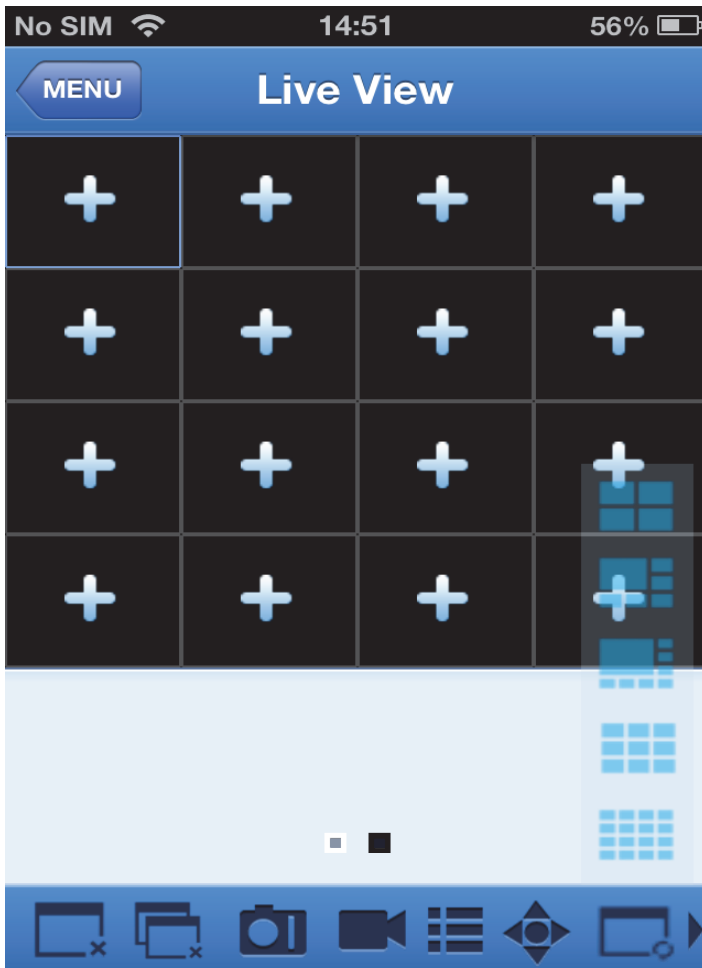

PTZ valdymas

PTZ tai pasukimas, palenkimas, priartinimas, jis atspindi kameros judėjimo galimybes. Palieskite  atidaryti PTZ režimą, atsiras PTZ valdymo mygtukai gyvo puslapio apačioje.

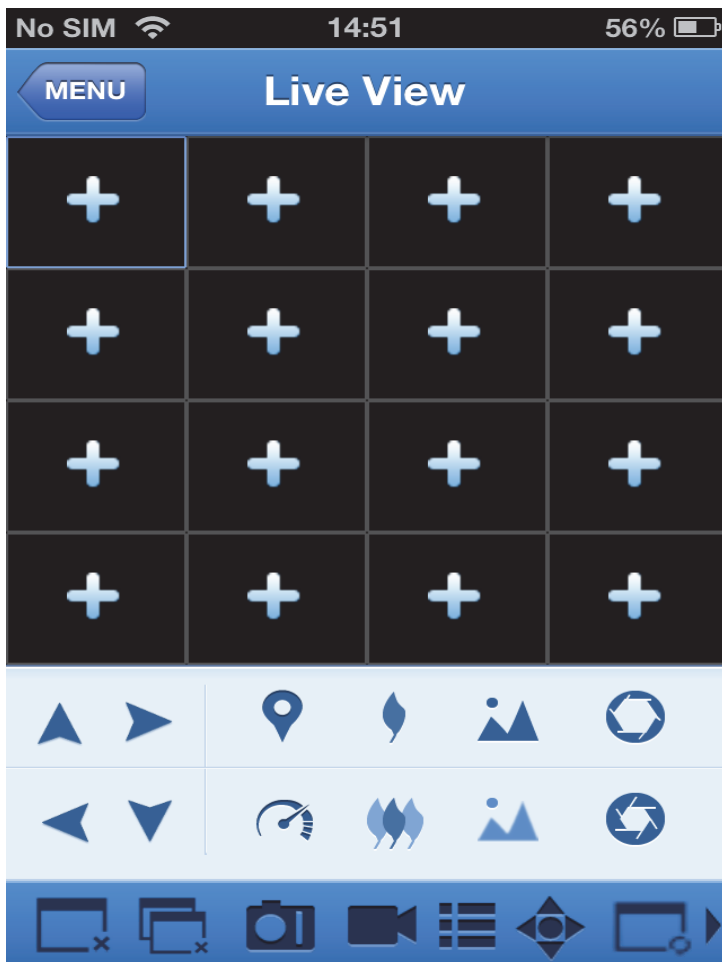

Jums reikia iki didžiausio padidinti kameros langą bei atidaryti PTZ režimą valdyti kamerą. Palieskite rodykles greta kameros judesiui į šonus ar aukštyn, žemyn valdyti. Kiti valdymo mygtukai apima: priartinimą, fokusavimą, diafragmą, PTZ greitį bei nustatymą ir kt., kaip parodyta paskesnėse iliustracijose.



Priartinti



Nutolinti



Fokusuoti



Nefokusuoti



Diafragma atidaroma



Diafragma uždaroma



Nustatyta



PTZ greitis

Upute za König RScam aplikaciju

Značajke

- Uživo audio/video strujanje do 16 kanala
- Pretraga i reprodukcija na daljinu
- Lokalna reprodukcija
- PTZ funkcija
- Snimanje slike i videa
- Podržava više uređaja

Sadržaj


1. Značajke.....	463
2. Sadržaj	463
3. Početak.....	464
4. Dodajte ili obrišite uređaj	466
5. Live View (Prikaz uživo)	468
6. Remote playback (reprodukcija na daljinu).....	470
7. Video slika	480
8. Promijeni način rada.....	482
9. PTZ upravljačka funkcija	483

Početak

Za uporabu König RScam aplikacije vaš DVR mora biti povezan na internet.

- 1) Preuzmite besplatnu König RScam aplikaciju iz Google Play ili Apple App Store (Google Play ili Apple App dućana) te instalirajte aplikaciju na vaš mobilni uređaj.
- 2) Otvorite aplikaciju za postavljanje pregleda DVR uživo s mobilnim uređajem. Nakon prikaza početnog ekrana aplikacija nastavlja s glavnim izbornikom.



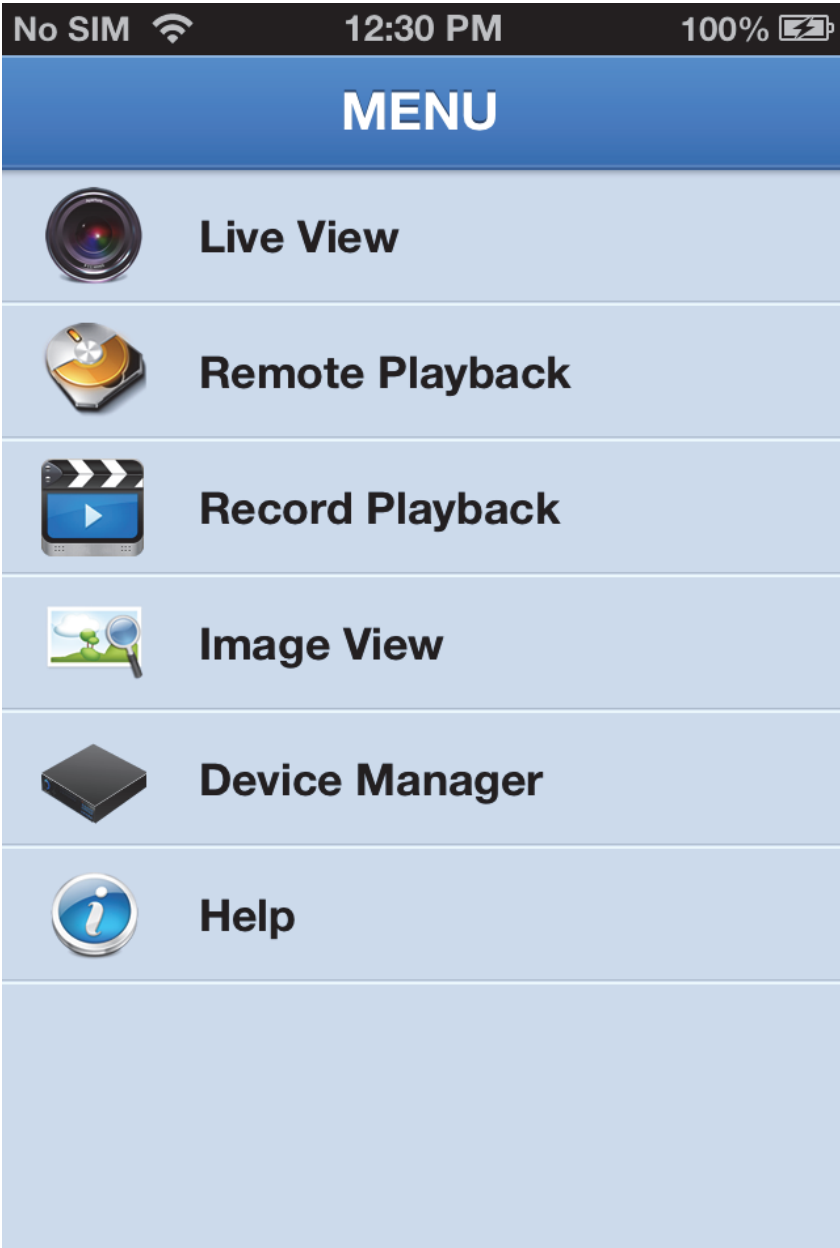


Dodajte ili obrišite uređaj

Device Manager (upravitelj uređajem) vam omogućuje dodavanje i brisanje uređaja, te izmjenu svojstava uređaja. Dodirnite „Device Manager” (upravitelj uređajem) u izborniku kako bi otvorili Device Manager (upravitelj uređajem)



Za dodavanje novog uređaja, kliknite gumb „+/-add” (+/-dodaj) u gornjem desnom uglu. Možete unijeti naziv uređaja, vrstu prijave (tvornička: device ID (ID uređaja)), ulaz (tvornički 9000), korisničko ime i zaporku itd.

The screenshot shows the 'Device Manager' app interface on an iPhone. At the top, the status bar displays 'No SIM', signal strength, Wi-Fi, time '12:24', and battery '84%'. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a light gray form with several sections: 1. 'Name' field with the value 'DVR2'. 2. 'Login Type' field with the value 'Device ID' and a right-pointing chevron. 3. 'Device ID' field with a QR code icon. 4. 'Client Port' field with the value '9000'. 5. 'User Name' field with the value 'admin'. 6. 'Password' field, currently empty. 7. 'Channels' field with the value '8'. At the bottom of the form, the text 'Disconnected' is displayed in red.

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

Disconnected


Dodirnite sličicu QR kako bi otvorili čitač QR koda i za očitavanje QR koda DVR-a (QR kod se nalazi na vrhu DVR-a). Ako nije moguće očitati QR kod, unesite broj QR koda kako je prikazano na naljepnici QR koda.

Dodirnite SAVE (SPREMI) za pohranu postavke. Aplikacija prikazuje: „connecting” (povezivanje). Nakon pohranjivanja postavki, aplikacija nastavlja a s prikazom uživo

(Za brisanje uređaja s popisa: Apple; prijedite prstom preko naziva uređaja koji želite obrisati, zatim dodirnite gumb za brisanje pored naziva uređaja; za Android držite dugo i odaberite potvrdu za brisanje)

Live View (Prikaz uživo)

Dodirom Live View (Prikaz uživo) u glavnom izborniku poziva se sučelje uživo, koje omogućava strujanje videa, snimanje, snimanje slika i PTZ, itd.

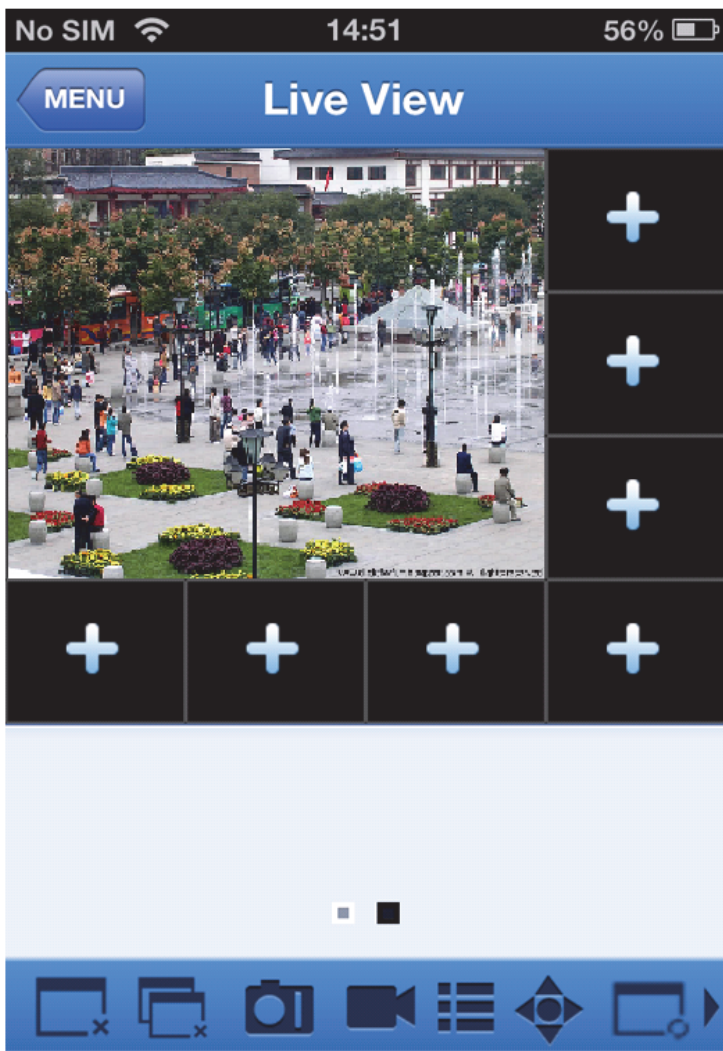

Remote playback (reprodukcija na daljinu)

Dodir Remote playback (reprodukcija na daljinu) u glavnom izborniku prikazuje unos reprodukcije. Moći ćete reproducirati jedan kanal udaljenog uređaja nakon 2 koraka.




Select channel

Type

1. Odaberite jedan kanal

Dodirnite gumb „Select channel” (Odabir kanala) za otvaranje popisa uređaja (vidjeti ispod), zatim odaberite jedan kanal uređaja s popisa.

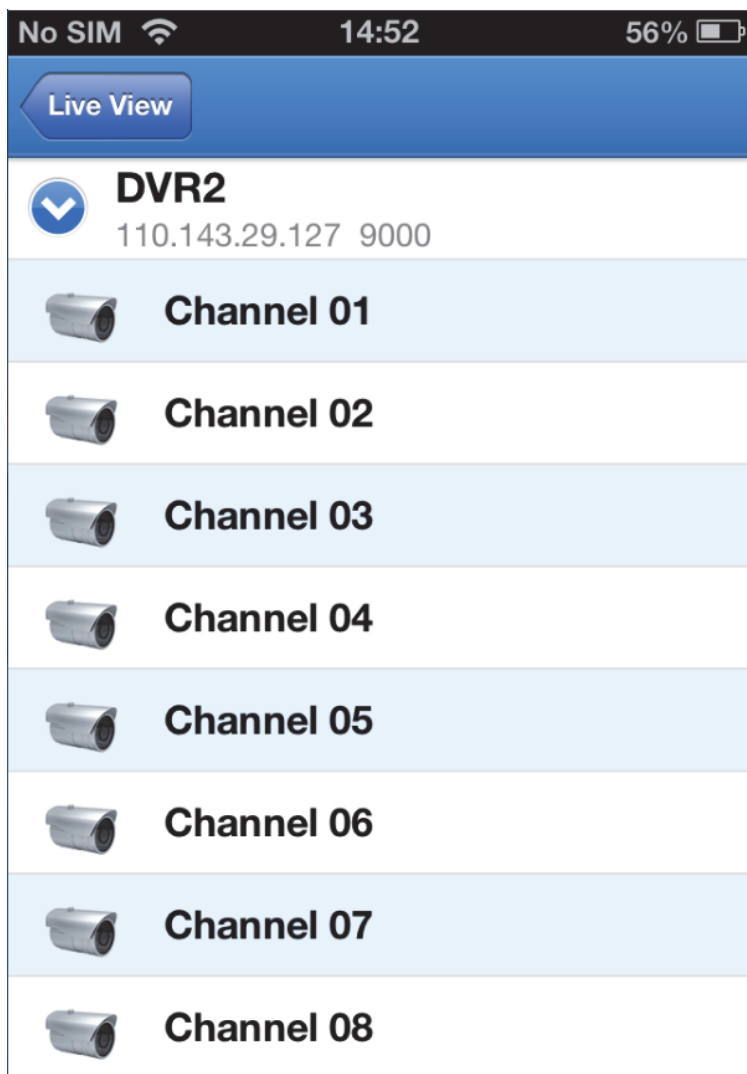

2. Odaberite datum

Nakon odabira kanala, svi datumi sa snimkom su označeni točkom.



Select channel

Type


3. Dodirnite datum za reprodukciju snimke jednog dana.



10:55




< Back

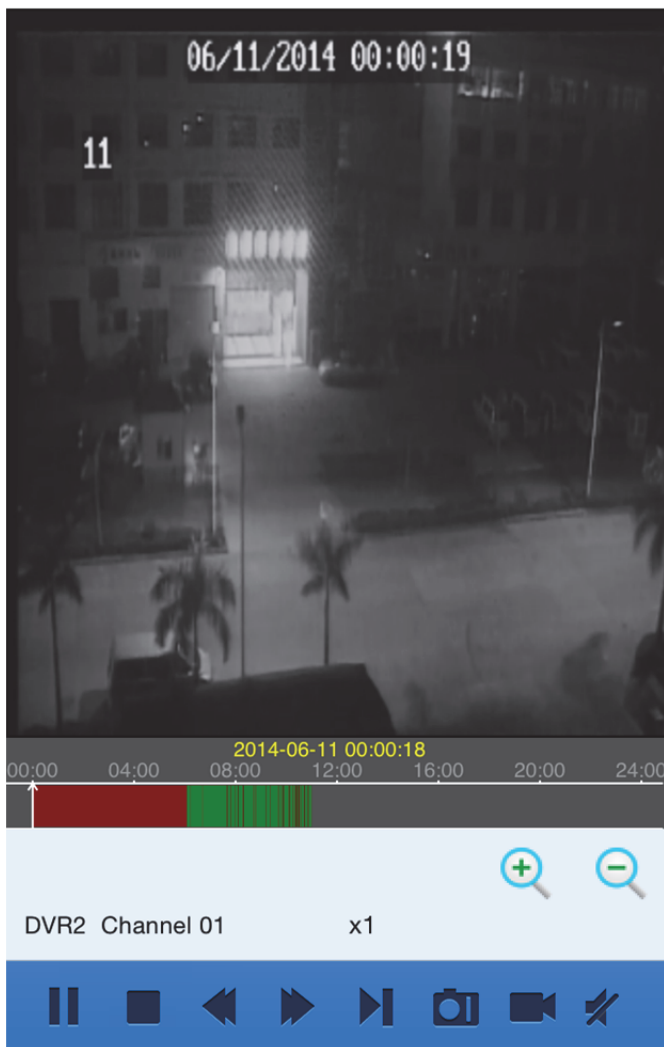


Objašnjenje gumba:

	pauza
	reprodukcija
	zaustavljanje
	spora reprodukcija
	unaprijed
	kadar po kadar
	slika
	snimanje
	isključen
	udaljavanje vremenske crte
	Približavanje vremenske crte

Snimanje strujanja video

Možete snimati strujanje tijekom pregleda videa uživo. Dodirnite  i zatim dodirnite oznaku kanala na donjoj ploči za početak snimanja.

Kada počnete snimati, aplikacija nastavlja snimati na ekranu pregleda uživo, i može snimati samo kanale koji se gledaju. Snimanje se zaustavlja ako zatvorite kanal ili napustite ekran pregleda uživo.

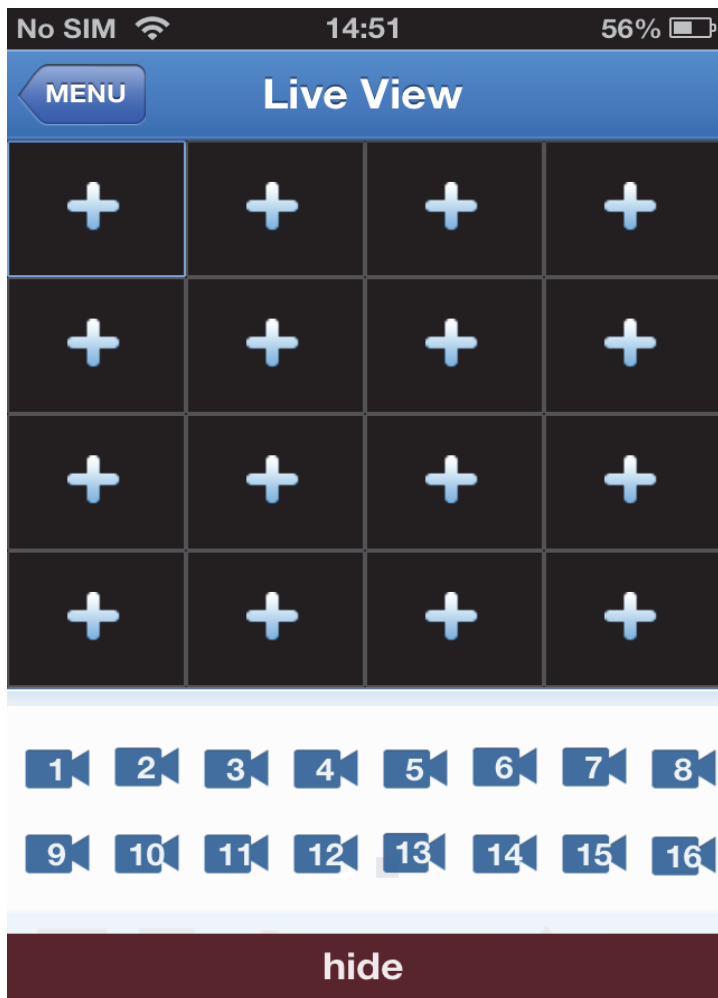

Pritisnite gumb „Record Playback” (Reprodukcija snimke) u glavnom izborniku za pregled reprodukcije.




13:58



[< MENU](#) Record Playback

**DVR2**

Address : 125.89.62.181



Odaberite uređaj koji želite da reproducira s popisa.



13:58



[< MENU](#) Record Playback



DVR2

Address : 125.89.62.181

Odaberite kanal koji želite reproducirati.



14:00



[Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Idite na ekran reprodukcije snimke.



14:02



< File List

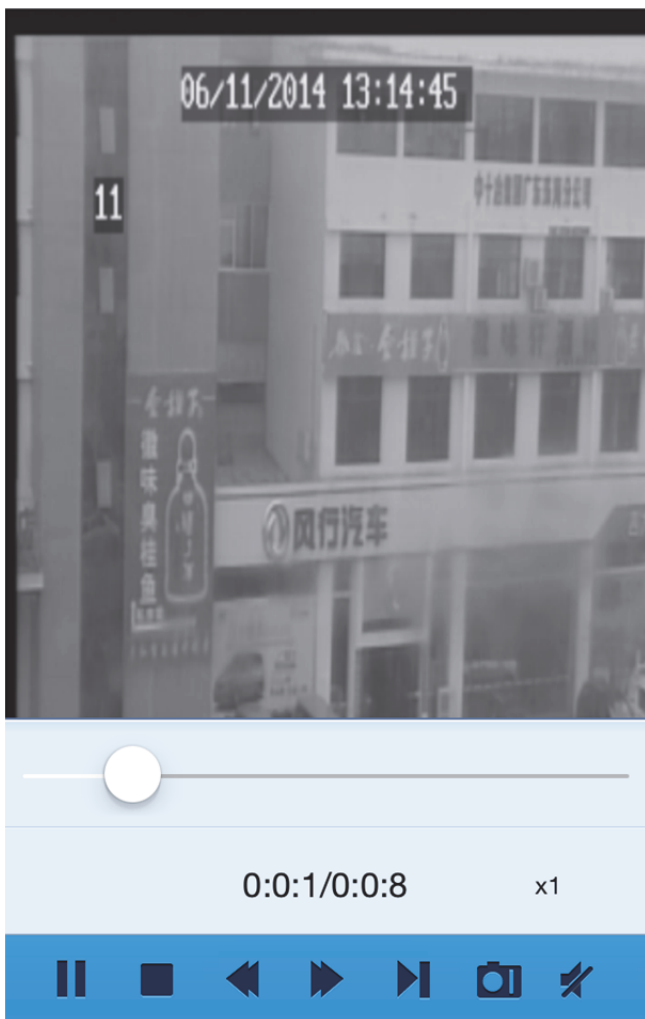


Objašnjenje gumba:

	pauza
	reprodukcija
	zaustavljanje
	spora reprodukcija
	unaprijed
	kadar po kadar
	slika
	isključen


Video slika


Kod nadgledanja uživo, dodirrom  se prikazuje 5 oznaka na donjoj ploči. Možete snimati slike dodirivanjem oznaka.

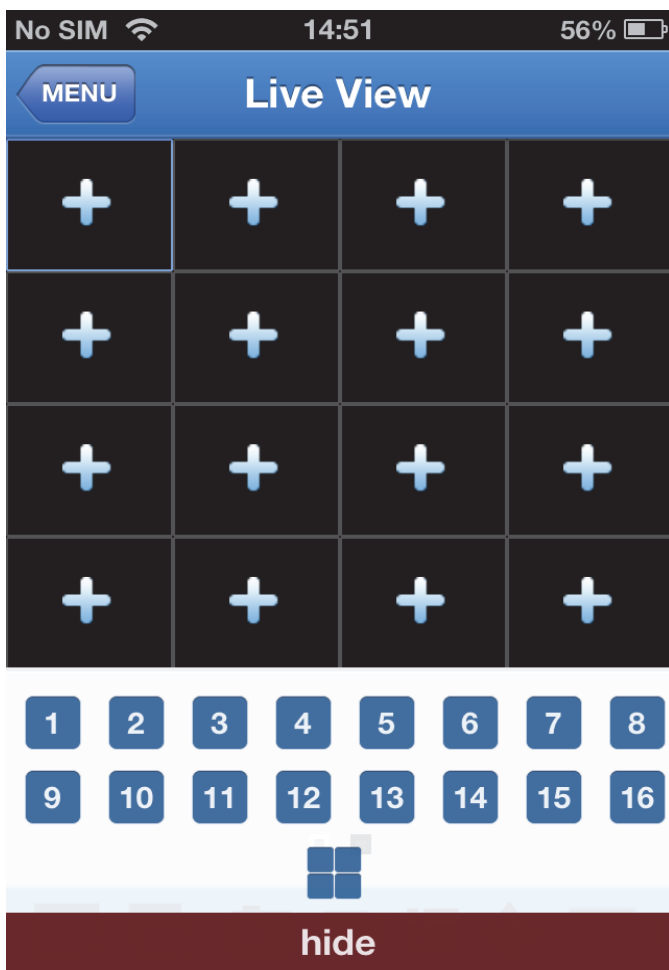


Promijeni način rada


Način rada prikaza uživo prikazan je kao tvornički odabran kanal uređaja.

Dodirom  se mijenjaju različiti načini prikaza

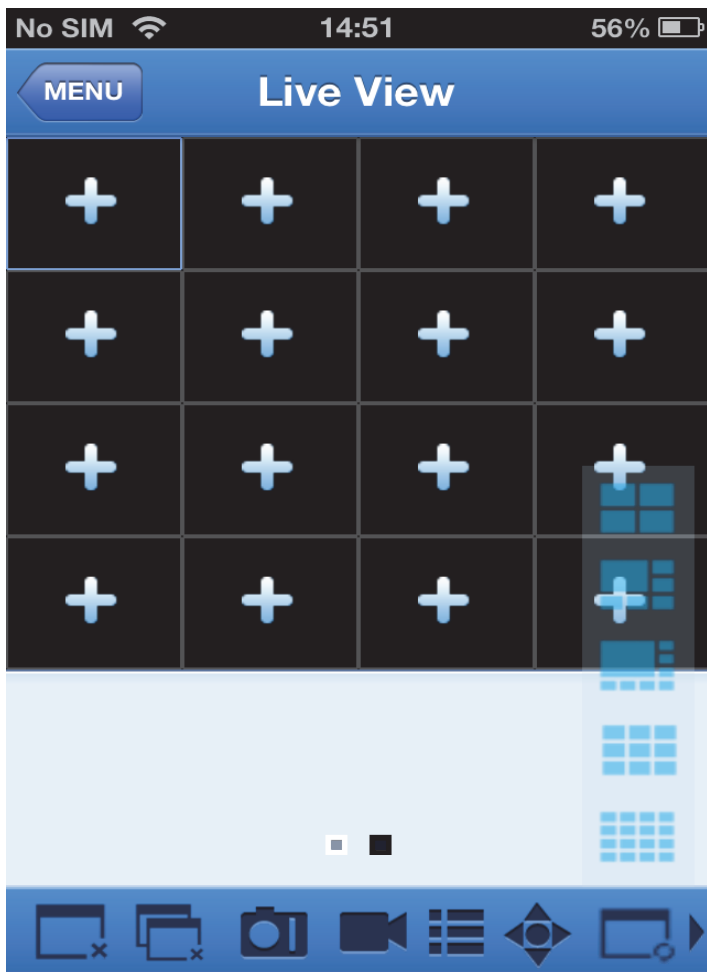

PTZ upravljačka funkcija

PTZ je kamera upravljana pomoću konzole i prikazuje opcije pokreta kamere. Dodirnite  za otvaranje PTZ načina rada, poziva PTZ upravljačke gumbе na donjoj stranici za pregled uživo.

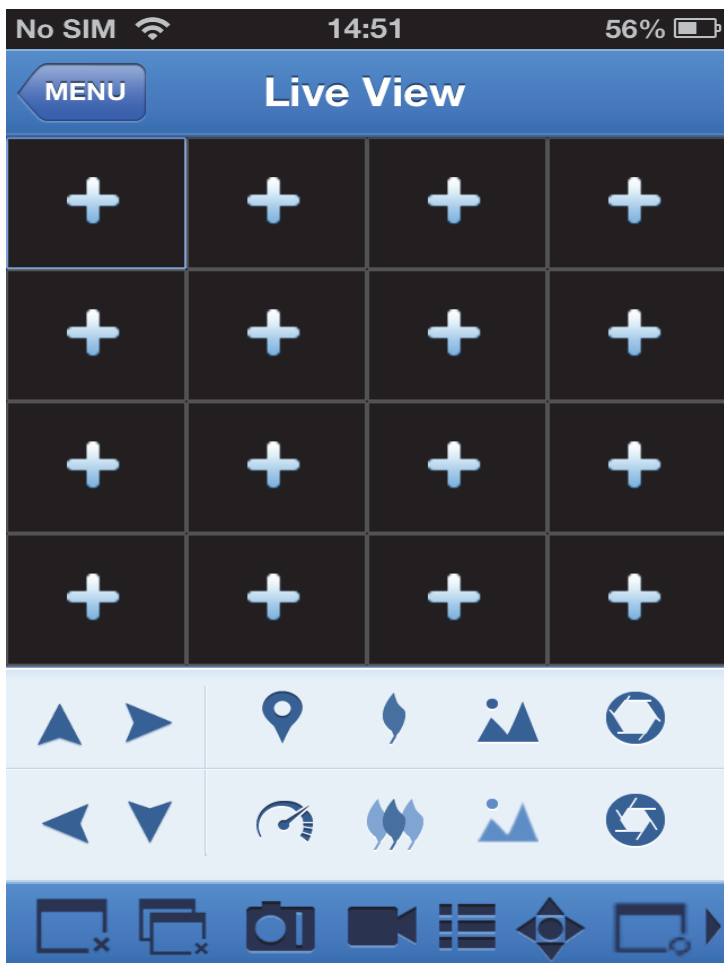

Potrebno je povećati prozor kamere i otvoriti PTZ način rada za upravljanje kamerom. Dodirnite strelice sa strane prozora kamere za upravljanje pokretanjem kamere u jednu i drugu stranu ili gore i dolje. Ostale upravljačke tipke uključuju: povećanje, oština, blenda, PTZ brzinu i postavljanje unaprijed, itd. Kako je prikazano na sljedećoj slici.

-  Povećanje
-  Smanjenje
-  Izoštavanje
-  Zamagljenje
-  Otvorena blenda
-  Zatvorena blenda
-  Postavljanje unaprijed
-  PTZ brzina

Инструкции за приложението König RScam

Характеристики

- Живо предаване на аудио/видео до 16 канала
 - Дистанционно търсене и възпроизвеждане
 - Местно възпроизвеждане
 - Функция PTZ
 - Моментни снимки и видеозаснемане
 - Поддържат се много устройства
-

Съдържание


1. Характеристики	485
2. Начални стъпки	486
3. Добавяне и изтриване на устройства	488
4. Live View (Преглед на живо)	490
5. Дистанционно възпроизвеждане	491
6. Запис на предаването	496
7. Видео снимка	502
8. Смяна на режим	503
9. Управление на PTZ	505

Начални стъпки

За да използвате приложението König RScam с DVR, е необходимо да имате връзка с Интернет.


- 1) Изтеглете безплатното приложение König RScam от Google Play или Apple App Store и го инсталирайте на мобилното си устройство.
- 2) Отворете приложението, за да настроите преглед на живо на DVR на мобилно устройство. След началния екран приложението отваря главното меню.



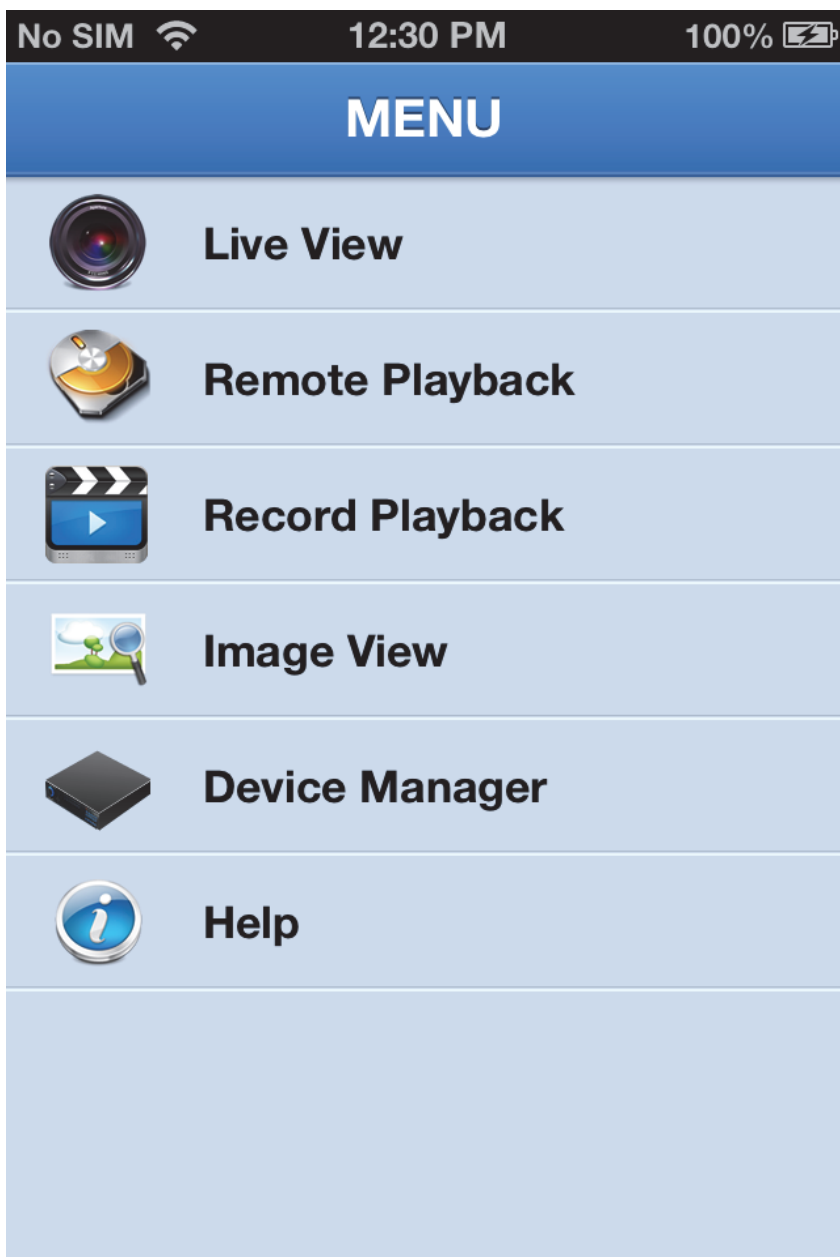


Добавяне и изтриване на устройства


Управлението на устройствата разрешава да добавяте или изтривате устройства, а също и да променяте свойствата на устройствата. Докоснете „Device Manager“ (Управление на устройствата) в менюто, за да отворите управлението на устройствата

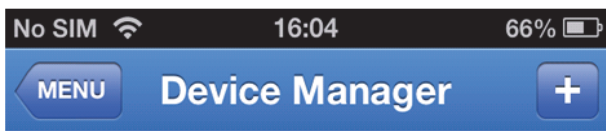

За да добавите ново устройство, натиснете бутона „+/add“ (+/добавяне), а след това въведете името на устройството и типа на входа (по подразбиране: device ID (ИД на устройството)), порта (по подразбиране 9000), потребителското име и парола и др.

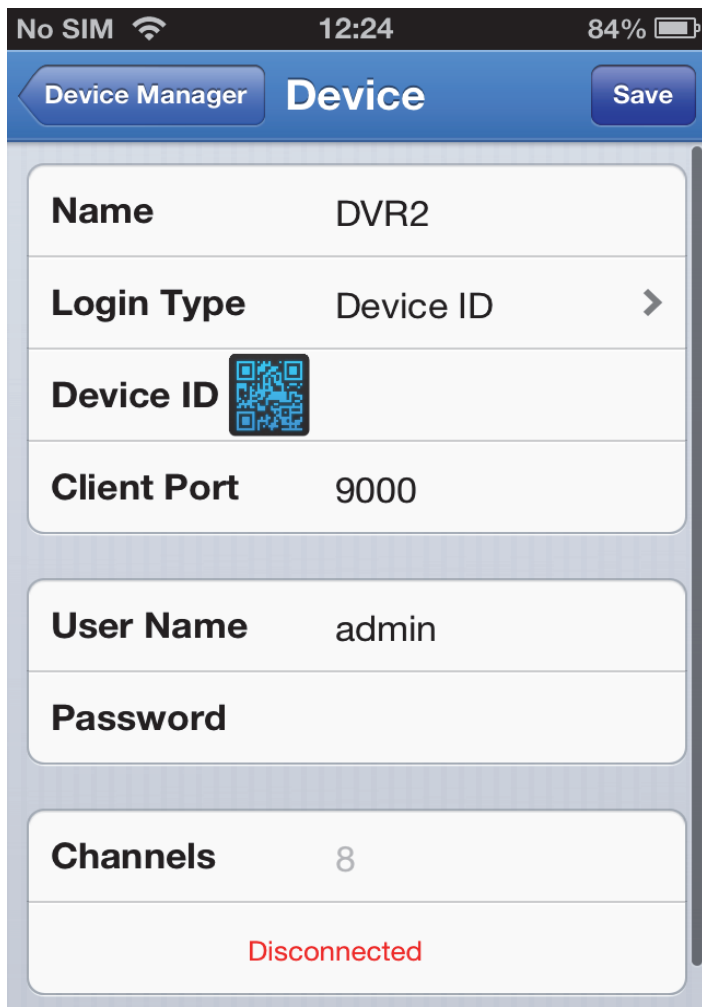

The screenshot shows the 'Device Manager' screen in the KONIG mobile app. The status bar at the top indicates 'No SIM', signal strength, time '12:24', and battery level '84%'. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a list of configuration fields:

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

At the bottom of the screen, the status 'Disconnected' is displayed in red text.


Докоснете иконата за QR код, за да отворите скенера за QR кодове и сканирайте QR кода на DVR (QR кодът се намира от горната страна на DVR). Ако не е възможно да сканирате QR код, поставете номера на QR кода, както е показано на стикера му.

Докоснете SAVE (ЗАПИС), за да запишете настройките. Приложението показва „connecting“ (свързване). След записа приложението продължава с преглед на живо

(За да изтриете устройство от списъка: За Apple; плъзнете името на устройството, което искате да изтриете, и докоснете бутона за изтриване в близост до името. За Android - натиснете продължително и изберете потвърждение за изтриване)

Live View (Преглед на живо)

Докоснете „Live View“ (Преглед на живо) в менюто, за да покажете интерфейса на живо, който осигурява предаване на видео, запис, моментни снимки и PTZ, и др.

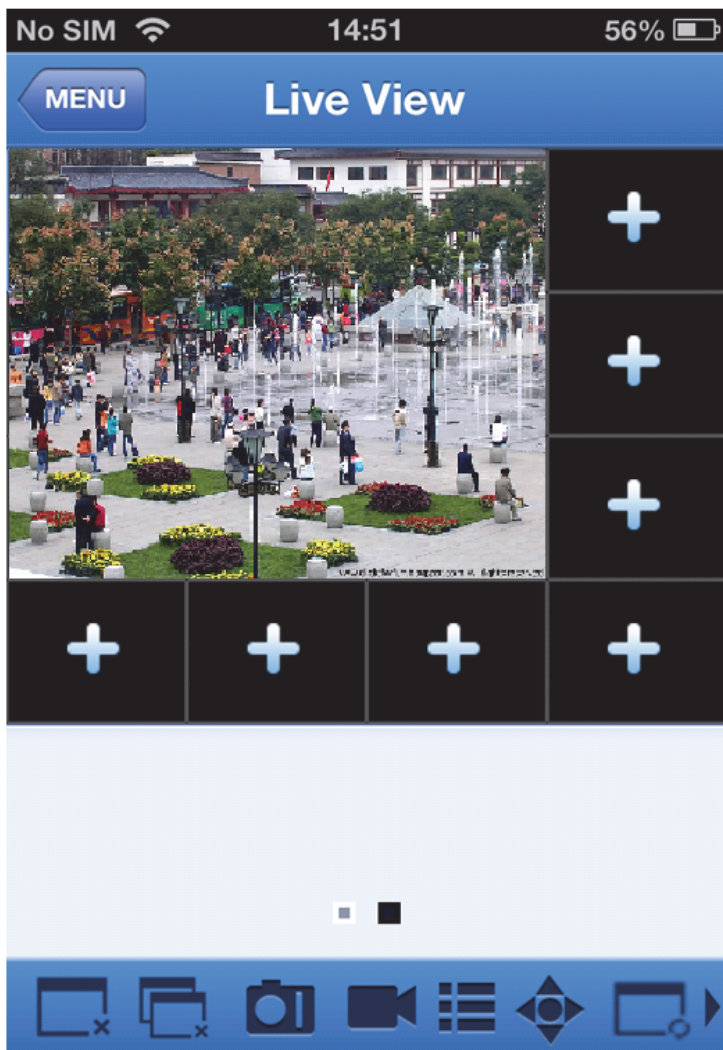

Дистанционно възпроизвеждане

Докоснете „Remote Playback“ (Дистанционно възпроизвеждане) в главното меню, за да покажете въведеното за възпроизвеждане.

Можете да възпроизведете един канал на дистанционното устройство в 2 стъпки.




Select channel

Type

1. Изберете един канал

Докоснете бутона за „Select channel“ (избор на канал), за да отворите списъка с устройствата, както е показано по-долу. След това изберете един канал от устройство в списъка.

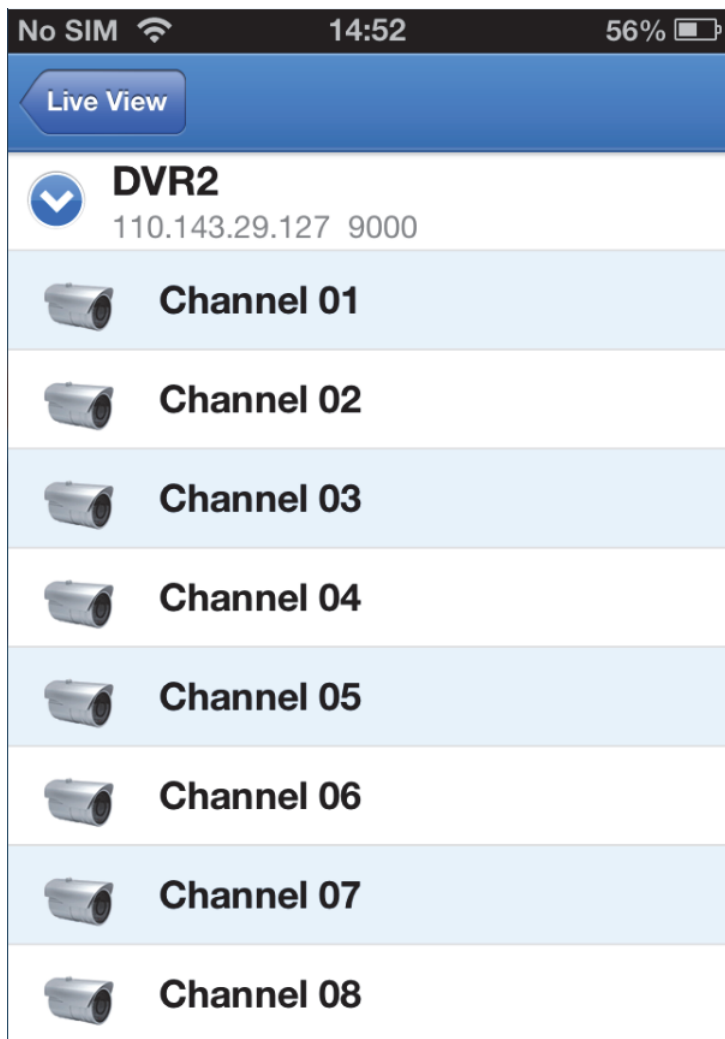

2. Избор на дата

След като изберете канал, всички дати със запис ще бъдат отбелязани с точка.



Select channel

Type


3. Просто докоснете датата, за да възпроизведете запис от даден ден.




Обяснение на бутоните:

	поставяне на пауза
	възпроизвеждане
	стоп
	бавно възпроизвеждане
	превъртане напред
	кадър по кадър
	моментна снимка
	запис
	без звук
	увеличаване
	намаляване

Запис на предаването

Можете да правите запис по време на предаване на видеоклипове на живо. Докоснете  и етикета на канала в долната част на панела, за да започнете запис.

Записът продължава след стартиране и може да записва само преглежданите канали. Записът спира, ако затворите канала или излезете от страницата за преглед на живо.

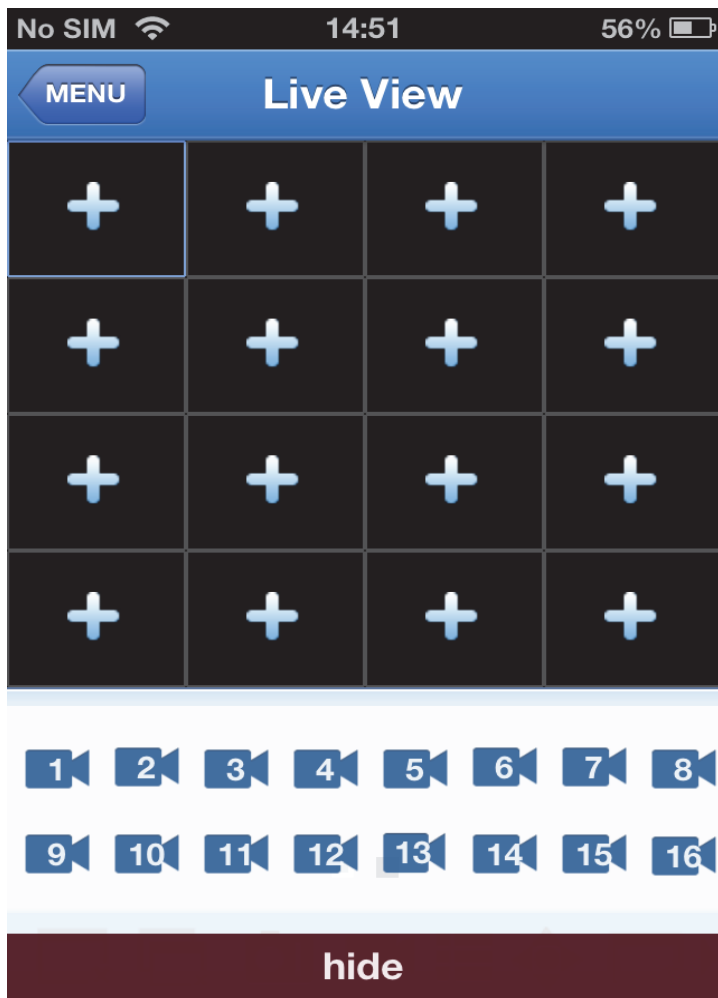

Натиснете „Record Playback“ бутона за възпроизвеждане на записи в главното меню, за да прегледате записа.



13:58



[< MENU](#) Record Playback

**DVR2**

Address : 125.89.62.181

Първо изберете устройството, от което искате да възпроизведате.



13:58



[← MENU](#) Record Playback



DVR2

Address : 125.89.62.181

Изберете канала, който искате да възпроизведете.



14:00



[Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Преминете към екрана за възпроизвеждане на записи.



14:02




< File List

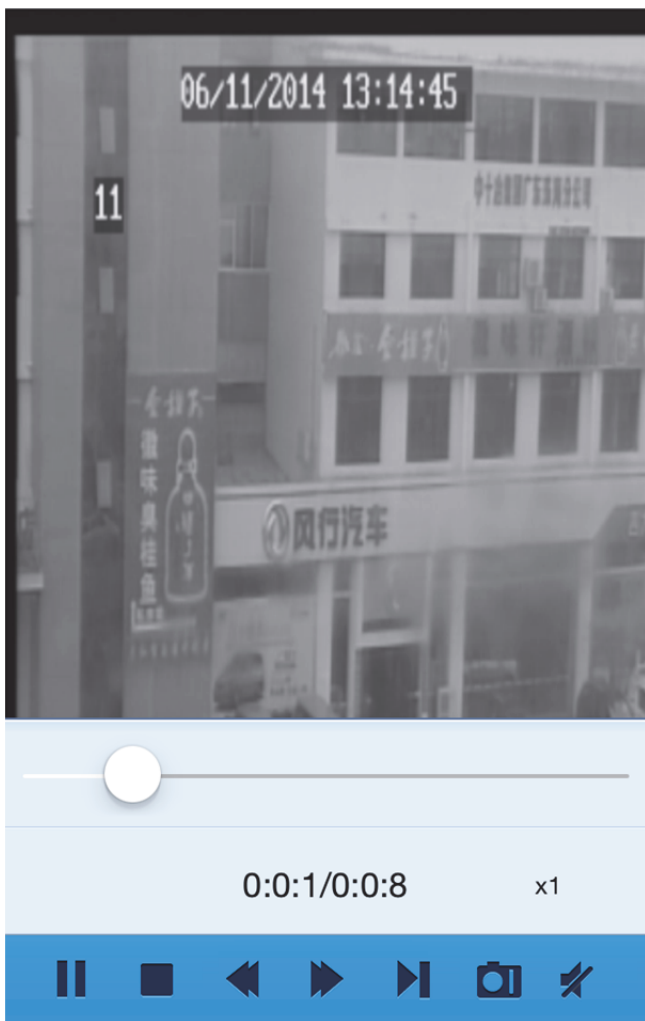


Обяснение на бутоните:

	поставяне на пауза
	възпроизвеждане
	стоп
	бавно възпроизвеждане
	превъртане напред
	кадър по кадър
	моментна снимка
	без звук


Видео снимка


При наблюдение на живо  показва до 5 етикета в долния панел. При това можете да правите моментни снимки с докосване на етикетите.

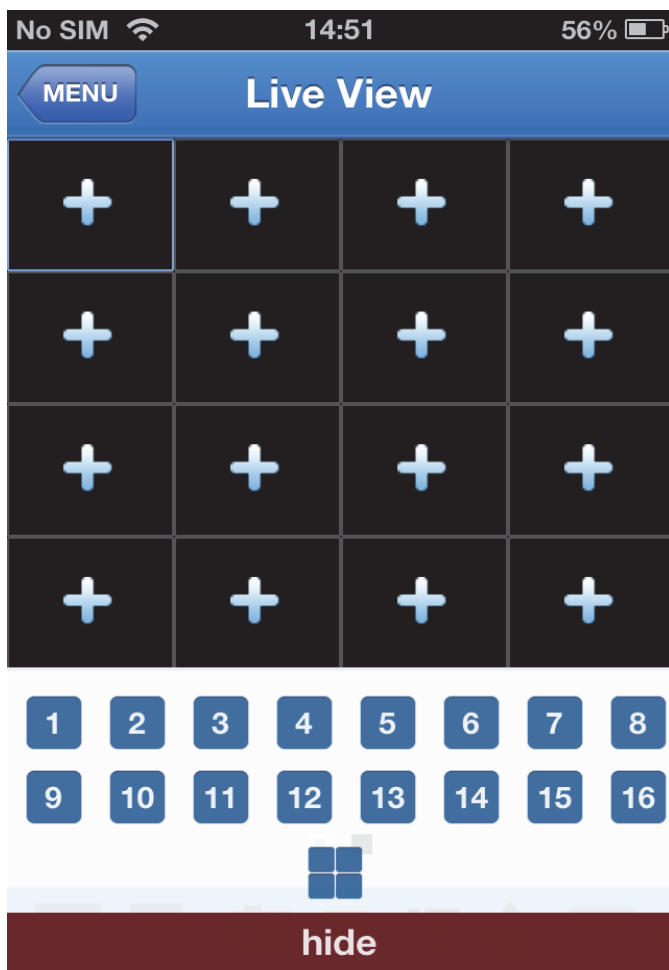


Смяна на режим


Режимът на преглед на живо се избира по подразбиране при избор на канал от устройството.

Докосването на  може да промени режима на преглед

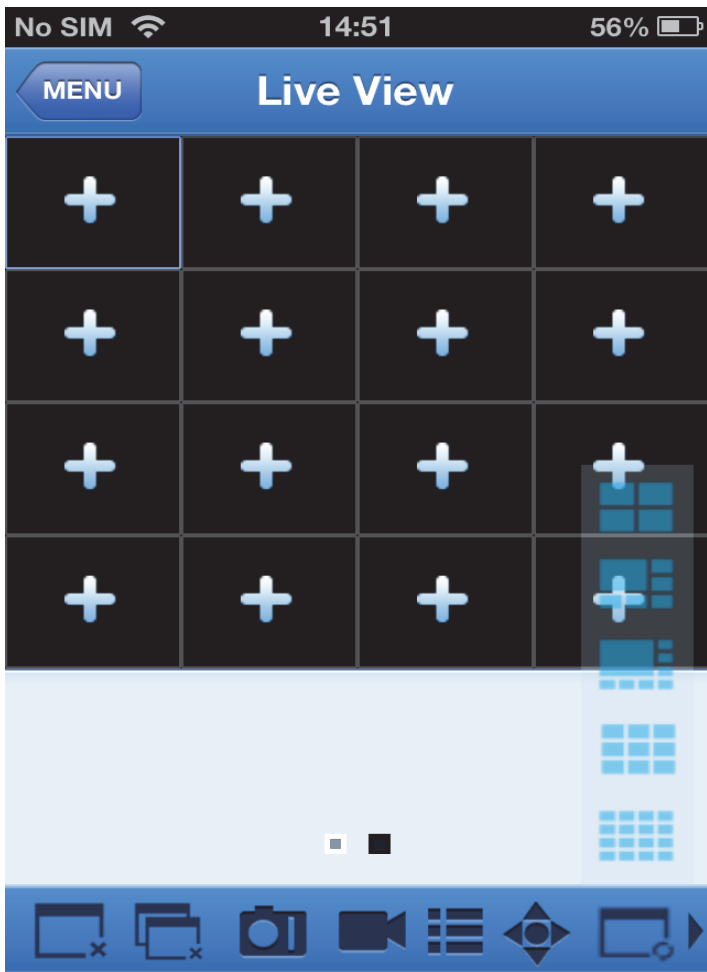





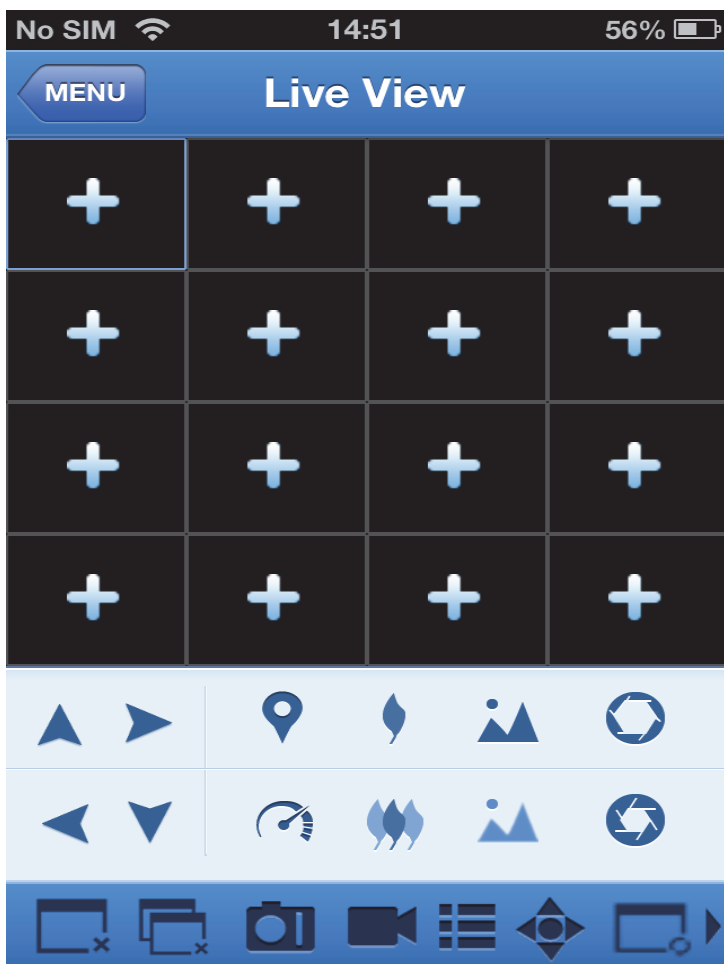



Управление на PTZ

PTZ е съкращение на преместване-наклон-машабиране и отразява опциите за движение на камерата. Докоснете  , за да стартирате режим PTZ. При това в долната част на екрана за предаване на живо се показват бутоните за управление на PTZ.



Необходимо е да максимизирате прозореца на камерата и да отворите режима PTZ, за да я управлявате. Докоснете стрелките отстрани на прозореца на камерата, за да управлявате движението ѝ встрани и по вертикала. Останалите бутони за управление разрешават да мащабирате, да показвате принудително, да управлявате ириска, да управлявате скоростта на PTZ и предварителните настройки. Можете да видите подробности на следващите фигури.

-  Увеличение
-  Намаление
-  Фокусиране с намаляване
-  Фокусиране с увеличаване
-  Прибиране на ириса
-  Изваждане на ириса
-  Предварителна настройка
-  PTZ скорост

Instrukcja aplikacji König RScam

Właściwości

- Transmisja na żywo audio/wideo na maksymalnie 16 kanałach
- Zdalne wyszukiwanie i odtwarzanie
- Odtwarzanie lokalne
- Funkcja PTZ
- Rejestrowanie zdjęć i filmów
- Obsługiwanie różnych urządzeń

Spis treści


1. Właściwości.....	507
2. Uruchamianie.....	508
3. Dodawanie lub usuwanie urządzenia	510
4. Live View (Widok na żywo)	512
5. Remote Playback (Odtwarzanie zdalne).....	514
6. Nagrywanie transmisji wideo	518
7. Zdjęcie wideo	524
8. Zmiana trybu.....	526
9. Sterowanie PTZ	527

Uruchamianie

Aby korzystać z aplikacji König RScam, urządzenie DVR musi być podłączone do Internetu.

- 1) Pobrać bezpłatną aplikację König RScam z Google Play lub Apple App Store (sklepu Apple App) oraz zainstalować aplikację na swoim urządzeniu mobilnym.
- 2) Otworzyć aplikację, aby skonfigurować widok na żywo DVR z urządzeniem mobilnym. Po wyświetleniu się ekranu powitalnego aplikacja przejdzie do menu głównego.



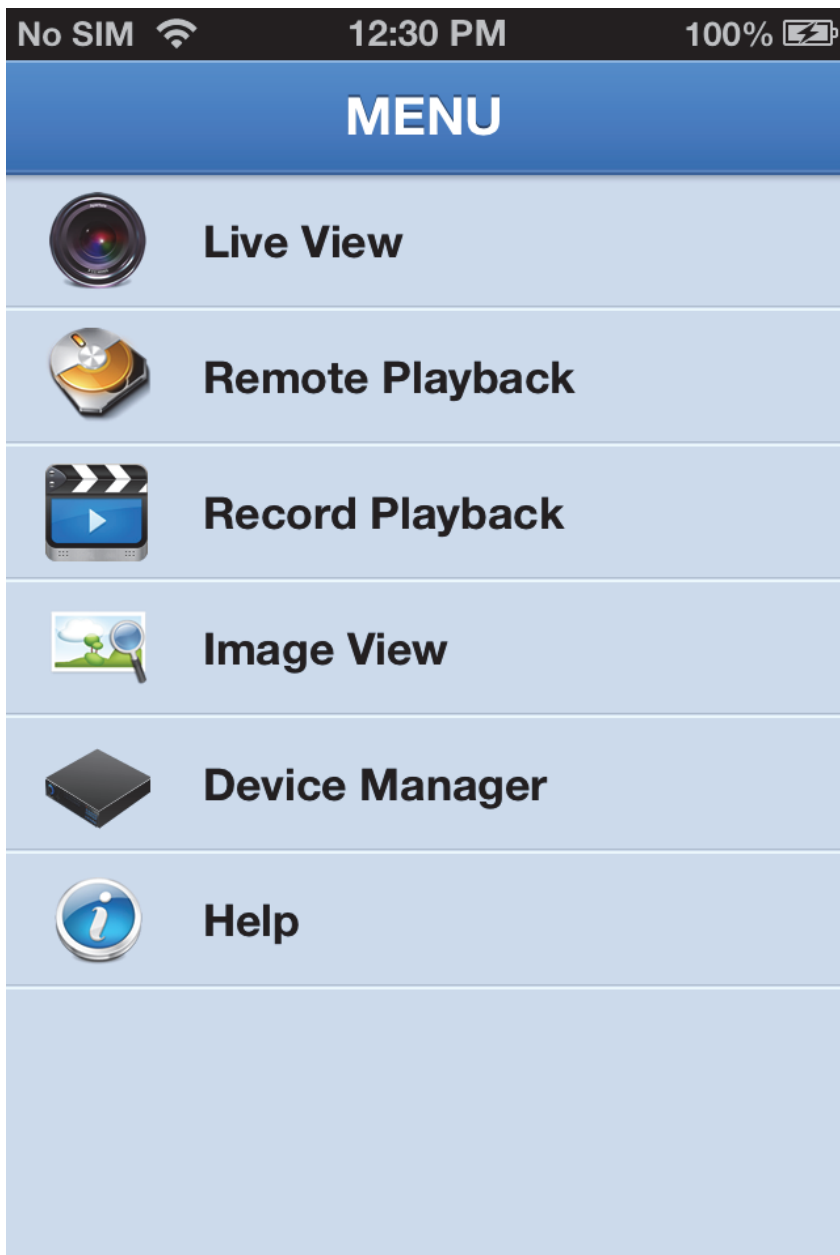


Dodawanie lub usuwanie urządzenia

Menedżer urządzeń pozwala na dodawanie lub usuwanie urządzeń oraz modyfikowanie właściwości urządzenia. Dotknąć „Device Manager” (Menedżer urządzeń) w menu, aby otworzyć opcję Device Manager (Menedżer urządzeń)



Aby dodać nowe urządzenie, należy kliknąć przycisk „+/add” (+/dodaj) w prawym górnym rogu. Następnie należy wpisać nazwę urządzenia, typ logowania (standardowo: device ID (identyfikator urządzenia)), port (standardowo 9000), nazwę użytkownika, hasło itd.

The screenshot shows the 'Device Manager' screen in the KONIG mobile application. The status bar at the top indicates 'No SIM', signal strength, time '12:24', and battery level '84%'. The app header is blue with 'Device Manager' on the left, 'Device' in the center, and a 'Save' button on the right. The main content area is a light gray form with several fields:

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

At the bottom of the form, the status 'Disconnected' is displayed in red text.


Dotknąć ikonę kodu QR, aby otworzyć skaner kodów QR i zeskanować kod QR z DVR (kod QR znajduje się na górze DVR). Jeśli zeskanowanie kodu QR nie jest możliwe, należy podać numer kodu QR tak jak pokazano na naklejce z kodem QR.

Dotknąć SAVE (ZAPISZ), aby zapisać ustawienia. W aplikacji wyświetli się komunikat: “connecting” (łączenie). Po zapisaniu ustawień aplikacja przejdzie do widoku na żywo

(Usuwanie urządzenia z listy: W przypadku urządzeń Apple: przeciągnąć nazwę usuwanego urządzenia, a następnie dotknąć przycisk usuwania obok nazwy urządzenia; w urządzeniach z systemem Android należy nacisnąć długo i wybrać potwierdzenie usunięcia)

Live View (Widok na żywo)

Po dotknięciu Live View (Widok na żywo) w menu głównym powoduje uruchomienie interfejsu na żywo, który posiada funkcję transmisji wideo, nagrywania, zdjęć, PTZ itd.

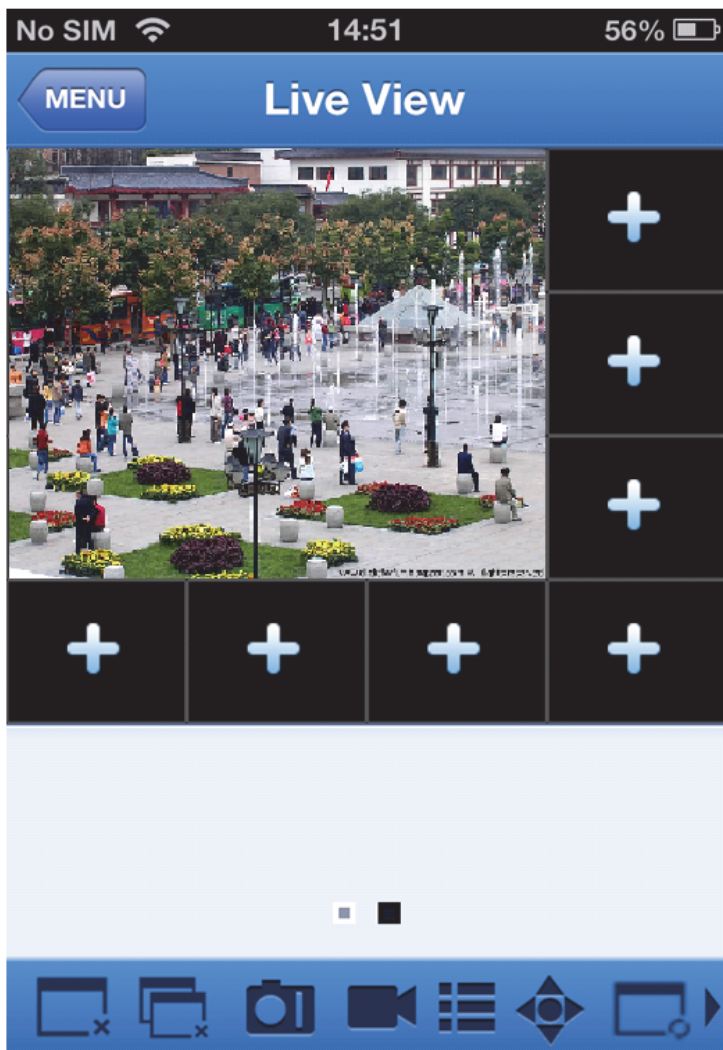


Remote Playback (Odtwarzanie zdalne)

Po dotknięciu Remote Playback (Odtwarzanie zdalne) w menu głównym wyświetli się wpis odtwarzania. Będzie można odtworzyć jeden kanał urządzenia zdalnego w 2 krokach.



1. Wybór kanału

Dotknąć przycisk “Select channel” (Wybór kanału), aby otworzyć listę urządzeń (patrz poniżej), a następnie wybrać jeden kanał urządzenia z listy.

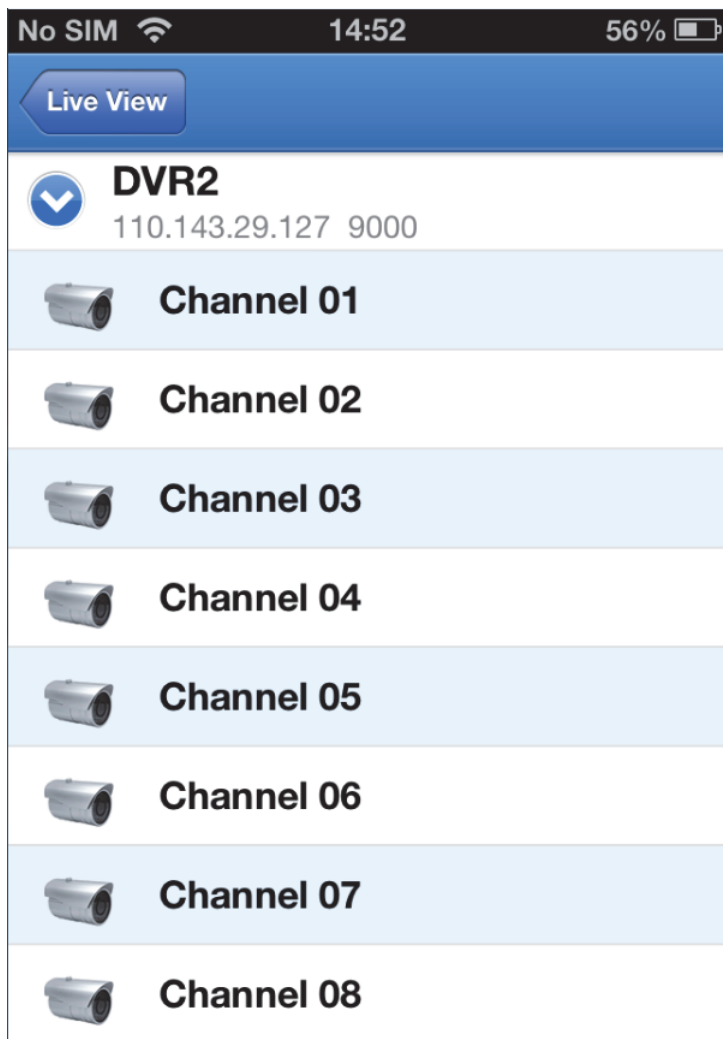

2. Wybór daty

Po wybraniu kanału wszystkie dni wykonania nagrania będą oznaczone kropką.




Select channel

Type


3. Należy dotknąć datę, aby odtworzyć nagrania z tego dnia.



10:55




< Back

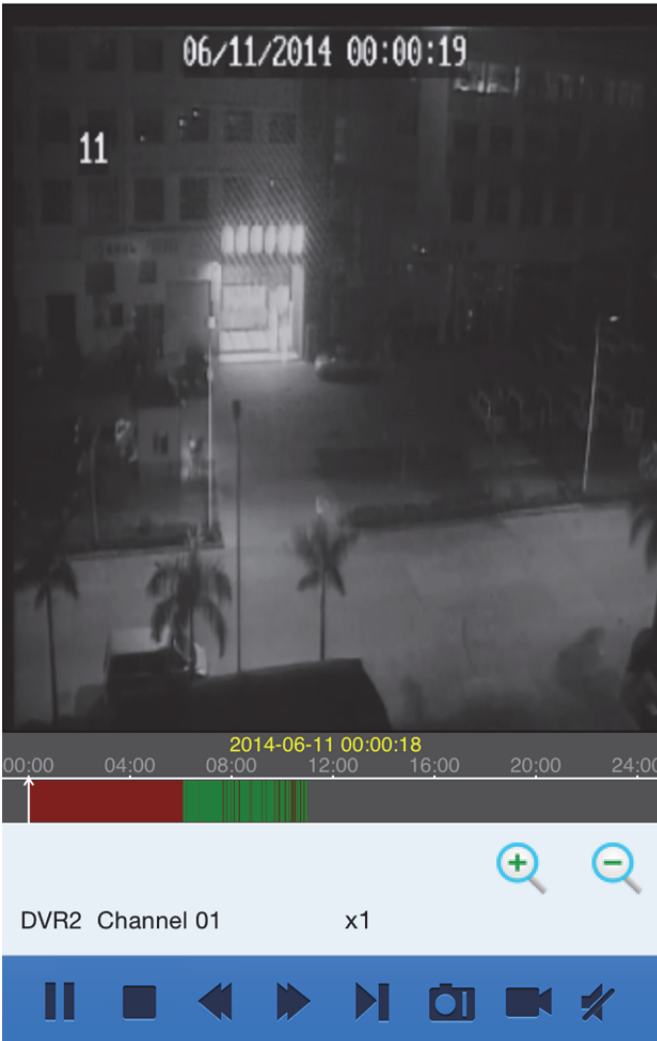

Objaśnienie przycisków:


	pauza
	odtwarzanie
	zatrzymanie
	odtwarzanie powoli
	do przodu
	klatka po klatce
	zdjęcie
	nagrywanie
	wyciszanie
	oddalenie linii czasu
	przybliżenie linii czasu

Nagrywanie transmisji wideo

Można nagrywać podczas transmisji wideo. Dotknąć  , a następnie oznaczenie kanału na panelu dolnym, aby rozpocząć nagrywanie.

Po rozpoczęciu nagrywania aplikacja będzie nagrywać na ekranie widoku na żywo. Można nagrywać tylko oglądane kanały.

Nagrywanie zakończy się po zamknięciu kanału lub wyjściu z ekranu widoku na żywo.

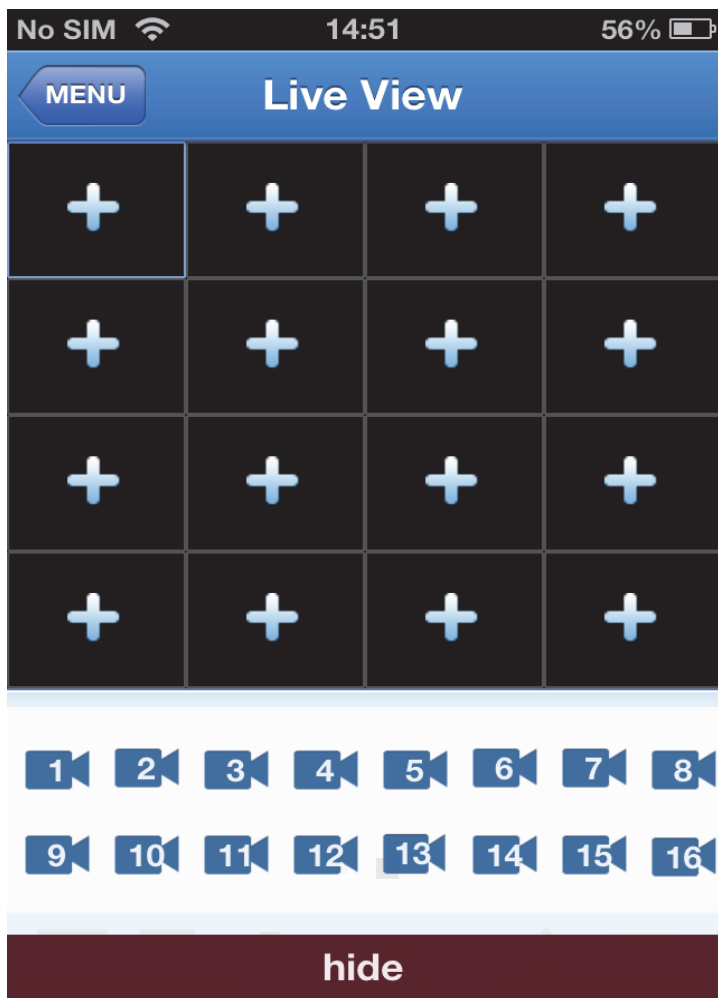

Wybrać kanał do odtwarzania.



14:00



[Back](#)

File List

[Edit](#)



2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Przejsć do obrazu odtwarzania nagrania.



14:02



< File List

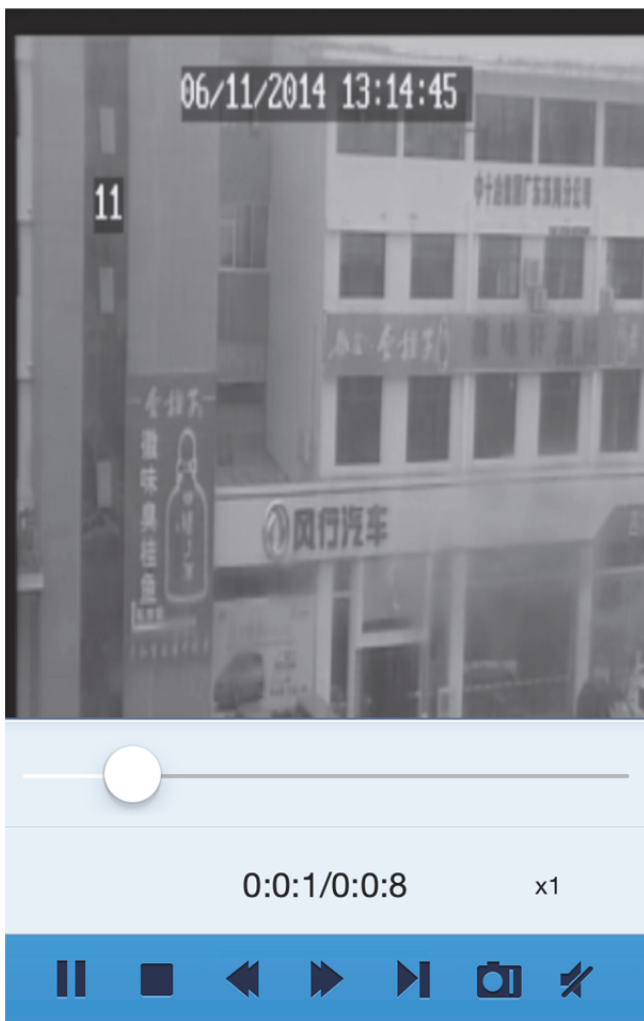


Objaśnienie przycisków:

	pauza
	odtworzenie
	zatrzymanie
	odtworzenie powoli
	do przodu
	klatka po klatce
	zdjęcie
	wyciszenie


Zdjęcie wideo


Podczas widoku na żywo naciśnięcie  spowoduje wyświetlenie 5 oznaczeń na panelu dolnym. Zdjęcie można wykonać naciskając te oznaczenia.

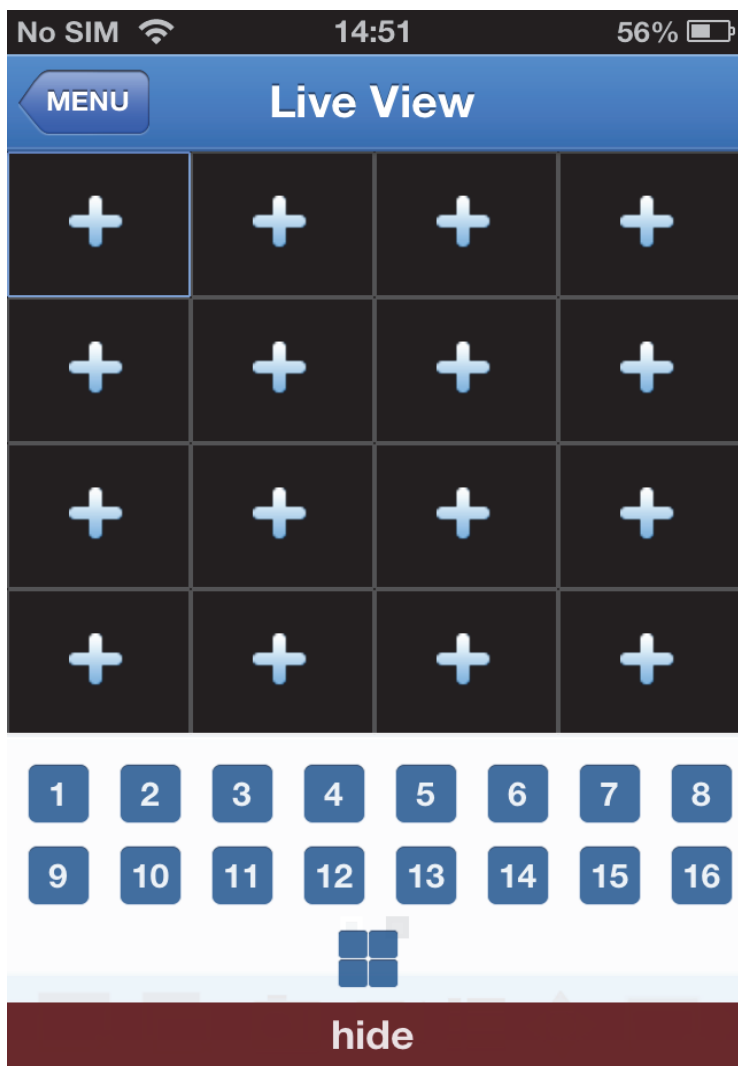


Zmiana trybu


Tryb wyświetlania na żywo wyświetla się jako standardowo wybrany kanał urządzenia.

Naciskając  można przejść do innego trybu wyświetlania

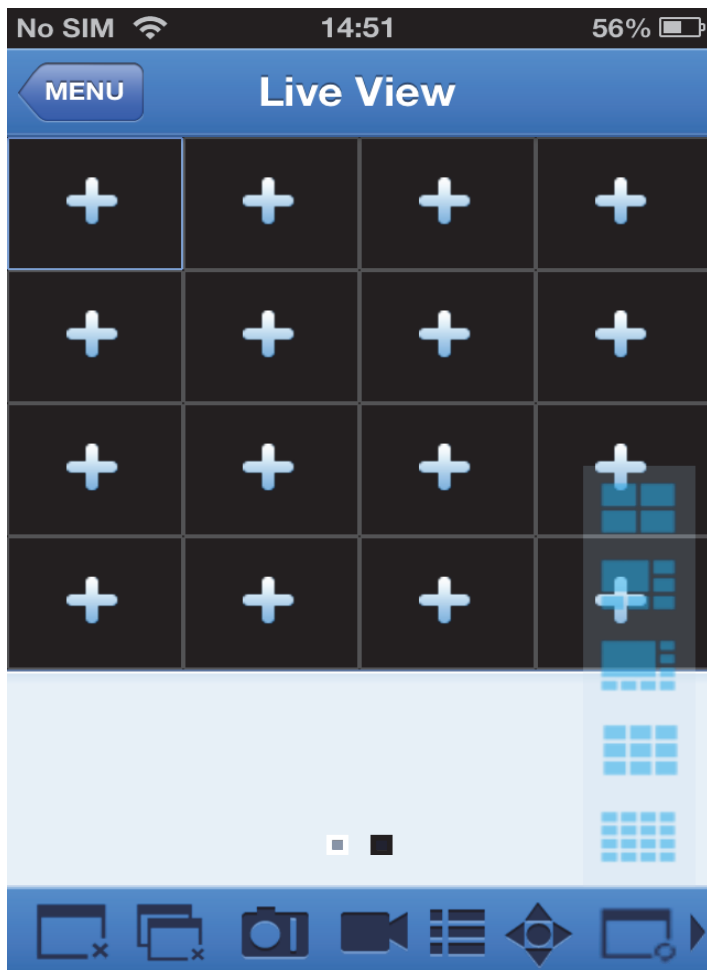



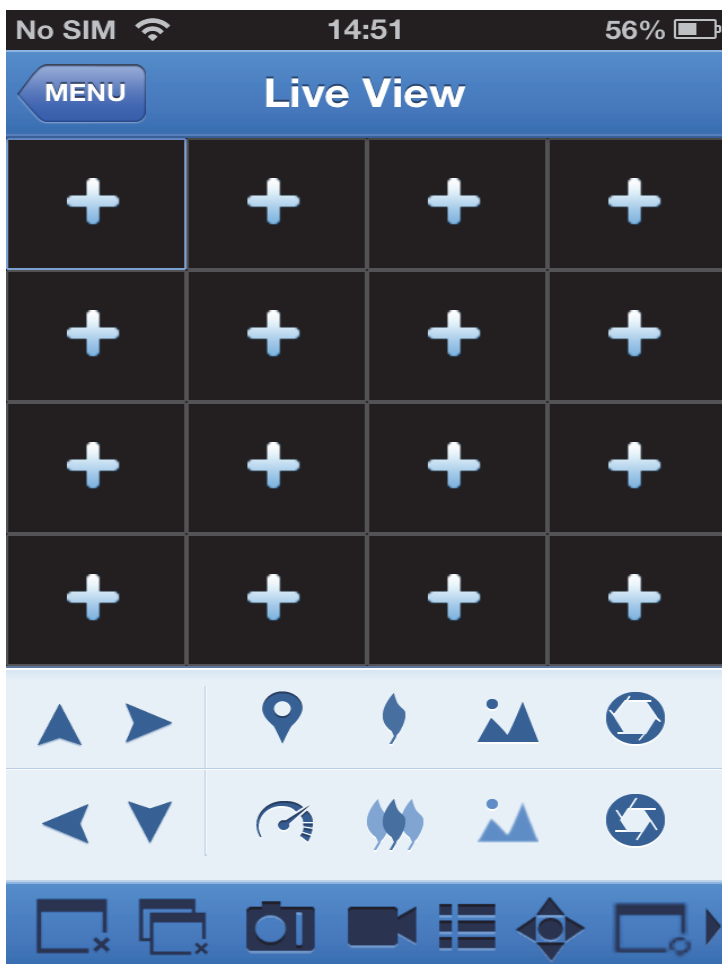


Sterowanie PTZ

PTZ oznacza funkcję obrotu, pochylenia i zbliżenia, która służy jako opcje ruchu kamery. Naciśnięcie  spowoduje otwarcie trybu PTZ. Na dole strony widoku na żywo pojawią się przyciski sterowania PTZ.



Należy zmaksymalizować okno kamery i otworzyć tryb PTZ, aby sterować kamerą. Naciskając strzałki z boku okna kamery steruje się ruchem kamery z jednej strony w drugą lub w górę i w dół. Inne przyciski sterowania: przybliżenie, ostrość, przysłona, prędkość PTZ i wykonywanie ustawień wstępnych, tak jak pokazano na poniższym rysunku.

-  Przybliżanie
-  Oddalanie
-  Przybliżanie ostrości
-  Oddalanie ostrości
-  Zwiększanie przysłony
-  Zmniejszanie przysłony
-  Ustawienia wstępne
-  Prędkość trybu PTZ

Navodila za uporabo aplikacije König RScam

Lastnosti

- Avdio/video pretočni prenos v živo za do 16 kanalov
- Daljinsko iskanje in predvajanje
- Lokalno predvajanje
- PTZ-funkcija
- Zajemanje posnetkov in videa
- Podpora številnih naprav

Tabela vsebin


1. Lastnosti.....	529
2. Na začetku	530
3. Dodaj ali izbriši napravo.....	532
4. Live View (Pogled v živo).....	534
5. Remote playback (Daljinsko predvajanje)	536
6. Snemanje pretakanega videa	540
7. video posnetek	546
8. Način spremeni	548
9. PTZ-nadzor	549

Na začetku

Da lahko uporabljate aplikacijo König RScam, mora biti vaš DVR povezan z internetom.


- 1) Naložite brezplačno aplikacijo König RScam iz spletnih trgovin Google Play ali Apple App Store in jo namestite na svojo mobilno napravo.
- 2) Odprite aplikacijo in namestite pogled v živo vašega DVR-ja prek mobilne naprave. Po prikazu začetnega okna bo aplikacija prešla v glavni meni.



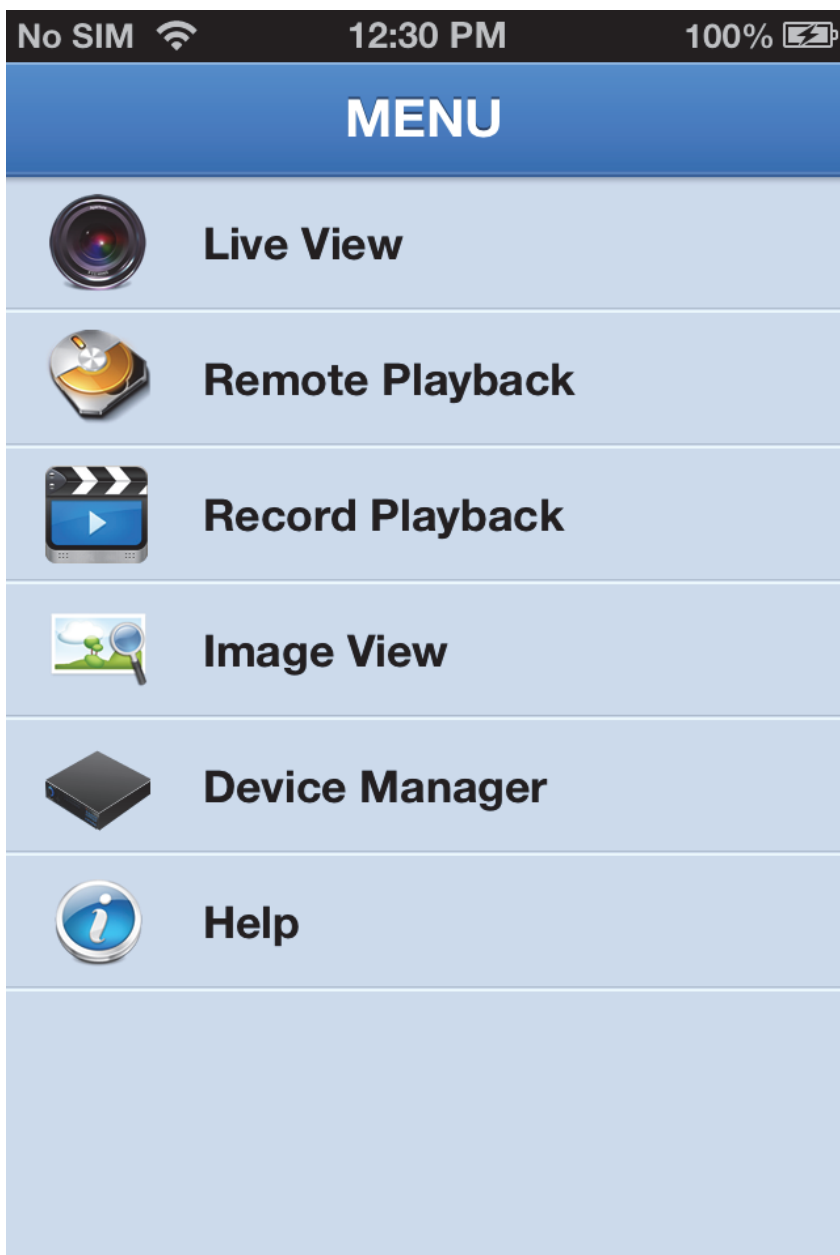


Dodaj ali izbriši napravo

Upravitelj naprave vam omogoča, da lahko dodajate ali brišete naprave ter spreminjate lastnosti naprave. Izberite “Device Manager” (Upravitelja naprave) v meniju in odprite Device Manager (Upravitelja naprave)

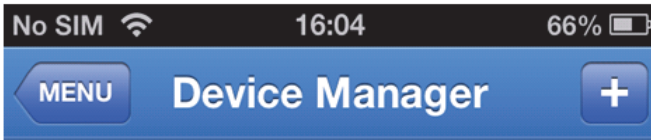

Za dodajanje nove naprave kliknite gumb “+/add” (+/dodaj) v desnem zgornjem kotu. Nato lahko vnesete ime naprave (prednastavljeno: device ID (ID naprave)), vrata (prednastavljeno 9000), uporabniško ime, geslo ipd.

The screenshot shows the 'Device Manager' screen in a mobile application. At the top, there is a status bar with 'No SIM', signal strength, time '12:24', and battery '84%'. Below the status bar is a blue header with a back arrow, the text 'Device Manager', the title 'Device', and a 'Save' button. The main content area is a light gray form with several fields: 'Name' with the value 'DVR2'; 'Login Type' with the value 'Device ID' and a right-pointing arrow; 'Device ID' with a QR code icon; 'Client Port' with the value '9000'; 'User Name' with the value 'admin'; 'Password' (empty); and 'Channels' with the value '8'. At the bottom of the form, the text 'Disconnected' is displayed in red.

Name	DVR2
Login Type	Device ID >
Device ID	
Client Port	9000
User Name	admin
Password	
Channels	8

Disconnected

Izberite ikono QR-kode in odprite čitalnik QR-kod ter poskenirajte QR-kodo DVR-ja (QR-koda je nameščena na vrhu DVR-ja). Če ne morete poskenirati QR-kode, vnesite številko QR-kode, ki je prikazana na nalepki s QR-kodo.

Izberite SAVE (SHRANI) in shranite svoje nastavitve. Na aplikaciji bo prikazano: “connecting” (povezujem).

Potem ko boste shranili svoje nastavitve, bo aplikacija prešla v pogled v živo

(Za izbris naprave s seznama: Za Apple: povlecite ime naprave, ki jo želite izbrisati, nato izberite gumb za izbris poleg imena naprave; za Android: za izbris pritisnite in držite ime in nato izberite potrjujem)

Live View (Pogled v živo)

Če izberete Live View (Pogled v živo) v glavnem meniju, boste v živo prišli do vmesnika, ki omogoča pretočni prenos videa, snemanje videa, posnetke, PTZ ipd.

Remote playback (Daljinsko predvajanje)

Če izberete Remote Playback (Daljinsko predvajanje) v glavnem meniju, bo prikazan vstop v predvajanje. V dveh korakih boste lahko predvajali en kanal oddaljene naprave.




Select channel

Type

1. Izberite kanal

Izberite gumb “Select channel” (Izberi kanal) in odprite seznam naprav (glej spodaj) ter izberite napravo s seznama.

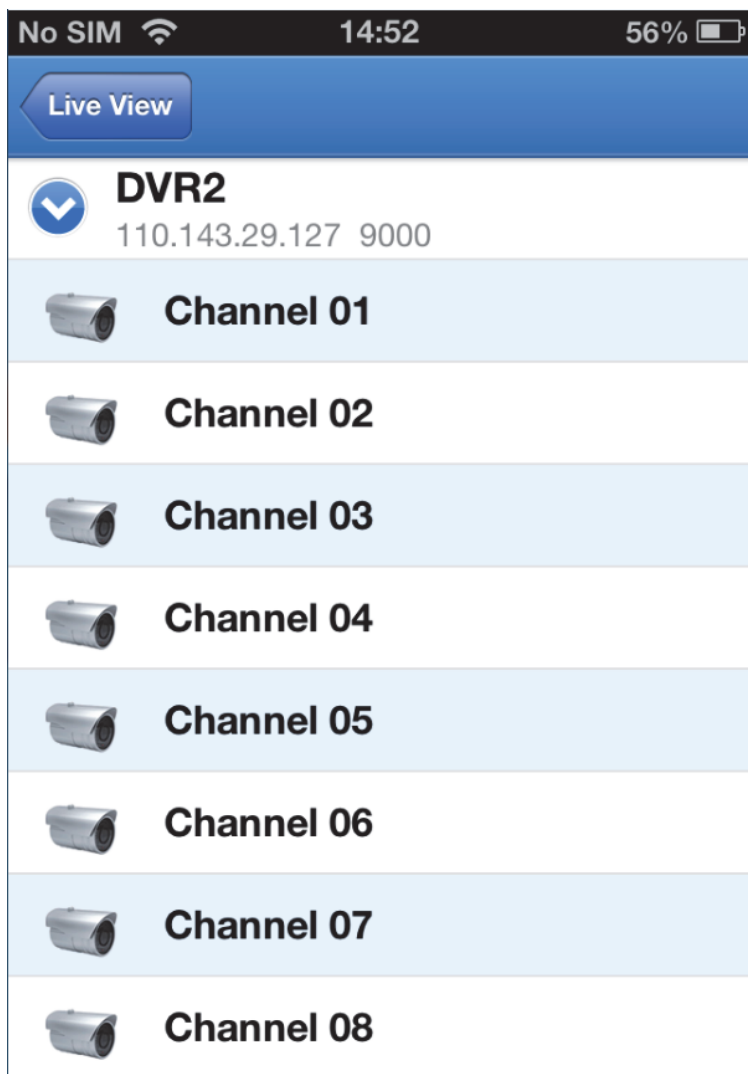

2. Izberite datum

Ko ste izbrali kanal, bodo vsi datumi s posnetki označeni s piko.



3. Enostavno izberite datum in predvajajte posnetke tistega dne.



10:55



[← Back](#)

06/11/2014 00:00:19

11

2014-06-11 00:00:18

00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 24:00


DVR2 Channel 01 x1

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ 📷 🎥 🔇


Pojasnitev gumbov:

	pavza
	predvajaj
	ustavi
	počasi predvajaj
	naprej
	slika za sliko
	posnetek
	video posnetek
	utišaj
	zoomiraj iz časovnice
	zoomiraj v časovnico

Snemanje pretakanega videa

Medtem ko pretakate video v živo, ga lahko tudi snemate. Za začetek snemanja zberite  in nato znak kanala v spodnjem panelu.

Ko enkrat začnete snemati, bo aplikacija snemala na zaslonu s pogledom v živo, snema pa lahko le kanale, ki jih gledate. Snemanje bo končano, če zaprete kanal ali zapustite zaslon s pogledom v živo.

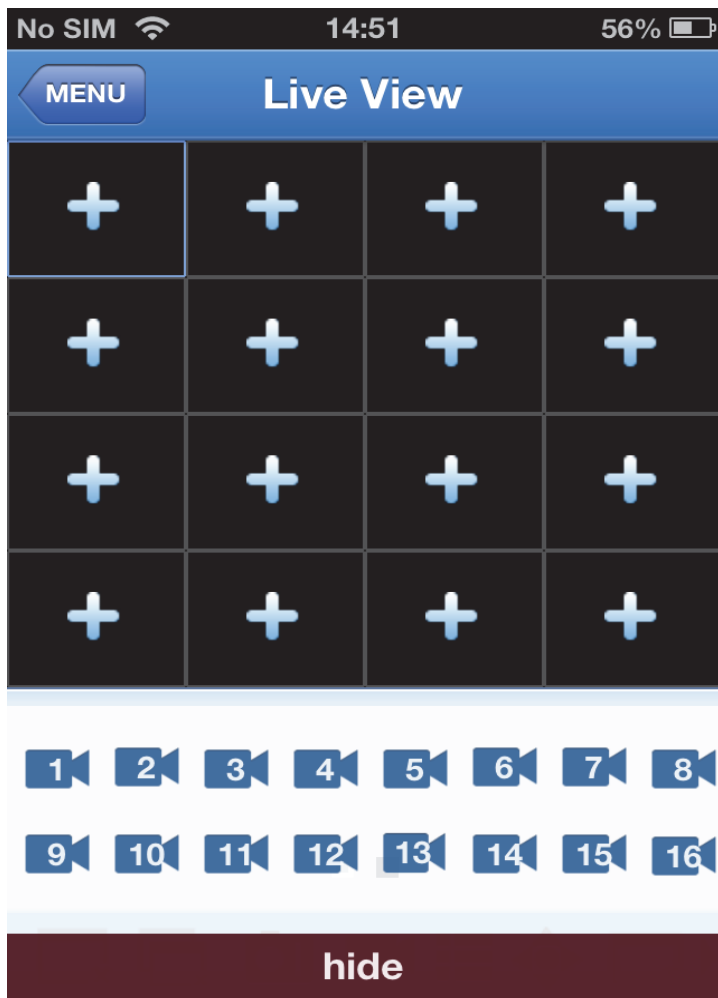

Za pregled posnetka pritisnite gumb “Record Playback”
(Predvajanje posnetkov) v glavnem meniju.



13:58



← MENU Record Playback

**DVR2**

Address : 125.89.62.181

Izberite kanal, ki ga želite predvajati.



14:00

[← Back](#)**File List**[Edit](#)

2014_06_11_10_55_18.264
CH5 DVR2



2014_06_11_10_55_19.264
CH6 DVR2



2014_06_11_13_14_47.264
CH1 DVR2


Pojdite na zaslon Predvajanje posnetka.



14:02



< File List

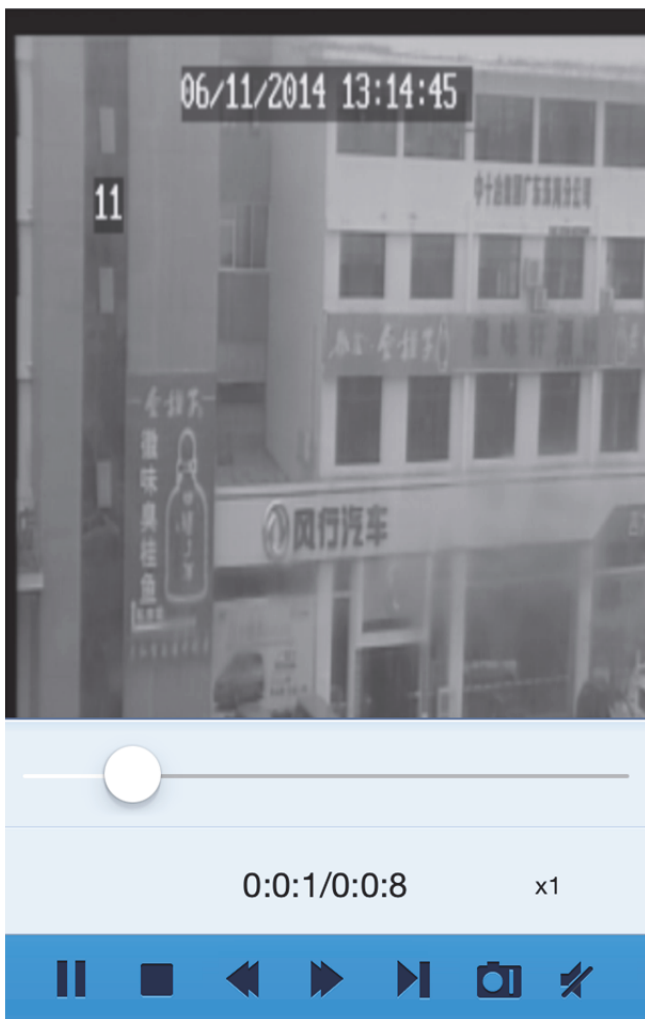


Pojasnitev gumbov:

	pavza
	predvajaj
	ustavi
	počasi predvajaj
	naprej
	slika za sliko
	posnetek
	utišaj


video posnetek


Ko gledate v živo, bo izbor  prikazal 5 oznak na spodnjem panelu. S pritiskom na oznake lahko posnamete podobe.

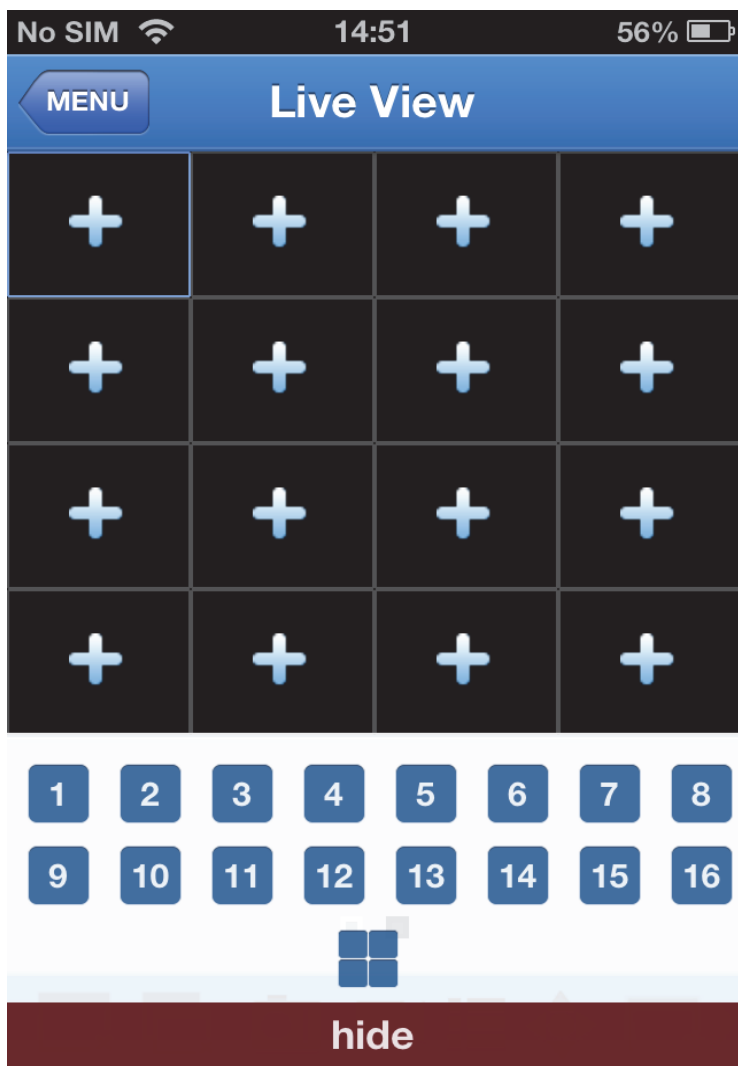


Način spremeni


Način prikaza v živo prednastavljeno prikazuje izbrani kanal naprave.

S pritiskom  lahko spremenite način prikaza

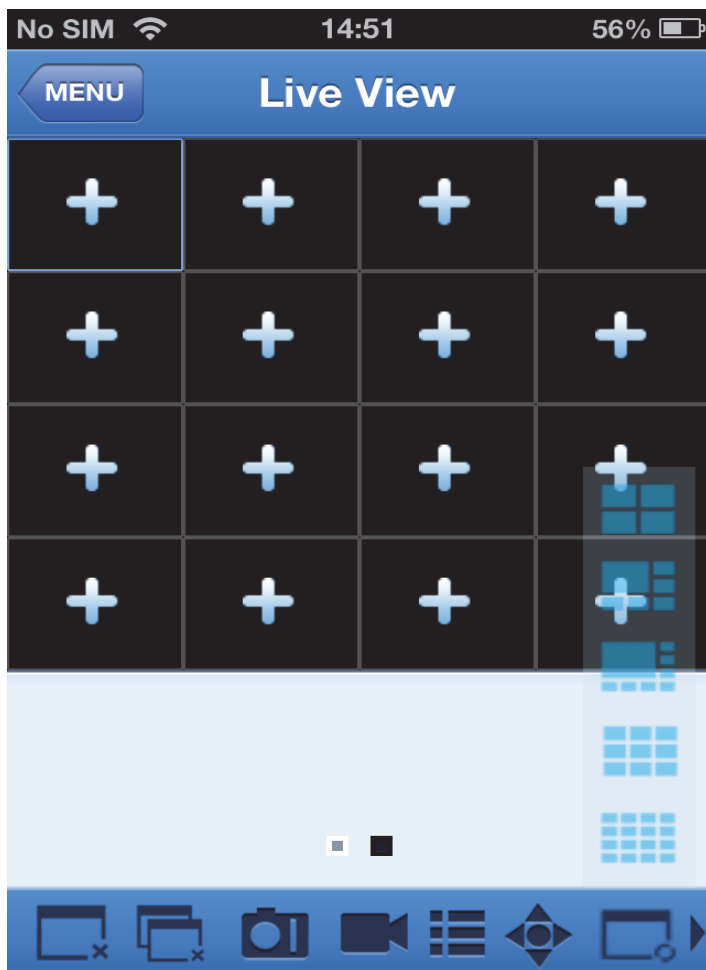





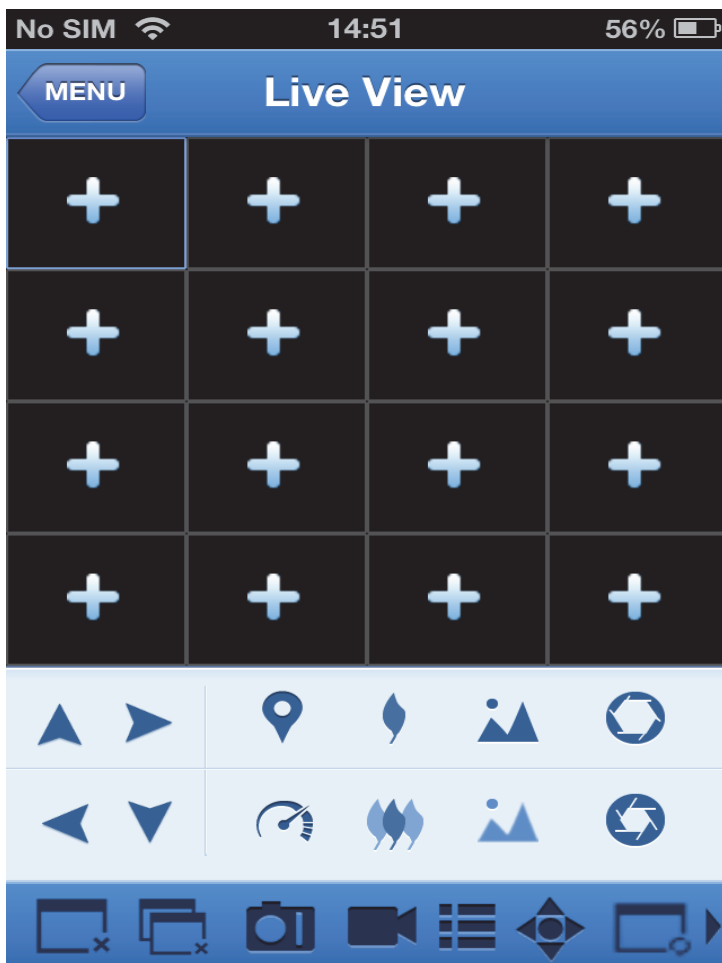



PTZ-nadzor

PTZ pomeni premakni-nagni-zoomiraj in predstavlja možnosti gibanja kamere. Da vstopite v PZT-način, izberite ; to bo prikazalo gumbe za PZT-nadzor na dnu strani pogleda v živo.



Da lahko nadzirate kamero, morate povečati okno kamere in odpreti način PZT. Za premikanje kamere z ene strani na drugo ali gor in dol pritiskajte puščice ob strani okna kamere. Drugi gumbi za nadzor vključujejo: Zoom, fokus, zaslonka, PTZ-hitrost in Prednastavljeno, kot je prikazano na naslednji sliki.

-  Zoomiraj navznoter
-  Zoomiraj navzven
-  Fokus navznoter
-  Fokus navzven
-  Zaslonka navznoter
-  Zaslonka navzven
-  Prednastavljeno
-  PTZ-hitrost